

Mise en place d'un Cluster DHCP

Par : Oussene Camara Date : 12 Mars 2026

1. Installation du rôle Serveur DHCP

La première phase consiste à installer le rôle DHCP sur le serveur Windows via le **Gestionnaire de serveur**.

Étapes de l'assistant :

- Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** et cliquer sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.
- Choisir **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
- Sélectionner le serveur de destination (ex: WIN-50STIQHGEUU.M2I.local).
- Cocher le rôle **Serveur DHCP** dans la liste des rôles de serveurs.

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

3 Ajouter d'autres serveurs à gérer

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur aux services cloud

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

AD DS	DHCP	DNS
Facilité de gestion	Facilité de gestion	Facilité de gestion
Événements	Événements	Événements
Services	Services	Services
Performances	Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA	Résultats BPA

Tapez ici pour effectuer une recherche

12:10 04/02/2026

QEMU (ADDNS2) - novnc - Google Chrome

Non sécurisé https://10.74.3.202:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=102&vmname=ADDNS2&node=pve&resize=off&cmd=

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

3 Ajouter d'autres serveurs à gérer

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur aux services cloud

DÉMARRAGE RAPIDE



NOUVEAUTÉS


EN SAVOIR PLUS

Gérer Outils Afficher Aide

- Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Supprimer des rôles et fonctionnalités
- Ajouter des serveurs
- Créer un groupe de serveurs
- Propriétés du Gestionnaire de serveur

Masquer

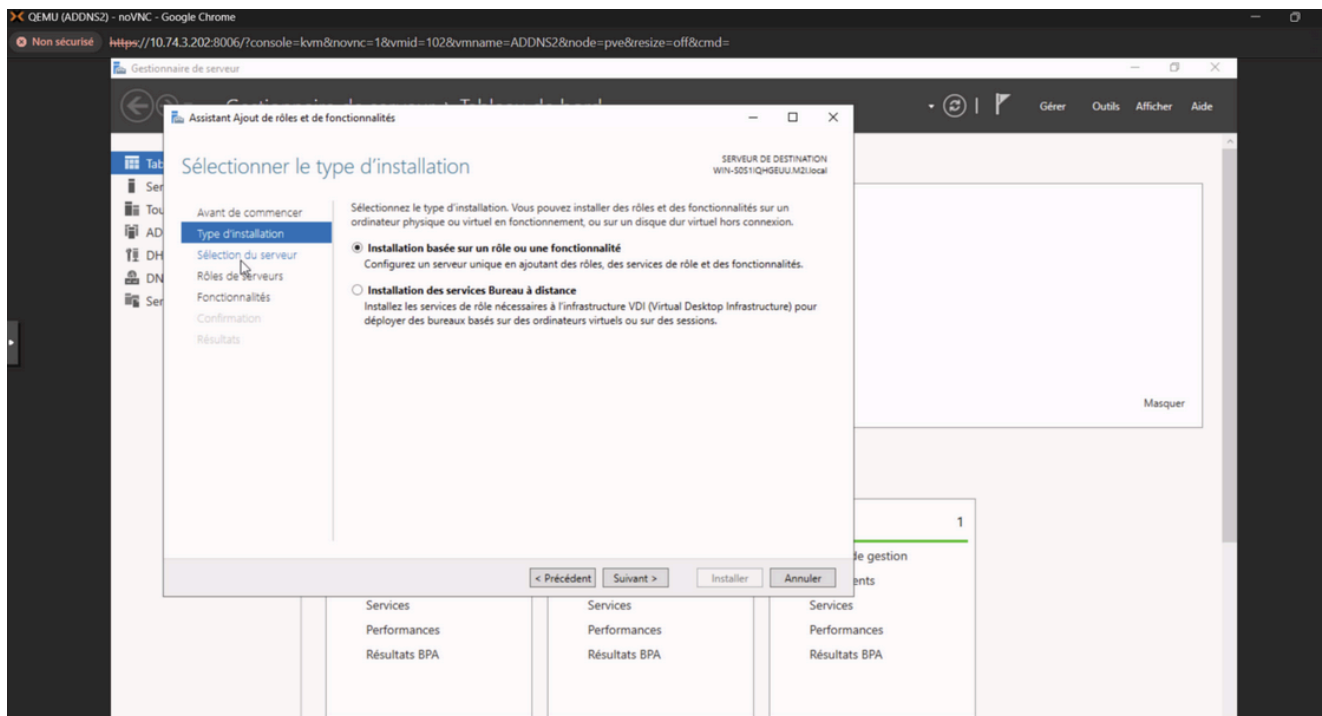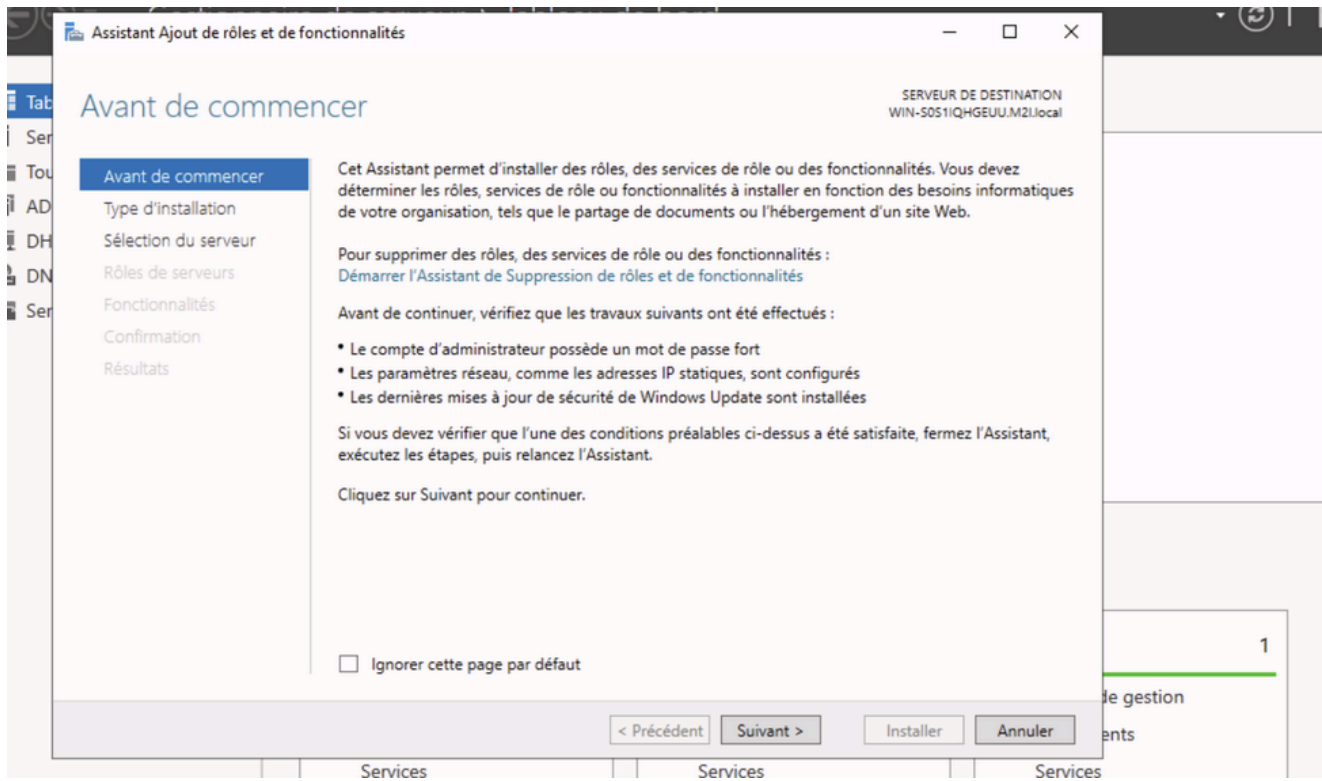


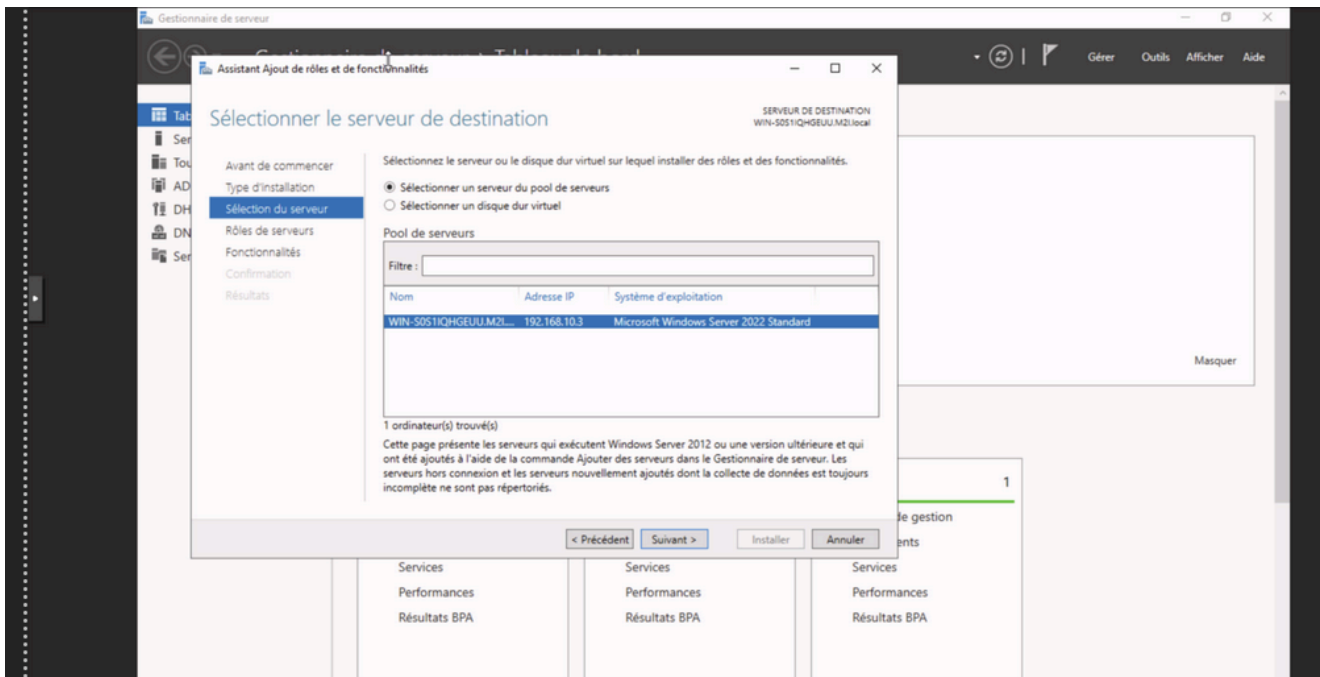


2. Configuration de la Nouvelle Étendue

Une fois le rôle installé, il faut définir une plage d'adresses IP que le serveur pourra distribuer aux clients du réseau.

Paramétrage de l'étendue :

- Accéder à l'outil **Gestionnaire DHCP**.
- Faire un clic droit sur **IPv4** et sélectionner **Nouvelle étendue....**
- **Nom de l'étendue** : Etendue-Clent .

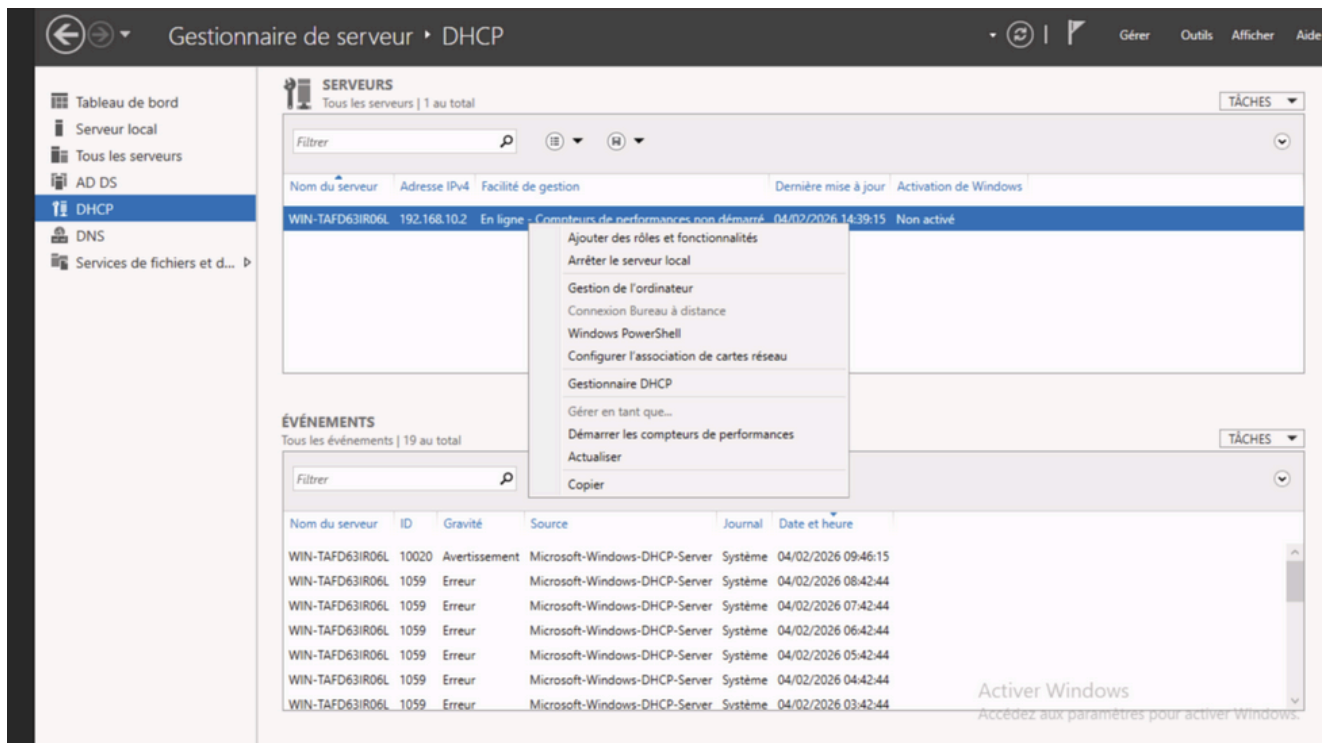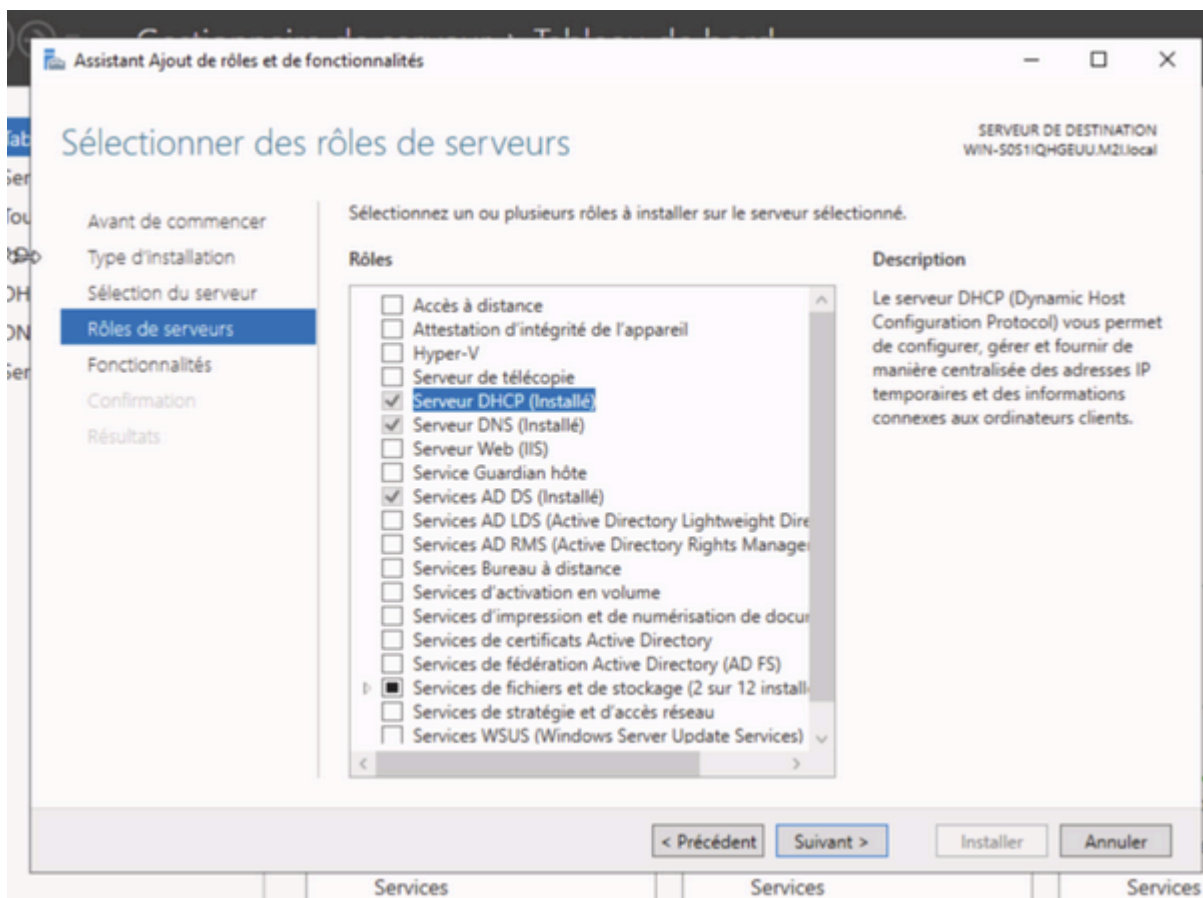

https://10.74.3.202:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=ADDNS1&node=pve&resize=off&cmd=

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur > DHCP

Fichier

Action

Affichage

?

Table

Serveur

Tous

AD D

DHCP

DNS

Service

Contenu de DHCP

WIN-TAFD63IR06L

WIN-TAFD63IR06L.M2L.local

Actions

DHCP

Autres actions

Dernière mise à jour

Activation de Windows

démarré 04/02/2026 14:39:15 Non activé

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-TAFD63IR06L	10020	Avertissement	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 09:46:15
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 08:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 07:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 06:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 05:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 04:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 03:42:44

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

https://10.74.3.202:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=ADDNS1&node=pve&resize=off

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur > DHCP

Fichier

Action

Affichage

?

Table

Serveur

Tous

AD D

DHCP

DNS

Service

Contenu de DHCP

WIN-TAFD63IR06L

WIN-TAFD63IR06L.M2L.local

Actions

DHCP

Autres actions


Dernière mise à jour

Activation de Windows

démarré 04/02/2026 14:39:15 Non activé



Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-TAFD63IR06L	10020	Avertissement	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 09:46:15
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 08:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 07:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 06:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 05:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 04:42:44
WIN-TAFD63IR06L	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	04/02/2026 03:42:44

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

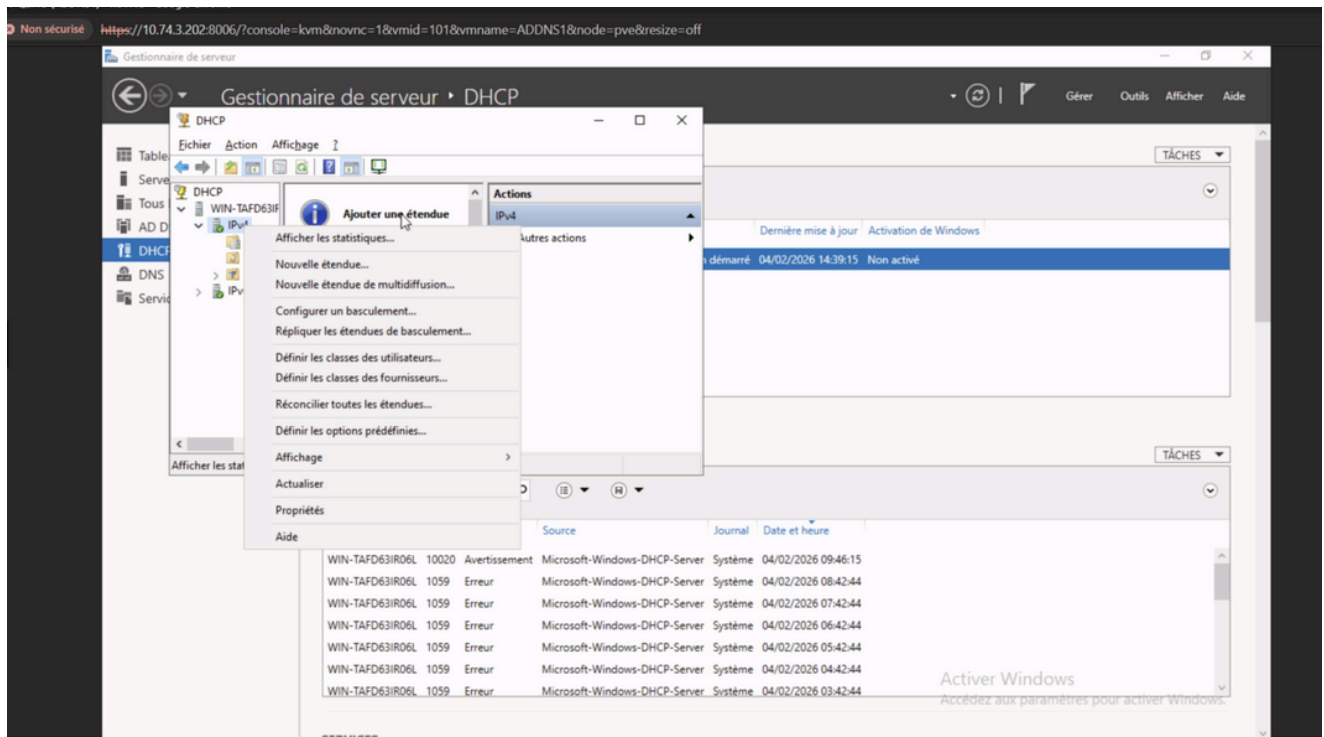

Définition de la plage IP :



- Adresse IP de début : 192.168.10.11 .
- Adresse IP de fin : 192.168.10.20 .
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (Longueur 24).

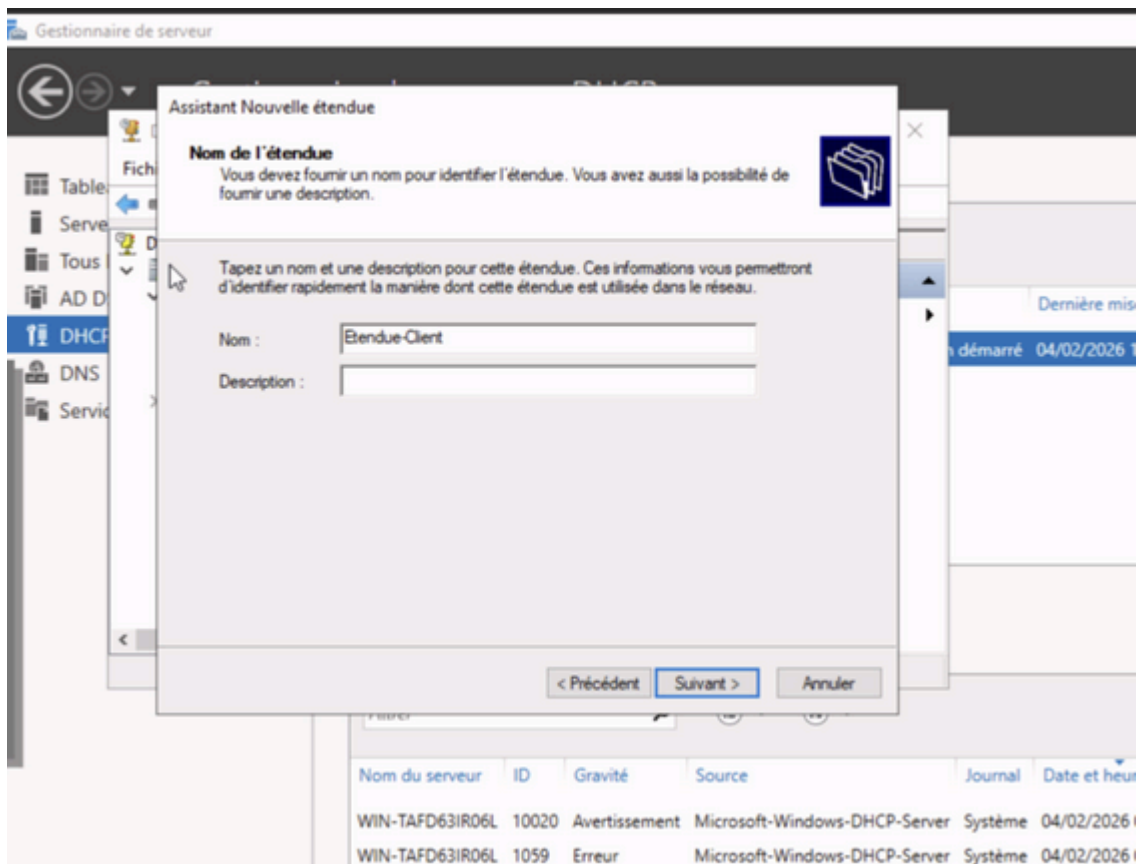
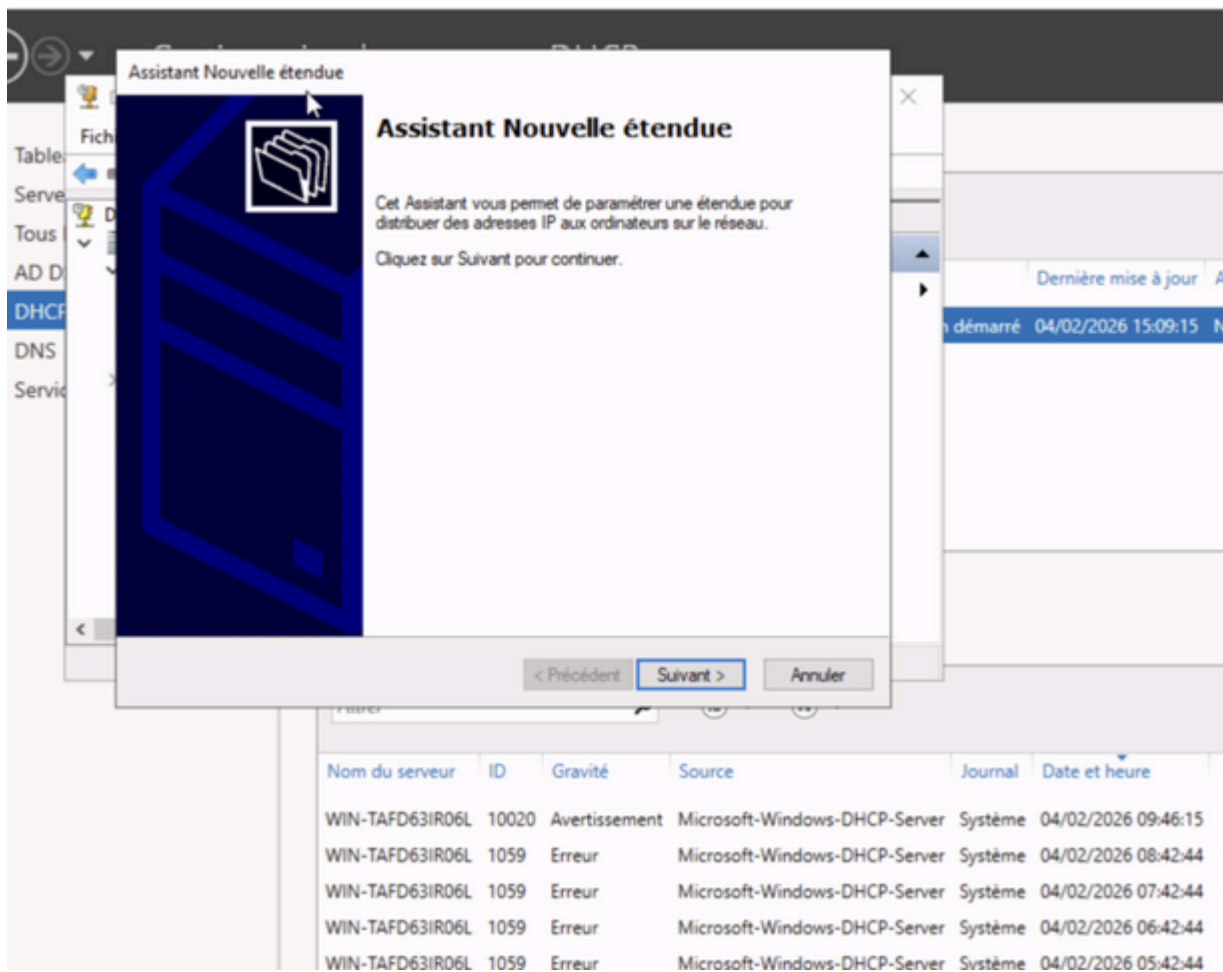


3. Options DHCP (Passerelle et DNS)

Pour que les clients puissent communiquer hors de leur sous-réseau et résoudre des noms, nous configurons les options d'étendue.

- **Routeur (Passerelle par défaut)** : Ajout de l'adresse 192.168.10.1 .
- **Serveur DNS** : Configuration de l'adresse IP du serveur DNS, ici 192.168.10.2 .
- **Activation** : Sélectionner "Oui, je veux activer cette étendue maintenant" pour rendre le service opérationnel immédiatement.

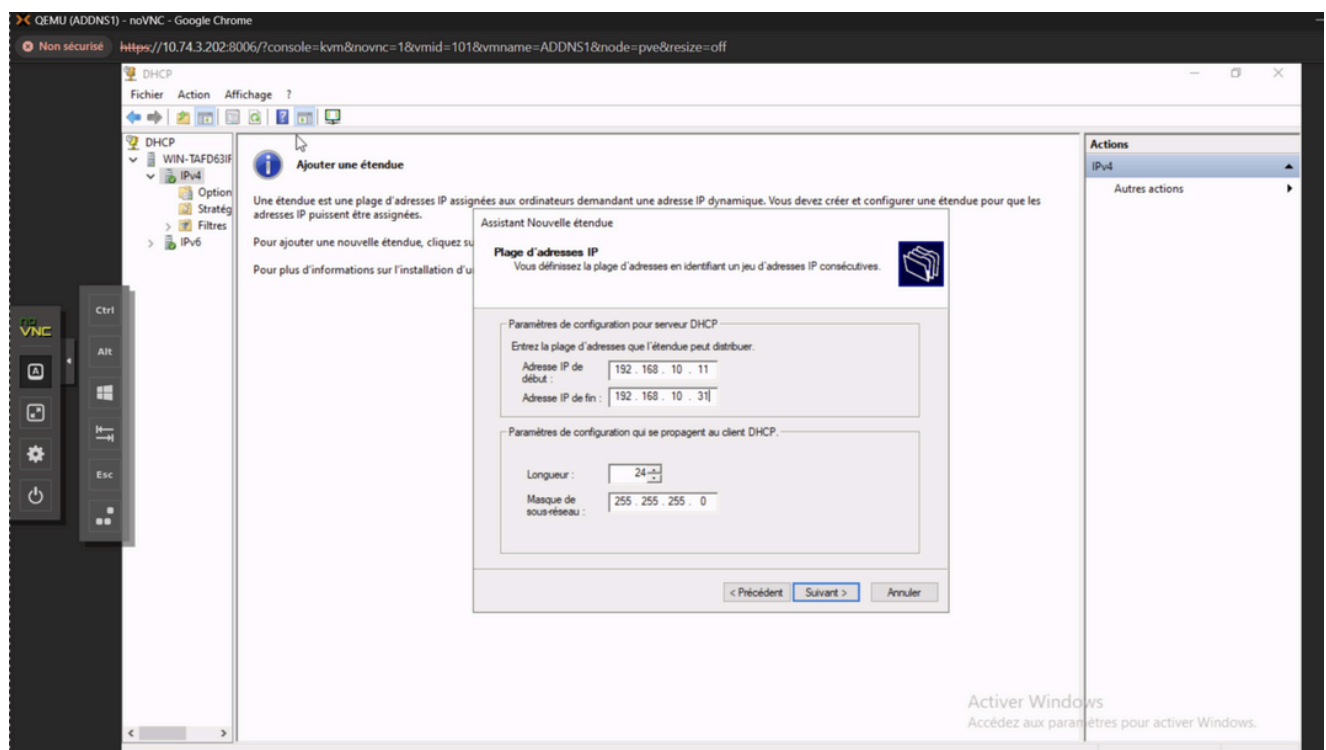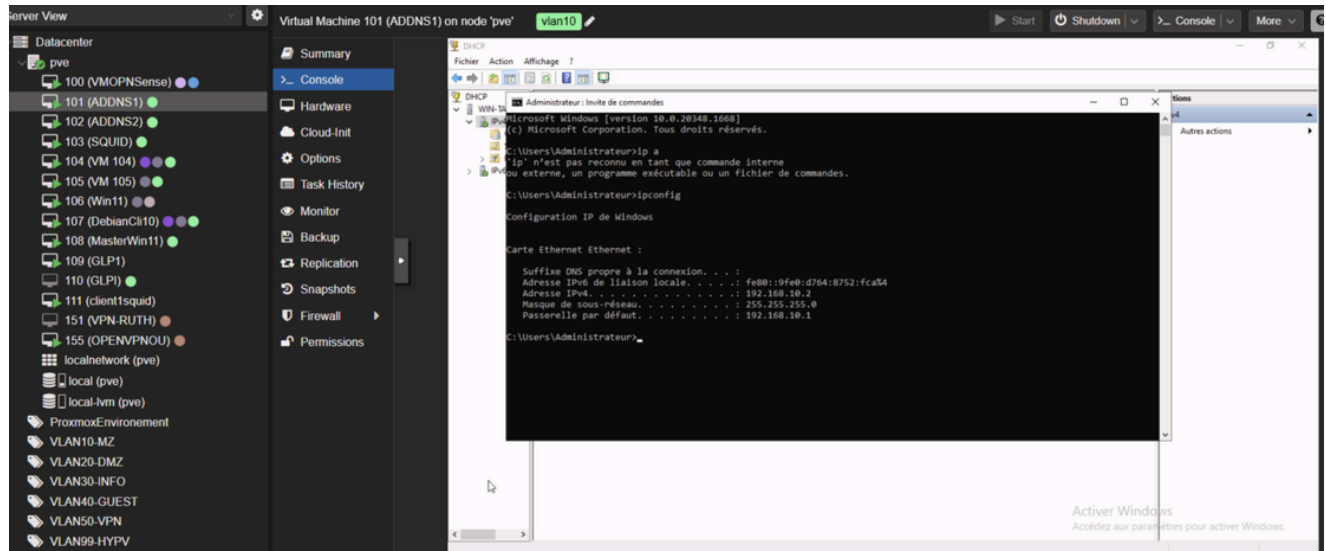

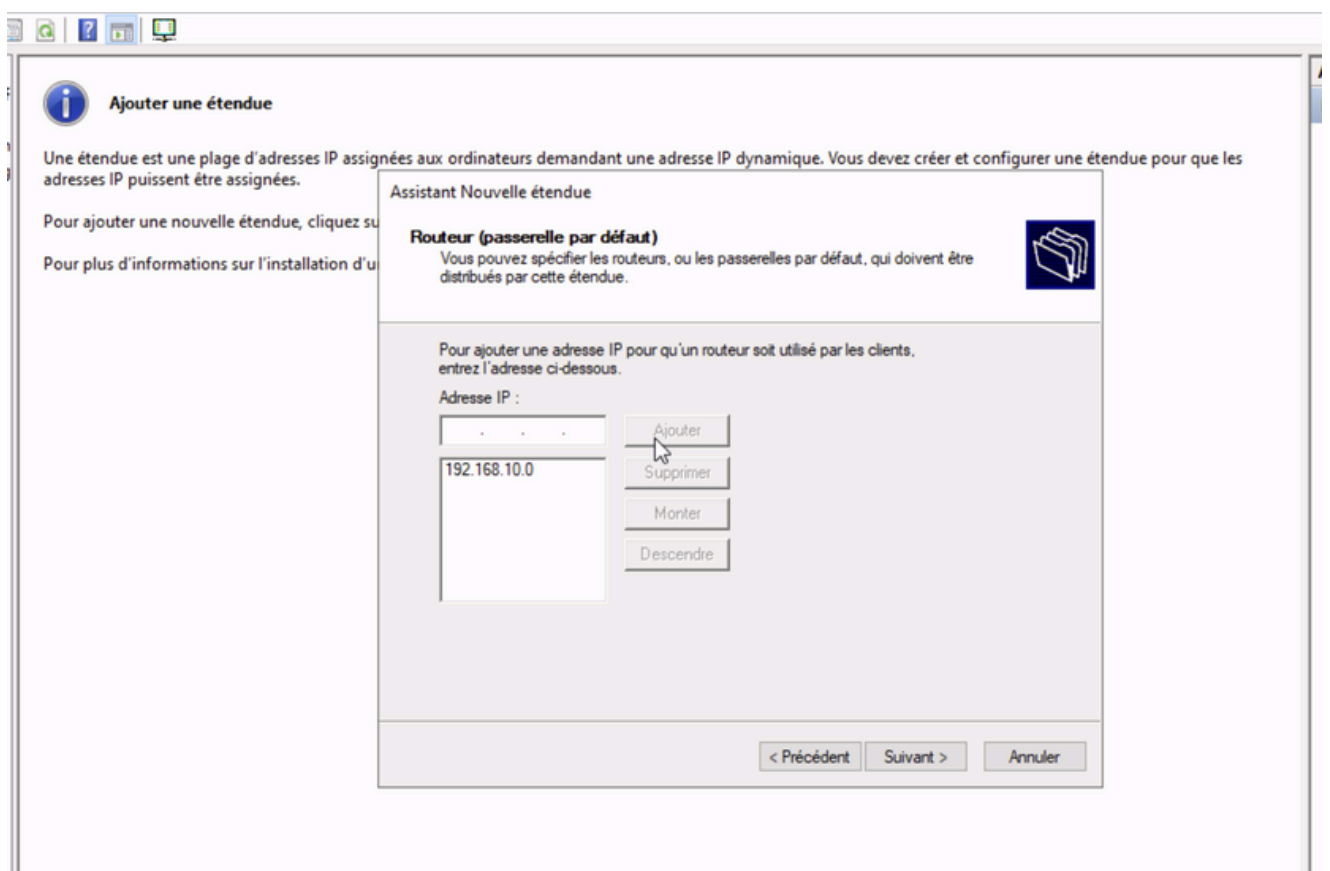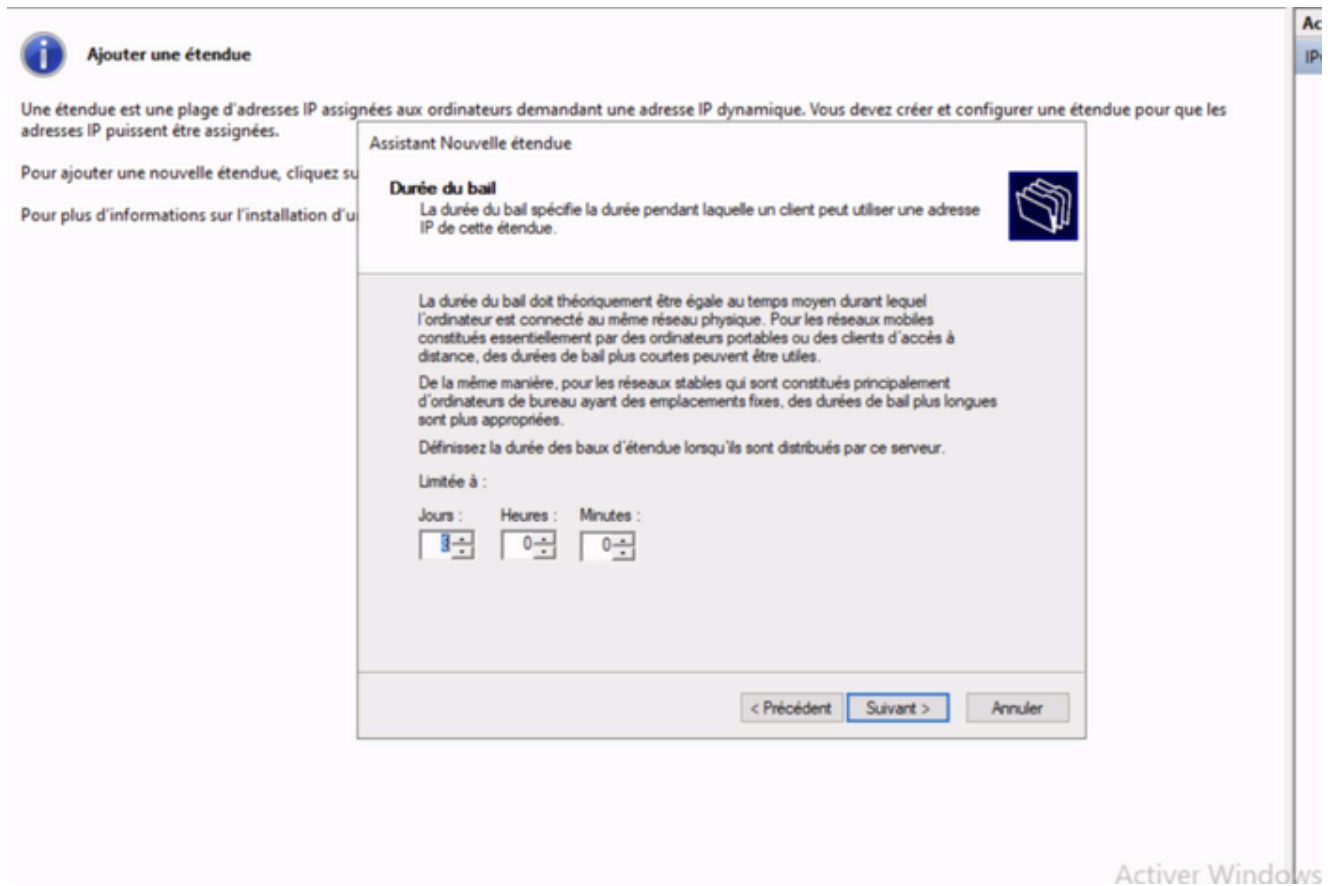

4. Finalisation et Vérification



L'assistant confirme la création correcte de l'étendue. Pour assurer la **Haute Disponibilité**, il est possible de configurer le basculement (failover) en cliquant avec le bouton droit sur

l'étendue.

Test sur le client :

Sur une machine cliente (Windows 11 par exemple), l'exécution de la commande `ipconfig` permet de vérifier la réception des paramètres:

- **Adresse IPv4** obtenue : 192.168.10.15 (bien comprise dans notre plage .11 à .20).
- **Passerelle par défaut** : 192.168.10.1 .

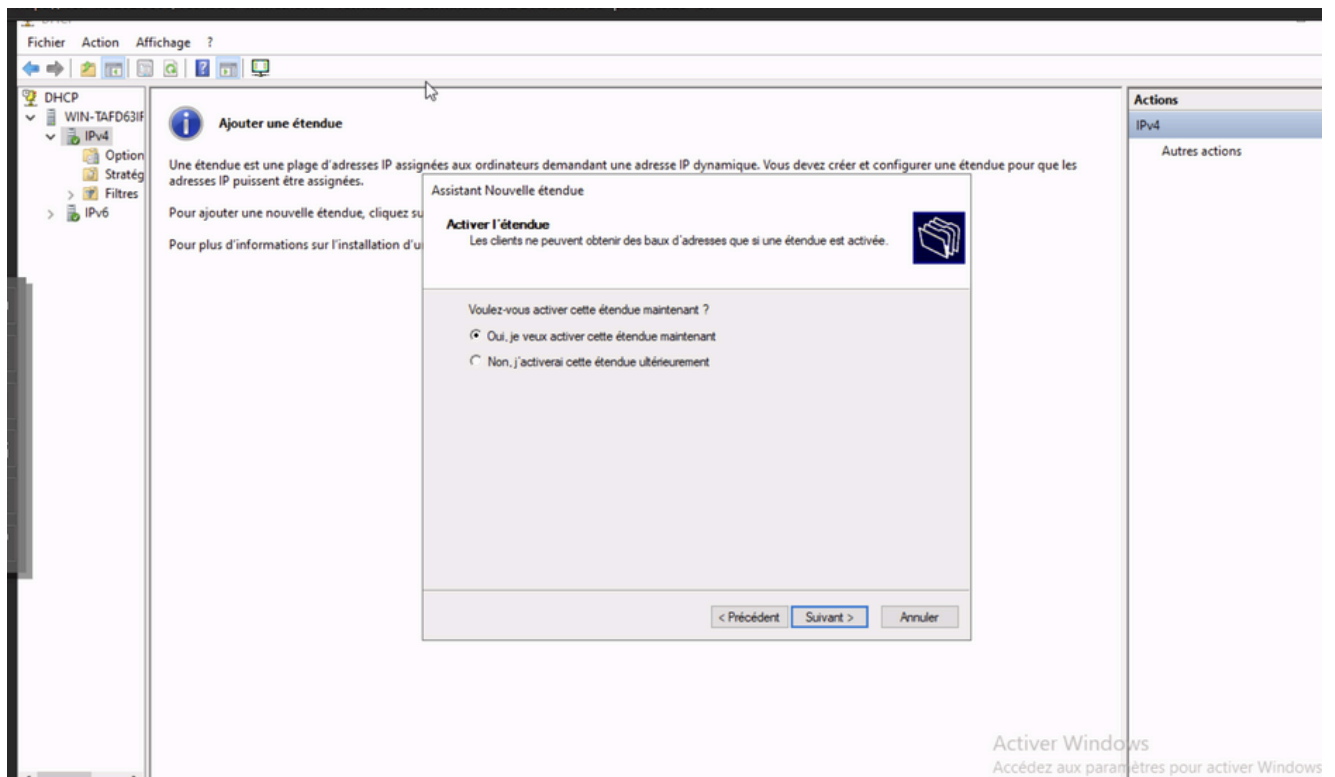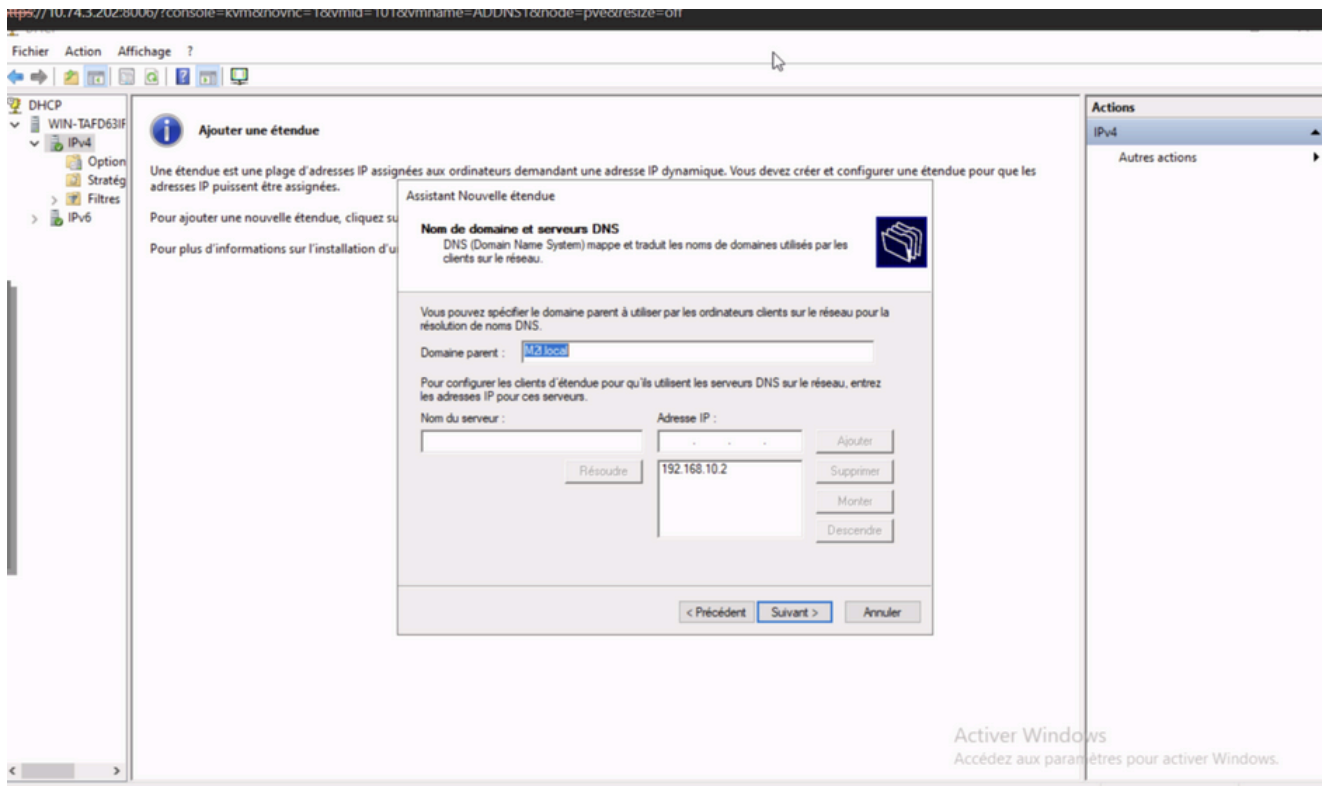

uter une étendue

est une plage d'adresses IP assignées aux ordinateurs demandant une adresse IP dynamique. Vous devez créer et configurer une étendue pour que les puissent être assignées.

une nouvelle étendue, cliquez sur

informations sur l'installation d'u

Fin de l'Assistant Nouvelle étendue

L'Assistant Nouvelle étendue s'est terminé correctement.

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue, configurez le basculement pour l'étendue nouvellement ajoutée en cliquant avec le bouton droit sur l'étendue, puis en cliquant sur Configurer un basculement.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent

Terminer

Annuler

Actions

IPv4

Autres acti

Non sécurisé https://10.74.3.202:8006/#v1.0:=qemu%2F108.4:=30:8:

PROXMOX Virtual Environment 9.1.4

Documentation Create VM Create CT root@pam

Server View

Virtual Machine 108 (MasterWin11) on node 'pve'

Start Shutdown Console More Help

Datacenter

pve

100 (VMOPNSense)

101 (ADDNS1)

102 (ADDNS2)

103 (SQUID)

104 (VM 104)

105 (VM 105)

106 (Win11)

107 (DebianCh10)

108 (MasterWin11)

109 (GLP1)

110 (GLPI)

111 (clientsquid)

151 (VPN-RUTH)

155 (OPENVPN0U)

localnetwork (pve)

local (pve)

local-lvm (pve)

ProxmoxEnvironment

VLAN10-MZ

VLAN20-DMZ

VLAN30-INFO

VLAN40-GUEST

VLAN50-VPN

VLAN99-HYPPV

Summary

Console

Hardware

Cloud-Init

Options

Task History

Monitor

Backup

Replication

Snapshots

Firewall

Permissions

Insulte de commandes

Microsoft Windows [C] Microsoft Corp

C:\Users\client>ip

Configuration IP de

Carte Ethernet Ethe

Suffixe DNS prop

Adresse IPv6 de

Adresse IPv4...

Masque de sous-p

Passerelle par d

C:\Users\client>

Connexions réseau

Réseau et Internet

Connexions réseau

Rechercher dans : Connexio...

Organiser Désactiver ce p...

Ethernet 2

Local (P) PRO/1000 MT N

Gestion de réseau

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devrez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☒ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☐ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Ignorer les paramètres en quittant

Appliquer...

OK Annuler

17:03

04/02/2026

PROXMOX Virtual Environment 9.1.4

server View

Virtual Machine 108 (MasterWin11) on node 'pve' **vlan10**

Start Shutdown Console Monitor

Datacenter

- pve
 - 100 (VMOPNSense)
 - 101 (ADDNS1)
 - 102 (ADDNS2)
 - 103 (SQUID)
 - 104 (VM 104)
 - 105 (VM 105)
 - 106 (Win11)
 - 107 (DebianCli10)
 - 108 (MasterWin11)
 - 109 (GLPI)
 - 110 (GLPI)
 - 111 (client1squid)
 - 151 (VPN-RUTH)
 - 155 (OPENVPNPOU)
- localnetwork (pve)
- local (pve)
- local-lvm (pve)
- ProxmoxEnvironnement
- VLAN10-MZ
- VLAN20-DMZ
- VLAN30-INFO
- VLAN40-GUEST
- VLAN50-VPN
- VLAN99-HYPV

Summary

- Console
- Hardware
- Cloud-Init
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup
- Replication
- Snapshots
- Firewall
- Permissions

Microsoft Windows [version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\client>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 2 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::aadc:d40a:d74:eaeb%4
Adresse IPv4. : 192.168.10.15
Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. : 192.168.10.1

C:\Users\client>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 2 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : M21.local
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::aadc:d40a:d74:eaeb%4
Adresse IPv4. : 192.168.10.12
Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. : 192.168.10.0

C:\Users\client>

Activier Windows

11°C

Cluster log

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
11°C					