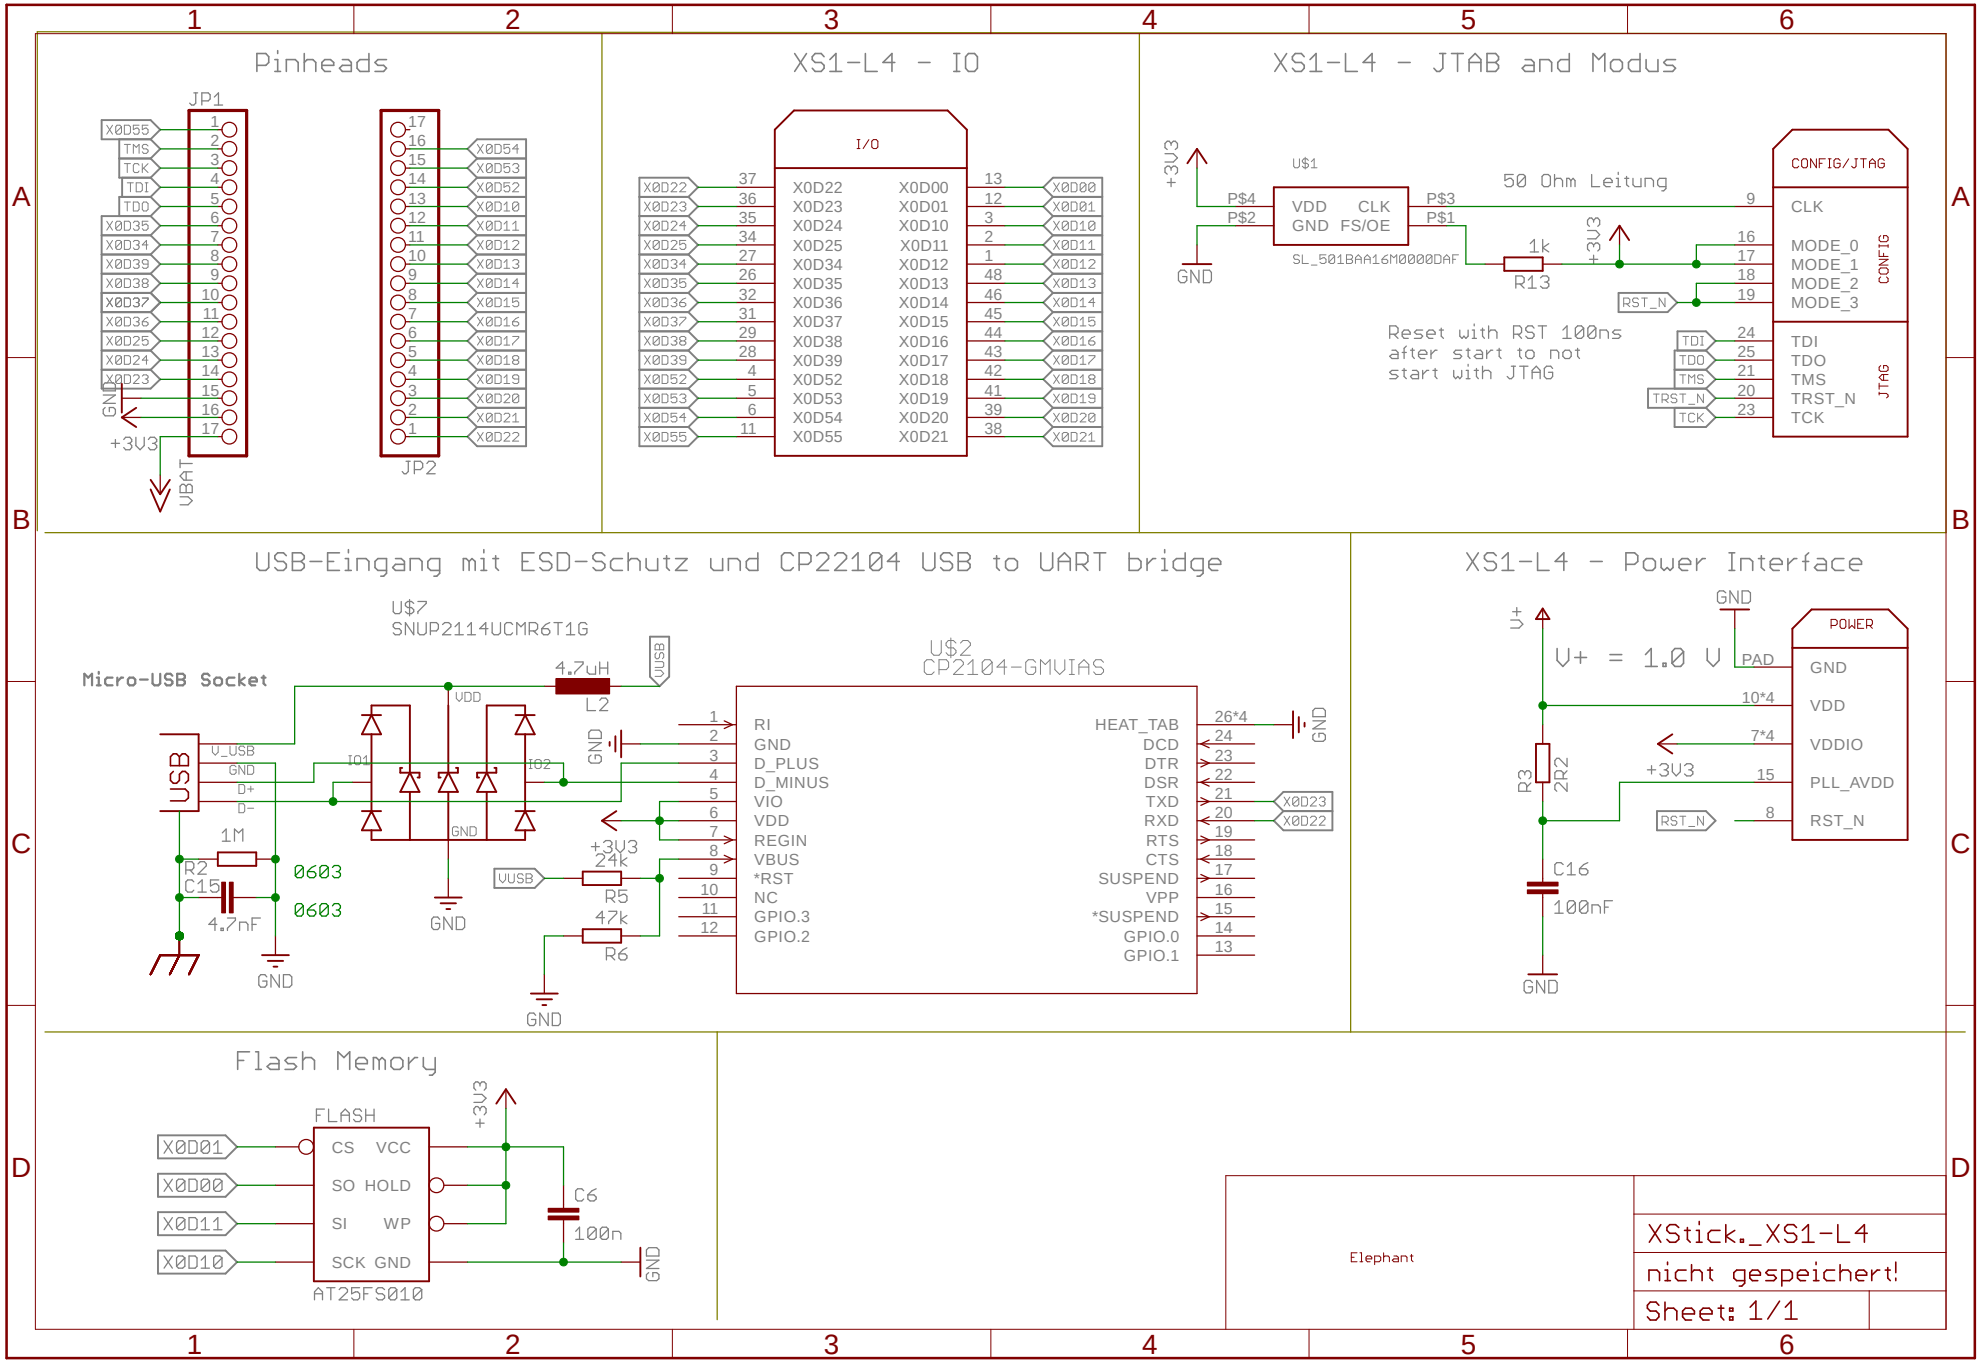
Pinheads
JP1
JP2
XS1-L4 - IO
I/O
XS1-L4 - JTAB and Modus
U$1
SL_501BAA16M0000DAF
50 Ohm Leitung
CONFIG/JTAG
CLK
MODE_0
MODE_1
MODE_2
MODE_3
CONFIG
TDI
TDO
TMS
TRST_N
TCK
JTAG
Reset with RST 100ns
after start to not
start with JTAG
USB-Eingang mit ESD-Schutz und CP22104 USB to UART bridge
U$7
SNUP2114UCMR6T1G
Micro-USB Socket
U$2
CP2104-GMUIAS
XS1-L4 - Power Interface
POWER
V+ = 1.0 V
Flash Memory
FLASH
AT25FS010
Elephant
XStick._XS1-L4
nicht gespeichert!
Sheet: 1/1

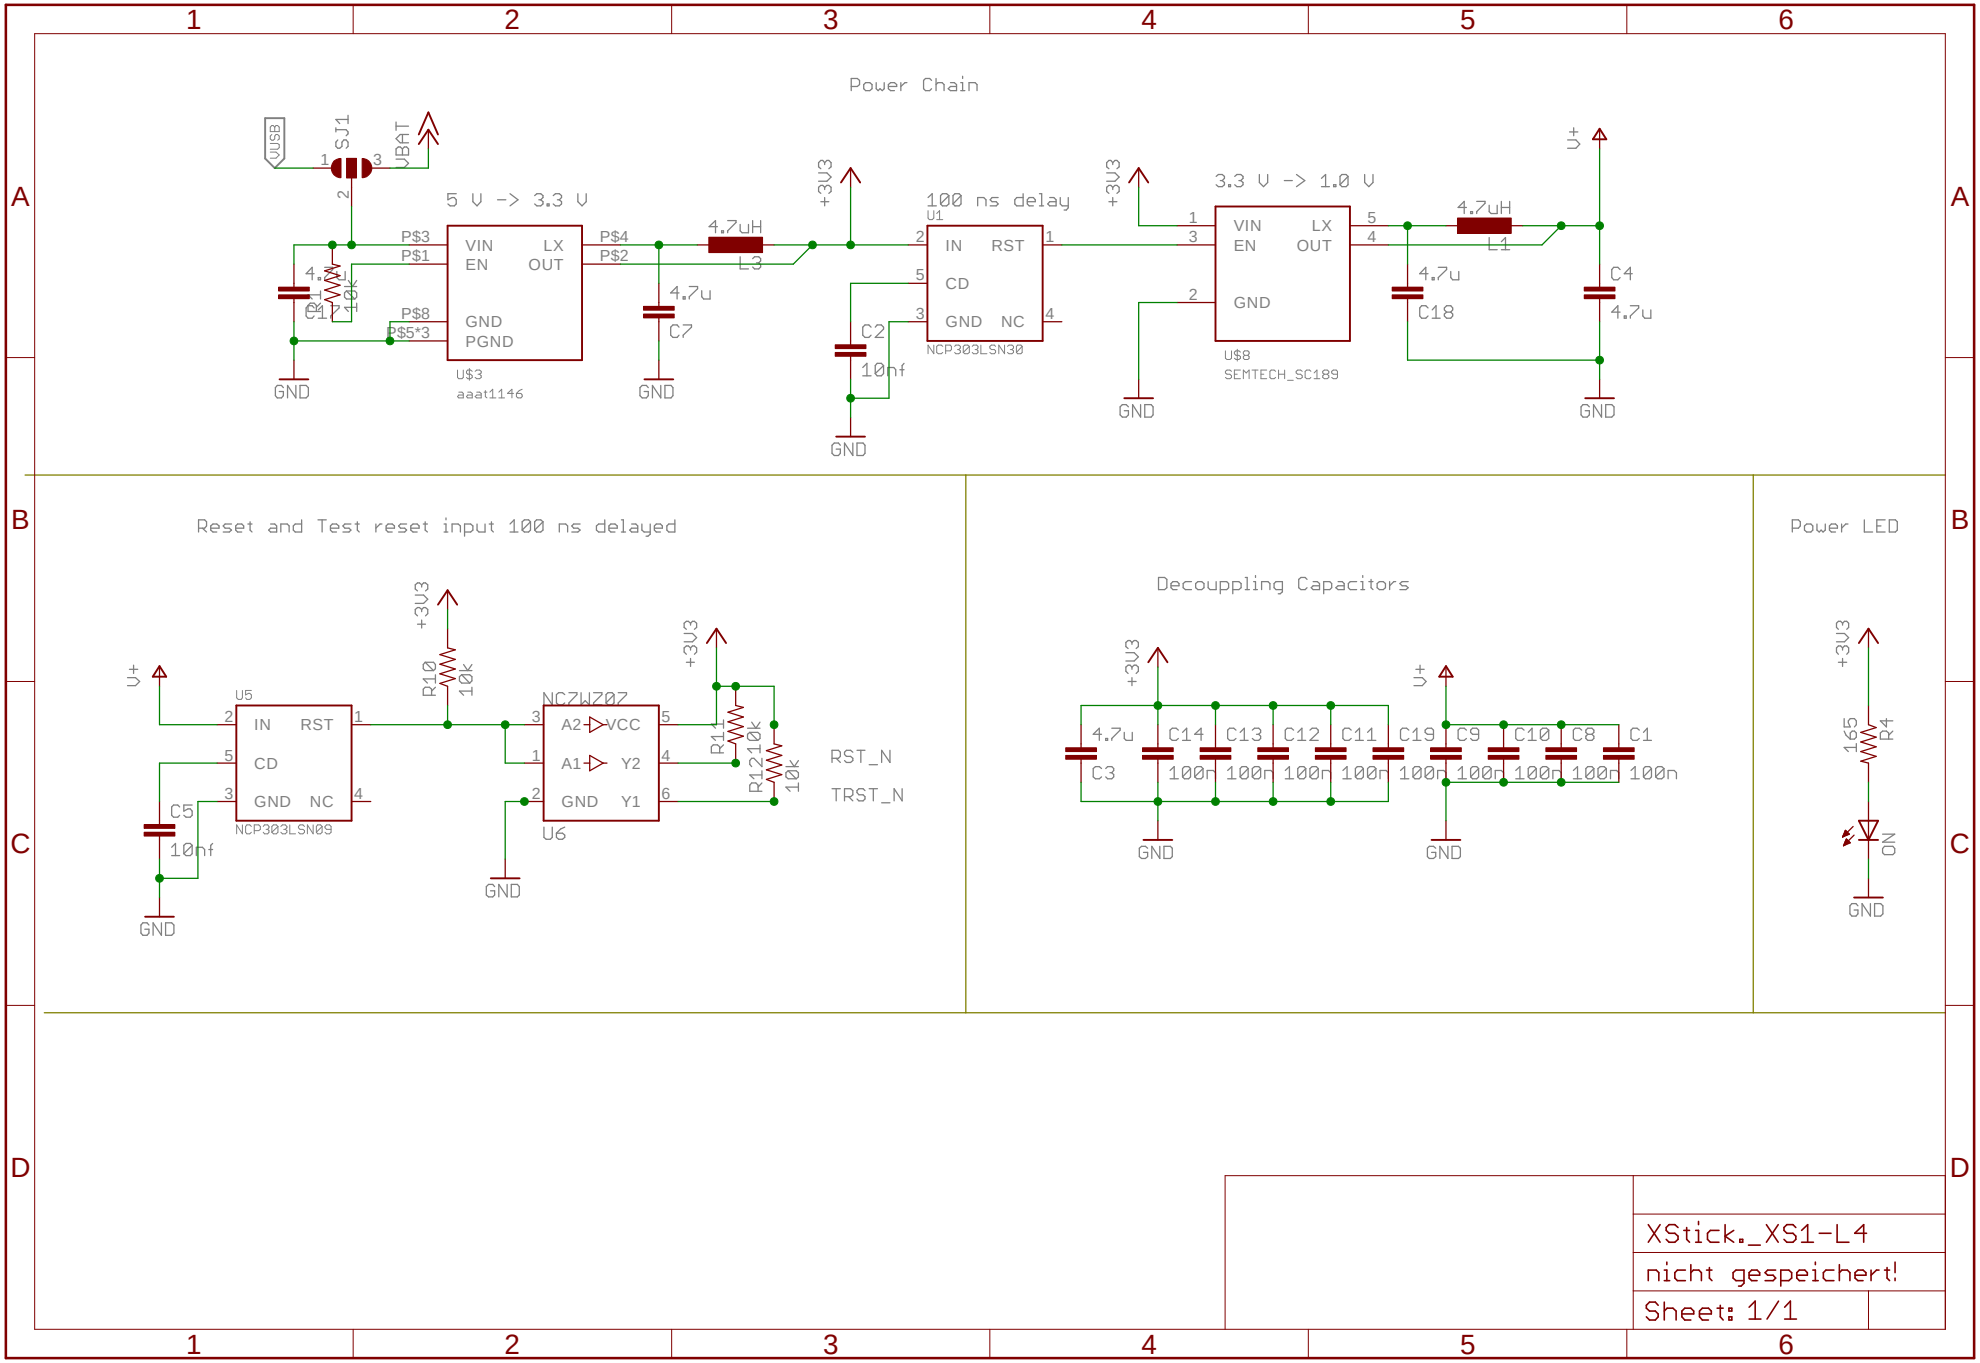

XStick._XS1-L4

nicht gespeichert!

Sheet: 1/1