


MICRORUPTEUR 5A, LONG LEVIER DE COMMANDE (MS5-L)


Spécifications :

- résistance de contact initiale: max. 30mohm
- résistance d'isolement: min. 100Mohm à 500Vcc
- résistance diélectrique: 1000Vca pendant 1 minute
- durée de vie mécanique: min. 1000000 manoeuvres
- durée de vie électrique: min. 200000 manoeuvres
- valeurs: 5A / 125Vca, 3A / 250Vca
- dimensions: 10.2 x 19.8 x 6.4mm

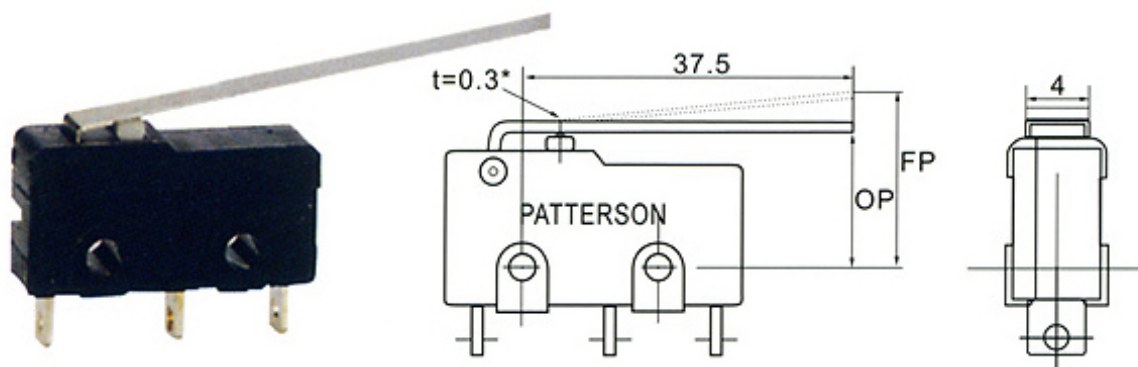


Type	SP□-72GL140-□
OF max.	30g
RF min.	5g
OT min.	1.5mm
MD max.	1mm
FP max.	16.9mm
OP	12±0.8mm

solder terminal

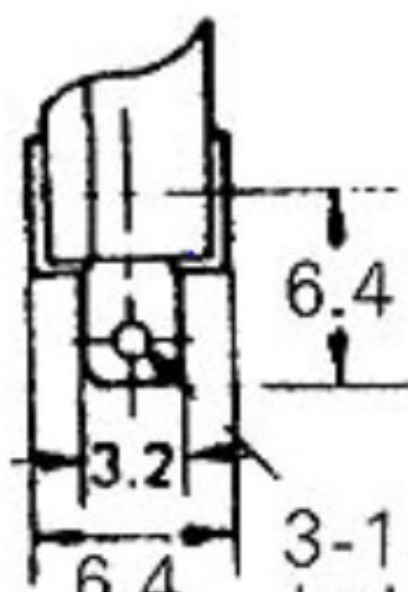

mounting hole

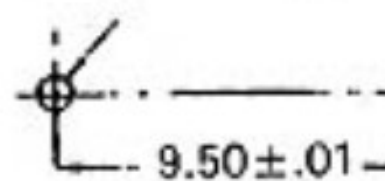

contact configuration

