




OU 5000A

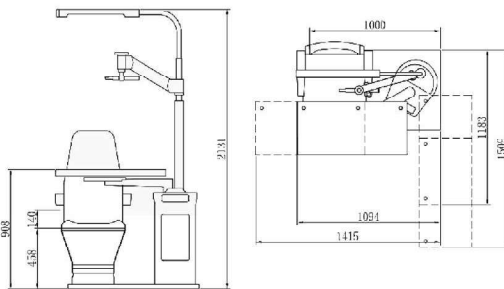

Mechanical Parameters

Up/Down angle of arm: $\pm 30^\circ$

Table size: 840mm×405mm / 670mm×405mm

Table rotational angle: 90°

Table sliding movement range: 330mm

Angle of rotation for chair: $\pm 60^\circ$

Chair height adjustment range: 460-600mm

Loading for chair: 150kgS

Lifting height for pillow: ≤ 150 mm

Backrest obliquity: $90^\circ \sim 135^\circ$

Electical Parameters

Input voltage: 110V/220V AC 50Hz-60Hz

Engine power: 55W 220V AC

Light: 40W 110V/220V AV

Fuse: 5A 250V AC

No load power: 1W

Pressure test: 2KV

Main wire: 10A 250V

Working mode: S1

Working temperature: $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$

Relative humidity: less than 90%

Installation Dimension

Figure size: 1510mm×1000mm×2130mm

Weight: 168kgs