


# PAP-WM110 室内无线接入点

## 产品规格书

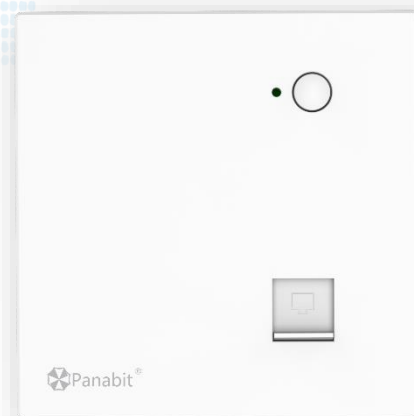

### 产品概述:

PAP-WM110 是北京派网自主研发的一款高性能入墙式无线接入点, 采用高性能企业级芯片, 可提供 2.4G 无线服务, 提供最大 300Mbps 无线接入速率和 2 个百兆以太网口, 前面板支持防尘面板, 标准 86 面板盒安装, 提供更干净的无线环境, 无线接入更稳定。

### 产品特点:



#### 免无线控制器组网

搭配 Panabit 智能应用网关, 无需单独购置无线控制器 (AC), 节省组网成本, 也减少潜在的故障点, 使网络更加扁平化。



#### 无线网络智能调优

AP 与无线用户状态统一查看, AP 射频配置、信号配置一键下发; 漫游辅助, 根据信号阈值踢线, 解决粘性终端不漫游的问题。



#### SD-WAN 组网

支持派网自研的 SD-WAN 隧道组网, 信号分流技术, 可同时提供高性价比 SD-WAN 组网和常规网络服务。



#### 零配置即插即用

支持默认出厂即插即用, 零配置情况下直接接入现网, 上电即可使用。同时, 支持胖瘦模式的灵活切换, 无需重启设备。



#### 无线网络安全保障

用户隔离, 保障 WLAN 安全; 信号时段生效, 运维人员下班后信号消失, 不提供无线接入, 确保网络无人值守时的安全性。



#### 完善的远程统一管理

支持 Panabit 智能应用网关统一管理, 更能支持完善的私有云、公有云、手机 APP 多种统一、远程管理方式, 大幅提高无线网络的管理效率。

## 规格参数:

射频设计	2.4GHz
2.4G 工作频段	2.4GHz – 2.484GHz
2.4G Wi-Fi 传输协议	802.11b/g/n
空间流数	2 条空间流 2 * 2 MIMO
天线类型	内置天线 (基础增益 2dBi)
传输速率	300Mbps
有线端口	2 个 10/100/Base-T 以太网端口 (上联口支持 PoE 受电)
WLAN 功能	最大可划分 8 个 SSID 支持每个 SSID 配置单独的 VLAN 属性 支持中英文 SSID、SSID 独立设置加密方式及隐藏 支持无线漫游 支持 OPEN/WPA2-PSK 加密
最大支持无线接入	32
推荐接入用户数	10
网管功能	支持 Panabit 智能应用网关统一管理、支持私有云管理、支持公有云管理
供电方式	PoE (48V 0.5A), 支持 802.3af 供电
复位键	支持 (长按恢复出厂模式)
状态指示灯	支持
状态指示灯按钮	支持按钮一键关闭指示灯
最大功耗	< 8W
产品尺寸	87mm*86mm*35.8mm
工作环境	工作温度: -20°C~55°C 工作湿度: 5%~95%RH (无冷凝)



北京派网软件有限公司

地址: 北京市海淀区中关村软件园二期新兴产业联盟大厦一层

官网: [www.panabit.com](http://www.panabit.com)

服务热线: 400-773-3996

\*本资料中的相关内容归北京派网软件有限公司所有, 派网保留不预先通知客户而修改本资料所含内容的权利。