Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана

2-й семестр

КОНСПЕКТ

к экзамену

по дисциплине:

Физика

2026

Содержание

1 Физические основы механики. 4

1.1 Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. (РК1 - 1) . . . 4

1.2 Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести (РК1 - 2) . . . 5

1.3 Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчёта . . . 7

1.4 Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды. (РК1 - 3) . . . 9

1.5 Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса (РК1 - 4) . . . 13

1.6 Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера (РК1–5) . . . 17

1.7 Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения. (РК1 - 6) 22

1.8 Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода). (РК1 - 7) . . . 25

1.9 Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля). Связь между потенциальной энергией и силой. Градиент. (РК1 - 8) . . . 28

1.10 Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии. (РК1 - 9) . . . 31

2 Теория колебаний 33

2.1 Гармонические колебания. Основные величины. Свободные и вынужденные колебания (РК1 - 10) . . . 33

2.2 Квазиупругая сила. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Собственные частоты математического, физического и пружинного маятников (РК1 - 11) . . . 35

2.3 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория (РК1 - 12) . . . 39

2.4 Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот. Сложение гармонических колебаний близких частот. Биения (РК1 - 13) . . . 43

2.5 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот. Фигуры Лиссажу (РК1-14) . . . 48

2.6 Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Частота. Коэффициент затухания. Время релаксации. Декремент. Логарифмический декремент. Добротность (РК1 - 15) 50
2.7 Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение. Установившиеся вынужденные колебания. Механический резонанс. Резонансная частота (РК1 - 16) 53

3 Механические волны **57**
3.1 Виды механических волн (продольные, поперечные, плоские, цилиндрические и сферические) (РК2 - 1) 57
3.2 Уравнение плоской гармонической волны. Амплитуда, частота, фаза, длина волны, волновое число и волновой вектор. Фазовая скорость волны. Уравнение сферической волны. Плоская гармоническая волна (РК2 - 2) 59
3.3 Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле. Общий вид волнового уравнения 63
3.4 Энергия упругой волны. Объёмная плотность энергии. Вектор Умова (РК2 - 4) 66
3.5 Стоячие волны. Узлы и пучности (РК2 - 5) 68

4 Основы специальной теории относительности **70**
4.1 Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея (РК2 - 6) . . . 70
4.2 Область применимости СТО. Постулаты Эйнштейна. Принцип соответствия (РК2 - 6) 72
4.3 Изменение промежутка времени и Лоренцево сокращение длины. Преобразование компонент скорости при переходе в другую СО (РК2 - 9) 73
4.4 Преобразования Лоренца для координат и времени (РК2 - 7) 76
4.5 Интервал и его инвариантность (РК2 - 10) 79
4.6 Импульс в СТО. Основное уравнение релятивистской динамики (РК2 - 11) . 82
4.7 Кинетическая энергия релятивистской частицы. Полная энергия и энергия покоя (РК2 - 12) 84
4.8 Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы (РК2 - 13) . . 87

5 Молекулярная физика и термодинамика **89**
5.1 Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Температура. Процессы. Функции состояния (РК2 - 14) 89
5.2 Внутренняя энергия. Теплопередача. Работа жидкости или газа при изменении объёма. Первое начало термодинамики (РК2 - 15) 92
5.3 Понятие уравнения состояния. Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона (уравнение состояния идеального газа). Идеальная газовая шкала температур. Уравнение p=nkT. (РК2 - 16) 95
5.4 Основное уравнение МКТ идеального газа. Средняя энергия поступательного движения молекул. 98
5.5 Эффективный диаметр и длина свободного пробега молекул идеального газа 101
5.6 Понятие числа степеней свободы механической системы. Число степеней свободы молекул идеальных газов. Внутренняя энергия идеального газа. (РК2 - 19) 105

6 Формулы **109**
6.1 Кинематика материальной точки 109
6.2 Кинематика вращательного движения 109
6.3 Сложение скоростей и ускорений 110

6.4 Законы Ньютона и силы . . . 110
6.5 Импульс . . . 111
6.6 Центр масс . . . 111
6.7 Момент силы . . . 111
6.8 Момент импульса . . . 112
6.9 Момент инерции . . . 112
6.10 Динамика вращательного движения . . . 112
6.11 Работа . . . 113
6.12 Мощность . . . 113
6.13 Кинетическая энергия . . . 113
6.14 Теорема о кинетической энергии . . . 114
6.15 Потенциальная энергия . . . 114
6.16 Полная механическая энергия . . . 114
6.17 Закон сохранения механической энергии . . . 115
6.18 Удары . . . 115
6.19 Полезные связи для вращения . . . 115
6.20 Гармонические колебания. Основные величины . . . 115
6.21 Квазиупругая сила. Свободные гармонические колебания . . . 116
6.22 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория . . . 117
6.23 Сложение гармонических колебаний одного направления . . . 118
6.24 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры Лиссажу . . . 118
6.25 Свободные затухающие колебания . . . 119
6.26 Вынужденные колебания. Резонанс . . . 120

1 Физические основы механики.

1.1 Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. (РК1 - 1)

План

- Дать определение радиус-вектора
- Ввести перемещение и его модуль
- Получить выражение мгновенной скорости как производной радиус-вектора
- Получить выражение ускорения как производной скорости
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Вывести формулы через производную единичного касательного вектора

Радиус-вектор — вектор, задающий положение точки относительно начала координат.

Вектор перемещения $\Delta\vec{R}$ за интервал (t_1, t_2) — вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки.

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$$

$$|\Delta\vec{R}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

Мгновенная скорость $\vec{v}$ — предел средней скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{R}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{R}}(t)$$

Мгновенное ускорение $\vec{a}$ — предел изменения скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{R}}(t)$$

Вектор ускорения можно разложить на две составляющие:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$\vec{a}_\tau$ — тангенциальное (касательное) ускорение.

$\vec{a}_n$ — нормальное ускорение.

Введём единичный вектор:

$$\vec{\tau}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Тогда

$$\vec{v} = \vec{\tau}_v |\vec{v}|$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{\tau}_v |\vec{v}|\right)$$

$$\vec{a} = \underbrace{\left(\frac{d\vec{\tau}_v}{dt}\right)|\vec{v}|}_{\text{нормальное}} + \underbrace{\vec{\tau}_v\left(\frac{d|\vec{v}|}{dt}\right)}_{\text{тангенциальное}}$$

Рассмотрим нормальную часть.

Пусть $d\varphi$ — малый угол поворота касательной к траектории; $\vec{n}$ — единичный нормальный вектор; ds — малый элемент длины дуги траектории.

$$\frac{d\vec{\tau}_v}{dt} = \vec{n}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}\frac{ds}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}|\vec{v}|$$

$$\vec{a} = \vec{\tau}_v\frac{d|\vec{v}|}{dt} + \vec{n}\frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

$$a_\tau = \frac{d|\vec{v}|}{dt}, \qquad a_n = \frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

1.2 Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести (РК1 - 2)

План

- Ввести угловую скорость
- Ввести угловое ускорение
- Найти связь линейной скорости с угловой
- Найти ускорение при вращении
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Связь угловых величин с периодом и частотой
- Связь линейных и угловых величин

Угловая скорость $\vec{\omega}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угла поворота тела. (направлена вдоль оси вращения)

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \dot{\varphi}$$

$$[\omega] = \text{рад/с}$$

Угловое ускорение $\vec{\varepsilon}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угловой скорости.

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

$$[\varepsilon] = \text{рад/с}^2$$

Рассмотрим радиус-вектор точки:

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}$$

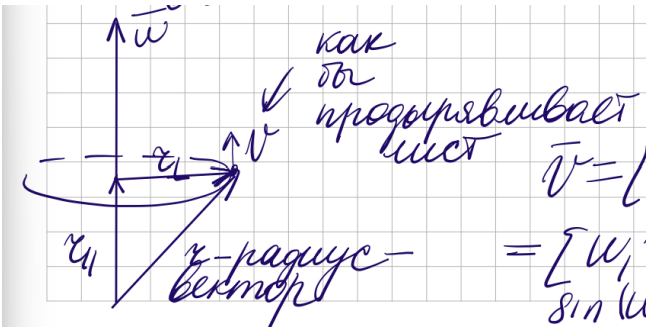

Рис. 1: Направления скоростей

Линейная скорость точки вращающегося тела:

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}] = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}] + [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Так как

$$\sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}) = 0; \sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}) = 1$$

то

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Модуль линейной скорости:

$$v = \omega r_{\perp}$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

$$\vec{a} = [\dot{\vec{\omega}}, \vec{r}_{\perp}] + [\vec{\omega}, \dot{\vec{r}}'_{\perp}]$$

$$\vec{a} = \underbrace{[\vec{\varepsilon}, \vec{r}_{\perp}]}_{\text{тангенциальное}} + \underbrace{[\vec{\omega}, \vec{v}]}_{\text{нормальное}}$$

Так как

$$v = \omega r_\perp$$

получаем нормальное ускорение:

$$a_n = \omega^2 r_\perp = \frac{v^2}{r_\perp}$$

Касательное ускорение $\vec{a}_\tau$ — составляющая ускорения, направленная вдоль скорости.

$$\vec{a}_\tau = [\vec{\varepsilon}, \vec{r}_\perp]$$

Нормальное ускорение $\vec{a}_n$ — составляющая ускорения, направленная к центру вращения.

$$\vec{a}_n = [\vec{\omega}, \vec{v}]$$

Полное ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

Период T — время, за которое тело совершает один полный оборот.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Частота ν — физическая величина, равная числу полных оборотов за единицу времени.

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

1.3 Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчёта

План:

- Рассмотреть две системы отсчёта
- Ввести радиус-векторы точки в разных системах
- Получить связь радиус-векторов
- Вывести закон сложения скоростей
- Вывести закон сложения ускорений
- Ввести сопутствующую систему отсчёта

Поступательное движение — движение, при котором оси системы отсчёта остаются параллельными самим себе, вращение отсутствует.

Рассмотрим две системы отсчёта: система 1 и система 2, движущуюся поступательно относительно первой.

Положение точки A:
в системе 1 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_1$
в системе 2 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_2$
Радиус-вектор начала системы 2 относительно системы 1:
$\vec{R}_{21}$

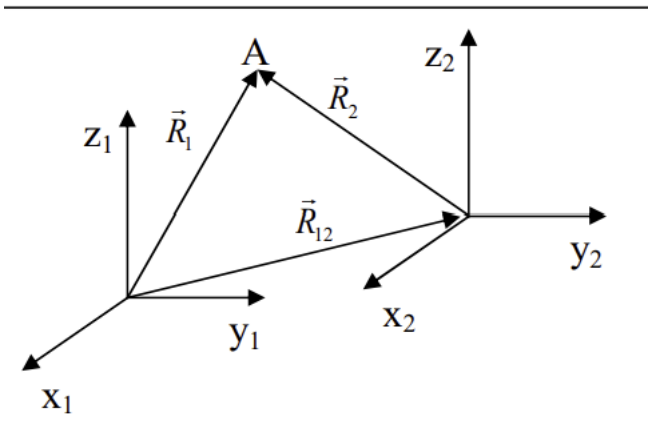

Рис. 2: Сложение скоростей

1. Связь радиус-векторов

По правилу сложения векторов:

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

2. Закон сложения скоростей (вывод)

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_2}{dt}$$

Подставим выражение для радиус-вектора:

$$\vec{v}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{R}_1 + \vec{R}_{21}\right)$$

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_1}{dt} + \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{v}_1 = \frac{d\vec{R}_1}{dt}$$

$$\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

где $\vec{v}_{21}$ — скорость системы 2 относительно системы 1 (вроде бы)

Получаем:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_{21}$$

3. Закон сложения ускорений (вывод)

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{v}_1 + \vec{v}_{21}\right)$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_1}{dt} + \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{a}_1 = \frac{d\vec{v}_1}{dt}$$

$$\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Получаем:

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21}$$

4. Сопутствующая система отсчёта

Системой отсчета, сопутствующей данной точке называется такая система отсчета, в которой вектор скорости данной точки является нулевым (т.е. точка покоится в данной системе отсчета).

$$\vec{v} = 0$$

1.4 Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды. (РК1 - 3)

План

- Понятие инерциальной системы отсчёта
- I закон Ньютона
- II закон Ньютона (векторная и импульсная форма)
- Принцип относительности Галилея
- III закон Ньютона
- Основные силы классической механики

Инертность тела — свойство тела не изменять вектор своей скорости в отсутствие внешних сил.

Масса тела — мера инертности тела.

В классической физике:

- масса аддитивна (масса системы равна сумме масс её частей.)
- масса не зависит от системы отсчёта

Экспериментально установлено:

$$m_{\text{инерт}} = m_{\text{грав}}$$

I закон Ньютона

Существуют такие системы отсчёта, в которых материальная точка либо покоится, либо движется по прямой с постоянной скоростью, если на неё не действуют силы или их векторная сумма равна нулю. Такие системы называются **инерциальными**.

$$\sum \vec{F} = 0 \;\Rightarrow\; \vec{v} = const$$

II закон Ньютона

В инерциальной системе отсчёта ускорение материальной точки сонаправлено с вектором суммы сил, действующих на точку. Величина ускорения прямо пропорциональна равнодействующей сил и обратно пропорциональна массе точки.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Эквивалентная форма:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Проекции второго закона Ньютона:

$$\begin{cases} ma_x = \sum F_x \\ ma_y = \sum F_y \\ ma_z = \sum F_z \end{cases}$$

Импульс:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Производная по времени:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

при постоянной массе:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

по второму закону Ньютона:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}$$

Принцип относительности Галилея

При переходе между инерциальными системами отсчёта ускорение материальной точки не изменяется, поэтому второй закон Ньютона имеет одинаковый вид во всех инерциальных системах отсчёта.

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1$$

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

III закон Ньютона

Две материальные точки действуют друг на друга силами, одинаковыми по величине и противоположными по направлению.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Силы:

- лежат на одной прямой
- приложены к разным телам

Сила всемирного тяготения

Две материальные точки притягиваются с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}$$

$$G \approx 6.67 \cdot 10^{-11}\ \text{Н}\cdot\text{м}^2/\text{кг}^2$$

Силы направлены вдоль прямой, соединяющей точки.
Для однородных шаров расстояние измеряется между центрами.

Сила тяжести

Для тела массы m вблизи поверхности Земли:

$$F = G\frac{M_{\text{Земли}}m}{(R_{\text{Земли}} + h)^2}$$

если $h \ll R_{\text{Земли}}$:

$$R_{\text{Земли}} + h \approx R_{\text{Земли}}$$

вводим обозначение:

$$g = G\frac{M_{\text{Земли}}}{R^2_{\text{Земли}}}$$

$$F = mg$$

Сила направлена к центру Земли.

Сила трения скольжения

Сила трения возникает между соприкасающимися телами при их относительном движении.

Сила направлена против движения.

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

где:
μ — коэффициент трения скольжения
N — сила нормальной реакции опоры

В классической механике сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей.

Сила сопротивления среды

При движении тела в жидкости или газе возникает сила сопротивления.

Сила направлена против скорости тела относительно среды.

Общий вид:

$$\vec{F} = -\alpha S v^n \vec{e}_v$$

где:
S — площадь поперечного сечения
v — скорость
показатель степени N определяется параметрами движения
α — коэффициент среды

При малых скоростях (N = 1):

$$\vec{F} = -r\vec{v}$$

где r > 0 - коэффициент сопротивления

Сила упругости (закон Гука)

Деформация:

$$x = L_1 - L$$

Сила упругости, возникающая при малой деформации, прямо пропорциональна величине деформации и направлена противоположно ей.

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

k — коэффициент жёсткости.

Обобщённый закон Гука

Напряжение (нормальное напряжение) [Па] — в сечении отношение величины силы к площади поперечного сечения

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

$$F_{\text{упр}} = \sigma S = k\,\Delta L = k\,L_0 \cdot \frac{\Delta L}{L_0}, \qquad \text{откуда } \sigma = \frac{k\,L_0}{S} \cdot \frac{\Delta L}{L_0}.$$

Относительная деформация:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Коэффициент упругости материала или модуль Юнга [Па]:

$$E = \frac{kL_0}{S}$$

Напряжение прямо пропорционально относительной деформации.

$$\sigma = E\varepsilon$$

1.5 Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса (РК1 - 4)

План

- Механическая система
- Импульс тела
- Импульс механической системы
- Центр масс
- Скорость и ускорение центра масс

- Уравнение движения механической системы
- Связь импульса системы с движением центра масс
- Уравнение изменения импульса механической системы
- Импульс силы
- Закон сохранения импульса
- Сохранение проекции импульса

Механическая система — это совокупность материальных точек или тел, взаимодействующих друг с другом.

Силы, действующие в механической системе, делятся на:

- внутренние — силы взаимодействия между точками самой системы
- внешние — силы со стороны тел, не входящих в систему

Импульс материальной точки - векторная величина, равная произведению массы точки на её скорость:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Направление импульса совпадает с направлением скорости.
Единица измерения:

$$[\vec{p}] = \text{кг} \cdot \text{м/с} = \text{Н} \cdot \text{с}$$

Импульс механической системы равен векторной сумме импульсов всех её точек:

$$\vec{p}_{\text{сист}} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Центр масс

Центр масс системы (тела) – это точка, масса которой равна массе всей системы (тела), а вектор ускорения (в инерциальной системе отсчета) определяется только внешними силами, действующими на систему (тело).

Для системы материальных точек центр масс определяется радиус-вектором

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{\sum_i m_i}$$

Если обозначить массу всей системы через

$$m_C = \sum_i m_i,$$

то

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{m_C}$$

Скорость и ускорение центра масс

Продифференцируем радиус-вектор центра масс по времени:

$$\vec{V}_C = \frac{d\vec{R}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{V}_i}{m_C}$$

Ещё раз дифференцируем:

$$\vec{a}_C = \frac{d\vec{V}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{a}_i}{m_C}$$

Уравнение движения механической системы

Для каждой точки системы по второму закону Ньютона:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$$

Разобьём силы на внешние и внутренние:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

Сложим уравнения для всех точек системы:

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

По третьему закону Ньютона внутренние силы попарно компенсируются:

$$\sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}} = 0$$

Тогда остаётся:

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Но

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = m_C \vec{a}_C$$

поэтому получаем уравнение движения механической системы:

$$m_C \vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

То есть центр масс движется так, как если бы в нём была сосредоточена масса всей системы и к нему была приложена равнодействующая внешних сил.

Связь импульса системы с движением центра масс

Импульс центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C \vec{V}_C$$

Подставим формулу для скорости центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C \cdot \frac{\sum_i m_i \vec{V}_i}{m_C} = \sum_i m_i \vec{V}_i$$

Следовательно,

$$\vec{p}_C = \sum_i \vec{p}_i = \vec{p}_{\text{сист}}$$

То есть импульс механической системы равен импульсу центра масс.

Уравнение изменения импульса механической системы

Продифференцируем импульс системы по времени:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_C \vec{V}_C\right)$$

Так как масса системы постоянна,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = m_C \vec{a}_C$$

Но по уравнению движения системы

$$m_C \vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Следовательно,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Это и есть уравнение изменения импульса механической системы.
В проекциях:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_x}{dt} = F_{\text{внеш},x} \\ \dfrac{dp_y}{dt} = F_{\text{внеш},y} \\ \dfrac{dp_z}{dt} = F_{\text{внеш},z} \end{cases}$$

Импульс силы

Из уравнения

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

получаем

$$d\vec{p} = \vec{F}\,dt$$

Интегрируем по времени от t_1 до t_2:

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

Величина

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

называется импульсом силы.

Следовательно,

$$\Delta\vec{p} = \vec{I}$$

То есть изменение импульса тела или системы равно импульсу действующей силы. Если сила постоянна:

$$\vec{I} = \vec{F}\,\Delta t$$

Закон сохранения импульса

Если система замкнута, то есть

$$\vec{F}_{\text{внеш}} = 0,$$

то из уравнения изменения импульса следует:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = 0$$

Значит,

$$\vec{p}_{\text{сист}} = const$$

Если равнодействующая внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется.

1.6 Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера (РК1–5)

План

- Момент инерции твёрдого тела относительно оси
- Связь с моментом импульса и динамикой вращения

- Момент инерции тонкого стержня
- Момент инерции тонкой трубки (обруча)
- Момент инерции сплошного цилиндра (диска)
- Момент инерции шара
- Теорема Штейнера
- Вывод теоремы Штейнера

Моментом инерции твёрдого тела относительно оси называется величина

$$I_z = \sum_i \Delta m_i \, r_{i\perp}^2$$

где $r_{i\perp}$ — расстояние точки массы Δm_i до оси вращения.
Для сплошного тела:

$$I_z = \int r_\perp^2 \, dm$$

Единица измерения:

$$[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Момент инерции характеризует инертность тела при вращательном движении.

Связь с моментом импульса и динамикой вращения

Для твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси z,

$$L_z = I_z \omega$$

Тогда из уравнения моментов:

$$\frac{dL_z}{dt} = M_{z\,\text{внеш}}$$

при $I_z = const$ получаем

$$I_z \varepsilon = M_{z\,\text{внеш}}$$

Это аналог второго закона Ньютона для вращательного движения.

Момент инерции тонкого стержня

Рассмотрим тонкий однородный стержень массы m и длины L. Найдём момент инерции относительно оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно ему.

Выделим элемент длины dx на расстоянии x от оси.

Линейная плотность:

$$\lambda = \frac{m}{L}$$

Масса элемента:

$$dm = \lambda dx = \frac{m}{L} dx$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = x$$

Тогда

$$I_z = \int x^2 \, dm$$

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} \, dx$$

$$I_z = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \, dx$$

$$I_z = \frac{m}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2}$$

$$I_z = \frac{m}{L} \left(\frac{L^3}{24} + \frac{L^3}{24} \right)$$

$$I_z = \frac{mL^2}{12}$$

Момент инерции тонкой трубки (обруча)

Рассмотрим тонкий обруч массы m и радиуса R. Ось проходит через центр перпендикулярно плоскости обруча.

У всех элементов тела расстояние до оси одинаково:

$$r_\perp = R$$

Поэтому

$$I_z = \int R^2 \, dm$$

$$I_z = R^2 \int dm$$

$$I_z = R^2 m$$

$$I_z = mR^2$$

Момент инерции сплошного цилиндра (диска)

Рассмотрим сплошной цилиндр или диск массы m и радиуса R. Ось проходит через центр симметрии вдоль оси цилиндра, для диска — перпендикулярно его плоскости.

Разобьём тело на тонкие цилиндрические слои радиуса r и толщины dr.

Площадь поперечного сечения всего диска:

$$S = \pi R^2$$

Площадь тонкого кольца:

$$dS = 2\pi r\, dr$$

Так как тело однородное,

$$dm = \frac{m}{\pi R^2}\, 2\pi r\, dr = \frac{2m}{R^2} r\, dr$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = r$$

Тогда

$$I_z = \int r^2\, dm$$

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{2m}{R^2} r\, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3\, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4}$$

$$I_z = \frac{mR^2}{2}$$

Момент инерции шара (без вывода)

Тонкостенный шар:

$$I = \frac{2}{3} mR^2$$

Сплошной шар:

$$I = \frac{2}{5} mR^2$$

Теорема Штейнера (в билетах вроде не было)

Момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр масс, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями:

$$I = I_C + ma^2$$

где:
I — момент инерции относительно произвольной оси
I_C — момент инерции относительно параллельной оси через центр масс
a — расстояние между осями

Вывод теоремы Штейнера

Пусть есть две параллельные оси:
z_C — проходит через центр масс
z — произвольная, на расстоянии a
Для любой частицы массы Δm_i:

$$r_i^2 = x_i^2 + y_i^2$$

Если перейти к параллельной оси, координаты изменятся:

$$x_i' = x_i + a_x, \qquad y_i' = y_i + a_y$$

Тогда квадрат расстояния до новой оси:

$$r_i'^2 = (x_i + a_x)^2 + (y_i + a_y)^2$$

Раскроем скобки:

$$r_i'^2 = x_i^2 + y_i^2 + a_x^2 + a_y^2 + 2a_x x_i + 2a_y y_i$$

Умножим на Δm_i и просуммируем:

$$I = \sum_i \Delta m_i r_i'^2$$

$$I = \sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) + \sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) + 2a_x \sum_i \Delta m_i x_i + 2a_y \sum_i \Delta m_i y_i$$

Первое слагаемое:

$$\sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) = I_C$$

Второе:

$$\sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) = m(a_x^2 + a_y^2) = ma^2$$

Третье и четвёртое слагаемые равны нулю, потому что ось z_C проходит через центр масс:

$$\sum_i \Delta m_i x_i = 0, \qquad \sum_i \Delta m_i y_i = 0$$

Значит,

$$I = I_C + ma^2$$

Что и требовалось доказать.

1.7 Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения. (РК1 - 6)

План

- Момент импульса материальной точки
- Момент импульса механической системы
- Момент силы
- Свойства момента силы
- Момент силы относительно оси
- Уравнение моментов механической системы
- Момент импульса твёрдого тела
- Основное уравнение динамики вращательного движения

Момент импульса материальной точки

Вектором момента импульса относительно точки O называется вектор

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$$

где $\vec{R}$ — радиус-вектор из точки O,

Для одной точки:

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{L} = \vec{R} \times m\vec{v}$$

При вращении:

$$v = \omega R_\perp$$

$$L = R_\perp \cdot mv$$

$$L = R_\perp \cdot m(\omega R_\perp)$$

$$L = mR_\perp^2 \omega$$

Суммируем по всем элементам тела:

$$L = \omega \sum m_i R_i^2$$

По определению момента инерции:

$$I = \sum m_i R_i^2$$

$$L = I\omega$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

— вектор импульса точки.
Вектор $\vec{L}$ направлен перпендикулярно к плоскости векторов $\vec{R}$ и $\vec{p}$.

Момент импульса механической системы

Суммарный момент импульса системы точек

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{p}_i$$

При переходе к другой точке

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_C$$

где
$\vec{p}_C = \sum_i \vec{p}_i$ - импульс центра масс.
R_1 - вектор от старой точки к новой
В системе отсчёта центра масс

$$\vec{p}_C = 0$$

момент импульса не зависит от выбора точки.

Момент силы

Найдём производную момента импульса по времени

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Так как

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{v}$$

$$\vec{v} \times (m\vec{v}) = \vec{0}$$

и

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

получаем

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{R} \times \vec{F}$$

Величина

$$\vec{M}_O = \vec{R} \times \vec{F}$$

называется вектором момента силы относительно точки O.

Модуль момента силы

$$M = RF \sin\alpha = R_\perp F$$

Окончательно

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_O$$

Производная момента импульса равна моменту силы.

Разложим радиус-вектор

$$\vec{R} = \vec{R}_\perp + \vec{R}_\parallel$$

$$\vec{M}_O = \vec{R}_\perp \times \vec{F}$$

Длина $R_\perp$ называется плечом силы.

1. В координатах (следует из векторного произведения)

$$M_{Ox} = yF_z - zF_y$$

$$M_{Oy} = zF_x - xF_z$$

$$M_{Oz} = xF_y - yF_x$$

2. Момент суммы сил равен сумме моментов сил
3. При переходе к другой точке

$$\sum \vec{M}_O(\vec{F}_i) = \vec{M}_{O_1} + \vec{R}_1 \times \sum \vec{F}_i$$

Если

$$\sum \vec{F}_i = 0$$

то момент сил не изменяется.

Уравнение моментов механической системы

Найдём производную суммарного момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{R}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{R}_i \times \vec{F}_i$$

Силы делятся на внутренние и внешние

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{i\,\text{внутр}} + \vec{F}_{i\,\text{внеш}}$$

Сумма внутренних сил системы равна нулю поэтому

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{i\,\text{внеш}})$$

> Производная момента импульса системы равна сумме моментов внешних сил.

Основное уравнение динамики вращательного движения (Вроде нет в билетах)

$$L_z = I_z\omega$$

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt}(I_z\omega)$$

Для твёрдого тела

$$I_z = const$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \varepsilon$$

Получаем

$$I_z\varepsilon = M_{z\,\text{внеш}}$$

> Угловое ускорение пропорционально моменту внешних сил.

1.8 Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода). (РК1 - 7)

План

- Кинетическая энергия. Работа. Связь работы с изменением кинетической энергии

- Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси
- Кинетическая энергия твёрдого тела как сумма энергии поступательного движения центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс

Кинетическая энергия. Работа. Связь работы с изменением кинетической энергии

Рассмотрим движение материальной точки в некоторой инерциальной системе отсчета. Второй закон Ньютона имеет вид

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}.$$

Вектор скорости точки $\vec{v}$ направлен по касательной к траектории. Поэтому вектор малого перемещения точки

$$d\vec{r} = \vec{v}\,dt$$

тоже направлен по касательной к траектории (dt - малый промежуток времени).

Умножаем скалярно уравнение движения на вектор малого перемещения и интегрируем вдоль пути:

$$\int\limits_{\text{Путь}} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int\limits_{\text{Путь}} \left(\vec{F},\, d\vec{r}\right).$$

Преобразование левой части

$$\left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, \vec{v}\,dt\right) = m\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\, \vec{v}\right)dt$$

так как

$$(\vec{v},\vec{v}) = v^2 \;\Rightarrow\; \frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v}) = 2\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\vec{v}\right) \;\Rightarrow\; m\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\vec{v}\right)dt = \frac{m}{2}\frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v})\,dt$$

то

$$= m\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v})\right]dt = d\left(\frac{mv^2}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\int\limits_{\text{Путь}} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{\text{конеч}} - \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{\text{нач}}.$$

Кинетической энергией материальной точки массы m, которая движется со скоростью v, называется величина

$$W_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2}.$$

Иногда кинетическую энергию полезно выразить через импульс тела ($p = mv$):

$$W_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}.$$

Преобразование правой части

Работой постоянной силы $\vec{F}$, действующей на материальную точку, при малом перемещении $d\vec{r}$ этой точки называется произведение

$$A = (\vec{F}, d\vec{r}) = |\vec{F}| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos\alpha,$$

где α — угол между вектором силы и вектором перемещения.

Работа переменной силы

$$A = \int\limits_{\text{Путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int\limits_{\text{Путь}} (F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz),$$

где

$$d\vec{r} = (dx, dy, dz)$$

— малый вектор перемещения.
Итог
Приравниваем правую и левую части равенства:

$$\int\limits_{\text{Путь}} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int\limits_{\text{Путь}} \left(\vec{F},\, d\vec{r}\right).$$

С учетом проведённых преобразований:

$$W_{\text{кин, конеч}} - W_{\text{кин, нач}} = A.$$

Теорема об изменении кинетической энергии:

Изменение кинетической энергии материальной точки на участке пути равно работе действующих на нее сил на этом участке.

Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси

В случае вращения твёрдого тела величина скорости любой точки вокруг оси равна

$$v_i = \omega r_{i\perp},$$

где $r_{i\perp}$ — расстояние от этой точки до оси вращения.
Поэтому суммарная кинетическая энергия всех точек

$$W_{\text{кин вращ}} = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i \omega^2 r_{i\perp}^2}{2} = \frac{\omega^2}{2}\sum_i m_i r_{i\perp}^2.$$

Так как

$$I_z = \sum_i m_i r_{i\perp}^2,$$

то

$$W_{\text{кин вращ}} = \frac{I_z \omega^2}{2}.$$

Кинетическая энергия твёрдого тела как сумма энергии поступательного движения центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс

Полная кинетическая энергия тела (системы точек) равна сумме кинетической энергии движения центра масс и кинетической энергии движения относительно центра масс.

$$W_{\text{системы}} = \frac{m_C v_C^2}{2} + W_{\text{кин отн}}.$$

Для твёрдого тела:

$$W = \frac{m v_C^2}{2} + \frac{I_C \omega^2}{2}.$$

1.9 Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля). Связь между потенциальной энергией и силой. Градиент. (РК1 - 8)

План

- Градиент
- Консервативные силы. Потенциальная энергия
- Связь силы и потенциальной энергии
- Потенциальная энергия силы тяготения (общий случай)
- Потенциальная энергия силы тяжести (однородное поле)
- Потенциальная энергия силы упругости

Градиент

Пусть задана функция $U(x, y, z)$.

Градиент функции — это вектор

$$\nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right).$$

Из разложения функции в ряд Тейлора:

$$U_2 = U_1 + \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz$$

$$\Delta U \approx (\nabla U, d\vec{r}).$$

Смысл:

- градиент направлен в сторону наибольшего возрастания функции
- градиент перпендикулярен поверхности уровня функции

Консервативные силы. Потенциальная энергия

Консервативные силы — силы, которые зависят только от взаимного положения тел.

Консервативными силами являются:

- сила всемирного тяготения
- сила тяжести
- кулоновская сила
- сила упругости

Потенциальная энергия для консервативной силы — это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела), уменьшение которой равно работе соответствующей силы:

$$W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}} = A.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до константы:

$$(W_{\text{пот нач}} + C) - (W_{\text{пот кон}} + C) = A.$$

Работа консервативной силы не зависит от пути, а зависит только от начального и конечного положения.

Работа по замкнутому пути равна нулю:

$$\oint (\vec{F}, d\vec{l}) = 0.$$

Неконсервативные силы — силы, для которых потенциальную энергию определить нельзя.

Связь силы и потенциальной энергии

Рассмотрим две близкие точки пространства:

$$d\vec{r} = (dx, dy, dz).$$

Работа силы:

$$A \approx F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

Изменение потенциальной энергии:

$$W_{\text{пот кон}} - W_{\text{пот нач}} \approx (\nabla W, d\vec{r}) = \frac{\partial W}{\partial x}dx + \frac{\partial W}{\partial y}dy + \frac{\partial W}{\partial z}dz.$$

Так как

$$A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}},$$

получаем

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = -\frac{\partial W}{\partial x}dx - \frac{\partial W}{\partial y}dy - \frac{\partial W}{\partial z}dz.$$

Так как $d\vec{r}$ произвольный,

$$F_x = -\frac{\partial W}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial W}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial W}{\partial z}.$$

Следовательно,

$$\vec{F} = -\nabla W$$

Вектор силы направлен в сторону наибыстрейшего убывания потенциальной энергии и перпендикулярен эквипотенциальной поверхности.

Потенциальная энергия силы тяготения (общий случай)

Сила гравитационного взаимодействия:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}.$$

Работа (вектора $\vec{F}$ и $d\vec{R}$ противоположно направлены):

$$\int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} -(\vec{F}, dR) = \int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} -G\frac{m_1 m_2}{R^2}\, dR$$
$$= G m_1 m_2 \left(\frac{1}{R_{\text{кон}}} - \frac{1}{R_{\text{нач}}}\right)$$

Следовательно,

$$W_{\text{пот грав}} = -G\frac{m_1 m_2}{R} + C.$$

Потенциальная энергия силы тяжести (однородное поле)

Сила тяжести:

$$\vec{F} = m\vec{g}.$$

Потенциальная энергия:

$$W_{\text{пот}} = mgh + C.$$

Проверка связи силы и энергии:

$$F_x = 0, \qquad F_y = 0, \qquad F_z = -\frac{\partial W}{\partial z} = -mg.$$

$$\vec{F} = (0, 0, -mg).$$

Потенциальная энергия силы упругости

Сила упругости:

$$F = kx.$$

Потенциальная энергия:

$$W_{\text{пот упр}} = \frac{kx^2}{2} + C.$$

Для обобщенного закона Гука:

$$W_{\text{пот упр}} = \frac{E\varepsilon^2}{2}V.$$

1.10 Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии. (РК1 - 9)

План

- Полная механическая энергия
- Закон сохранения механической энергии
- Изменение полной механической энергии системы

Полная механическая энергия

Полной механической энергией тела (системы) называется энергия, определяемая движением и положением тела относительно других тел, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергий

$$W_{\text{механ}} = W_{\text{кин}} + W_{\text{пот}}.$$

Закон сохранения механической энергии

Рассмотрим тело, на которое действуют только консервативные силы.

Изменение кинетической энергии тела равно суммарной работе действующих на него сил:

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A.$$

Но так как в системе действуют только консервативные силы, то для них можно ввести потенциальную энергию и выразить работу через уменьшение потенциальной энергии:

$$A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Следовательно,

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Переносим слагаемые:

$$W_{\text{кин кон}} + W_{\text{пот кон}} = W_{\text{кин нач}} + W_{\text{пот нач}}.$$

То есть

$$W_{\text{мех кон}} = W_{\text{мех нач}}.$$

Если на тело или в системе тел действуют только консервативные силы, то механическая энергия тела или системы тел остается постоянной.

Изменение полной механической энергии системы

Пусть в системе действуют консервативные и неконсервативные силы. Тогда

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A_{\text{конс}} + A_{\text{неконс}}.$$

Для консервативных сил

$$A_{\text{конс}} = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Поэтому

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}} + A_{\text{неконс}}.$$

Переносим слагаемые:

$$W_{\text{кин кон}} + W_{\text{пот кон}} - (W_{\text{кин нач}} + W_{\text{пот нач}}) = A_{\text{неконс}}.$$

То есть

$$W_{\text{мех кон}} - W_{\text{мех нач}} = A_{\text{неконс}}.$$

Изменение механической энергии системы равно работе неконсервативных сил.

2 Теория колебаний

2.1 Гармонические колебания. Основные величины. Свободные и вынужденные колебания (РК1 - 10)

План

- Гармонические колебания
- Амплитуда
- Период
- Частота
- Циклическая частота
- Фаза и начальная фаза
- Свободные колебания
- Свободные затухающие колебания
- Вынужденные колебания

Колебания – движения или состояния, параметры которых повторяются во времени.

$$x(t) = x(t + T)$$

Гармонические колебания

Гармонические колебания - колебания, колеблющая величина в которых меняется по гармоническому закону, т. е. описываются уравнениями

$$x = A\cos(\omega t + \alpha)$$

или

$$x = A\sin(\omega t + \beta)$$

Амплитуда A — модуль максимального смещения колеюлющегося тела от положения равновесия.

$$A > 0$$

Период — минимальный промежуток времени, через который движение повторяется (совершает одно полное колебание).

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Частота

$$\nu = \frac{1}{T}$$

Циклическая (круговая) частота

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

Фаза колебаний

характеризует отклонение величины от нулевого значения в данный момент времени

$$\varphi = \omega t + \alpha$$

Начальная фаза

$$\varphi(0) = \alpha$$

Свободные колебания

Свободные колебания — колебания, происходящие без внешнего периодического воздействия, только под действием внутренних сил системы.

Уравнение:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Свободные затухающие колебания

Свободные затухающие колебания — свободные колебания при наличии сопротивления среды.

Уравнение:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Амплитуда убывает со временем:

$$A = A_0 e^{-\beta t}$$

Вынужденные колебания

Вынужденные колебания — колебания под действием внешней периодической силы.

Уравнение:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

2.2 Квазиупругая сила. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Собственные частоты математического, физического и пружинного маятников (РК1 - 11)

План

1. Квазиупругая сила:
   (a) разложение потенциальной энергии вблизи положения равновесия;
   (b) связь силы и потенциальной энергии;
   (c) условие устойчивого равновесия;
   (d) выражение для квазиупругой силы и коэффициента k_0.
2. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний:
   (a) запись второго закона Ньютона;
   (b) подстановка квазиупругой силы;
   (c) приведение к стандартному виду;
   (d) запись решения.
3. Собственная частота пружинного маятника:
   (a) уравнение движения;
   (b) положение равновесия;
   (c) переход к смещению от равновесия;
   (d) формулы для собственной циклической частоты и периода.
4. Собственная частота математического маятника:
   (a) приближение малых колебаний;
   (b) связь дуговой координаты и угла;
   (c) нахождение коэффициента квазиупругой силы;
   (d) формулы для собственной циклической частоты и периода.
5. Собственная частота физического маятника:
   (a) момент силы тяжести;
   (b) уравнение вращательного движения;
   (c) формулы для собственной циклической частоты и периода.

Квазиупругая сила — сила, линейно зависящая от малого смещения из положения равновесия и направленная к положению равновесия.

Разложим потенциальную энергию вблизи положения равновесия x_0:

$$W(x) = W_0 + \left.\frac{dW}{dx}\right|_{x_0}(x - x_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2W}{dx^2}\right|_{x_0}(x - x_0)^2 + ...$$

Связь силы и потенциальной энергии:

$$\vec{F} = -\operatorname{grad} W$$

Проекция силы:

$$F_x = -\frac{dW}{dx}$$

В положении равновесия:

$$F_x = \left.\frac{dW}{dx}\right|_{x_0} = 0$$

Изменение потенциальной энергии (по Тейлору):

$$\Delta W \approx \frac{1}{2}\left.\frac{d^2W}{dx^2}\right|_{x_0}(x - x_0)^2$$

Проекция силы:

$$F_x \approx -\left.\frac{d^2W}{dx^2}\right|_{x_0}(x - x_0)$$

Пусть

$$k_0 = \left(\frac{d^2W}{dx^2}\right)_{x=x_0}$$

Квазиупругая сила:

$$\vec{F} = -k_0\Delta\vec{x}$$

$$W = \frac{1}{2}k_0\Delta x^2 + \text{const}$$

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний

Запишем второй закон Ньютона для тела под действием квазиупругой силы:

$$ma_x = F_x$$

$$F_x = -k_0(x - x_0)$$

При выборе начала координат $x_0 = 0$:

$$m\ddot{x} = -k_0x$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2x = 0$$

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где

$$\omega_0^2 = \frac{k_0}{m}$$

Решение:

$$x = A\cos(\omega_0 t + \alpha)$$

$$x = A\sin(\omega_0 t + \beta)$$

Собственная циклическая частота пружинного маятника

Собственная циклическая частота пружинного маятника:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Уравнение движения:

$$m\ddot{y} = -ky + mg$$

Положение равновесия:

$$ky_0 = mg$$

Введём смещение:

$$\Delta y = y - y_0$$

Тогда

$$\ddot{\Delta y} = -\frac{k}{m}y$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Собственная циклическая частота математического маятника

Собственная циклическая частота математического маятника:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Запишем второй закон Ньютона:

$$ma_\tau = -mgsin\varphi$$

При малых колебаниях:

$$\sin\varphi \approx \varphi$$

Длина дуги:

$$x = l\varphi \Rightarrow \varphi = \frac{x}{l}$$

Отсюда

$$mg\ddot{\varphi} \approx \frac{mg}{l}x$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\varphi = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Собственная циклическая частота физического маятника

Собственная циклическая частота физического маятника:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I_z}}$$

Период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_z}{mgl}}$$

Момент силы тяжести:

$$M_z = -mgl\sin\varphi$$

При малых колебаниях:

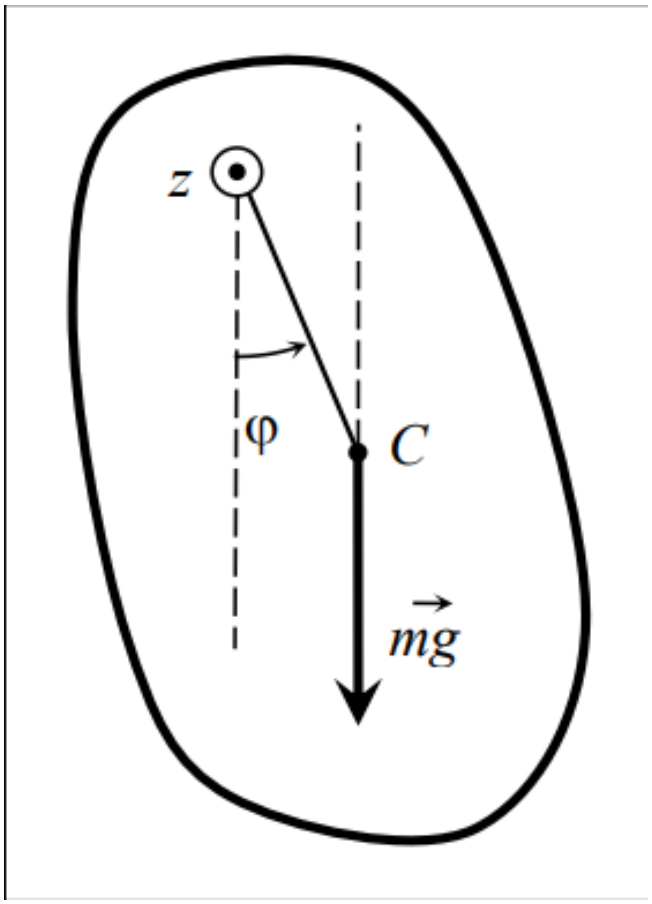

Рис. 3: Физический маятник

$$\sin\varphi \approx \varphi$$

Уравнение вращательного движения:

$$I_z\ddot{\varphi} = -mgl\varphi$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{mgl}{I_z}\varphi = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I_z}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_z}{mgl}}$$

2.3 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория (РК1 - 12)

План

1. Записать закон движения гармонического осциллятора
2. Получить выражение скорости и импульса

3. Дать определение среднего значения величины по времени
4. Найти среднее значение импульса
5. Найти среднюю кинетическую энергию
6. Найти среднюю потенциальную энергию
7. Найти среднюю полную механическую энергию
8. Дать определение фазовой плоскости
9. Получить уравнение фазовой траектории
10. Определить размерность фазового пространства

Закон движения гармонического осциллятора

Осциллятор - материальная точка или система, совершающая колебательное периодическое движение около положения устойчивого равновесия

Пусть гармонический осциллятор движется по закону

$$x = A\cos(\omega t + \alpha).$$

Скорость:

$$\dot{x} = -\omega A\sin(\omega t + \alpha).$$

Импульс:

$$p_x = mv_x = m\dot{x} = -m\omega A\sin(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение величины по времени

Среднее значение (по времени) некоторой величины $u(t)$ за интервал времени (t_1, t_2) – это такое постоянное значение $\langle u\rangle$, для которого выполняется равенство

$$\langle u\rangle = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} u(t)\,dt.$$

Так как колебания незатухающие, то они продолжаются бесконечно долго, поэтому средние значения надо искать на бесконечном интервале $t_2 \to \infty$.

Среднее значение импульса

Импульс:

$$p_x = -m\omega A\sin(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение:

$$\langle p_x\rangle = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{t}\int_0^t p_x\,dt\right) = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{t}\int_0^t(-m\omega A\sin(\omega t + \alpha))dt\right).$$

Интегрирование:

$$\int \sin(\omega t + \alpha)\, dt = -\frac{1}{\omega}\cos(\omega t + \alpha).$$

Тогда

$$\langle p_x \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} mA\left[\cos(\omega t + \alpha) - \cos\alpha\right].$$

Так как

$$-1 \le \cos\varphi \le 1,$$

получаем

$$\langle p_x \rangle = 0.$$

Физический смысл: за период движения тело одинаково долго движется вправо и влево.

Средняя кинетическая энергия

Кинетическая энергия:

$$W_K = \frac{mv_x^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m}.$$

Подставим импульс:

$$W_K = \frac{m\omega^2 A^2}{2}\sin^2(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение:

$$\langle W_K \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\int_0^t \frac{m\omega^2 A^2}{2}\sin^2(\omega t + \alpha) dt.$$

Используем тригонометрическое тождество:

$$\sin^2\theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}.$$

Тогда

$$\langle W_K \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\frac{m\omega^2 A^2}{4}\int_0^t \left(1 - \cos[2(\omega t + \alpha)]\right) dt.$$

Интегрирование:

$$\int (1 - \cos 2\varphi)\, dt = t - \frac{1}{2\omega}\sin[2(\omega t + \alpha)].$$

Следовательно,

$$\langle W_K \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\frac{m\omega^2 A^2}{4}\left(t - \frac{1}{2\omega}(\sin[2(\omega t + \alpha)] - \sin 2\alpha)\right).$$

Так как

$$-1 \le \sin\varphi \le 1,$$

то при $t \to \infty$

$$\langle W_K \rangle = \frac{m\omega^2 A^2}{4}.$$

Средняя потенциальная энергия

Потенциальная энергия пружины:

$$W_P = \frac{kx^2}{2}.$$

Подставляем закон движения:

$$W_P = \frac{kA^2}{2}\cos^2(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение:

$$\langle W_P \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\int_0^t \frac{kA^2}{2}\cos^2(\omega t + \alpha)dt.$$

Используем формулу:

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}.$$

Тогда

$$\langle W_P \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\frac{kA^2}{4}\int_0^t (1+\cos[2(\omega t+\alpha)])\,dt.$$

Интегрирование:

$$\int (1+\cos 2\varphi)\,dt = t + \frac{1}{2\omega}\sin[2(\omega t+\alpha)].$$

Получаем

$$\langle W_P \rangle = \frac{kA^2}{4}.$$

С учетом соотношения

$$\omega^2 = \frac{k}{m},$$

получаем

$$\langle W_K \rangle = \langle W_P \rangle = \frac{kA^2}{4}.$$

Средняя полная механическая энергия

По определению:

$$\langle W_{\text{мех}} \rangle = \langle W_K \rangle + \langle W_P \rangle = \frac{kA^2}{4} + \frac{kA^2}{4}. = \frac{kA^2}{2}.$$

Полная механическая энергия осциллятора остаётся постоянной.

Фазовая плоскость

Фазовой плоскостью называется двумерное пространство, координатами в котором является координата точки и проекция импульса (соответственно, обобщенная координата и обобщенный импульс) .

Оси:

$$(x, p_x).$$

Фазовая траектория гармонического осциллятора

Из закона сохранения энергии:

$$W_{\text{мех}} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = const.$$

Так как при максимальном отклонении

$$x = A, \qquad v = 0,$$

то

$$W_{\text{мех}} = \frac{kA^2}{2}.$$

Подставляем:

$$\frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2}.$$

Разделим на $\frac{kA^2}{2}$:

$$\frac{p_x^2}{mkA^2} + \frac{x^2}{A^2} = 1.$$

Получаем уравнение эллипса:

$$\left(\frac{p_x}{\sqrt{mk}\,A}\right)^2 + \left(\frac{x}{A}\right)^2 = 1.$$

2.4 Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот. Сложение гармонических колебаний близких частот. Биения (РК1 - 13)

План

1. Рассмотреть векторную диаграмму гармонического колебания
2. Записать сложение двух гармонических колебаний
3. Получить результирующую амплитуду и фазу
4. Рассмотреть сложение колебаний одинаковой частоты
5. Рассмотреть сложение колебаний близких частот

6. Получить формулу биений
7. Записать частоту и период биений

Векторная диаграмма

Рассмотрим радиус-вектор точки M, вращающейся вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω.

Угол между радиус-вектором и осью X меняется со временем по закону

$$\varphi = \omega t + \varphi_0,$$

где φ_0 — начальное значение угла.

Пусть длина радиус-вектора

$$|\vec{OM}| = A.$$

Тогда координаты точки:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0),$$

$$y = A\sin(\omega t + \varphi_0).$$

Проекция равномерного вращения на ось представляет собой гармоническое колебание.

Данная форма представления колебаний называется **амплитудной (векторной) диаграммой**.

Геометрический смысл:
вектор длины A вращается с угловой скоростью ω
его проекция на ось даёт закон гармонического движения

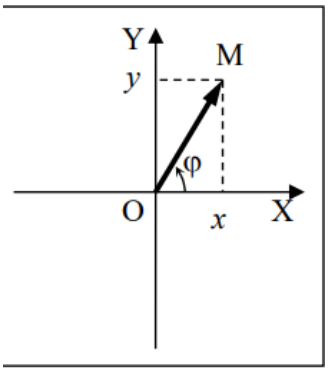

Рис. 4: Векторная диаграмма

Сложение двух гармонических колебаний

Пусть два осциллятора совершают колебания вдоль одной оси:

$$x_1 = A_1\cos(\omega_1 t + \alpha_1),$$

$$x_2 = A_2\cos(\omega_2 t + \alpha_2).$$

На векторной диаграмме:
первому колебанию соответствует вектор $\vec{A}_1$
второму — вектор $\vec{A}_2$

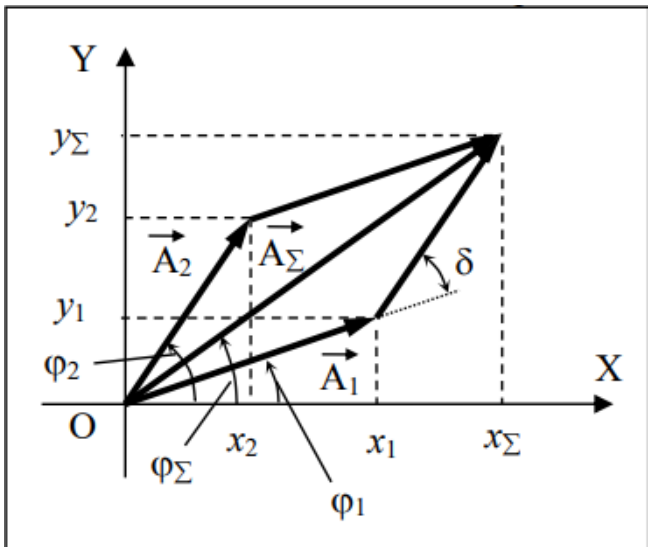

Рис. 5: Сложение колебаний

Фазы:

$$\varphi_1 = \omega_1 t + \alpha_1,$$

$$\varphi_2 = \omega_2 t + \alpha_2.$$

Результирующее колебание:

$$x_\Sigma = x_1 + x_2.$$

Ему соответствует вектор

$$\vec{A}_\Sigma = \vec{A}_1 + \vec{A}_2.$$

Разность фаз:

$$\delta = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1.$$

По теореме косинусов:

$$A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2\cos(\pi - \delta).$$

получаем

$$A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\big((\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1\big).$$

Фаза результирующего колебания:

$$\tan\varphi_\Sigma = \frac{y_\Sigma}{x_\Sigma} = \frac{A_1\sin(\omega_1 t + \alpha_1) + A_2\sin(\omega_2 t + \alpha_2)}{A_1\cos(\omega_1 t + \alpha_1) + A_2\cos(\omega_2 t + \alpha_2)}.$$

Начальная фаза:

$$\tan\alpha_\Sigma = \frac{A_1\sin\alpha_1 + A_2\sin\alpha_2}{A_1\cos\alpha_1 + A_2\cos\alpha_2}.$$

Далее рассмотрим 2 случая

Сложение колебаний одинаковой частоты

Пусть

$$A_1 = A_2 = A,$$

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega.$$

Тогда

$$A_\Sigma^2 = 2A^2 + 2A^2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1).$$

$$A_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right|.$$

Используем формулу:

$$\cos\beta_1 + \cos\beta_2 = 2\cos\left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta_2 + \beta_1}{2}\right).$$

Результирующее колебание:

$$x_\Sigma = 2A\cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right)\cos\left(\omega t + \frac{\alpha_2 + \alpha_1}{2}\right).$$

Амплитуда не зависит от времени:

$$A_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right|.$$

Частные случаи
Если

$$\alpha_2 - \alpha_1 = 2\pi n,$$

то

$$A_\Sigma = 2A.$$

Колебания усиливают друг друга.
Если

$$\alpha_2 - \alpha_1 = \pi + 2\pi n,$$

то

$$A_\Sigma = 0.$$

Колебания гасят друг друга.

Сложение колебаний близких частот

Пусть

$$A_1 = A_2 = A,$$

$$\omega_1 = \omega,$$

$$\omega_2 = \omega + \Delta\omega,$$

$$\Delta\omega \ll \omega.$$

Для упрощения:

$$\alpha_1 = 0, \qquad \alpha_2 = 0.$$

Сумма колебаний:

$$x_\Sigma = A\cos(\omega t) + A\cos((\omega + \Delta\omega)t).$$

Используем формулу:

$$\cos\beta_1 + \cos\beta_2 = 2\cos\left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta_2 + \beta_1}{2}\right).$$

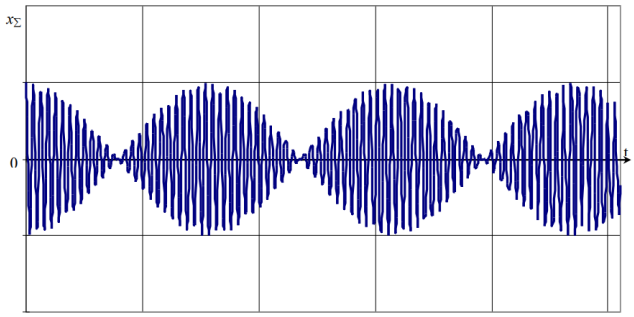

Рис. 6: Биения

Получаем:

$$x_\Sigma = 2A\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

Так как

$$\Delta\omega \ll \omega,$$

фаза второго множителя изменяется быстро, а первый множитель меняется медленно. Приближенно:

$$x_\Sigma = 2A\left|\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\right|\cos(\omega t + \theta).$$

Если $\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) > 0$, то $\theta = 0$. Иначе $\theta = \pi$.

Биение - явление, при котором при сложении колебаний близких частот возникает периодическое изменение амплитуды и скачкообразное изменение фазы результирующего колебания

2.5 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот. Фигуры Лиссажу (РК1-14)

План

1. Уравнения взаимно перпендикулярных гармонических колебаний
2. Случай равных частот
3. Вывод уравнения траектории
4. Частные случаи (эллипс, прямая)
5. Кратные частоты
6. Определение фигур Лиссажу
7. Свойства фигур Лиссажу

Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний

Рассмотрим траекторию точки, совершающей колебания одновременно по двум взаимно перпендикулярным направлениям:

$$x = A_x \cos(\omega_x t + \alpha_x), \qquad y = A_y \sin(\omega_y t + \alpha_y)$$

Случай равных частот

Пусть частоты колебаний одинаковые:

$$\omega_x = \omega_y = \omega$$

Обозначим:

$$\alpha_y = \alpha_x + \delta.$$

Получим:

$$\frac{x}{A_x} = \cos(\omega t + \alpha_x)$$

$$\frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \alpha_x + \delta).$$

Используем формулу синуса суммы:

$$\frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \alpha_x)\cos\delta + \cos(\omega t + \alpha_x)\sin\delta.$$

Из первого уравнения:

$$\cos(\omega t + \alpha_x) = \frac{x}{A_x}.$$

Используем тригонометрическое тождество:

$$\sin(\omega t + \alpha_x) = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2}.$$

Подставим:

$$\frac{y}{A_y} = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \cos\delta + \frac{x}{A_x} \sin\delta.$$

Перенесём второе слагаемое:

$$\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \sin\delta = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \cos\delta.$$

Возведём в квадрат:

$$\left(\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \sin\delta\right)^2 = \left(1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2\right) \cos^2\delta.$$

Раскрывая скобки:

$$\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\frac{x}{A_x}\frac{y}{A_y} \sin\delta + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = \cos^2\delta.$$

Получено уравнение линии второго порядка на плоскости.

Частные случаи

1. $\delta = 0$

Фазы колебаний сдвинуты на

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Получаем:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 = 1$$

Траектория — эллипс.

2. $\delta = \pm\frac{\pi}{2}$

Фазы колебаний сдвинуты на

$$\Delta\varphi = 0 \text{ или } \pi.$$

Получаем отрезок прямой.

Кратные частоты

Фигуры для некоторых других соотношений частот и разности фаз имеют более сложный вид.

Соотношение частот можно определить по фигуре:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n_y}{n_x}$$

где

$$n$$

— количество пересечений фигуры и прямой, параллельной соответствующей оси.

Фигуры Лиссажу

Фигура Лиссажу - Траектория точки, совершающей одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, при рациональном отношении частот колебаний.

Рациональность отношения частот означает:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{p}{q},$$

где $p, q \in \mathbb{Z}$.

Если отношение частот рационально, траектория является замкнутой.
Если отношение частот иррационально, траектория является незамкнутой линией.

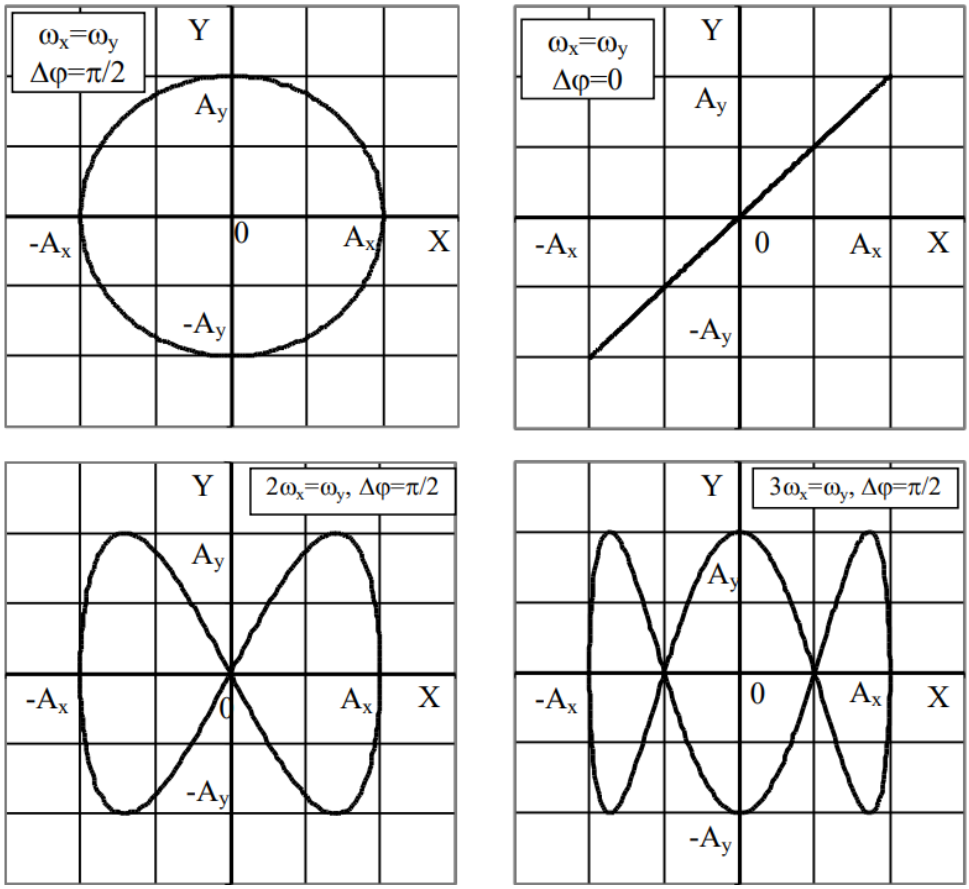

Рис. 7: Фигуры Лиссажу

2.6 Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Частота. Коэффициент затухания. Время релаксации. Декремент. Логарифмический декремент. Добротность (РК1 - 15)

План

1. Модель силы сопротивления
2. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний

3. Решение уравнения
4. Частота затухающих колебаний
5. Убывание амплитуды
6. Время релаксации
7. Декремент и логарифмический декремент
8. Добротность

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний

Рассмотрим движение тела в вязкой среде под действием квазиупругой силы вблизи положения равновесия.

Сила сопротивления пропорциональна скорости:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -r\vec{v}$$

По второму закону Ньютона:

$$ma = -kx - rv$$

или

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}$$

Введём обозначения:

$$2\beta = \frac{r}{m}, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

И получим

Уравнение свободных затухающих колебаний.

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Если сопротивления нет (т. е. $r = 0$), получаем:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Решение уравнения

Ищем решение в виде:

$$x = e^{\lambda t}$$

Подставим:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + 2\beta\lambda e^{\lambda t} + \omega_0^2 e^{\lambda t} = 0$$

сокращаем:

$$\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

Корни:

$$\lambda_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}.$$

Колебания возможны при:

$$\beta^2 < \omega_0^2.$$

Введем обозначение:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Тогда решение:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi)$$

Частота затухающих колебаний

Циклическая частота:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Период:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}}.$$

Условие существования колебаний:

$$\beta < \omega_0.$$

Убывание амплитуды

Амплитуда:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t}$$

Амплитуда экспоненциально уменьшается со временем.

Время релаксации

Время релаксации - время τ, за которое амплитуда уменьшается в e раз:

$$e = e^{\beta\tau}$$

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+\tau)}} = e \Rightarrow \tau = \frac{1}{\beta}$$

Декремент затухания

Декремент затухания — отношение амплитуд через один период:

$$\Delta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}.$$

Логарифмический декремент:

$$\delta = \ln \Delta = \beta T$$

Добротность колебательной системы (возможно нужен вывод)

Число полных колебаний, совершённых за период релаксации, равно:

$$N_\varepsilon = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{\delta}$$

Добротностью осциллятора называют величину

$$Q = \pi N_e = \frac{\pi}{\delta}$$

Для затухающих свободных колебаний добротность характеризует скорость убывания энергии при малых затуханиях

$$\frac{W}{W_1 - W_2} = \frac{Q}{2\pi}.$$

2.7 Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение. Установившиеся вынужденные колебания. Механический резонанс. Резонансная частота (РК1 - 16)

План

1. Вынужденные колебания
2. Дифференциальное уравнение
3. Общее решение
4. Установившиеся вынужденные колебания
5. Амплитуда и разность фаз
6. Механический резонанс
7. Резонансная частота

Вынужденные колебания

Вынужденные колебания - колебания, происходящие под действием внешней периодической силы.

Рассмотрим движение тела в вязкой среде вблизи положения равновесия под действием квазиупругой силы и периодической силы

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \alpha).$$

Здесь:
F_0 — амплитуда внешней силы,
Ω — циклическая частота вынуждающей силы,
α — её начальная фаза.

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний

По второму закону Ньютона

$$ma = -kx - rv + F(t).$$

Или

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 \cos(\Omega t + \alpha).$$

Введём обозначения

$$2\beta = \frac{r}{m}, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \qquad f_0 = \frac{F_0}{m}.$$

Тогда уравнение примет вид

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний.

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha).$$

Общее решение

Решение неоднородного уравнения состоит из суммы:

$$x = x_{\text{св}} + x_{\text{вын}}.$$

Здесь:
$x_{\text{св}}$ — решение однородного уравнения

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

то есть свободные затухающие колебания;
$x_{\text{вын}}$ — частное решение неоднородного уравнения.
Свободная часть со временем затухает, поэтому через достаточно большое время остаётся только вынужденная часть.

Установившиеся вынужденные колебания

Частное решение ищем в виде гармонического закона:

$$x_{\text{вын}} = A_B \cos(\Omega t + \alpha_B).$$

Здесь:
A_B — амплитуда вынужденных колебаний,
α_B — их начальная фаза.

Важно: установившиеся вынужденные колебания происходят с частотой вынуждающей силы, то есть с частотой Ω, а не с собственной частотой системы.

Следовательно, спустя время после затухания свободной составляющей движение описывается законом

$$x = A_B \cos(\Omega t + \alpha_B).$$

Такие колебания называются установившимися вынужденными колебаниями.

Амплитуда и разность фаз (кратко)

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Ищем установившееся решение:

$$x = A\cos(\Omega t + \alpha_B)$$

$$\dot{x} = -A\Omega \sin(\Omega t + \alpha_B), \qquad \ddot{x} = -A\Omega^2 \cos(\Omega t + \alpha_B)$$

Подстановка в уравнение:

$$A(\omega_0^2 - \Omega^2)\cos(\Omega t + \alpha_B) - 2\beta A\Omega \sin(\Omega t + \alpha_B) = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Представим правую часть через ту же фазу и приравняем коэффициенты:

$$A(\omega_0^2 - \Omega^2) = f_0 \cos\theta, \qquad 2\beta A\Omega = f_0 \sin\theta$$

Возводим в квадрат и складываем:

$$f_0^2 = A^2(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2 A^2$$

Амплитуда вынужденных колебаний:

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

Обозначим разность фаз между вынуждающей силой и вынужденными колебаниями через

$$\theta = \alpha - \alpha_B.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}.$$

Это значит, что вынужденные колебания вообще говоря не совпадают по фазе с внешней силой.

Механический резонанс

Механический резонанс — это явление резкого возрастания амплитуды установившихся вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к резонансной частоте системы.

Иначе говоря, если Ω близка к определённому значению, амплитуда A_B становится максимальной.

Резонансная частота

Резонансная частота — это значение частоты вынуждающей силы, при котором амплитуда вынужденных колебаний максимальна.

Из условия экстремума амплитуды

$$\frac{\partial A_B}{\partial \Omega} = 0$$

получают

$$\Omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

Это и есть резонансная частота системы.

Условие существования резонанса

Чтобы $\Omega_{\text{рез}}$ была действительной, необходимо

$$\omega_0^2 - 2\beta^2 > 0.$$

Отсюда

$$\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}.$$

Значит, резонанс возможен только при достаточно малом затухании.
При малом затухании $\beta \ll \omega_0$:

$$\Omega_{\text{рез}} \approx \omega_0.$$

То есть резонансная частота практически совпадает с собственной частотой системы.

Амплитуда при резонансе

Подставляя $\Omega = \Omega_{\text{рез}}$ в формулу амплитуды, получаем

$$A_{B,\text{рез}} = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Эта формула показывает: чем меньше затухание, тем больше резонансная амплитуда.

3 Механические волны

3.1 Виды механических волн (продольные, поперечные, плоские, цилиндрические и сферические) (РК2 - 1)

План

- дать определение волны и механической волны
- ввести понятие монохроматической волны
- классифицировать волны по направлению колебаний частиц среды
- ввести понятие волновой (фазовой) поверхности
- классифицировать волны по форме волновой поверхности
- записать выражение для фазовой поверхности плоской волны
- ввести волновое число
- показать зависимость амплитуды сферической волны от расстояния
- сформулировать итоговую классификацию механических волн

Волна — это процесс распространения возмущений некоторой физической величины в пространстве с течением времени.

Механическая волна — волна, в которой возмущения описываются как механическое движение среды.

Возмущения могут представлять собой отклонения точек среды от их положений равновесия. Распространение волны связано с локальной связью между точками среды: отклонение одной точки вызывает отклонение соседних точек. Поэтому процесс распространения возмущения имеет конечную скорость.

Монохроматическая волна — бесконечная волна, при которой состояние среды описывается с помощью гармонической функции постоянной частоты, является идеализацией волнового процесса.

Продольные и поперечные волны

Поперечные волны

Поперечная волна — волна, в которой отклонения точек среды направлены перпендикулярно направлению распространения волны.

Примеры:

- волны на поверхности жидкости
- колебания струны

Продольные волны

Продольная волна — волна, в которой отклонения точек среды направлены параллельно направлению распространения волны.

Пример:

- звуковая волна — малые колебания давления (плотности) в газе или жидкости

В жидкостях и газах в объёме распространяются только продольные волны.

Плоские, цилиндрические и сферические волны

Волновая поверхность

Волновая (фазовая) поверхность — геометрическое место точек среды, имеющих одинаковую фазу колебаний.

Форма волновой поверхности определяет тип волны.

Плоская волна

Плоская волна — волна, у которой фазовая поверхность представляет собой плоскость.

Фазовая поверхность движется в пространстве со временем:

$$\omega t - kx = const$$

Скорость перемещения фазовой поверхности равна фазовой скорости.

$$v = \frac{\omega}{k}$$

Сферическая волна

Сферическая волна — волна, у которой фазовая поверхность представляет собой сферу.

Амплитуда сферической волны уменьшается с расстоянием:

$$A \propto \frac{1}{R}$$

Это связано с тем, что энергия распределяется по всё большей поверхности сферы.

Цилиндрическая волна

Цилиндрическая волна — волна, у которой фазовая поверхность имеет форму цилиндра.

В данном конспекте цилиндрические волны явно не рассматриваются, однако по аналогии с плоскими и сферическими волнами их классификация также определяется формой фазовой поверхности.

Итоговая классификация механических волн

По направлению колебаний частиц среды:

- продольные
- поперечные

По форме волновой поверхности:

- плоские
- цилиндрические
- сферические

3.2 Уравнение плоской гармонической волны. Амплитуда, частота, фаза, длина волны, волновое число и волновой вектор. Фазовая скорость волны. Уравнение сферической волны. Плоская гармоническая волна (РК2 - 2)

План

- записать уравнение плоской гармонической волны
- рассмотреть волну, распространяющуюся в положительном и отрицательном направлении оси X
- ввести амплитуду, частоту и фазу
- ввести период, длину волны и волновое число
- записать волновое уравнение
- ввести фазовую скорость волны
- ввести волновой вектор
- записать уравнение сферической волны

Рассмотрим источник колебаний, находящийся в начале оси X, который совершает гармонические колебания:

$$\xi = A\cos(\omega t + \alpha)$$

Пусть волна распространяется со скоростью v. Тогда колебание, испущенное источником, доходит в точку, находящуюся на расстоянии x, спустя время

$$\Delta t = \frac{x}{v}$$

Поэтому колебание в точке с координатой x будет происходить по закону

$$\xi = A\cos\big(\omega(t - \Delta t) + \alpha\big)$$

Подставляя $\Delta t = \frac{x}{v}$, получаем

$$\xi = A\cos\left(\omega t - \omega\frac{x}{v} + \alpha\right)$$

Обозначим

$$k = \frac{\omega}{v}$$

Тогда уравнение волны, распространяющейся в положительном направлении оси X, имеет вид

$$\xi = A\cos(\omega t - kx + \alpha)$$

Для волны, распространяющейся в отрицательном направлении оси X,

$$\xi = A\cos(\omega t + kx + \alpha)$$

Амплитуда, частота и фаза

Уравнение плоской гармонической волны:

$$\xi = A\cos(\omega t - kx + \alpha)$$

Здесь:

- A — амплитуда волны, максимальное отклонение точки среды от положения равновесия
- ω — циклическая частота
- α — начальная фаза
- $\varphi = \omega t - kx + \alpha$ — фаза волны

Период, длина волны и волновое число

Так как ω — циклическая частота по времени, период колебаний равен

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Так как k — циклическая частота по координате, пространственный период равен

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Из соотношения

$$k = \frac{\omega}{v}$$

получаем

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}$$

Следовательно,

Длина волны λ - это расстояние, которое проходит волна за время, равное периоду колебаний.

$$\lambda = vT$$

Волновое число — величина k.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Волновое уравнение

Для функции

$$\xi = A\cos(\omega t - kx + \alpha)$$

имеем

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\omega^2 A\cos(\omega t - kx + \alpha)$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = -k^2 A\cos(\omega t - kx + \alpha)$$

Следовательно,

$$\frac{1}{\omega^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{1}{k^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

откуда

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{\omega^2}{k^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

Так как

$$\frac{\omega}{k} = v$$

то окончательно получаем волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

Фазовая скорость волны

Волновая или фазовая поверхность — геометрическое место точек, для которых фаза волны одинакова.

Для плоской волны фазовая поверхность определяется уравнением

$$\omega t - kx = \text{const}$$

или

$$\omega t + kx = \text{const}$$

Продифференцируем по времени:

$$\omega - k\dot{x} = 0 \Rightarrow \dot{x} = \frac{\omega}{k}$$

или

$$\omega + k\dot{x} = 0 \Rightarrow \dot{x} = -\frac{\omega}{k}$$

Следовательно, скорость движения фазовой поверхности по модулю равна

Фазовая скорость волны — скорость движения фазовой поверхности.

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k}$$

Волновой вектор

Пусть плоская волна распространяется в произвольном направлении. Тогда её можно записать в виде

$$\xi = A\cos(\omega t - kR + \alpha)$$

Волновой вектор $\vec{k}$ направлен перпендикулярно фазовой поверхности в сторону распространения волны.

Модуль волнового вектора равен

$$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Так как

$$kR = (\vec{k}, \vec{R})$$

то уравнение плоской волны можно записать в векторной форме:

$$\xi = A\cos\big(\omega t - (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha\big)$$

Уравнение сферической волны

В трёхмерном пространстве волновое уравнение имеет вид

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

Если ввести обозначение

$$\Delta\xi = \frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2}$$

то

$$\Delta\xi = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

где Δ — оператор Лапласа.
Сферическая волна описывается функцией

$$\xi = \frac{A_0}{R}\cos\bigl(\omega t + (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha\bigr) + \frac{A_0}{R}\cos\bigl(\omega t - (\vec{k}, \vec{R}) + \beta\bigr)$$

Амплитуда сферической волны обратно пропорциональна расстоянию от центра волны:

$$A \propto \frac{1}{R}$$

3.3 Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле. Общий вид волнового уравнения

План

- дать определение упругой волны
- рассмотреть продольные волны деформации в стержне
- записать массу выделенной части стержня
- записать второй закон Ньютона для выделенной части стержня
- ввести величину смещения и относительную деформацию
- выразить силы через напряжения
- применить закон Гука
- получить одномерное волновое уравнение
- записать скорость волны
- записать общий вид волнового уравнения
- ввести оператор Лапласа

Упругая волна — волна, для которой возвращающая сила пропорциональна смещению точки от положения равновесия.

Выведем волновое уравнение на примере продольных волн деформации в стержне.

Выделим часть стержня длиной Δx. Если площадь поперечного сечения стержня равна S, плотность материала ρ, то масса этой части

$$\Delta m = \rho S \Delta x$$

При деформациях на эту часть стержня действуют силы упругости. Запишем второй закон Ньютона — уравнение движения этой части стержня вдоль оси X:

$$\Delta m a_x = F_2 - F_1$$

Это уравнение записано в предположении растяжения этой части стержня.

Силы с обеих сторон выделенной части вызывают деформацию этой части стержня. При равновесии и отсутствии деформации положение точек в двух близко расположенных сечениях стержня можно задать координатами x и $x + \Delta x$. При деформировании стержня его точки сместятся от равновесных положений. Пусть $x_1(x)$ задаёт положение точки стержня при деформации, если её равновесное положение задавалось координатой

x. Тогда для близкого сечения новыми координатами будут $x_1+\Delta x_1$. Изменение линейного размера части стержня вызвано смещением точек стержня. Введём величину смещения

$$\xi = x_1 - x$$

Относительная деформация в данном сечении стержня — это отношение изменения длины части стержня к начальной длине этой части.

$$\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x}$$

Если стержень сжимается, то его продольные размеры уменьшаются, $\Delta x_1 < \Delta x$, и поэтому $\varepsilon < 0$. Таким образом, при сжатии $\varepsilon < 0$, а при растяжении $\varepsilon > 0$.

Если все точки стержня смещаются на одинаковую величину, то изменения длины участка стержня не происходит. Поэтому деформация равна разности смещений соседних точек:

$$\Delta x_1 - \Delta x = \Delta\xi$$

Тогда

$$\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x} = \frac{\Delta\xi}{\Delta x}$$

В пределе при $\Delta x \to 0$ получаем

$$\varepsilon = \frac{\partial\xi}{\partial x}$$

С учётом напряжений в сечениях стержня

$$F_1 = \sigma_x S, \qquad F_2 = \sigma_{x+\Delta x} S$$

Напряжения в сечениях стержня найдём по закону Гука:

$$\sigma_x = E\varepsilon_x, \qquad \sigma_{x+\Delta x} = E\varepsilon_{x+\Delta x}$$

где E — модуль упругости материала, модуль Юнга.

Относительная деформация меняется вдоль стержня, поэтому можно считать, что

$$\varepsilon_{x+\Delta x} = \varepsilon_x + \frac{\partial\varepsilon}{\partial x}\Delta x + \ldots$$

Ускорение точек выделенной части стержня

$$a_x = \frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

Последовательно подставим эти соотношения в уравнение движения:

$$\Delta m a_x = F_2 - F_1$$

то есть

$$\rho S\Delta x\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = \sigma_{x+\Delta x}S - \sigma_x S$$

$$\rho\Delta x\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = E\varepsilon_2 - E\varepsilon_1$$

$$\rho\Delta x\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = E\left(\varepsilon_1 + \frac{\partial\varepsilon}{\partial x}\Delta x\right) - E\varepsilon_1$$

$$\rho\Delta x\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = E\frac{\partial\varepsilon}{\partial x}\Delta x$$

С учётом равенства

$$\varepsilon = \frac{\partial\xi}{\partial x}$$

после сокращений получаем дифференциальное уравнение, описывающее распространение волны вдоль одного направления, оси X:

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho}\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}$$

Или

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = v^2\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}$$

Здесь ξ — параметр, описывающий колебания, то есть величина смещения точек при деформации,

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

— скорость волны. Это одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле.

Общий вид волнового уравнения

Для одномерного случая волновое уравнение имеет вид

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = v^2\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}$$

В трёхмерном пространстве в общем случае волновое уравнение имеет вид

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

Если ввести условное обозначение

$$\Delta\xi = \frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\xi}{\partial z^2}$$

то это уравнение можно записать в виде

$$\Delta\xi = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$

где

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

— оператор Лапласа.

3.4 Энергия упругой волны. Объёмная плотность энергии. Вектор Умова (РК2 - 4)

План

- записать выражение для энергии упругой волны
- найти кинетическую энергию колебаний частиц среды
- найти потенциальную энергию упругой деформации
- получить выражение для полной энергии волны
- ввести объёмную плотность энергии
- получить плотность энергии для гармонической волны
- ввести поток энергии
- ввести вектор Умова

При распространении упругой волны частицы среды совершают колебания, поэтому волна обладает энергией.

Энергия складывается из двух частей:

- кинетической энергии движения частиц
- потенциальной энергии упругой деформации среды

Кинетическая энергия

Рассмотрим малый объём среды dV плотности ρ.

Масса:

$$dm = \rho dV$$

Скорость колебаний частиц:

$$v = \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

Кинетическая энергия:

$$dW_k = \frac{1}{2} dm\, v^2$$

Подставляя массу:

$$dW_k = \frac{\rho}{2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 dV$$

Потенциальная энергия

При деформации среды возникает упругая энергия.

Относительная деформация:

$$\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Закон Гука:

$$\sigma = E\varepsilon$$

Потенциальная энергия деформации:

$$dW_p = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon dV$$

Подставляя закон Гука:

$$dW_p = \frac{E}{2}\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2 dV$$

Полная энергия волны

$$dW = dW_k + dW_p$$

$$dW = \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2 dV + \frac{E}{2}\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2 dV$$

Объёмная плотность энергии

Объёмная плотность энергии — энергия, приходящаяся на единицу объёма.

$$w = \frac{dW}{dV}$$

$$w = \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2 + \frac{E}{2}\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2$$

Плотность энергии гармонической волны

Если

$$\xi = A\cos(\omega t - kx)$$

то

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -A\omega\sin(\omega t - kx)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = Ak\sin(\omega t - kx)$$

С учётом

$$v^2 = \frac{E}{\rho}$$

получаем:

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

Среднее по времени значение:

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

Поток энергии

Энергия переносится волной через поверхность.

Количество энергии, проходящее через единичную площадь за единицу времени, называется плотностью потока энергии.

Вектор Умова

$$\vec{S} = w\vec{v}$$

где:

- w — объёмная плотность энергии
- $\vec{v}$ — скорость распространения волны

Направление вектора совпадает с направлением распространения волны.

Модуль вектора Умова:

$$S = wv$$

Показывает, сколько энергии проходит через единицу площади за единицу времени.

3.5 Стоячие волны. Узлы и пучности (РК2 - 5)

План

- записать условие возникновения стоячей волны
- сложить две встречные гармонические волны
- получить уравнение стоячей волны
- определить узлы
- определить пучности
- найти расстояния между узлами и пучностями
- указать физический смысл стоячей волны

Стоячая волна возникает при наложении двух волн одинаковой частоты и амплитуды, распространяющихся навстречу друг другу.

Пусть распространяются две гармонические волны:

$$\xi_1 = A\cos(\omega t - kx)$$

$$\xi_2 = A\cos(\omega t + kx)$$

Сложим их:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2$$

Используем формулу:

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

Получаем:

$$\xi = 2A\cos(kx)\cos(\omega t)$$

Уравнение стоячей волны:

$$\xi = 2A\cos(kx)\cos(\omega t)$$

Особенность стоячей волны

В выражении

$$\xi = 2A\cos(kx)\cos(\omega t)$$

зависимость от координаты и времени разделена:

- $\cos(kx)$ — определяет амплитуду в данной точке
- $\cos(\omega t)$ — описывает колебание во времени

То есть разные точки колеблются с разной амплитудой.

Узлы

Узлы — точки, в которых смещение всегда равно нулю.

Условие узлов:

$$\cos(kx) = 0$$

Отсюда:

$$kx = \frac{\pi}{2} + \pi n$$

$$x = \frac{\pi}{2k} + \frac{\pi n}{k}$$

С учётом

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

получаем:

$$x = \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda n}{2}$$

Пучности

Пучности — точки, в которых амплитуда максимальна.

Условие:

$$|\cos(kx)| = 1$$

$$kx = \pi n$$

$$x = \frac{\pi n}{k}$$

или

$$x = \frac{\lambda n}{2}$$

Расстояния

расстояние между соседними узлами:

$$\frac{\lambda}{2}$$

расстояние между узлом и ближайшей пучностью:

$$\frac{\lambda}{4}$$

Физический смысл

- в стоячей волне энергия не переносится вдоль среды
- происходит периодический переход:

$$W_k \leftrightarrow W_p$$

- колебания происходят на месте

4 Основы специальной теории относительности

4.1 Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея (РК2 - 6)

План

- сформулировать принцип относительности Галилея
- записать преобразования Галилея
- получить преобразование скоростей
- получить преобразование ускорений
- показать инвариантность второго закона Ньютона

Принцип относительности Галилея

Принцип относительности Галилея — законы классической механики не зависят от выбора инерциальной системы отсчёта.

Время является абсолютным параметром: оно не зависит от систем отсчёта и течёт одинаково во всех системах. Может изменяться только начальный момент времени.

Если в двух замкнутых лабораториях, одна из которых движется равномерно прямолинейно (и поступательно) относительно другой, провести одинаковый механический эксперимент в одинаковых условиях, результат будет одинаковым.

Это приводит к требованию инвариантности уравнений классической механики относительно преобразований Галилея.

Преобразования Галилея

Преобразования Галилея — соотношения, связывающие координаты и время в различных инерциальных системах отсчёта.

При переходе от одной системы отсчёта к другой радиус-векторы точек связаны соотношением

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

где
$\vec{R}_{21}$ — вектор, задающий положение одной системы отсчёта относительно другой.
Промежутки времени одинаковые:

$$\Delta t_1 = \Delta t_2$$

Преобразование скоростей

Учитывая, что масштаб времени не меняется, получаем уравнения связи для скоростей:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_{21}$$

где

$$\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

Преобразование ускорений

Для ускорений:

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21}$$

где

$$\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Все инерциальные системы отсчёта могут двигаться с разными скоростями, но их относительные ускорения равны нулю:

$$\vec{a}_{21} = 0 \;\Rightarrow\; \vec{a}_2 = \vec{a}_1$$

Инвариантность второго закона Ньютона

Так как векторы сил не зависят от системы отсчёта, второй закон Ньютона имеет одинаковый вид во всех инерциальных системах:

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

4.2 Область применимости СТО. Постулаты Эйнштейна. Принцип соответствия (РК2 - 6)

План

- определить область применимости СТО
- ввести понятие сигнала
- указать значение скорости света
- сформулировать постулаты Эйнштейна
- сформулировать принцип соответствия
- записать приближённую формулу разложения

Область применимости СТО

Сигнал — процесс, с помощью которого можно передать из одной точки в другую силовое воздействие, то есть передать импульс и энергию.

В специальной теории относительности в качестве сигнала рассматривается световой (электромагнитный) сигнал.

Релятивистские скорости — скорости, величина которых сравнима со скоростью света (и меньше её).

Скорость света в вакууме:

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

СТО применяется для описания движения при релятивистских скоростях.

Постулаты Эйнштейна

Специальная теория относительности создана Эйнштейном в 1905 г.

Принцип постоянства скорости света

Принцип постоянства скорости света — скорость света в вакууме не зависит от движения источника, одинакова во всех инерциальных системах отсчёта и является предельной скоростью передачи сигнала.

$$c = const$$

Принцип относительности

Принцип относительности — все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.

Уравнения, выражающие законы природы, инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой.

Принцип соответствия

Принцип соответствия — при малых скоростях по сравнению со скоростью света релятивистские формулы переходят в классические.

Используется разложение в ряд Тейлора для малых значений:

$$(1-x)^\alpha \approx 1 - \alpha x$$

Это позволяет получить классические выражения как предельный случай релятивистских формул при

$$v \ll c$$

4.3 Изменение промежутка времени и Лоренцево сокращение длины. Преобразование компонент скорости при переходе в другую СО (РК2 - 9)

Разумно поменять 8-й и 9-й вопрос местами

План

- получить связь промежутков времени в двух инерциальных системах отсчёта
- получить формулу Лоренцева сокращения длины
- использовать преобразования координат и времени
- получить преобразование продольной компоненты скорости
- получить преобразование поперечных компонент скорости

Рассмотрим две инерциальные системы отсчёта K и K'. Пусть система K' поступательно движется вдоль оси X системы K со скоростью v, так что соответствующие оси обеих систем остаются параллельными друг другу.

В системе K' рассмотрим сигнал, пущенный вдоль оси Z' из точки O'. Пусть этот сигнал, отразившись от покоящегося в этой системе отсчёта зеркала, вернётся обратно в точку O'. Если расстояние между точкой O' и зеркалом равно S, то по собственным часам системы K' пройдёт промежуток времени

$$\Delta t' = \frac{2S}{c}$$

Расстояние вдоль вертикальной оси в обеих системах одинаковое. Скорость светового сигнала тоже одинаковая. Так как точка O' движется относительно системы K, то в

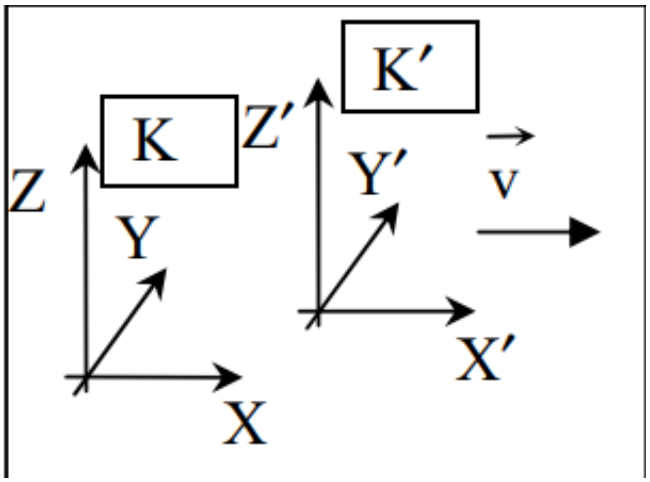

Рис. 8: Системы координат

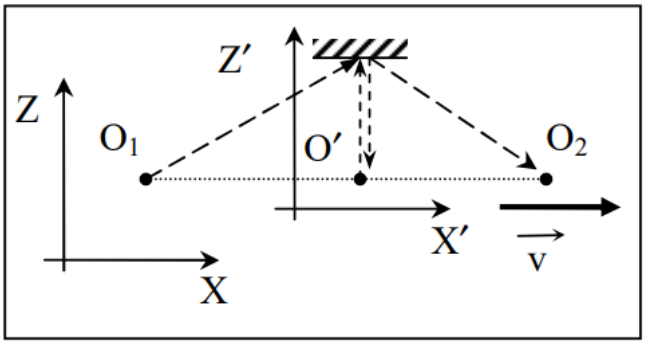

Рис. 9: для вывода времени

этой системе отсчёта сигнал будет испущен в точке O_1 и принят в точке O_2. Поэтому по собственным часам системы K промежуток времени надо определить из равенства

$$\left(S^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2\right)^{1/2} = \frac{c\Delta t}{2}$$

Откуда

$$\Delta t = \frac{2S}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

Поэтому

$$\frac{\Delta t}{\Delta t'} = \frac{2S/\sqrt{c^2 - v^2}}{2S/c} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Таким образом, промежутки времени в обеих системах отсчёта связаны соотношением

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Сокращение длины

Пусть в подвижной системе отсчёта K' параллельно оси X' расположен стержень длиной L_0. При движении этого стержня со скоростью v вдоль оси X неподвижной системы K он

пройдёт неподвижные часы за время

$$\Delta t = \frac{L}{v}$$

В системе K' эти же часы пролетят стержень за время

$$\Delta t' = \frac{L_0}{v}$$

Так как часы движутся со скоростью v, то их показания в неподвижной системе отсчёта связаны с показаниями в подвижной системе

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Откуда получаем

$$\frac{L}{v} = \frac{L_0}{v\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

то есть

$$L = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Таким образом, понятие длины является относительным. Однако уменьшение длины — это кинематический эффект, поэтому в теле не возникает никаких деформаций.

Преобразование компонент скорости при переходе в другую СО

Теперь найдём преобразование компонент скорости. Используем формулы преобразования координат и времени:

$$dx' = \frac{dx - vdt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2}dx}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Пусть точка движется в системе отсчёта K вдоль оси X со скоростью v_x. Тогда

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\frac{dx - vdt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}{\frac{dt - \frac{v}{c^2}dx}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx}$$

Делим числитель и знаменатель на dt:

$$v'_x = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}}$$

Следовательно,

$$v'_x = \frac{v_x - v}{1 - \frac{vv_x}{c^2}}$$

Пусть теперь точка движется в системе отсчёта K вдоль оси Y со скоростью v_y. Тогда

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'}$$

Так как $dy' = dy$, то

$$v'_y = \frac{dy}{\frac{dt - \frac{v}{c^2}dx}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}} = \frac{dy\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{dt - \frac{v}{c^2}dx}$$

Выносим dt в знаменателе:

$$v'_y = \frac{\frac{dy}{dt}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}}$$

То есть

$$v'_y = \frac{v_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vv_x}{c^2}}$$

Аналогично для оси Z:

$$v'_z = \frac{v_z\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vv_x}{c^2}}$$

4.4 Преобразования Лоренца для координат и времени (РК2 - 7)

План

- рассмотреть две инерциальные системы отсчёта
- записать преобразования поперечных координат
- получить преобразование координаты x
- получить обратное преобразование координаты
- получить преобразование времени
- записать итоговые преобразования Лоренца

Рассмотрим две инерциальные системы отсчёта K и K'. Пусть система K' поступательно движется вдоль оси X системы K со скоростью v, так что соответствующие оси обеих систем остаются параллельными друг другу.

Поперечные координаты при таком движении не меняются:

$$y' = y$$

$$z' = z$$

Закон преобразования координат

Так как координата — это расстояние вдоль координатной оси от нулевой точки, то координате x' в движущейся системе K' соответствует отрезок $O'x'$, длина которого равна $|x'|$.

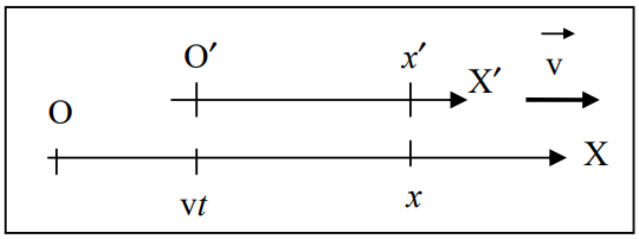

Рис. 10: отрезки красивые (я ненавижу их)

В системе K ему соответствует длина

$$|x'|\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}.$$

В системе K координата точки O' равна vt, поэтому

$$|x'|\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = |x-vt|.$$

В координатной записи справедливо равенство

$$x = x'\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + vt$$

или

$$x' = \frac{x-vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}.$$

Но системы отсчёта K и K' равноправны. Поэтому можно считать, что система K движется относительно K' в противоположном направлении оси X' со скоростью $-v$. Поэтому

$$x = \frac{x'+vt'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}.$$

Закон преобразования времени

Используя эти формулы, найдём формулы преобразования для времени.

$$x' = \frac{x-vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Подставим сюда выражение для x:

$$x = \frac{x'+vt'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Тогда

$$x' = \frac{\dfrac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Приведём числитель к общему виду:

$$x' = \frac{x' + vt' - vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Умножим обе части равенства на $1 - \dfrac{v^2}{c^2}$:

$$x'\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = x' + vt' - vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Раскроем скобки слева и перенесём слагаемые:

$$x' - x'\frac{v^2}{c^2} = x' + vt' - vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

$$-x'\frac{v^2}{c^2} = vt' - vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

$$x'\frac{v^2}{c^2} = vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - vt'.$$

Вынесем v за скобку:

$$x'\frac{v^2}{c^2} = v\left(t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - t'\right).$$

Разделим обе части на v:

$$x'\frac{v}{c^2} = t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - t'.$$

Отсюда

$$t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{v}{c^2}x' + t'.$$

Следовательно,

$$t = \frac{\dfrac{v}{c^2}x' + t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Аналогично получаем

$$t' = \frac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Окончательно формулы преобразования координат и времени при переходе от одной системы отсчёта к другой в данном случае имеют вид:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \qquad t' = \frac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \qquad t = \frac{t' + \dfrac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

4.5 Интервал и его инвариантность (РК2 - 10)

План

- ввести мировое пространство и мировую линию
- определить интервал между событиями
- доказать инвариантность интервала
- классифицировать интервалы
- ввести световой конус
- указать связь интервала с причинностью

В СТО время является координатой. То есть положение точки задаётся четырьмя координатами:

$$(t, x, y, z)$$

Мировое пространство — четырёхмерное пространство координат (t, x, y, z).

Мировая точка — точка мирового пространства.

Мировая линия — траектория точки в мировом пространстве.

Например, если точка покоится в обычном трёхмерном пространстве, то её мировой линией является прямая, параллельная оси t.

Интервал между двумя событиями — величина, квадрат которой определяется выражением

$$s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - \left[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2\right]$$

Найдём квадрат интервала между двумя событиями в системе K':

$$s'^2 = c^2(t'_2 - t'_1)^2 - \left[(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2\right]$$

Используем преобразования Лоренца:

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

Тогда

$$t_2' - t_1' = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x_2' - x_1' = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y_2' - y_1' = y_2 - y_1$$

$$z_2' - z_1' = z_2 - z_1$$

Для краткости обозначим:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta z = z_2 - z_1$$

Тогда

$$s'^2 = \frac{c^2\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)^2 - (\Delta x - v\Delta t)^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - (\Delta y^2 + \Delta z^2)$$

Раскроем скобки:

$$c^2\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)^2 = c^2\Delta t^2 - 2v\Delta t\Delta x + \frac{v^2}{c^2}c^2\Delta x^2$$

$$(\Delta x - v\Delta t)^2 = \Delta x^2 - 2v\Delta t\Delta x + v^2\Delta t^2$$

Поэтому

$$c^2\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)^2 - (\Delta x - v\Delta t)^2$$

$$= c^2\Delta t^2 - v^2\Delta t^2 - \Delta x^2 + v^2\Delta x^2$$

Выносим множители:

$$= (c^2 - v^2)\Delta t^2 - (1 - \frac{v^2}{c^2})c^2\Delta x^2$$

Тогда

$$s'^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Возвращаясь к исходным обозначениям:

$$s'^2 = s^2$$

Инвариантность интервала — величина интервала не зависит от системы отсчёта.

$$s^2 = inv$$

При преобразованиях Галилея время абсолютно, поэтому инвариантность интервала эквивалентна сохранению расстояния между двумя точками в обычном трёхмерном пространстве при переходе от одной системы отсчёта к другой. Поэтому интервал в СТО является аналогом расстояния между двумя мировыми точками.

Времениподобный интервал — интервал, для которого

$$s^2 > 0$$

Пространственноподобный интервал — интервал, для которого

$$s^2 < 0$$

Для светового луча всегда

$$s^2 = 0$$

Это равносильно уравнению

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - \left[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2\right] = 0$$

Оно определяет в обычном трёхмерном пространстве расширяющуюся с течением времени сферу:

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 = R^2$$

квадрат радиуса которой равен

$$R^2 = c^2(t_2 - t_1)^2$$

Световой конус — поверхность в мировом пространстве, для которой

$$s^2 = 0$$

Если два события как две мировые точки связаны времениподобным интервалом, то одна из этих точек лежит внутри светового конуса другой точки, и существует такая трёхмерная система отсчёта, в которой эти два события произошли в одном месте, но в разное время.

Если два события как две мировые точки связаны пространственноподобным интервалом, то ни одна из этих точек не лежит внутри светового конуса другой точки, и существует такая трёхмерная система отсчёта, в которой эти два события произошли одновременно, но в разных точках.

Если между двумя событиями можно установить причинно-следственную связь, то мировые точки, соответствующие этим событиям, должны быть связаны времениподобным интервалом.

4.6 Импульс в СТО. Основное уравнение релятивистской динамики (РК2 - 11)

План

- Ввести импульс в СТО через релятивистскую массу
- Показать переход к классическому импульсу при малых скоростях
- Записать основное уравнение релятивистской динамики
- Вывести выражение силы через ускорение
- Рассмотреть частные случаи: $\vec{v} \perp \vec{a}$ и $\vec{v} \parallel \vec{a}$
- Получить выражение мощности силы

Импульс в СТО

В классической механике:

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

В СТО масса движущейся частицы зависит от скорости:

Релятивистская масса

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

где m_0 — масса покоя, то есть масса тела в системе отсчёта, где оно покоится.

Релятивистский импульс — импульс частицы в СТО, равный произведению релятивистской массы на скорость.

$$\vec{p} = m(v)\vec{v} \quad \Rightarrow \quad \vec{p} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

При малых скоростях:

$$v \ll c \quad \Rightarrow \quad \frac{v^2}{c^2} \ll 1 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 1 \quad \Rightarrow \quad \vec{p} \approx m_0\vec{v}.$$

То есть при $v \ll c$ релятивистский импульс переходит в обычный классический импульс. В лекции это выражение вводится через релятивистскую массу и затем записывается как

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Основное уравнение релятивистской динамики

Основное уравнение динамики сохраняет вид:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Но теперь

$$\vec{p} = m\vec{v}, \qquad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Тогда:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}\frac{dm}{dt} = m\vec{a} + \vec{v}\frac{dm}{dt}.$$

Найдём $\frac{dm}{dt}$:

$$m = m_0\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \quad \Rightarrow \quad \frac{dm}{dt} = m_0\left(-\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2} \cdot \frac{d}{dt}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right).$$

Так как

$$v^2 = (\vec{v}, \vec{v}) \quad \Rightarrow \quad \frac{d(v^2)}{dt} = 2(\vec{v}, \vec{a}),$$

то

$$\frac{d}{dt}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = -\frac{2(\vec{v}, \vec{a})}{c^2}.$$

Следовательно:

$$\frac{dm}{dt} = m_0\left(-\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2}\left(-\frac{2(\vec{v}, \vec{a})}{c^2}\right) = \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})}{c^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}.$$

Подставляем в уравнение силы:

$$\vec{F} = m\vec{a} + \vec{v}\frac{dm}{dt} = m\vec{a} + \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})\vec{v}}{c^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}.$$

Итак,

$$\vec{F} = m\vec{a} + \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})\vec{v}}{c^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}.$$

Или, подставляя m:

$$\vec{F} = \frac{m_0\vec{a}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + \frac{m_0(\vec{v}, \vec{a})\vec{v}}{c^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}.$$

Из этой формулы видно: в общем случае $\vec{F}$ и $\vec{a}$ не совпадают по направлению, потому что в выражении есть добавка вдоль $\vec{v}$. Это прямо отмечается в лекции.

Частные случаи

$\vec{v} \perp \vec{a}$

Если скорость и ускорение перпендикулярны, то:

$$(\vec{v}, \vec{a}) = 0.$$

Тогда второй член исчезает:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = \frac{m_0\vec{a}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

То есть сила и ускорение сонаправлены.

$\vec{v} \parallel \vec{a}$, сонаправлены

Если $\vec{v}$ и $\vec{a}$ параллельны и сонаправлены, то:

$$(\vec{v}, \vec{a})\vec{v} = v^2\vec{a}.$$

Тогда:

$$\vec{F} = \frac{m_0\vec{a}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + \frac{m_0 v^2\vec{a}}{c^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}.$$

Приведём к общему знаменателю:

$$\vec{F} = \frac{m_0\vec{a}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}\left(1 - \frac{v^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2}\right).$$

Скобка равна 1, поэтому:

$$\vec{F} = \frac{m_0\vec{a}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}.$$

Отсюда:

$$\vec{a} = \frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}{m_0}\vec{F}.$$

4.7 Кинетическая энергия релятивистской частицы. Полная энергия и энергия покоя (РК2 - 12)

План

- Перейти от мощности силы к энергии
- Получить выражение для кинетической энергии релятивистской частицы
- Найти постоянную интегрирования из условия $W_{\text{кин}}(0) = 0$
- Проверить классический предел при $v \ll c$
- Ввести энергию покоя
- Получить выражение для полной энергии

Переход от мощности силы к энергии

В СТО основное уравнение динамики записывается так:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

В лекции после преобразований для мощности силы получается:

$$(\vec{F}, \vec{v}) = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right).$$

Так как мощность силы равна скорости совершения работы, а работа силы идёт на изменение кинетической энергии, то:

$$(\vec{F}, \vec{v}) = \frac{dW_{\text{кин}}}{dt}.$$

Следовательно,

$$\frac{dW_{\text{кин}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right).$$

Отсюда кинетическую энергию можно взять в виде:

$$W_{\text{кин}} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + C.$$

Постоянную C находим из условия: при $v = 0$ кинетическая энергия равна нулю:

$$W_{\text{кин}}(0) = 0.$$

Подставляем $v = 0$:

$$0 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - 0}} + C = m_0 c^2 + C \quad \Rightarrow \quad C = -m_0 c^2.$$

Значит,

$$W_{\text{кин}} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2.$$

Или компактно:

$$W_{\text{кин}} = (m - m_0)c^2,$$

где

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Эти формулы в лекции получаются именно из выражения для мощности силы и условия $W_{\text{кин}} = 0$ при $v = 0$.

Классический предел

Проверим, что при малых скоростях релятивистская формула переходит в классическую.

Если

$$\frac{v^2}{c^2} \ll 1,$$

то используется приближение:

$$(1-x)^{-1/2} \approx 1 + \frac{x}{2}.$$

Берём

$$x = \frac{v^2}{c^2}.$$

Тогда:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}.$$

Подставляем в формулу кинетической энергии:

$$W_{\text{кин}} = m_0c^2\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2 \quad \Rightarrow \quad W_{\text{кин}} \approx m_0c^2\left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right) - m_0c^2.$$

$$W_{\text{кин}} \approx m_0c^2 + \frac{m_0v^2}{2} - m_0c^2.$$

Получаем:

$$W_{\text{кин}} \approx \frac{m_0v^2}{2}.$$

То есть при $v \ll c$ релятивистская кинетическая энергия переходит в классическую.

Энергия покоя

Энергия покоя тела — энергия тела в системе отсчёта, где оно покоится, то есть при $v = 0$.

$$W_0 = m_0c^2.$$

Смысл: даже если тело не движется и его кинетическая энергия равна нулю, оно всё равно обладает энергией, связанной с массой покоя.

Полная энергия

Полная энергия равна сумме кинетической энергии и энергии покоя:

$$W = W_{\text{кин}} + W_0.$$

Подставляем:

$$W_{\text{кин}} = (m - m_0)c^2, \qquad W_0 = m_0c^2.$$

Тогда:

$$W = (m - m_0)c^2 + m_0c^2 = mc^2.$$

Полная энергия релятивистской частицы связана с релятивистской массой соотношением:

$$W = mc^2.$$

Так как

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

то полная энергия релятивистской частицы:

$$W = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

В лекции это записано как связь полной энергии с релятивистской массой: $W = mc^2$.

4.8 Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы (РК2 - 13)

План

- Записать релятивистский импульс частицы
- Записать полную энергию частицы
- Получить выражение для E^2
- Получить выражение для p^2c^2
- Найти разность $E^2 - p^2c^2$
- Получить связь между полной энергией и импульсом
- Показать инвариантность величины $E^2 - p^2c^2$

Релятивистский импульс и полная энергия

В СТО релятивистский импульс частицы:

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Полная энергия частицы:

$$E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Нужно получить связь между E и p, исключив скорость v.

Выражение для E^2

Возведём полную энергию в квадрат:

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \Rightarrow \quad E^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Выражение для p^2c^2

Так как

$$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

то

$$p^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \Rightarrow \quad p^2c^2 = \frac{m_0^2 v^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Найдём разность $E^2 - p^2c^2$

$$E^2 - p^2c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{m_0^2 c^2 (c^2 - v^2)}{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Теперь преобразуем знаменатель:

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{c^2 - v^2}{c^2}.$$

Тогда:

$$E^2 - p^2c^2 = \frac{m_0^2 c^2 (c^2 - v^2)}{\frac{c^2 - v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4.$$

Итак,

$$E^2 - p^2c^2 = m_0^2 c^4.$$

Или

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2 c^4.$$

Связь между полной энергией и импульсом релятивистской частицы:

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2 c^4.$$

Это и есть связь между полной энергией и импульсом релятивистской частицы. В лекции она записана в форме

$$W^2 - p^2c^2 = m_0^2 c^4,$$

где W — полная энергия.

Инвариантность величины $E^2 - p^2c^2$

Полная энергия E и импульс p по отдельности зависят от системы отсчёта:

$$E = mc^2, \qquad \vec{p} = m\vec{v}.$$

При переходе в другую инерциальную систему скорость частицы меняется, значит меняются и E, и p. Но их комбинация

$$E^2 - p^2c^2$$

остаётся неизменной:

$$E^2 - p^2c^2 = m_0^2c^4 = inv.$$

5 Молекулярная физика и термодинамика

5.1 Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Температура. Процессы. Функции состояния (РК2 - 14)

План

- Дать определение термодинамической системы
- Объяснить необходимость термодинамического описания макроскопических систем
- Ввести термодинамическое равновесие
- Сформулировать нулевое начало термодинамики
- Ввести температуру и её свойства
- Рассмотреть равновесные, неравновесные и циклические процессы
- Ввести внутреннюю энергию как функцию состояния
- Объяснить, почему количество теплоты и работа не являются функциями состояния
- Указать формулы работы газа

Термодинамическая система

Термодинамическая система — это система, описываемая с позиций термодинамики.

Термодинамика изучает макроскопические системы, то есть системы, состоящие из очень большого числа микрочастиц. Например, 1 моль вещества содержит число частиц порядка числа Авогадро:

$$N_A \approx 6{,}02 \cdot 10^{23}.$$

Из-за такого огромного числа частиц механическое описание становится неудобным: пришлось бы решать огромное количество уравнений движения с учётом взаимодействия частиц между собой. Поэтому для описания макросистем используют статистический и термодинамический методы.

Термодинамика описывает состояние системы через макроскопические параметры. Их условно делят на:

$$\text{параметры системы} \Rightarrow \begin{cases} \text{внутренние,} \\ \text{внешние.} \end{cases}$$

Обычно в большинстве задач достаточно задать три параметра состояния.

Термодинамическое равновесие

Равновесное состояние, или **состояние термодинамического равновесия**, — это состояние, в котором нет потоков энергии, вещества и т.д. и макроскопические параметры установились и не меняются со временем.

То есть система находится в равновесии, если внутри неё уже не идут самопроизвольные макроскопические изменения.

Нулевое начало термодинамики

Изолированная термодинамическая система, предоставленная самой себе, стремится к состоянию термодинамического равновесия и после его достижения не может самопроизвольно выйти из него.

Такой переход к равновесному состоянию называется **релаксацией**.

Время, за которое система приходит в равновесие, называется **временем релаксации**.

Также если система находится в термодинамическом равновесии с двумя другими системами, то эти две системы находятся в равновесии друг с другом. Это связано с введением температуры.:

$$A \sim B, \quad A \sim C \Rightarrow B \sim C,$$

Температура

Температура — это величина, характеризующая состояние термодинамической системы и зависящая от параметров состояния, например давления и объёма.

Температура является однозначной функцией внутренней энергии системы.

Свойства температуры:

Если между телами в тепловом контакте нет теплопередачи, то они имеют одинаковую температуру:

$$Q_{\text{передача}} = 0 \Rightarrow T_1 = T_2.$$

Если две равновесные системы имеют одинаковую температуру и находятся в тепловом контакте, то их совокупность тоже находится в равновесии:

$$T_1 = T_2 \Rightarrow \text{совокупность в равновесии.}$$

Если в теплоизолированной системе одно тело горячее другого, то тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому:

$$T_1 > T_2 \Rightarrow Q : 1 \to 2.$$

Процесс идёт до наступления равенства температур:

$$T_1 = T_2.$$

В качестве реперной точки температурной шкалы используется тройная точка воды:

$$T = 273{,}16 \text{ К}, \qquad p = 609 \text{ Па}.$$

При этих условиях вода может одновременно существовать в твёрдом, жидком и газообразном состояниях. Температура плавления льда при таком определении:

$$T = 273{,}15 \text{ К}.$$

Равновесные и неравновесные процессы

Термодинамический процесс — это переход системы из одного термодинамического состояния в другое.

$$\text{состояние } 1 \to \text{состояние } 2.$$

В равновесной термодинамике рассматриваются квазистатические, или квазиравновесные, процессы.

Квазистатический процесс — это бесконечно медленный процесс, который можно представить как непрерывную последовательность равновесных состояний.

$$1 \to 1' \to 1'' \to \cdots \to 2.$$

Реально такие процессы строго не существуют, но если процесс идёт достаточно медленно, его можно приближённо считать квазистатическим.

Равновесные процессы считаются обратимыми.

Обратимый процесс — это процесс, при котором при возвращении параметров системы в исходное состояние окружающие тела тоже возвращаются в своё исходное состояние.

Кратко:

$$\text{равновесный процесс} \Rightarrow \text{обратимый}.$$

Неравновесные процессы в лекции подробно не разбираются, но по смыслу это процессы, которые не являются последовательностью равновесных состояний. Они идут с конечной скоростью и в общем случае являются необратимыми:

$$\text{неравновесный процесс} \Rightarrow \text{необратимый}.$$

Также вводится круговой, или циклический, процесс:

$$\text{начальное состояние} = \text{конечное состояние}.$$

То есть система после процесса возвращается в исходное состояние.

Внутренняя энергия и функции состояния

Различают внешнюю и внутреннюю энергию.

Внешняя энергия связана с движением системы как целого и её положением в поле внешних сил.

Внутренняя энергия включает: энергию микроскопического движения, энергию взаимодействия частиц, внутримолекулярную энергию, внутриядерную энергию

Внутренняя энергия определяется с точностью до постоянной величины.

Главное свойство:

$$U = U(\text{состояние системы}).$$

То есть внутренняя энергия — функция состояния.

Это означает, что изменение внутренней энергии зависит только от начального и конечного состояний:

$$\Delta U = U_2 - U_1.$$

Поэтому для кругового процесса:

$$\oint dU = 0.$$

То есть если система вернулась в исходное состояние, её внутренняя энергия снова стала прежней.

Что не является функцией состояния

Количество теплоты Q и работа A не являются функциями состояния.

Это значит, что они зависят от пути процесса, а не только от начального и конечного состояний.

Поэтому для малых величин используют не dQ и dA, а специальные обозначения:

$$\delta Q, \qquad \delta A.$$

Для кругового процесса вообще говоря:

$$\oint \delta Q \neq 0, \qquad \oint \delta A \neq 0.$$

Смысл:

$$U \text{ — функция состояния}, \qquad Q, A \text{ — не функции состояния}.$$

Про идеальный газ

См. вопрос 16

5.2 Внутренняя энергия. Теплопередача. Работа жидкости или газа при изменении объёма. Первое начало термодинамики (РК2 - 15)

План

- Ввести внутреннюю энергию

- Определить теплопередачу
- Рассмотреть адиабатически изолированную систему
- Получить связь изменения внутренней энергии с работой и теплотой
- Сформулировать первое начало термодинамики
- Вывести формулу работы газа при изменении объёма
- Рассмотреть невозможность вечного двигателя первого рода

Внутренняя энергия

Энергия системы делится на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя энергия связана с движением системы как целого и с положением системы в поле внешних сил.

Внутренняя энергия включает энергию микроскопического движения и взаимодействия частиц термодинамической системы, а также внутримолекулярную и внутриядерную энергии.

Кратко:

$$U = E_{\text{микродвижения}} + E_{\text{взаимодействия}} + E_{\text{внутримолекулярная}} + E_{\text{внутриядерная}}.$$

Внутренняя энергия определяется с точностью до постоянной величины, поэтому физический смысл обычно имеет не само U, а её изменение:

$$\Delta U = U_2 - U_1.$$

Так как внутренняя энергия является функцией состояния, её элементарное изменение записывают как полный дифференциал:

$$dU.$$

Для кругового процесса система возвращается в исходное состояние:

$$U_{\text{к}} = U_{\text{н}} \Rightarrow \Delta U = U_{\text{к}} - U_{\text{н}} = 0 \Rightarrow \oint dU = 0.$$

Теплопередача

> Теплопередача — это передача энергии от одного тела к другому без переноса вещества и без совершения механической работы.

Если система не является адиабатически изолированной, её внутренняя энергия может изменяться не только за счёт работы внешних тел, но и за счёт теплопередачи.

Количество теплоты обозначается Q.

Для малых количеств теплоты используют обозначение:

$$\delta Q.$$

Важно: теплота не является функцией состояния, поэтому нельзя писать dQ. В общем случае:

$$\oint \delta Q \neq 0.$$

Адиабатически изолированная система

Адиабатически изолированная система — это система, изменение состояния которой происходит только за счёт механических перемещений частей системы или окружающих тел и не может происходить путём теплообмена с окружающими телами.

То есть:

$$Q = 0.$$

Изменение состояния такой системы называется адиабатическим процессом, а оболочка, окружающая систему, называется адиабатической оболочкой.

Если внешние тела совершают работу над адиабатической системой, то меняется её внутренняя энергия:

$$A_{\text{внеш}} = U_2 - U_1 = \Delta U.$$

Изменение внутренней энергии при работе и теплопередаче

Если система не адиабатически изолирована, то изменение внутренней энергии происходит двумя способами:

$$\Delta U = A_{\text{внеш}} + Q.$$

Здесь $A_{\text{внеш}}$ — работа внешних тел над системой, Q — количество теплоты, переданное системе.

Для квазистатического процесса работа системы над внешними телами равна работе внешних сил с обратным знаком:

$$A = -A_{\text{внеш}}.$$

Тогда:

$$\Delta U = A_{\text{внеш}} + Q \Rightarrow \Delta U = -A + Q \Rightarrow Q = \Delta U + A.$$

Первое начало термодинамики

$$Q = \Delta U + A.$$

Количество теплоты, переданное системе, идёт:

$$Q \Rightarrow \begin{cases} \Delta U, \\ A. \end{cases}$$

То есть первое начало термодинамики является законом сохранения энергии для термодинамической системы.

Для элементарных величин:

$$\delta Q = dU + \delta A.$$

Здесь важно различать обозначения: dU — полный дифференциал, потому что U функция состояния, $\delta Q, \delta A$ — не полные дифференциалы, потому что Q и A не функции состояния.

Работа жидкости или газа при изменении объёма

Рассмотрим работу газа или жидкости против внешних тел. Элементарная работа:

$$\delta A = F\,dr\cos\alpha.$$

Давление связано с силой:

$$p = \frac{F}{S} \Rightarrow F = pS.$$

Изменение объёма при малом перемещении:

$$dV = S\,dr\cos\alpha.$$

Подставляем:

$$\delta A = F\,dr\cos\alpha = pS\,dr\cos\alpha = p\,dV.$$

Итак,

$$\delta A = p\,dV.$$

При конечном изменении объёма:

$$A = \int p\,dV.$$

Если $dV > 0$, система расширяется и совершает положительную работу:

$$dV > 0 \Rightarrow \delta A > 0.$$

Если $dV < 0$, систему сжимают, и работа системы отрицательна:

$$dV < 0 \Rightarrow \delta A < 0.$$

5.3 Понятие уравнения состояния. Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона (уравнение состояния идеального газа). Идеальная газовая шкала температур. Уравнение p=nkT. (РК2 - 16)

План

- Дать определение уравнения состояния
- Перечислить параметры состояния
- Записать уравнение Менделеева-Клапейрона
- Ввести идеальный газ
- Вывести уравнение $p = nkT$
- Связать уравнение $p = nkT$ с уравнением Менделеева-Клапейрона
- Описать идеальную газовую шкалу температур

Понятие уравнения состояния

Уравнение состояния термодинамической системы описывает зависимость между параметрами системы.

Параметры состояния являются функциями состояния, то есть их значения зависят только от самого состояния системы, а не от способа перехода в это состояние.

К параметрам состояния относятся:

$$p,\ V,\ T,\ \nu$$

где
p — давление,
V — объём,
T — температура,
ν — количество вещества.
В общем виде уравнение состояния записывается как

$$F(p, V, T) = 0.$$

То есть между параметрами p, V, T существует некоторая функциональная связь.

Уравнение Менделеева-Клапейрона

Для большинства газов при комнатной температуре и давлении около 10^5 Па достаточно точно выполняется уравнение Менделеева-Клапейрона:

$$pV = \nu RT.$$

Количество вещества ν можно выразить через число молекул. Пусть:
m_0 — масса одной молекулы,
N — число молекул, тогда масса газа:

$$m = Nm_0.$$

Молярная масса:

$$\mu = N_A m_0,$$

где

$$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}.$$

Тогда количество вещества:

$$\nu = \frac{m}{\mu} = \frac{Nm_0}{N_A m_0} = \frac{N}{N_A}.$$

Подставляя это в уравнение Менделеева-Клапейрона, можно записывать его также в виде:

$$pV = \frac{m}{\mu} RT$$

или

$$pV = \frac{N}{N_A} RT.$$

Газ, параметры которого удовлетворяют уравнению Клапейрона-Менделеева, называется идеальным газом. Наиболее близки по свойствам к идеальному газу водород и гелий.

Идеальный газ

Идеальный газ — это газ, параметры которого удовлетворяют уравнению Клапейрона-Менделеева.

Позже из МКТ получается уточнение модели: идеальный газ состоит из материальных точек, которые не взаимодействуют друг с другом на расстоянии. Поэтому потенциальная энергия взаимодействия молекул принимается равной нулю.

Вывод уравнения $p = nkT$

Из основного уравнения МКТ:

$$p = \frac{2}{3} n W_{\text{К пост}}.$$

где
n — концентрация молекул газа,
$W_{\text{К пост}}$ — средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы.

По закону равномерного распределения энергии средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы:

$$W_{\text{К пост}} = \frac{3}{2} kT,$$

где

$$k = \frac{R}{N_A} \approx 1{,}38 \cdot 10^{-23} \ \frac{\text{Дж}}{\text{К}}.$$

Подставим:

$$p = \frac{2}{3} n W_{\text{К пост}} = \frac{2}{3} n \cdot \frac{3}{2} kT = nkT.$$

Итак:

Форма уравнения состояния идеального газа через концентрацию молекул.

$$p = nkT.$$

Связь $p = nkT$ с уравнением Менделеева-Клапейрона

Концентрация молекул:

$$n = \frac{N}{V}.$$

Полное число молекул:

$$N = \nu N_A.$$

Постоянная Больцмана:

$$k = \frac{R}{N_A}.$$

Подставим это в формулу $p = nkT$:

$$p = \frac{N}{V}kT = \frac{\nu N_A}{V} \cdot \frac{R}{N_A}T = \frac{\nu RT}{V}.$$

Отсюда:

$$pV = \nu RT.$$

Получили уравнение Менделеева-Клапейрона:

$$pV = \nu RT.$$

То есть уравнение $p = nkT$ и уравнение Менделеева-Клапейрона — это две формы уравнения состояния идеального газа.

Идеальная газовая шкала температур

Для введения идеальной газовой шкалы используется газовый термометр постоянного объёма.

Он состоит из: порции идеального газа в сосуде + манометра.

При фиксированном объёме можно опытным путём установить связь между температурой газа и его давлением.

Постоянство объёма достигается тем, что уровень жидкости в правой трубке манометра доводят до опорной метки, а затем измеряют разность высот уровней жидкости.

Газовые термометры имеют важное преимущество: при малых плотностях газа определяемая температура не зависит от природы газа, а шкала такого термометра хорошо совпадает с абсолютной шкалой температур, определяемой с помощью идеально-газового термометра.

Температура, определённая таким способом, связана с температурой в градусах Цельсия соотношением:

$$T = t + 273{,}15.$$

где T — температура в Кельвинах, а t — температура в градусах Цельсия.

5.4 Основное уравнение МКТ идеального газа. Средняя энергия поступательного движения молекул.

Основы МКТ

Молекулярно-кинетическая теория рассматривает термодинамические свойства газов с точки зрения их молекулярного строения.

Молекулы находятся в постоянном беспорядочном тепловом движениии постоянно сталкиваются друг с другом, обмениваясь импульсом и энергией.

Механическая модель идеального газа

Рассмотрим газ в термодинамическом равновесии со стенками сосуда.

В модели принимается:

молекулы упруго сталкиваются друг с другом и со стенками сосуда;

атомы в молекулах заменяются материальными точками;

скорости всех молекул считаются одинаковыми;

материальные точки не взаимодействуют друг с другом на расстоянии.

Поэтому потенциальная энергия взаимодействия молекул принимается равной нулю. Такая модель соответствует идеальному газу.

Вывод давления газа на стенку

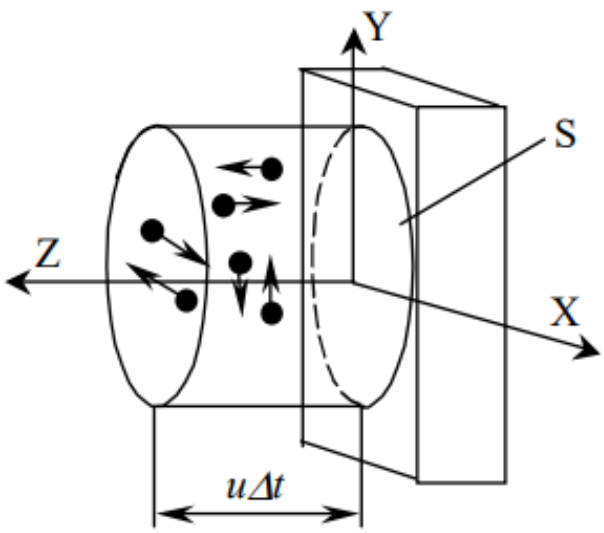

Рис. 11: Вывод основного уравнения

Пусть $n = \frac{N}{V}$ j— концентрация молекул газа,

u — средняя скорость поступательного движения молекул.

Выберем систему координат так, чтобы стенка сосуда лежала в плоскости XY, а ось Z была направлена перпендикулярно стенке внутрь сосуда.

За время Δt до стенки долетят только те молекулы, которые находятся от неё на расстоянии не дальше

$$L = u\Delta t.$$

Тогда объём цилиндра с площадью основания S и высотой L:

$$V = LS = u\Delta tS.$$

Число молекул в этом цилиндре:

$$N = nV = nu\Delta tS.$$

В данной точке пространства можно выделить три направления движения: вдоль осей X, Y, Z. Вдоль каждого направления молекула может двигаться «вперёд» и «назад», значит всего есть 6 направлений.

К стенке движется только шестая часть молекул:

$$N_1 = \frac{1}{6}N = \frac{1}{6}nu\Delta tS.$$

Изменение импульса при ударе о стенку

Удары молекул о стенку упругие, поэтому после удара импульс меняет направление, но не меняет величину.

Для N_1 молекул изменение импульса:

$$\Delta P_z = P_{2z} - P_{1z} = F\Delta t.$$

До удара импульс направлен к стенке, после удара — обратно, поэтому:

$$N_1 m_0 u - (-N_1 m_0 u) = F\Delta t.$$

Отсюда:

$$2N_1 m_0 u = F\Delta t.$$

Подставим

$$N_1 = \frac{1}{6}nu\Delta tS:$$

$$2 \cdot \frac{1}{6}nu\Delta tS \cdot m_0 u = F\Delta t \Rightarrow \frac{1}{3}nm_0u^2\Delta tS = F\Delta t \Rightarrow \frac{F}{S} = \frac{1}{3}nm_0u^2.$$

Так как давление

$$p = \frac{F}{S},$$

получаем:

$$p = \frac{1}{3}nm_0u^2.$$

Основное уравнение МКТ идеального газа

Кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы:

$$W_{\text{К пост}} = \frac{m_0u^2}{2}.$$

Тогда

$$m_0u^2 = 2W_{\text{К пост}}.$$

Подставим это в формулу давления:

$$p = \frac{1}{3}nm_0u^2 = \frac{1}{3}n \cdot 2W_{\text{К пост}} = \frac{2}{3}nW_{\text{К пост}}.$$

$$p = \frac{2}{3}nW_{\text{К пост}}.$$

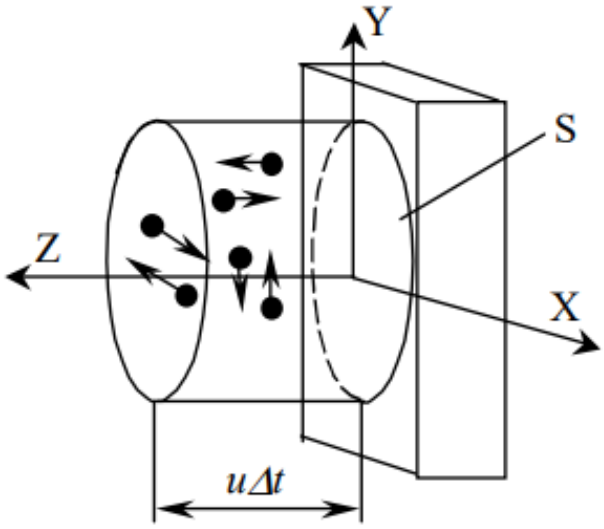

Рис. 12: Вывод основного уравнения

Средняя энергия поступательного движения молекул

По закону равномерного распределения энергии по степеням свободы средняя кинетическая энергия, приходящаяся на одну степень свободы, равна:

$$W_1 = \frac{1}{2}kT,$$

где

$$k = \frac{R}{N_A} \approx 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\text{Дж}}{\text{К}}.$$

Поступательное движение молекулы как материальной точки имеет 3 степени свободы: x, y, z.
Значит средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы:

$$W_{\text{К пост}} = 3W_1 = 3 \cdot \frac{1}{2}kT = \frac{3}{2}kT.$$

Итак:

$$W_{\text{К пост}} = \frac{3}{2}kT.$$

Эта энергия является кинетической энергией движения центра масс молекулы.

5.5 Эффективный диаметр и длина свободного пробега молекул идеального газа

План

- Дать определение длины свободного пробега
- Описать условия модели
- Ввести эффективный диаметр молекулы

- Рассмотреть цилиндр столкновений
- Связать L и λ
- Найти относительную скорость молекул
- Получить формулу длины свободного пробега
- Ввести эффективное сечение взаимодействия
- Найти среднюю частоту соударений

Длина свободного пробега молекулы

Длина свободного пробега молекулы λ — это среднее расстояние, которое молекула пролетает между двумя последовательными столкновениями с другими молекулами.

Если молекула чаще сталкивается с другими молекулами, чем со стенками сосуда, то размеры сосуда много больше длины свободного пробега.

Условия модели

Рассматривается газ, состоящий из одинаковых молекул.

В отличие от модели идеального газа как системы материальных точек, здесь размерами молекул уже не пренебрегают.

Принимается:

- молекулы одинаковые;
- размерами молекул не пренебрегаем;
- средние значения скоростей молекул считаются одинаковыми.

Эффективный диаметр молекулы

Пусть r — радиус молекулы.

Две молекулы столкнутся, если центр одной молекулы окажется от центра другой на расстоянии не больше

$$d = 2r.$$

Величина d называется эффективным диаметром молекулы.

То есть столкновение происходит не только при совпадении центров, а когда центры молекул сблизились на расстояние порядка суммы их радиусов:

$$d = r + r = 2r.$$

Цилиндр столкновений

Пусть одна молекула покоится, а другая налетает на неё с относительной скоростью $v_{\text{отн}}$.

Рассмотрим цилиндр, связанный с покоящейся молекулой. Условие такое: внутри этого цилиндра не должно быть других молекул.

Объём цилиндра:

$$V_0 = L\pi d^2,$$

где L — расстояние до соседней молекулы, d — эффективный диаметр молекулы.

Если всего молекул N, то объём газа:

$$V = NV_0.$$

Тогда концентрация молекул:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N}{NV_0} = \frac{1}{V_0} = \frac{1}{L\pi d^2}.$$

Отсюда:

$$n = \frac{1}{L\pi d^2} \Rightarrow L = \frac{1}{\pi d^2 n}.$$

Связь L и длины свободного пробега λ

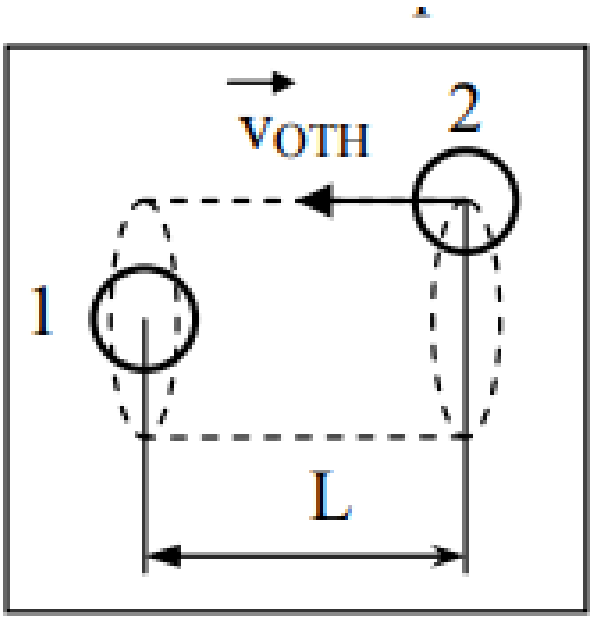

Рис. 13: Длина свободного пробега молекулы.

Пусть $\langle v \rangle$ — средняя скорость молекул.

Время между двумя последовательными столкновениями не зависит от системы отсчёта.

Поэтому:

$$\Delta t = \frac{L}{v_{\text{отн}}} = \frac{\lambda}{\langle v \rangle}.$$

Отсюда:

$$\lambda = \frac{v_{\text{отн}}}{\langle v \rangle} L.$$

Относительная скорость молекул

Относительная скорость двух молекул:

$$v_{\text{отн}} = v_2 - v_1.$$

Тогда:

$$v_{\text{отн}}^2 = (v_2 - v_1)^2 = v_2^2 + v_1^2 - 2v_1 v_2 \cos\alpha.$$

Усредним выражение:

$$\langle v_{\text{отн}}^2 \rangle = \langle v_2^2 \rangle + \langle v_1^2 \rangle - 2\langle v_1 v_2 \cos\alpha \rangle.$$

Для среднего значения:

$$\langle \cos\alpha \rangle = 0.$$

Поэтому:

$$\langle v_{\text{отн}}^2 \rangle = \langle v_2^2 \rangle + \langle v_1^2 \rangle.$$

Так как по предположению средние квадраты скоростей одинаковы:

$$\langle v_2^2 \rangle = \langle v_1^2 \rangle = \langle v^2 \rangle,$$

то:

$$\langle v_{\text{отн}}^2 \rangle = 2\langle v^2 \rangle.$$

В грубом приближении:

$$v_{\text{отн}} \approx \sqrt{2}\,\langle v \rangle.$$

Формула длины свободного пробега

Ранее получили:

$$\lambda = \frac{v_{\text{отн}}}{\langle v \rangle} L.$$

Подставим:

$$v_{\text{отн}} \approx \sqrt{2}\,\langle v \rangle, \qquad L = \frac{1}{\pi d^2 n}.$$

Тогда:

$$\lambda = \frac{\sqrt{2}\,\langle v \rangle}{\langle v \rangle} \cdot \frac{1}{\pi d^2 n} = \frac{\sqrt{2}}{\pi d^2 n}.$$

Итак:

$$\lambda = \frac{\sqrt{2}}{\pi d^2 n}.$$

где λ — длина свободного пробега, d — эффективный диаметр молекулы, n — концентрация молекул газа.

Эффективное сечение взаимодействия

Величина
$$\sigma = \pi d^2$$
называется эффективным сечением взаимодействия молекул.

Считается, что эта величина слабо зависит от температуры.
Тогда формулу длины свободного пробега можно записать так:

$$\lambda = \frac{\sqrt{2}}{\sigma n}.$$

Следовательно:

$$\lambda \sim \frac{1}{n}.$$

То есть длина свободного пробега молекул обратно пропорциональна концентрации молекул.

Средняя частота соударений

Средняя частота соударений молекул газа между собой:

$$\nu = \frac{\langle v \rangle}{\lambda}.$$

Подставим:

$$\lambda = \frac{\sqrt{2}}{\sigma n}.$$

Тогда:

$$\nu = \frac{\langle v \rangle}{\lambda} = \langle v \rangle \cdot \frac{\sigma n}{\sqrt{2}}.$$

Итак:

$$\nu = \frac{\sigma \langle v \rangle n}{\sqrt{2}}.$$

где ν — средняя частота соударений, σ — эффективное сечение взаимодействия, $\langle v \rangle$ — средняя скорость молекул, n — концентрация молекул газа.

5.6 Понятие числа степеней свободы механической системы. Число степеней свободы молекул идеальных газов. Внутренняя энергия идеального газа. (РК2 - 19)

План

- Дать определение числа степеней свободы

- Рассмотреть число степеней свободы для различных систем
- Привести значения для молекул идеальных газов
- Сформулировать закон равномерного распределения энергии
- Разделить энергию на поступательную и вращательную
- Рассмотреть колебательные степени свободы
- Получить выражение для внутренней энергии идеального газа

Понятие числа степеней свободы

Числом степеней свободы тела i называется минимальное количество координат, которые надо задать для однозначного определения положения тела.

Для материальной точки положение задаётся тремя координатами:

$$x, y, z.$$

Поэтому для материальной точки:

$$i = 3.$$

Для двух материальных точек, соединённых жёстким стержнем постоянной длины, необходимо задать:

3 координаты для одной точки и 2 угла для определения положения второй точки относительно первой.

Тогда:

$$i = 3 + 2 = 5.$$

Максимально возможное число степеней свободы, связанных с движением в пространстве:

$$i = 6.$$

То есть в общем случае тело может иметь до 6 степеней свободы: поступательные и вращательные.

Число степеней свободы молекул идеальных газов

В лекции приведены значения числа степеней свободы для разных молекул.

Одноатомные газы

Для одноатомных газов молекула рассматривается как материальная точка.

Поэтому:

$$i = 3.$$

Примеры:

H, He, Ne, N, O, Ar.

Для них:

$$i = 3.$$

Двухатомные газы

Для двухатомных молекул число степеней свободы:

$$i = 5.$$

Примеры:

$$H_2,\ N_2,\ O_2.$$

Для них:

$$i = 5.$$

Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы

Средняя кинетическая энергия, приходящаяся на одну степень свободы, равна

$$W_1 = \frac{1}{2}kT.$$

Здесь

$$k = \frac{R}{N_A} \approx 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\text{Дж}}{\text{К}}.$$

Если у молекулы число степеней свободы равно i, то полная кинетическая энергия одной молекулы:

$$W_K = iW_1 = i \cdot \frac{1}{2}kT.$$

Отсюда:

$$W_K = \frac{i}{2}kT.$$

Поступательная и вращательная энергия молекулы

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы равна кинетической энергии движения её центра масс.

Так как поступательное движение имеет 3 степени свободы:

$$W_{K\,\text{пост}} = 3 \cdot \frac{1}{2}kT.$$

Отсюда:

$$W_{K\,\text{пост}} = \frac{3}{2}kT.$$

Средняя кинетическая энергия вращательного движения молекулы вокруг центра масс:

$$W_{K\,\text{вращ}} = \frac{i-3}{2}kT.$$

То есть из полного числа степеней свободы i три относятся к поступательному движению, а оставшиеся $i - 3$ — к вращательному.

Замечание о колебательных степенях свободы

Кроме степеней свободы, связанных с движением тела в пространстве, могут существовать степени свободы, связанные с собственными колебаниями тела.

Их называют колебательными степенями свободы.

Для колебательных степеней свободы учитываются и кинетическая, и потенциальная энергии колебаний, поэтому на одну колебательную степень свободы приходится энергия:

$$kT.$$

Внутренняя энергия идеального газа

У идеального газа отсутствует потенциальная энергия взаимодействия молекул.

Поэтому внутренняя энергия идеального газа равна суммарной кинетической энергии всех молекул:

$$U = \sum W_K.$$

Если в газе N молекул, а энергия одной молекулы:

$$W_K = \frac{i}{2}kT,$$

то:

$$U = NW_K = N \cdot \frac{i}{2}kT.$$

Полное число молекул:

$$N = \nu N_A.$$

Тогда:

$$U = \nu N_A \cdot \frac{i}{2}kT.$$

Так как

$$k = \frac{R}{N_A},$$

получаем:

$$U = \nu N_A \cdot \frac{i}{2} \cdot \frac{R}{N_A}T = \frac{i}{2}\nu RT.$$

Итак:

$$U = \frac{i}{2}\nu RT.$$

Так как

$$\nu = \frac{m}{\mu},$$

то внутреннюю энергию можно записать ещё так:

$$U = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{\mu}RT.$$

Или:

$$U = \frac{i}{2}\frac{m}{\mu}RT.$$

Из этого следует, что температура является мерой внутренней энергии идеального газа.

6 Формулы

6.1 Кинематика материальной точки

Радиус-вектор:

$$\vec{r}\,(t)$$

Скорость:

$$\vec{v}\,(t) = \frac{d\vec{r}\,(t)}{dt}, \qquad \vec{v}_{\text{ср}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

Ускорение:

$$\vec{a}\,(t) = \frac{d\vec{v}\,(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}\,(t)}{dt^2}$$

Интегральные формы:

$$\vec{v}\,(t) = \vec{v}_0 + \int\limits_0^t \vec{a}\,(\tau)\ d\tau$$

$$\vec{r}\,(t) = \vec{r}_0 + \int\limits_0^t \vec{v}\,(\tau)\ d\tau$$

Равнопеременное движение:

$$\vec{v}\,(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\,t$$

$$\vec{r}\,(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}\,t^2}{2}$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Обозначения: $\vec{r}$ — радиус-вектор; $\vec{v}$ — скорость; $\vec{a}$ — ускорение; t — время; s — путь.

6.2 Кинематика вращательного движения

Угол поворота:

$$\varphi\,(t)$$

Угловая скорость:

$$\omega\,(t) = \frac{d\varphi\,(t)}{dt}$$

Угловое ускорение:

$$\varepsilon\,(t) = \frac{d\omega\,(t)}{dt}$$

Связь линейных и угловых величин:

$$v = \omega r$$

$$a_\tau = \varepsilon r$$

$$a_n = \omega^2 r$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$$

Интегральные формы:

$$\omega(t) = \omega_0 + \int\limits_0^t \varepsilon(\tau)\, d\tau$$

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \int\limits_0^t \omega(\tau)\, d\tau$$

Обозначения: φ — угол поворота; ω — угловая скорость; ε — угловое ускорение; r — расстояние до оси; a_τ — тангенциальное ускорение; a_n — нормальное ускорение.

6.3 Сложение скоростей и ускорений

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{\text{перен}}$$

Обозначения: $\vec{v}$ — скорость точки в неподвижной системе отсчёта; $\vec{v}'$ — скорость точки в подвижной системе отсчёта; $\vec{u}$ — скорость подвижной системы отсчёта; $\vec{a}_{\text{перен}}$ — переносное ускорение.

6.4 Законы Ньютона и силы

Второй закон Ньютона:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Для системы:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Сила тяжести:

$$\vec{F}_{\text{тяж}} = m\vec{g}$$

Закон всемирного тяготения:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Закон Гука:

$$F_x = -kx$$

Сила трения скольжения:

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

Сила сопротивления среды:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -k\vec{v}$$

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -kv\vec{v}$$

Обозначения: $\vec{F}$ — сила; m — масса; $\vec{g}$ — ускорение свободного падения; G — гравитационная постоянная; k — коэффициент жёсткости или коэффициент сопротивления; μ — коэффициент трения; N — нормальная реакция опоры.

6.5 Импульс

Импульс материальной точки:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Импульс силы:

$$\vec{J} = \int\limits_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)\, dt$$

Связь импульса силы с изменением импульса:

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

Импульс системы:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Закон изменения импульса системы:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}}$$

При отсутствии внешних сил:

$$\vec{P} = \text{const}$$

Обозначения: $\vec{p}$ — импульс точки; $\vec{P}$ — импульс системы; $\vec{J}$ — импульс силы.

6.6 Центр масс

Радиус-вектор центра масс дискретной системы:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum\limits_i m_i \vec{r}_i}{\sum\limits_i m_i}$$

Для непрерывного распределения массы:

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \int \vec{r}\, dm$$

Скорость центра масс:

$$\vec{v}_c = \frac{\vec{P}}{M}$$

Ускорение центра масс:

$$M\vec{a}_c = \sum \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Обозначения: $\vec{r}_c$ — радиус-вектор центра масс; $\vec{v}_c$ — скорость центра масс; $\vec{a}_c$ — ускорение центра масс; M — масса всей системы.

6.7 Момент силы

Момент силы относительно точки:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Модуль момента силы:

$$M = rF \sin\alpha$$

Обозначения: $\vec{M}$ — момент силы; $\vec{r}$ — радиус-вектор от точки отсчёта до точки приложения силы; α — угол между $\vec{r}$ и $\vec{F}$.

6.8 Момент импульса

Момент импульса материальной точки:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Для системы точек:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r_i} \times \vec{p_i}$$

Теорема об изменении момента импульса:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Если суммарный внешний момент равен нулю:

$$\vec{L} = \text{const}$$

Обозначения: $\vec{L}$ — момент импульса.

6.9 Момент инерции

Для системы материальных точек:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Для непрерывного тела:

$$I = \int r^2 \, dm$$

Стандартные случаи:

$$I_{\text{стержень, центр}} = \frac{1}{12} m l^2$$

$$I_{\text{стержень, конец}} = \frac{1}{3} m l^2$$

$$I_{\text{кольцо}} = m R^2$$

$$I_{\text{диск}} = \frac{1}{2} m R^2$$

$$I_{\text{шар}} = \frac{2}{5} m R^2$$

Теорема Штейнера:

$$I = I_c + m d^2$$

Обозначения: I — момент инерции; I_c — момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс; l — длина стержня; R — радиус; d — расстояние между осями.

6.10 Динамика вращательного движения

Основное уравнение динамики вращения:

$$M = I\varepsilon$$

Если рассматривается векторная форма:

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$$

Обозначения: M — момент силы; I — момент инерции; ε — угловое ускорение.

6.11 Работа

Элементарная работа:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Работа переменной силы:

$$A = \int\limits_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Работа постоянной силы:

$$A = Fs\cos\alpha$$

Обозначения: A — работа; s — перемещение; α — угол между силой и перемещением.

6.12 Мощность

Средняя мощность:

$$P_{\text{ср}} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

Мгновенная мощность:

$$P = \frac{dA}{dt}$$

Через силу и скорость:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Для вращательного движения:

$$P = M\omega$$

Обозначения: P — мощность.

6.13 Кинетическая энергия

Кинетическая энергия материальной точки:

$$T = \frac{mv^2}{2}$$

Кинетическая энергия вращения:

$$T = \frac{I\omega^2}{2}$$

Кинетическая энергия твёрдого тела:

$$T = \frac{Mv_c^2}{2} + \frac{I_c\omega^2}{2}$$

Обозначения: T — кинетическая энергия.

6.14 Теорема о кинетической энергии

Работа равнодействующей сил равна изменению кинетической энергии:

$$A = \Delta T$$

То есть:

$$A = T_2 - T_1$$

Или в интегральной форме:

$$T_2 - T_1 = \int\limits_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

6.15 Потенциальная энергия

Потенциальная энергия в поле тяжести:

$$U = mgh$$

Потенциальная энергия упругой деформации:

$$U = \frac{kx^2}{2}$$

Связь потенциальной энергии и силы:

$$dA_{\text{конс}} = -dU$$

Отсюда:

$$A_{\text{конс}} = -\Delta U$$

Общее выражение:

$$U\left(\vec{r}\right) = -\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Связь силы и потенциальной энергии:

$$\vec{F} = -\nabla U$$

В одномерном случае:

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Обозначения: U — потенциальная энергия; h — высота; ∇U — градиент потенциальной энергии.

6.16 Полная механическая энергия

$$E = T + U$$

Обозначения: E — полная механическая энергия.

6.17 Закон сохранения механической энергии

Если действуют только консервативные силы, то:

$$E = \text{const}$$

То есть:

$$T_1 + U_1 = T_2 + U_2$$

Если есть неконсервативные силы:

$$E_2 - E_1 = A_{\text{неконс}}$$

6.18 Удары

Закон сохранения импульса:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$$

Абсолютно упругий удар:

$$T_1 = T_2$$

Абсолютно неупругий удар:

$$\vec{v} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

Обозначения: $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ — скорости тел до удара; $\vec{v}_1', \vec{v}_2'$ — скорости тел после удара; $\vec{v}$ — общая скорость после абсолютно неупругого удара.

6.19 Полезные связи для вращения

Связь линейной скорости точки с угловой скоростью:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Ускорение точки твёрдого тела:

$$\vec{a} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Обозначения: $\vec{\omega}$ — угловая скорость; $\vec{\varepsilon}$ — угловое ускорение.

6.20 Гармонические колебания. Основные величины

Закон гармонического колебания:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

Амплитуда:

$$A$$

Фаза:

$$\omega t + \varphi$$

Начальная фаза:

$$\varphi$$

Циклическая частота:

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

Период:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Частота:

$$\nu = \frac{1}{T}$$

Скорость:

$$v(t) = \dot{x}(t) = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

Ускорение:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t)$$

Обозначения: x — смещение; A — амплитуда; ω — циклическая частота; φ — начальная фаза; T — период; ν — частота.

6.21 Квазиупругая сила. Свободные гармонические колебания

Квазиупругая сила:

$$F_x = -kx$$

Второй закон Ньютона:

$$m\ddot{x} = -kx$$

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Собственная циклическая частота:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Общее решение:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Период пружинного маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Частота пружинного маятника:

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Циклическая частота математического маятника:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Период математического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Частота математического маятника:

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

Циклическая частота физического маятника:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$$

Период физического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

Обозначения: F_x — квазиупругая сила; k — коэффициент квазиупругой силы; m — масса; ω_0 — собственная циклическая частота; g — ускорение свободного падения; l — длина математического маятника; d — расстояние от оси до центра масс; I — момент инерции относительно оси подвеса.

6.22 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория

Кинетическая энергия:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Потенциальная энергия:

$$E_p = \frac{kx^2}{2}$$

Полная энергия:

$$E = E_k + E_p$$

Для гармонического осциллятора:

$$E = \frac{kA^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2}$$

Импульс:

$$p = mv$$

С учётом закона движения:

$$x\left(t\right) = A\cos\left(\omega_0 t + \varphi\right)$$

$$v\left(t\right) = -A\omega_0\sin\left(\omega_0 t + \varphi\right)$$

Уравнение фазовой траектории:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2\omega_0^2} = 1$$

Обозначения: E_k — кинетическая энергия; E_p — потенциальная энергия; E — полная энергия; p — импульс; v — скорость.

6.23 Сложение гармонических колебаний одного направления

Колебания одинаковой частоты:

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

Результирующее колебание:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Амплитуда результирующего колебания:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

Для случая $A_1 = A_2 = A_0$:

$$A = 2A_0 \cos\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)$$

Биения при близких частотах:

$$x(t) = A_0 \cos\omega_1 t + A_0 \cos\omega_2 t$$

После преобразования:

$$x(t) = 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

Частота биений:

$$\omega_б = \omega_1 - \omega_2$$

Период биений:

$$T_б = \frac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2}$$

Обозначения: A_1, A_2 — амплитуды складываемых колебаний; ω_1, ω_2 — циклические частоты; φ_1, φ_2 — начальные фазы; A — амплитуда результирующего колебания.

6.24 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры Лиссажу

Колебания по осям:

$$x(t) = A_x \cos\omega_x t$$

$$y(t) = A_y \cos(\omega_y t + \delta)$$

При равных частотах $\omega_x = \omega_y = \omega$:

$$x(t) = A_x \cos\omega t$$

$$y(t) = A_y \cos(\omega t + \delta)$$

Уравнение траектории:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\frac{x}{A_x}\frac{y}{A_y}\cos\delta = \sin^2\delta$$

Частные случаи:
При $\delta = 0$ или $\delta = \pi$:

$$y = \pm \frac{A_y}{A_x} x$$

При $\delta = \frac{\pi}{2}$:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 = 1$$

Замкнутые фигуры Лиссажу получаются при условии:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n}{m}$$

Обозначения: A_x, A_y — амплитуды колебаний по осям; ω_x, ω_y — циклические частоты; δ — разность фаз; n, m — целые числа.

6.25 Свободные затухающие колебания

Сила сопротивления:

$$F_{\text{сопр}} = -r\dot{x}$$

Дифференциальное уравнение:

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = 0$$

После деления на m:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где

$$2\beta = \frac{r}{m}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Решение при колебательном режиме:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

Частота затухающих колебаний:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Амплитуда затухающих колебаний:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t}$$

Время релаксации:

$$\tau = \frac{1}{\beta}$$

Декремент затухания:

$$\lambda = A(t) - A(t+T)$$

Логарифмический декремент:

$$\Theta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

Добротность:

$$Q = \frac{\pi}{\Theta}$$

При слабом затухании:

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta}$$

Обозначения: r — коэффициент сопротивления; β — коэффициент затухания; ω_0 — собственная циклическая частота без затухания; ω — циклическая частота затухающих колебаний; τ — время релаксации; Θ — логарифмический декремент; Q — добротность.

6.26 Вынужденные колебания. Резонанс

Внешняя периодическая сила:

$$F(t) = F_0 \cos \Omega t$$

Дифференциальное уравнение:

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 \cos \Omega t$$

После деления на m:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t$$

Установившееся решение:

$$x(t) = A \cos(\Omega t - \psi)$$

Амплитуда вынужденных колебаний:

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

Сдвиг фаз:

$$\tan \psi = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

Резонансная частота:

$$\Omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

При слабом затухании:

$$\Omega_{\text{рез}} \approx \omega_0$$

Обозначения: F_0 — амплитуда внешней силы; Ω — циклическая частота вынуждающей силы; ψ — сдвиг фаз; A — амплитуда установившихся вынужденных колебаний.