




LCD12232液晶&TFT接口(选购件)

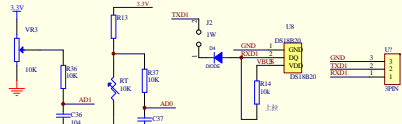


电位器AD转换 AD测温 串口1 DS18B20

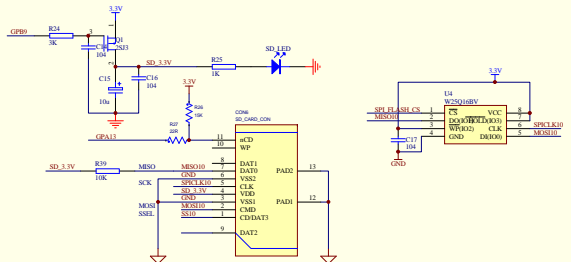


SD/MMC接口 SPI方式 SPI FLASH

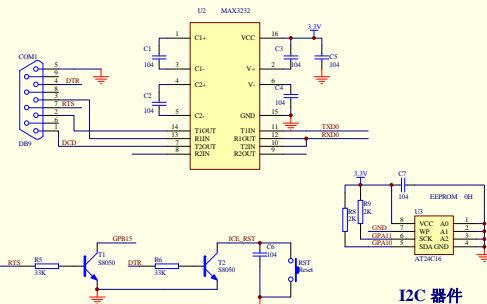


RS232串口0 I2C器件



按键及ICP 蜂鸣器

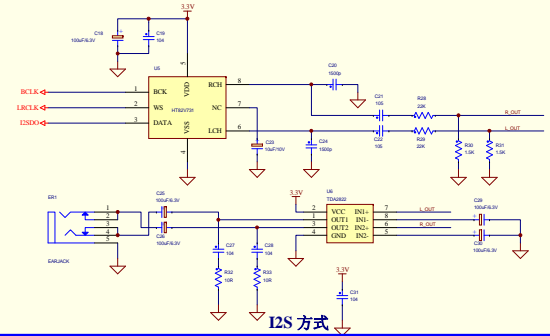


I2S方式

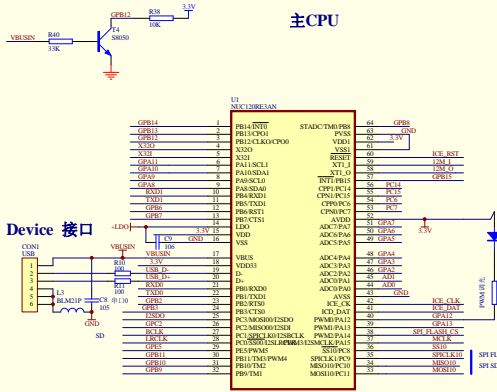


主CPU

Device 接口

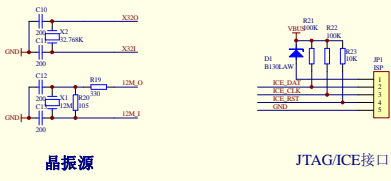


晶振源

JTAG/ICE接口

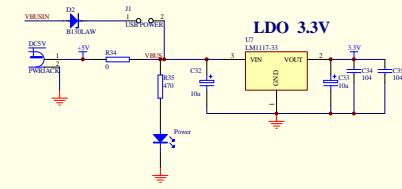

电源/可以USB或是外接电源供电

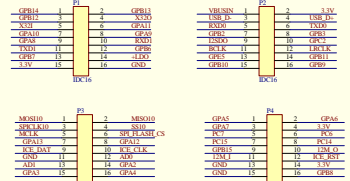

所有引脚外引

File	
Size	Number
A2	1
Date	2014-10-11
File	Rev