


FLOW CONTROL (CONTROLLO DEL FLUSSO)

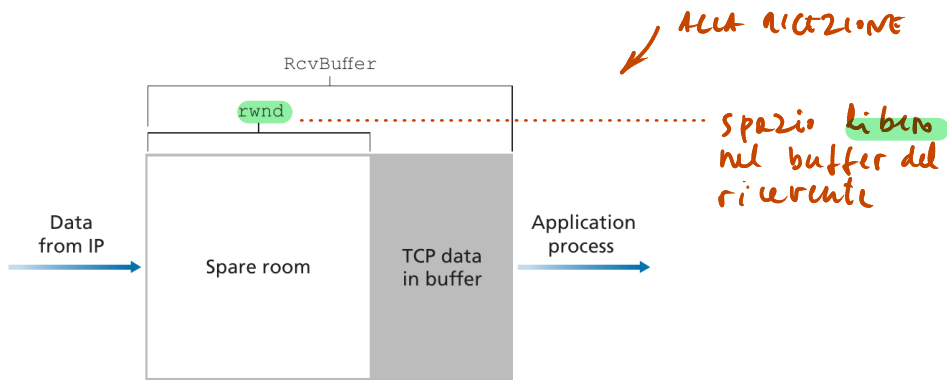

CONGESTION CONTROL (CONTROLLO NELLA CONGESTIONE)

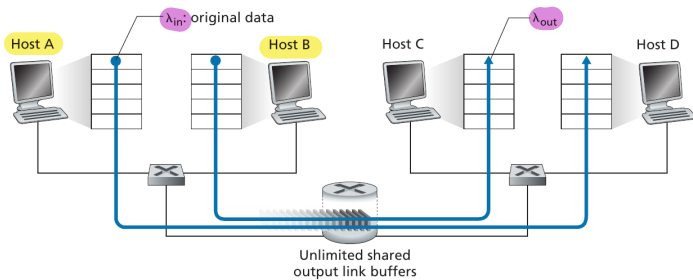


Figure 3.43 ♦ Congestion scenario 1: Two connections sharing a single hop with infinite buffers

I router utilizzano il modello **store-and-forward**. Essi hanno dunque un buffer dove tengono (brevemente) i pacchetti prima di inoltrarli verso il prossimo nodo. I router possono avere il buffer pieno (congestione) e pertanto perdere pacchetti in arrivo.

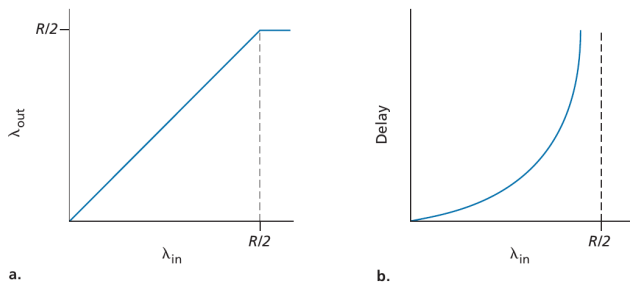


Figure 3.44 ♦ Congestion scenario 1: Throughput and delay as a function of host sending rate


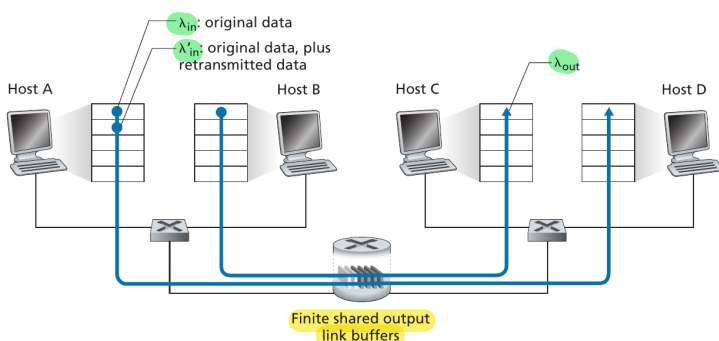


Figure 3.45 ♦ Scenario 2: Two hosts (with retransmissions) and a router with finite buffers



non c'è alcuna congestione

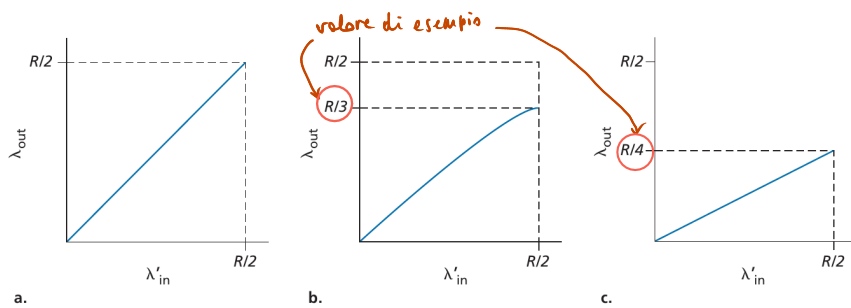