



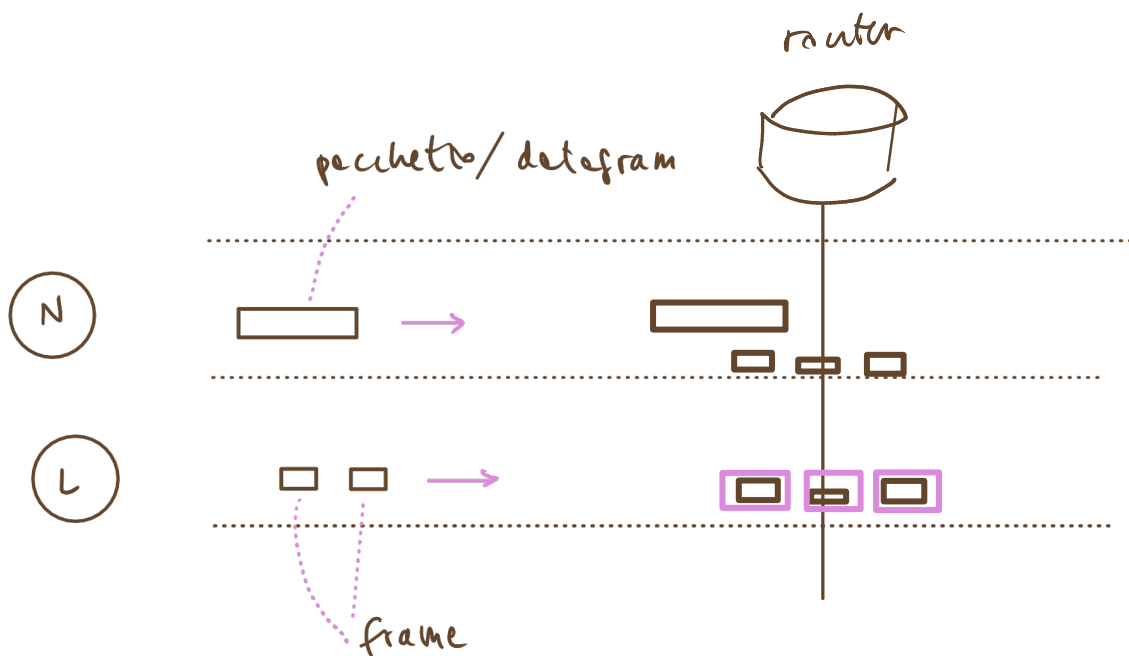

AVANZAMENTO SU INDIRIZZI

Indirizzi IP

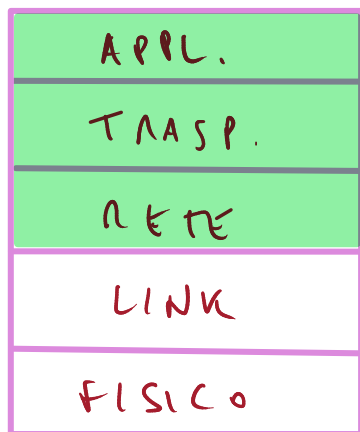

$\neq$ ISO/OSI

protocollo ARP

MAC address

192.168.0.23

NAT



192.168.0.11



192.168.0.7

router




203.104.72.221



router



10.0.0.27

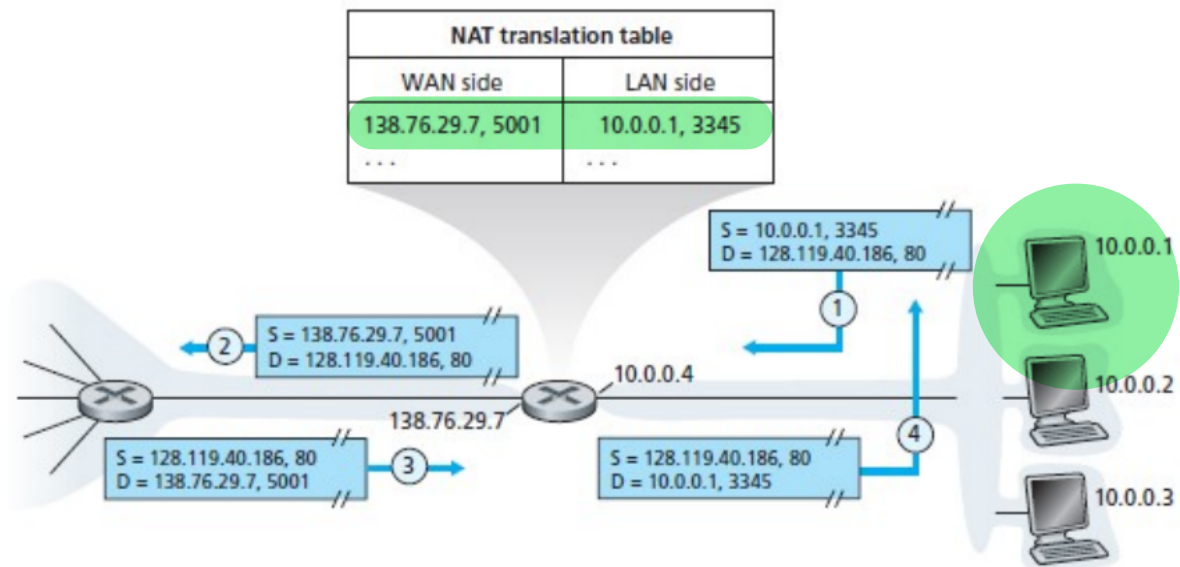

In questo esempio la comunicazione è stata iniziata dal host con interfaccia che ha indirizzo 10.0.0.1. Se un pacchetto, senza comunicazioni precedenti, deve essere inviato alla medesima interfaccia (host in verde), non ci sono informazioni sufficienti. A questo punto serve un nuovo protocollo; in particolare si usa NAT traversal.