



Quando una stazione trasmette, tutte le altre ricevono il frame trasmesso.

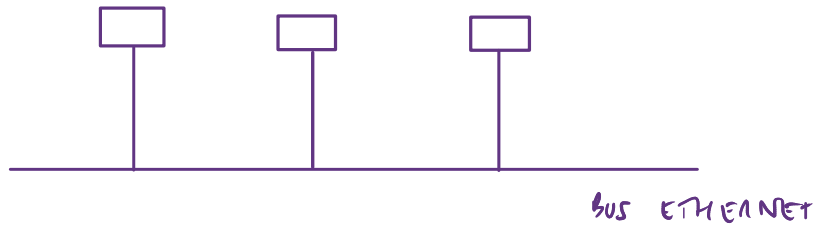

MODULAZIONE (ANALOGICA)

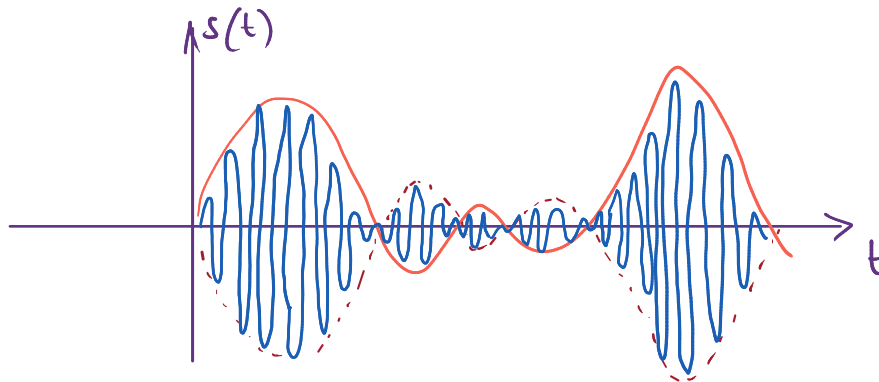

300 - 3.400 Hz

Trasmissione di un segnale di banda base (bassa freq.) attorno a una più alta frequenza portante (quella del segnale blu in figura).

CDMA

staz. A

c_A

(x)


staz. B

c_B

(v. Tanenbaum)

$$(c_A + c_B) \cdot c_B = \underbrace{c_A \cdot c_B}_{=0} + \underbrace{c_B \cdot c_B}_{=1}$$


ALOHA

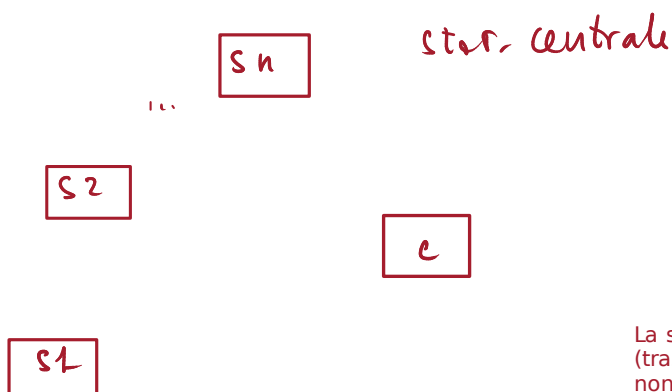



staz. centrale

TX quando c'è un frame da trasmettere
In caso di collisione:
- attesa di lungh. casuale
- ritrasmissione

La staz. centrale ripete ogni frame ricevuto (trasmesso da altra staz.). Quindi ogni stazione, se non ci sono collisioni, riceve il frame che essa ha trasmesso subito prima.

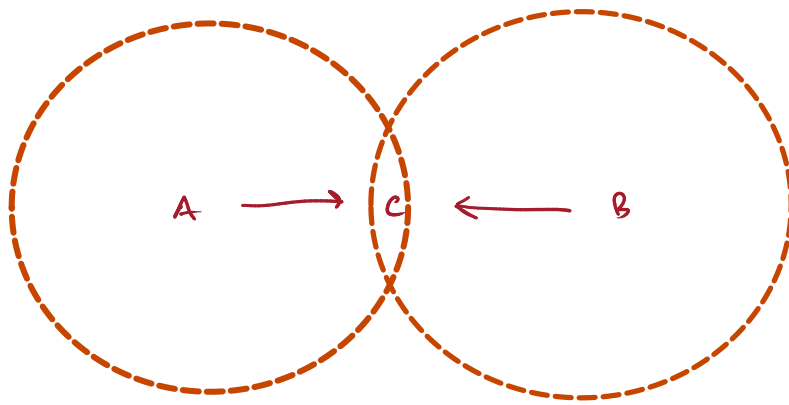

A e B trasmettono contemporaneamente verso C causando una collisione che però essi non possono rilevare

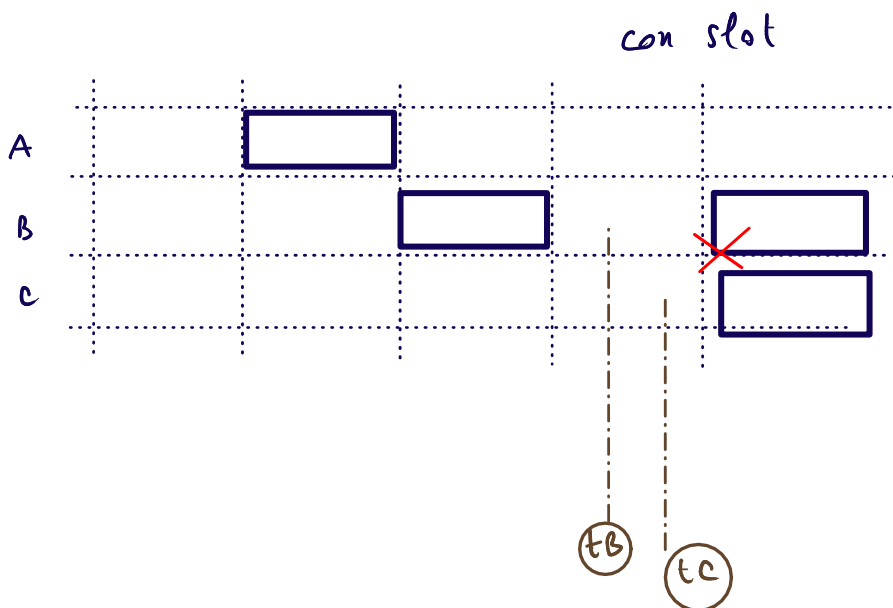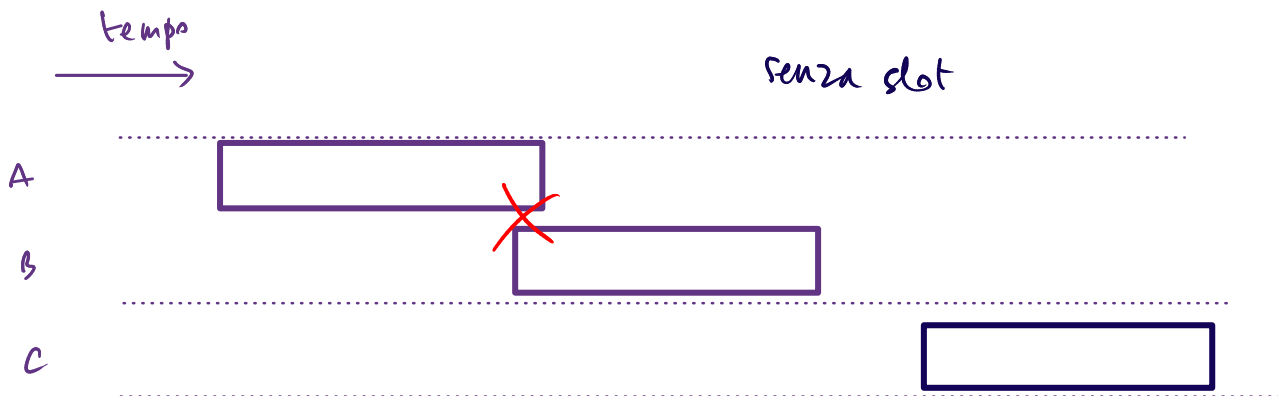

CARRIEN SENSE : possibilità di verificare prima della TX se il canale è occupato.

COLLISION DETECTION : possibilità di verificare se c'è una collisione durante la TX