

NYX
schermatura architettonica

TI 21

Specifiche tecniche | Technical information

- ⊕

Manovra a Catena

Chain drive
- Ⓐ

Manovra ad Argano

Winch drive
- Ⓜ

Manovra a Motore

Electrical motor drive

Larghezza

Altezza

225 cm


250 cm

TI21




VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

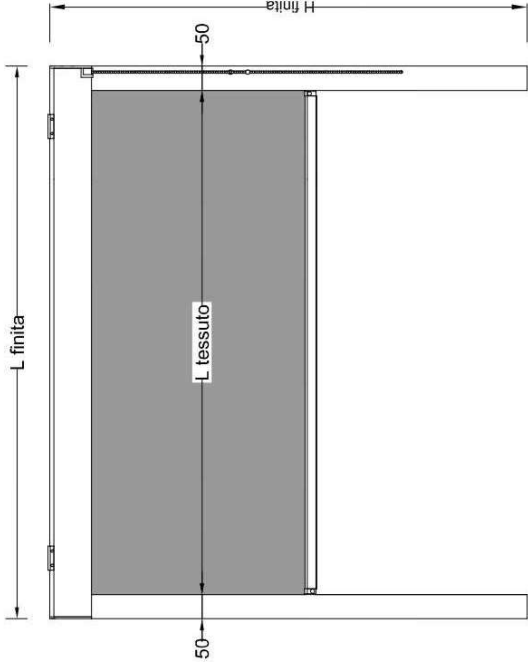

F23






SEZIONE VERTICALE | Vertical section

USCITA CAVI | Cable outlet

Soffitto | Ceiling

Parete | Wall




TI21

● Standard ● A richiesta | On request



Particolare Catena
Particular chain



Particolare Tennone
Tenon particular




Fondale a scomparsa
Disappearing end bar



Particolare fondale
End bar particular

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
—



EXTRA RAL
Custom
Custom

OPTIONAL | Optional

Argano con asta asportabile
Winch

Catena in ottone nichelato
Nickel finished brass chain

Mensola attacco frontale
Wall brackets

Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles

Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

EXTRA MOTORI | Extra Motor

F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker

Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini

Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker

Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO







Motore radio silenzioso
Silent radio motor

Motore a batteria
Battery powered motor

EXTRA PROFILI | Extra Profiles


SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 43 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore). ABS con frizione (solo per manovre a catena).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo mobile in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	73x87 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
GUIDA	50x22 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
FONDALE	23 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
TAPPI FONDALE		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 4:1 con asta asportabile, forza in uscita 6,5 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in ottone. Catenella 4,5x6 mm in poliestere con grani in pvc o in ottone nichelato, completa di: frizione FAST SOFT Ø43 1:1,15 (pup-up system) o frizione con demoltiplicatore Ø43 mm 1:3.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	PARETE	Tramite staffa ad L spessore 40/10, verniciata a polvere.
	SOFFITTO	Supporto con grano di fissaggio, verniciato a polvere.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CERTIFICAZIONE EN13120:2014		Sono soggette a questa normativa le tende per interno con manovra manuale a catena. Le tende vengono fornite di indicazioni e dispositivi di sicurezza.

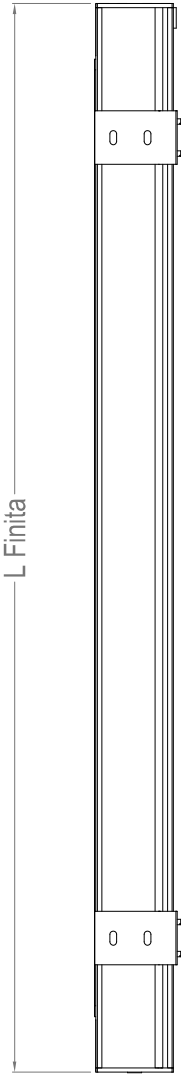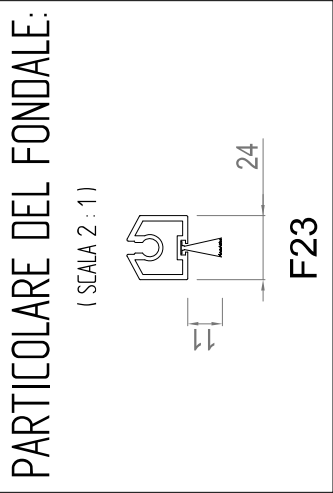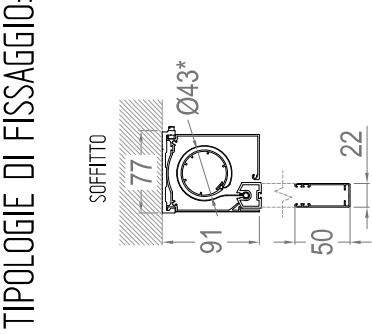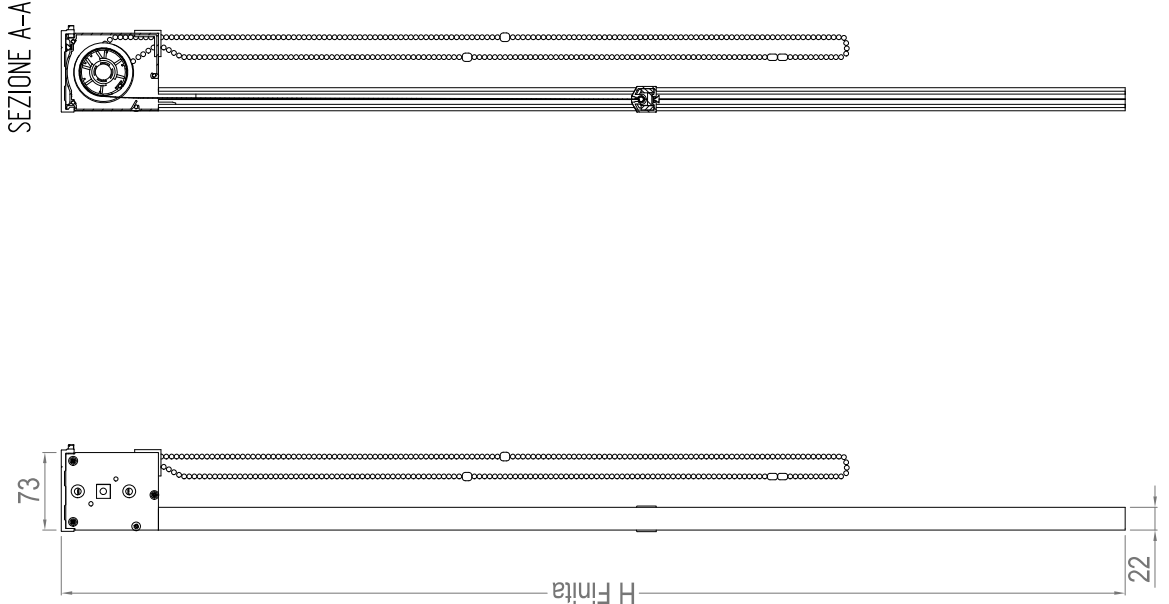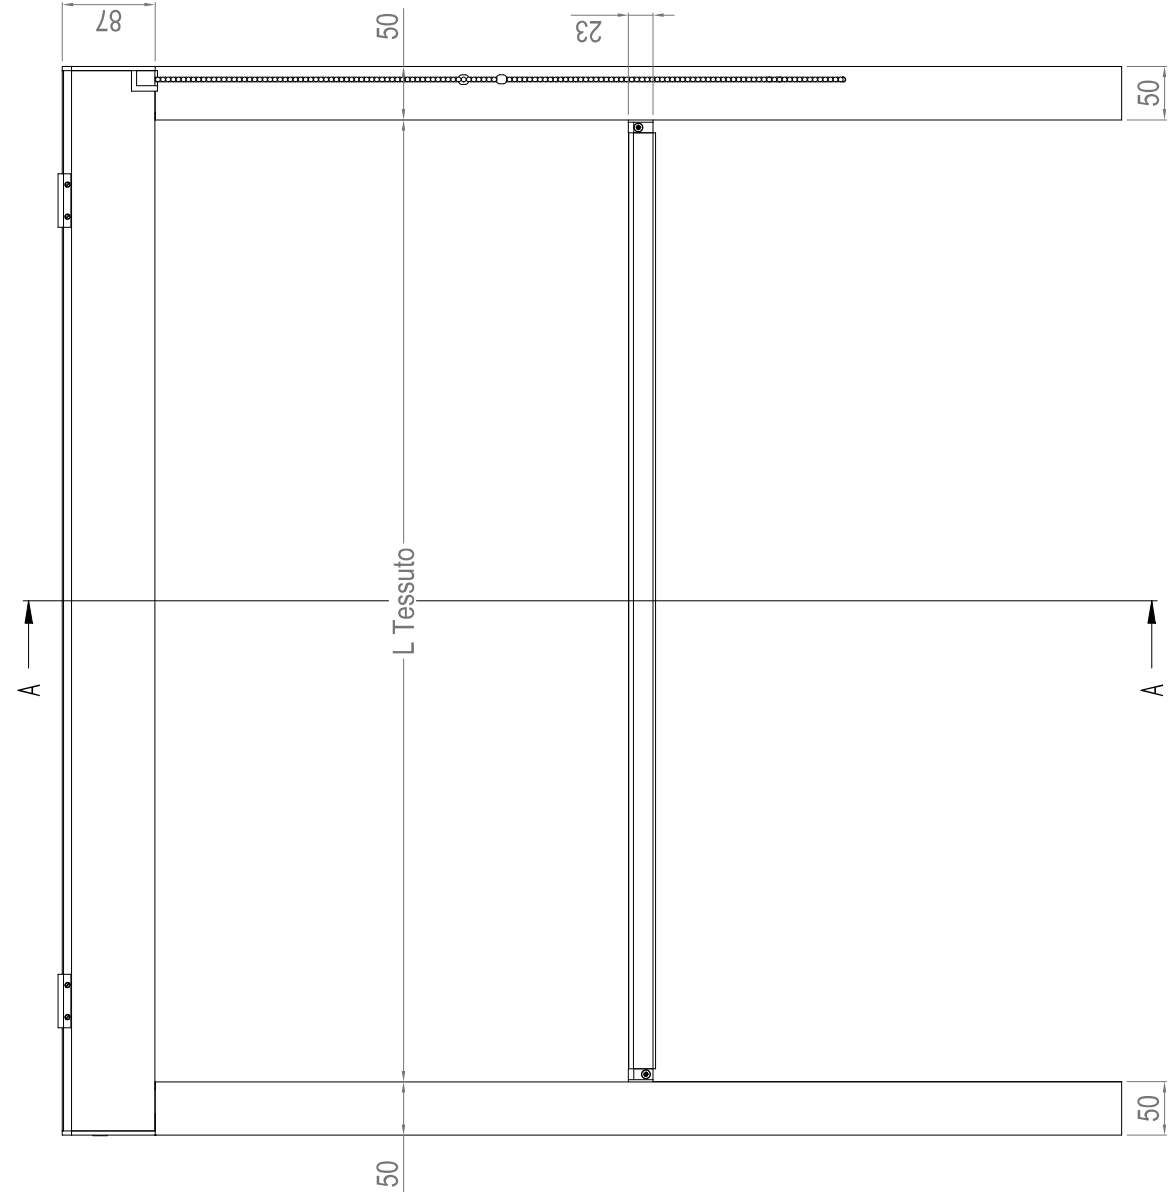

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:

SEZIONE A-A

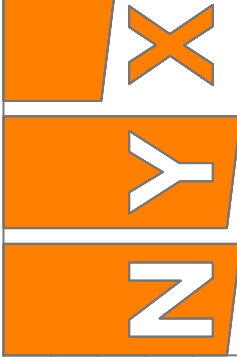Denominazione modello		TI 21	
Manovra	Catena		
Cassonetto	C73		
Guida	G22x50		
Fondale	F23		
Tubo	Ø43 - Ø50*		
Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4	Nyx Srl
28/02/23	1:1	1:10	Via dell'industria 3, Brugine (PD) www.nyxtende.it
DEISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI			



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it