

NYX
schematura architettonica

TEF 53



TEF53

- Manovra ad Argano | Winch drive
- Manovra a Motore | Electrical motor drive




Larghezza 450 cm
Altezza 400 cm




VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

USCITA CAVI | Cable outlet



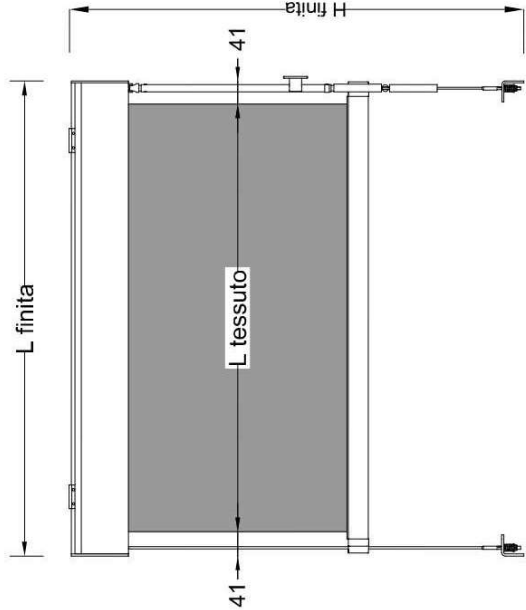


FISSAGGIO FUNE SUPERIORE
Upper hooking rope



SEZIONE VERTICALE | Vertical section

FISSAGGIO FUNE INFERIORE | Bottom hooking rope

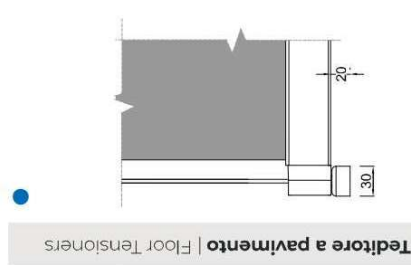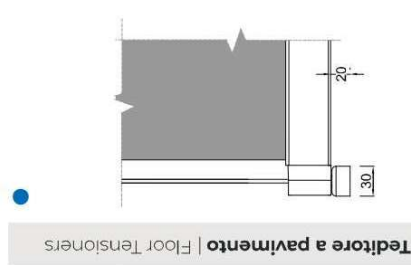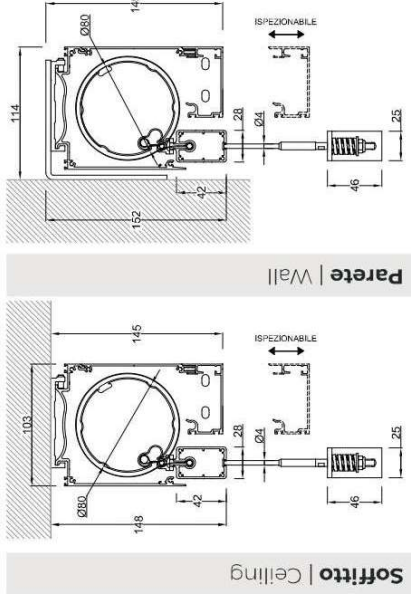


TEF53


Standard A richiesta | On request




Cassonetto ispezionabile
Inspectionable headbox



Particolare supporto frontale
Frontal support detail




Staffa guida fune
Rope guide bracket



Tenditori a pavimento
Floor Tensioners

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories




RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 9010
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory



RAL 8017
Opaco | Matt
Marr | Brown



RAL 7016
Opaco | Matt
Nero | Black



Grigio
MICACEO
Nero | Black



EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



F.C. Elettronico Somfy
Electronic L.S. Somfy



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Testate Fix laterale
Lateral fastening header



Compreso
Wall brackets



Argano con finecorsa
Mechanical limit winch



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour

6%




EXTRA PROFILI | Extra Profiles





Tenditori a pavimento
Floor Tensioners

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	103x141 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte piatta + parte mobile per ispezione dal basso).
GUIDA	Fune Ø4 mm	Fune Ø4 mm AISI 316 trefoli 7 x 7 (49 fili) con terminale pressato, squadretta in AISI 304 con molla di compensazione o tenditore a pavimento.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Supporti con grano di fissaggio, verniciati a polvere.
	PARETE	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10, verniciate a polvere.
	LATERALE	Grazie a due asole nelle testate.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 2 Resistenza al vento in km/h : 29 - 38

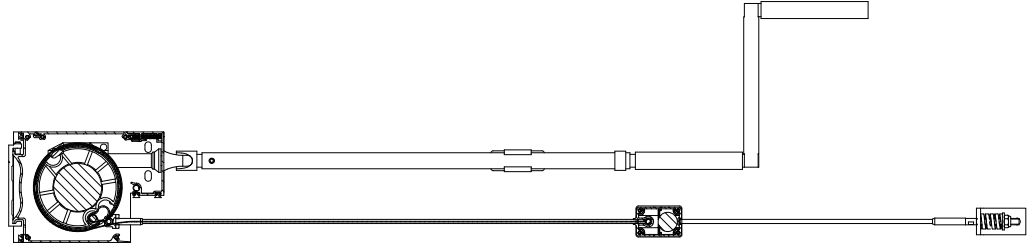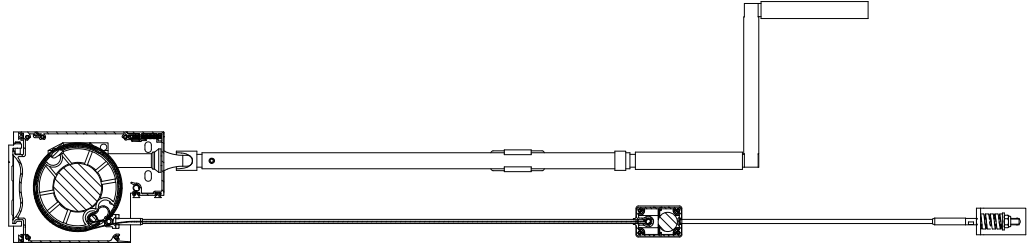

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO FUNE INFERIORE:

Denominazione modello

C

2

1000000

Scala
Stampa su A427/02/23

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it