


NYX

schermatura architettonica

TI 8

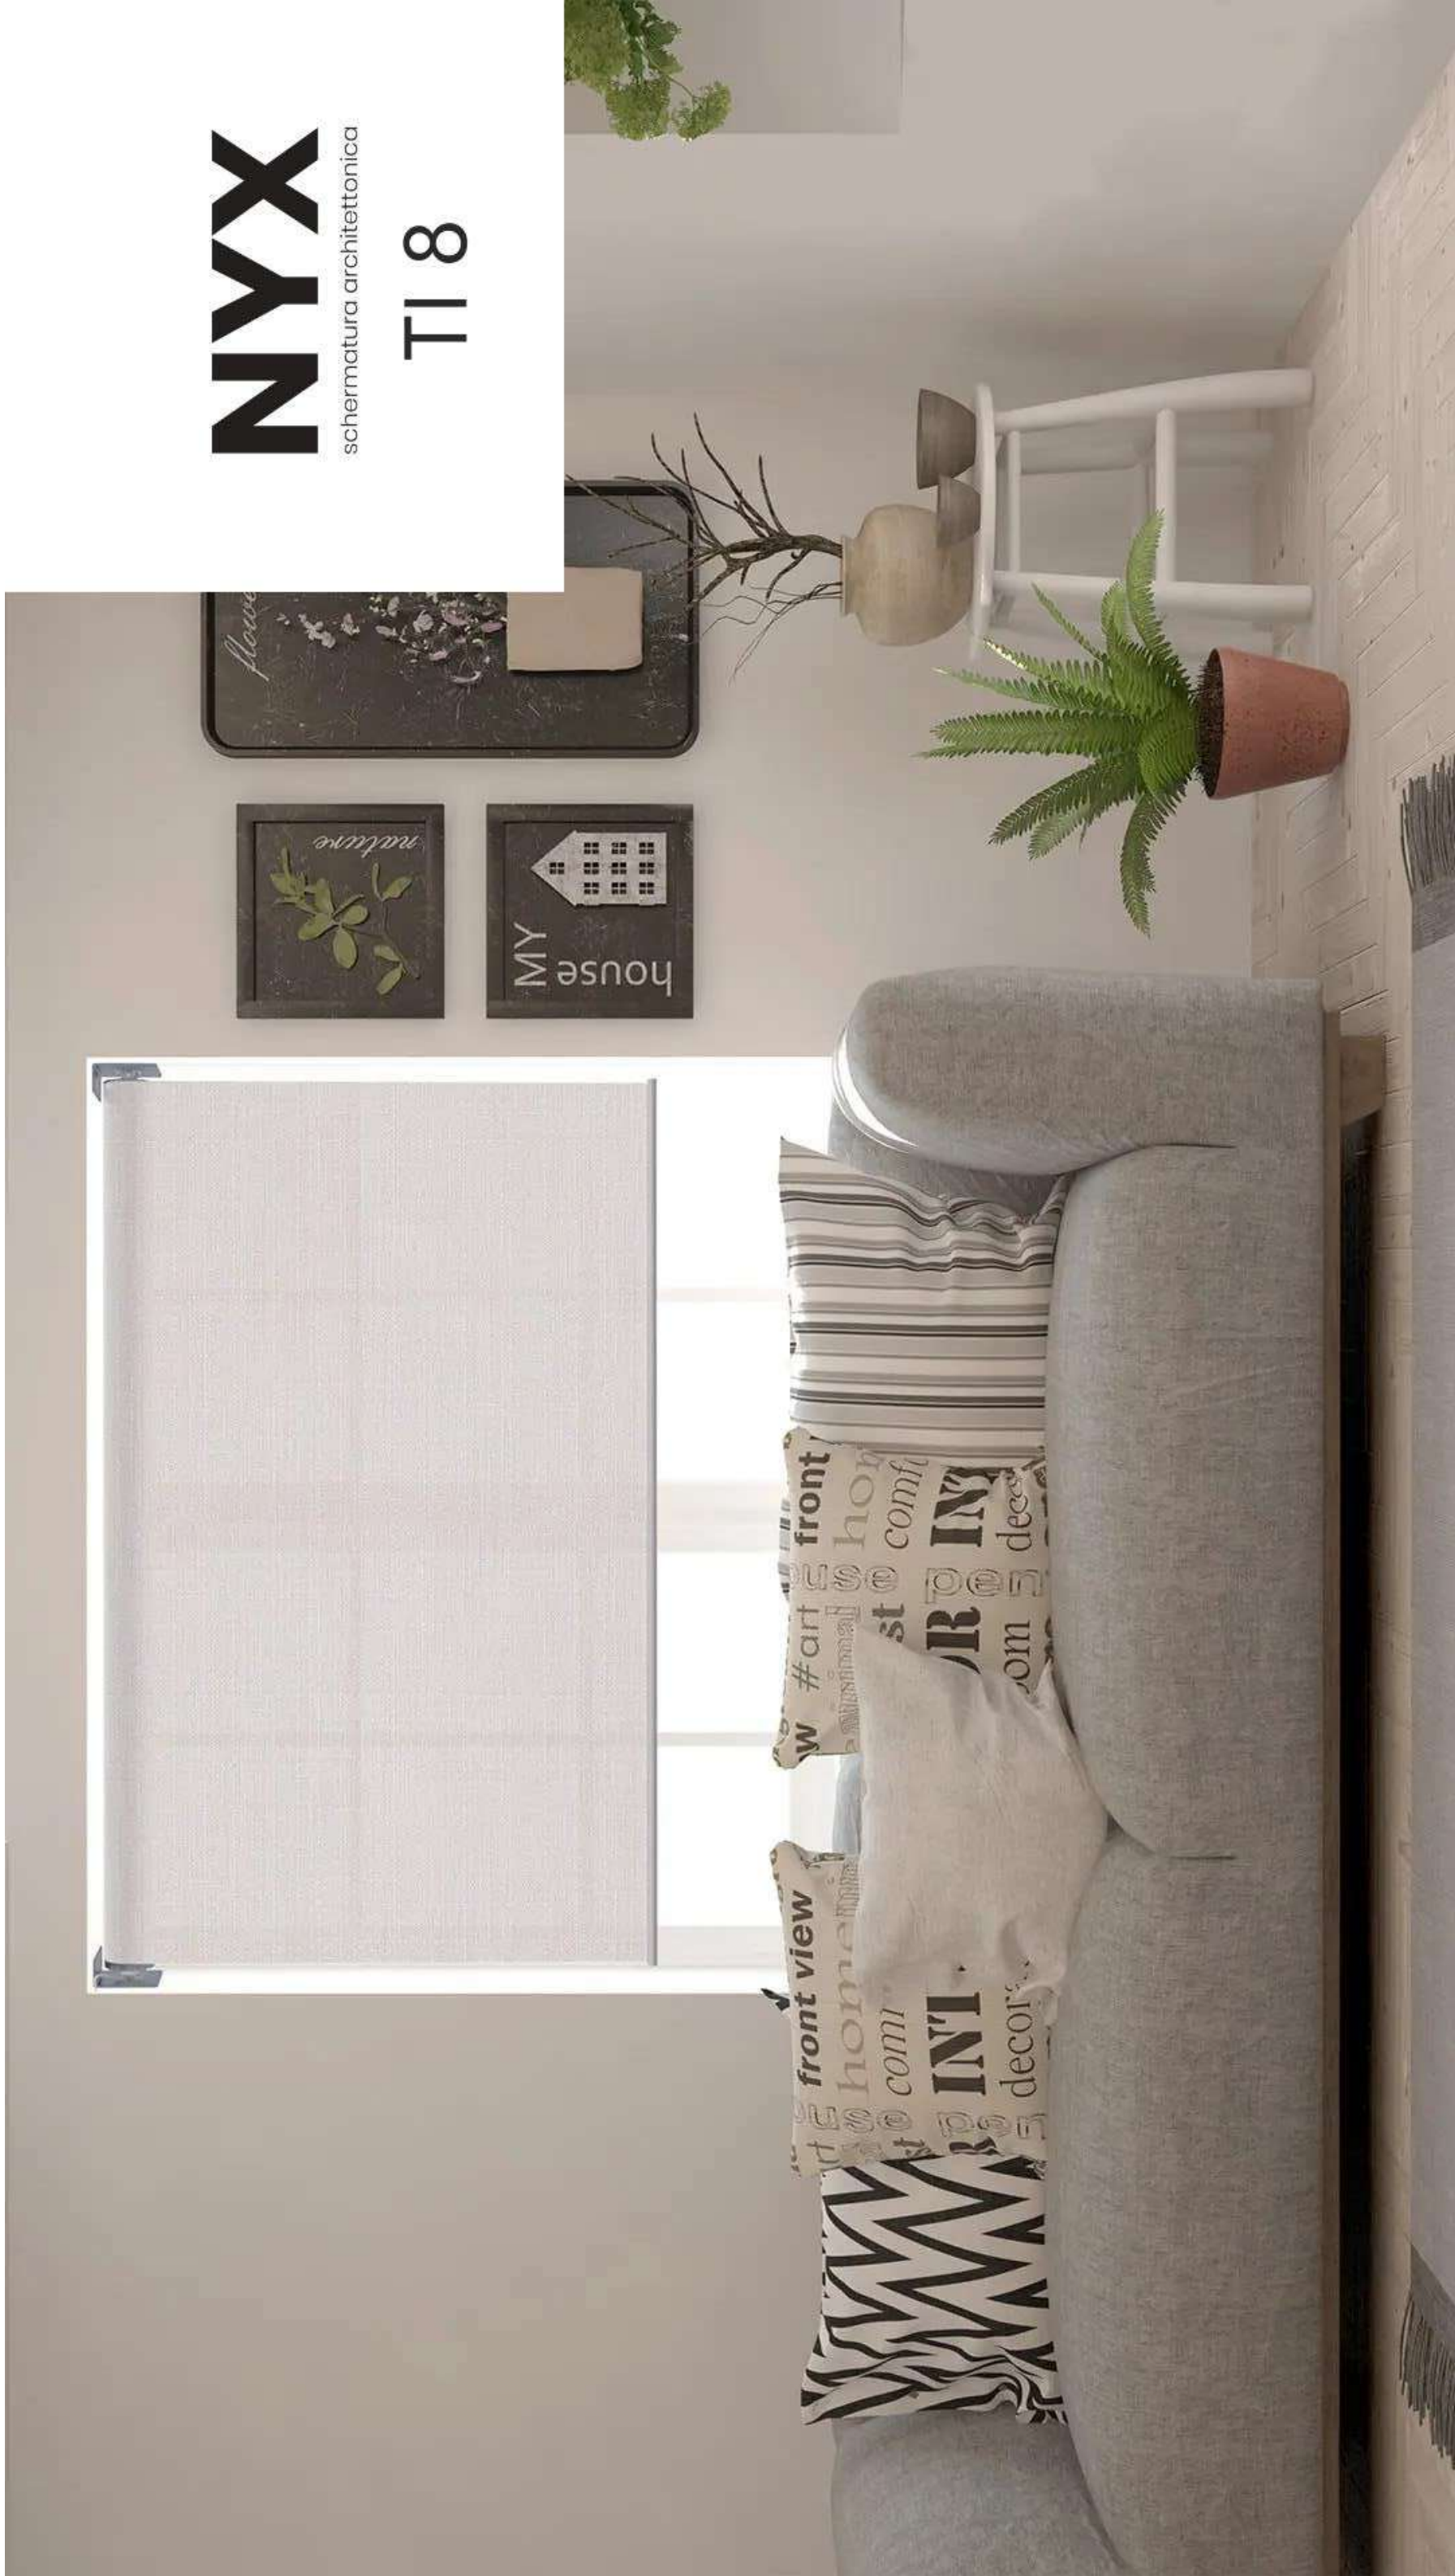

T18

Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza
Altezza


Width
Height

600 cm
400 cm



VISTA FRONTALE | Frontal view


FONDALI | End bar

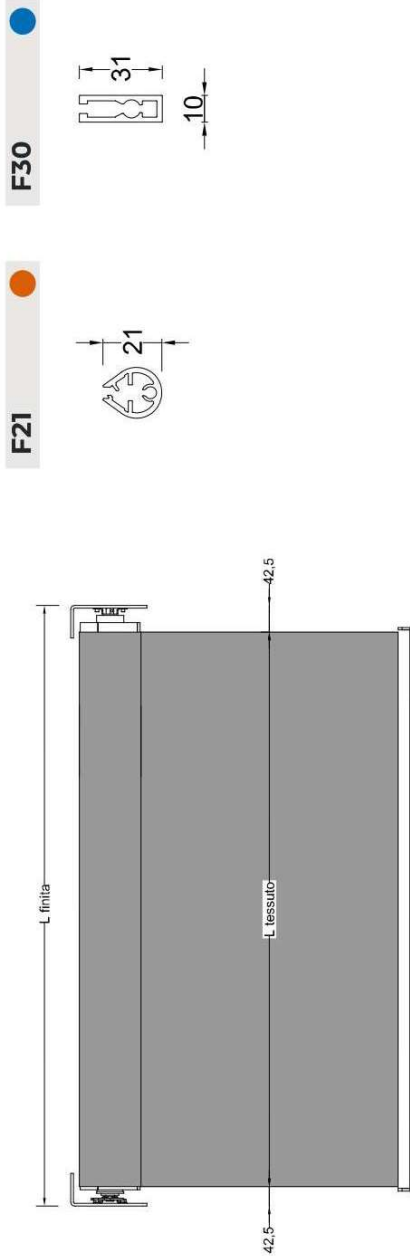

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

Soffitto | Ceiling

Parete | Wall

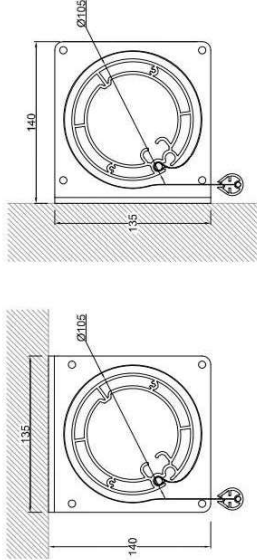

T18


Standard ● A richiesta | On request



Particolare supporto
Support particular



Particolare supporto
Support particular




Particolare fondale F30
End bar particular F30



Staffa guida fune
Rope guide bracket

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory

RAL 9005
Opaco | Matt
Nero | Black

OX AEGENTO
Silver
Grigio | Grey

EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles



Fondale 30
F30 bottom rail




Set guide a fune Inox
Stainless steel rope guide set






SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 105 mm	Estruso in alluminio lega 6060 spessore 24/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO		Assente.
GUIDA	CAVETTO	Cavetto guida in acciaio Ø1,5 mm con supporti parete o soffitto/pavimento.
FONDALE	21 mm / 10x31 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 50/10, verniciate a polvere.
	PARETE	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 50/10, verniciate a polvere.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.

SEZIONE A-A

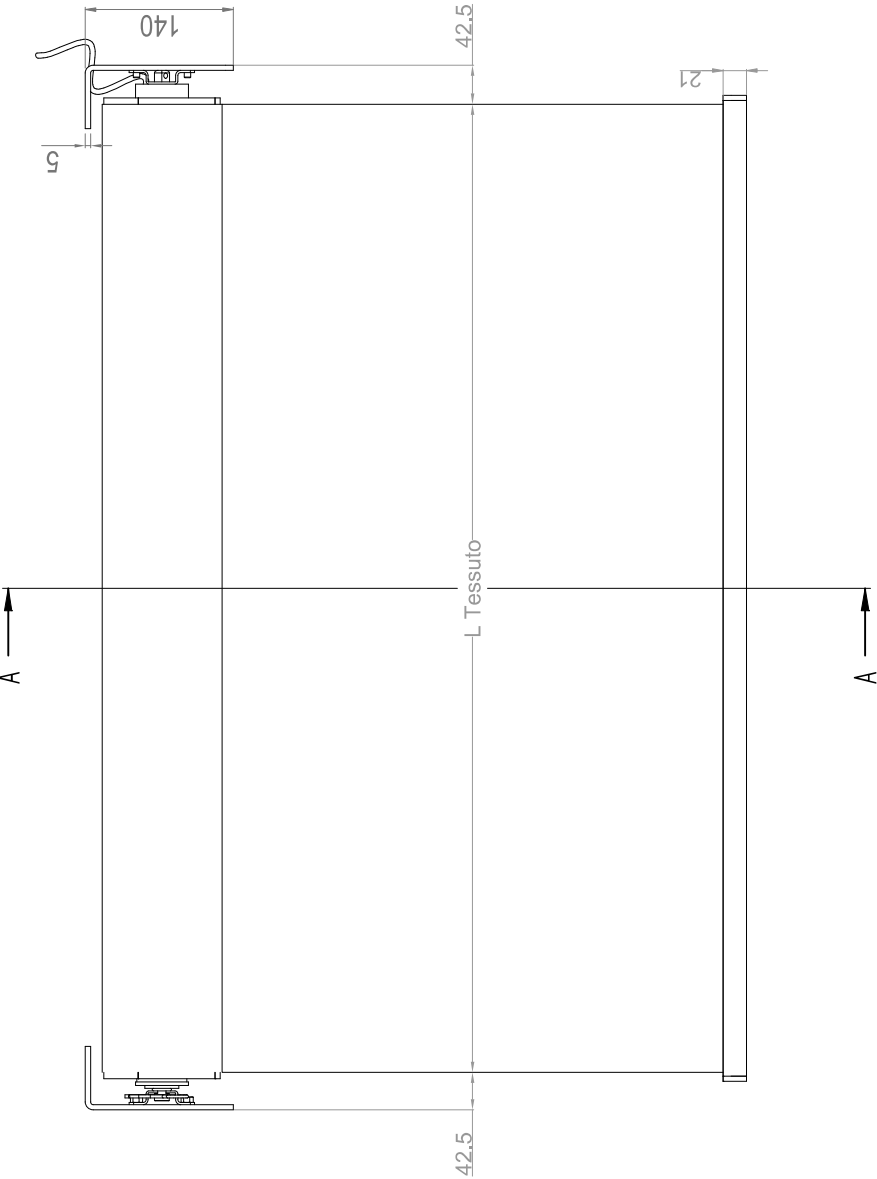

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:

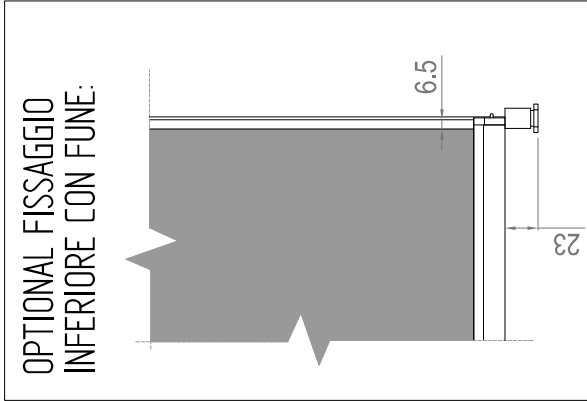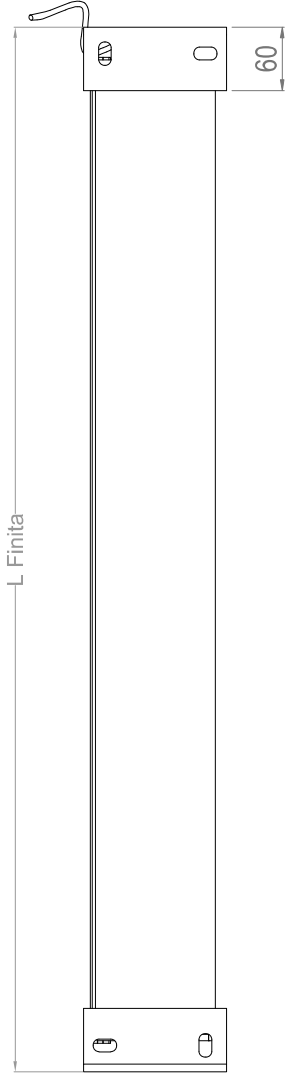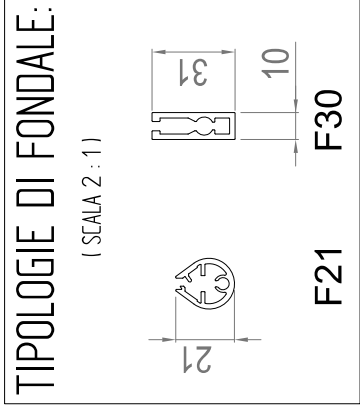

Denominazione modello

T18

Manovra	Motore
Cassonetto	---
Guida	---
Fondale	F21
Tubo	Ø105

Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4
28/02/23	1:1	1:10

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it