

Standard









Particolare Fondale End bar particular

Tennone autoportante Self-supporting tenon





Particolare Fix Laterale Particular Lateral Fix

Cuida Guide

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI


.

TEZ43

Larghezza Altezza





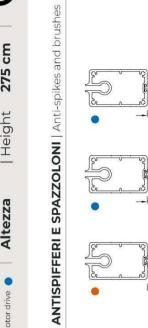


-L finita-

ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

H finita

1-8-1





53

23

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

PARTICOLARE | Particular

USCITA CAVI | Cable outlet

co-estruso pvc porta zip ebiug essñ ahed

Fix Laterale | Lateral Fix -3-Soffitto | Ceiling Autoportante | Self supporting



EXTRA PROFILI | Extra Profiles

Set guide altezza variabile Variable height guide set

₽

Profilo di verniciatura extra 1/2 1/2 extra colour powder coating prof

OPTIONAL | Optional

EXTRA MOTORI | Extra Motor

F.C. Meccanico Cherubini Mechanical L.S. Cherubini

Tessuti colore fuori campionario Out-of-chart fabric colour

Catenacci Manuali

0

F.C. Elettronico Cherubini Elettronic L.S. Cherubini F.C. Elettronico Becker Elettronic L.S. Becker

Motore Radio Cherubini Radio controlled Motor Cherubini





MOUSINO

4

۵



CP. Tappi fix pavimento CP. Floor fix caps

Snodo 45-90 45-90 winch joint

Ó

Argano con finecorsa Mechanical limit winch

Testate Fix laterale Lateral fastening he









































EXTRA RAL Custom Custom

Nero | Black Grigio

RAL 7016 Opaco | Matt Nero | Black


RAL 8017 Opaco | Matt — Marr. | Brown

RAL 1013
Opaco | Matt
--Avorio | Ivory

RAL 9016 RAL 9010
Opaco | Matt Opaco | Matt Opaco | White Bianco | White Bianco | White A

ICA E CERTIFICAZIONI SCHEDA TECNI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibilile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	103x120 mm	2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	53x41 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
	SOFFITTO	Supporti con grano di fissaggio, verniciati a polvere.
	LATERALE	Grazie a due asole nelle testate.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74

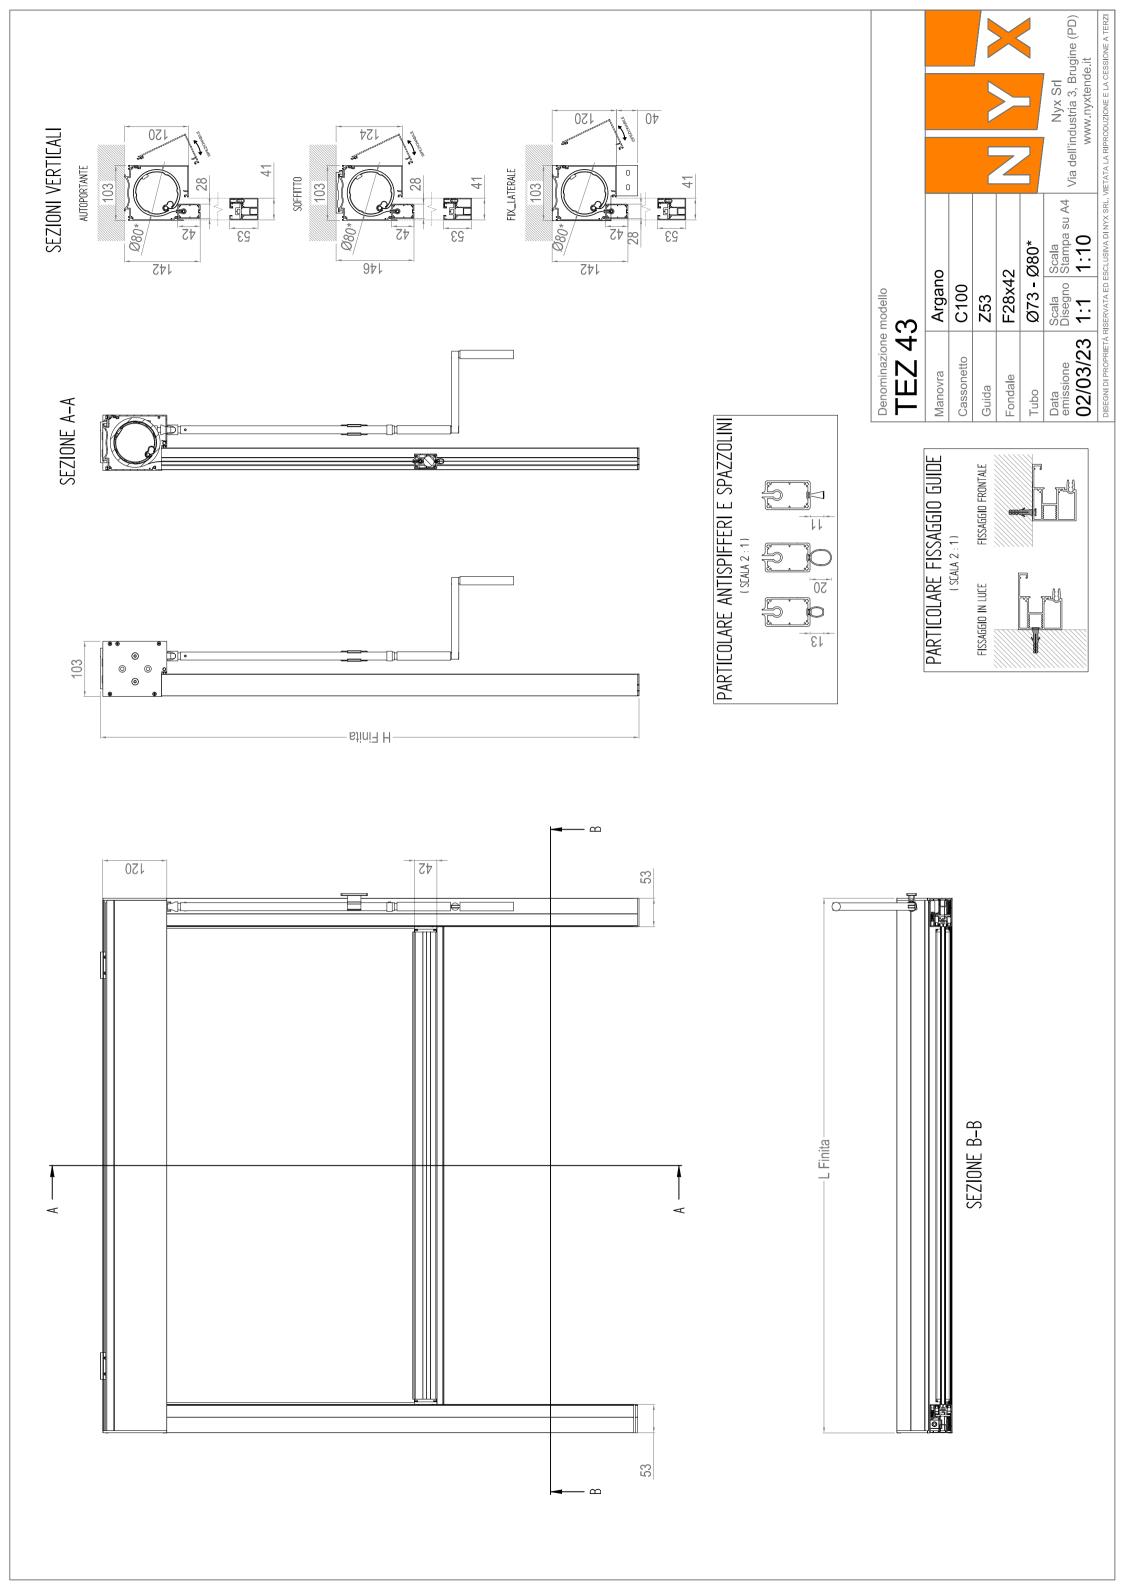



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it