

Specifiche tecniche | Technical information



A richiesta | On request Standard







Testate autoportanti Self-supporting heads



Particolare LED LED Particular **Guida** Detail of guide



RAL 8017 Opaco | Matt — Marr. | Brown RAL 1013
Opaco | Matt
--Avorio | Vory RAL 9016 RAL 9010
Opaco | Matt Opaco | Matt Opaco | Matt Bianco | White Bianco | White A

Nero | Black





VISTA FRONTALE | Frontal view

L finita











600 cm 500 cm









<u>-⊦</u>-€-|-

ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

H luce architettonica















SEZIONE VERTICALE | Vertical section

L luce architettonica

TEZ52



Autoportante | Self supporting





F.C. Elettronico Cherubini Elettronic L.S. Cherubini F.C. Elettronico Becker Elettronic L.S. Becker Compreso



F.C. Elettronico Somfy Elettronic L.S. Somfy



Motore Radio Cherubini Radio controlled Motor Cherubin





Motore Radio Becker Radio controlled Motor Becker Motore Radio Somfy IO Radio controlled Somfy IO



Profilo di verniciatura extra 1/2 1/2 extra colour powder coating prof Skitra Natra Q.

Tessuti colore fuori campionario Out-of-chart fabric colour 6%


## **EXTRA PROFILI** | Extra Profiles



Luce Led Led light

## ICA E CERTIFICAZIONI SCHEDA TECN

	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
I UBO AVVOLGII ORE	Ø 85 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
	Ø 105 mm	Estruso alluminio lega 6060 spessore 24/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
Call And Call Call	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
CAECTIE PORTA TOBO	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibilile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	133x153 mm	2 estrusi di alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	36x128 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74

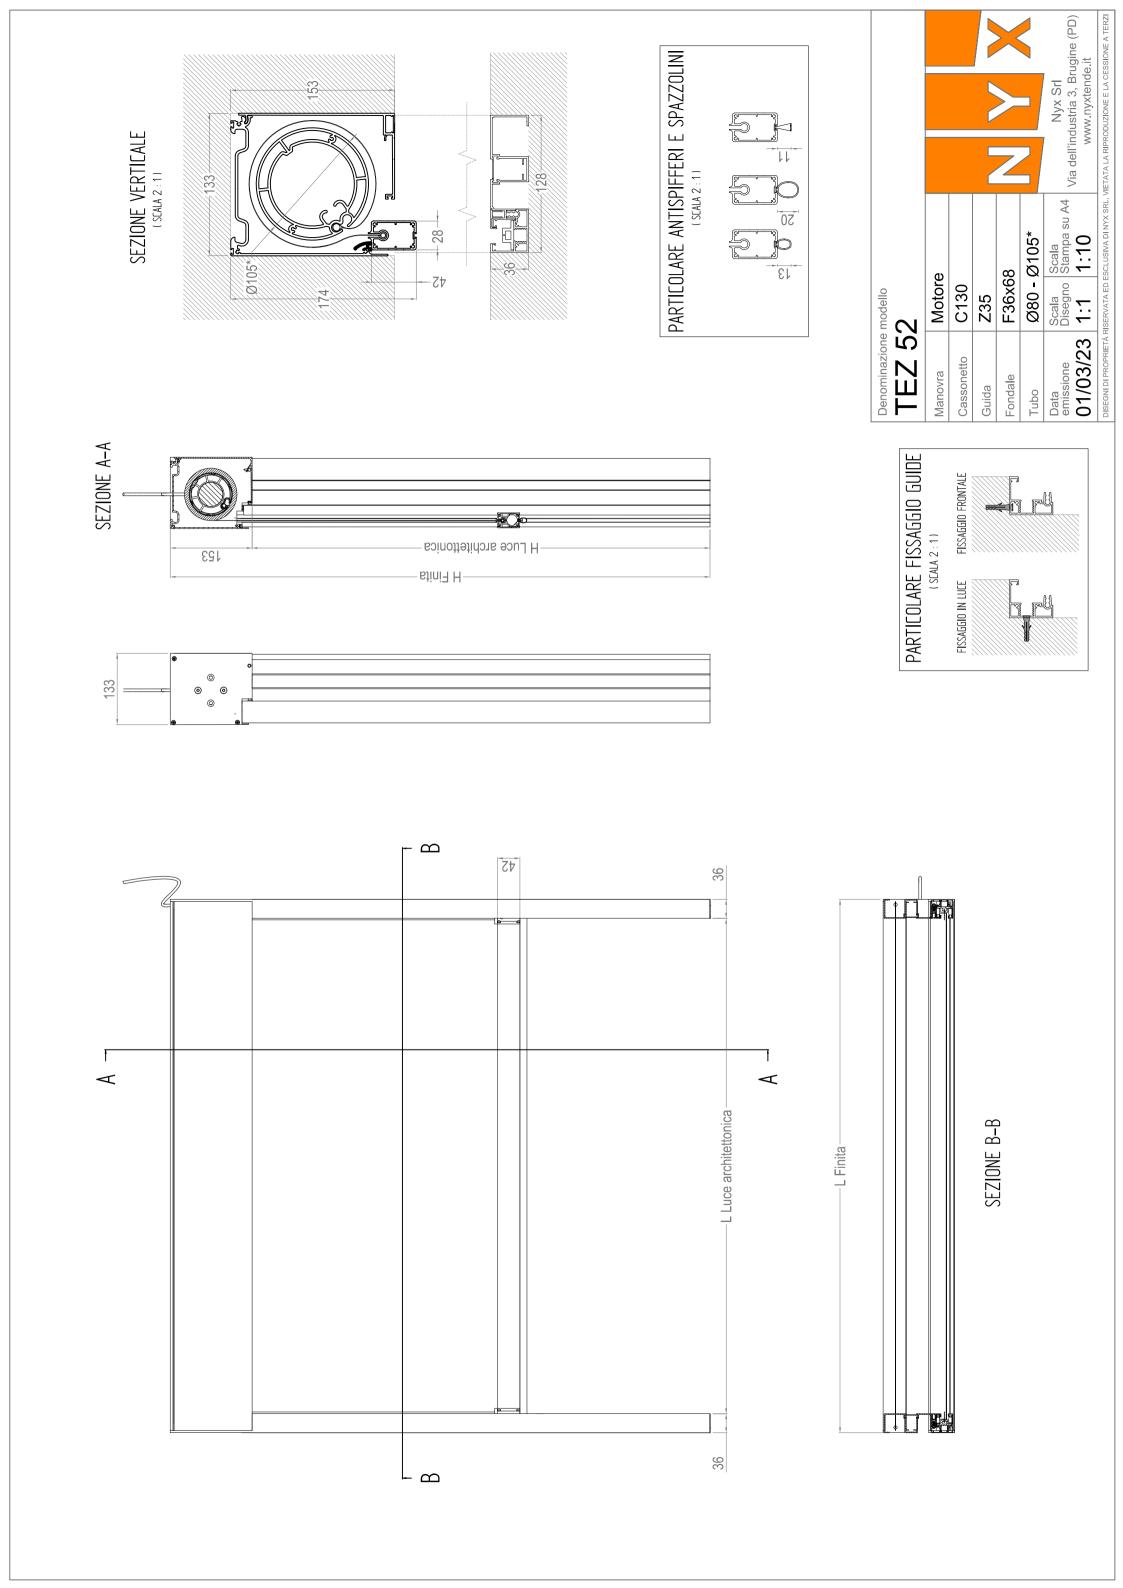



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it