


**NYX**  
schermatura architettonica

**TI 19**



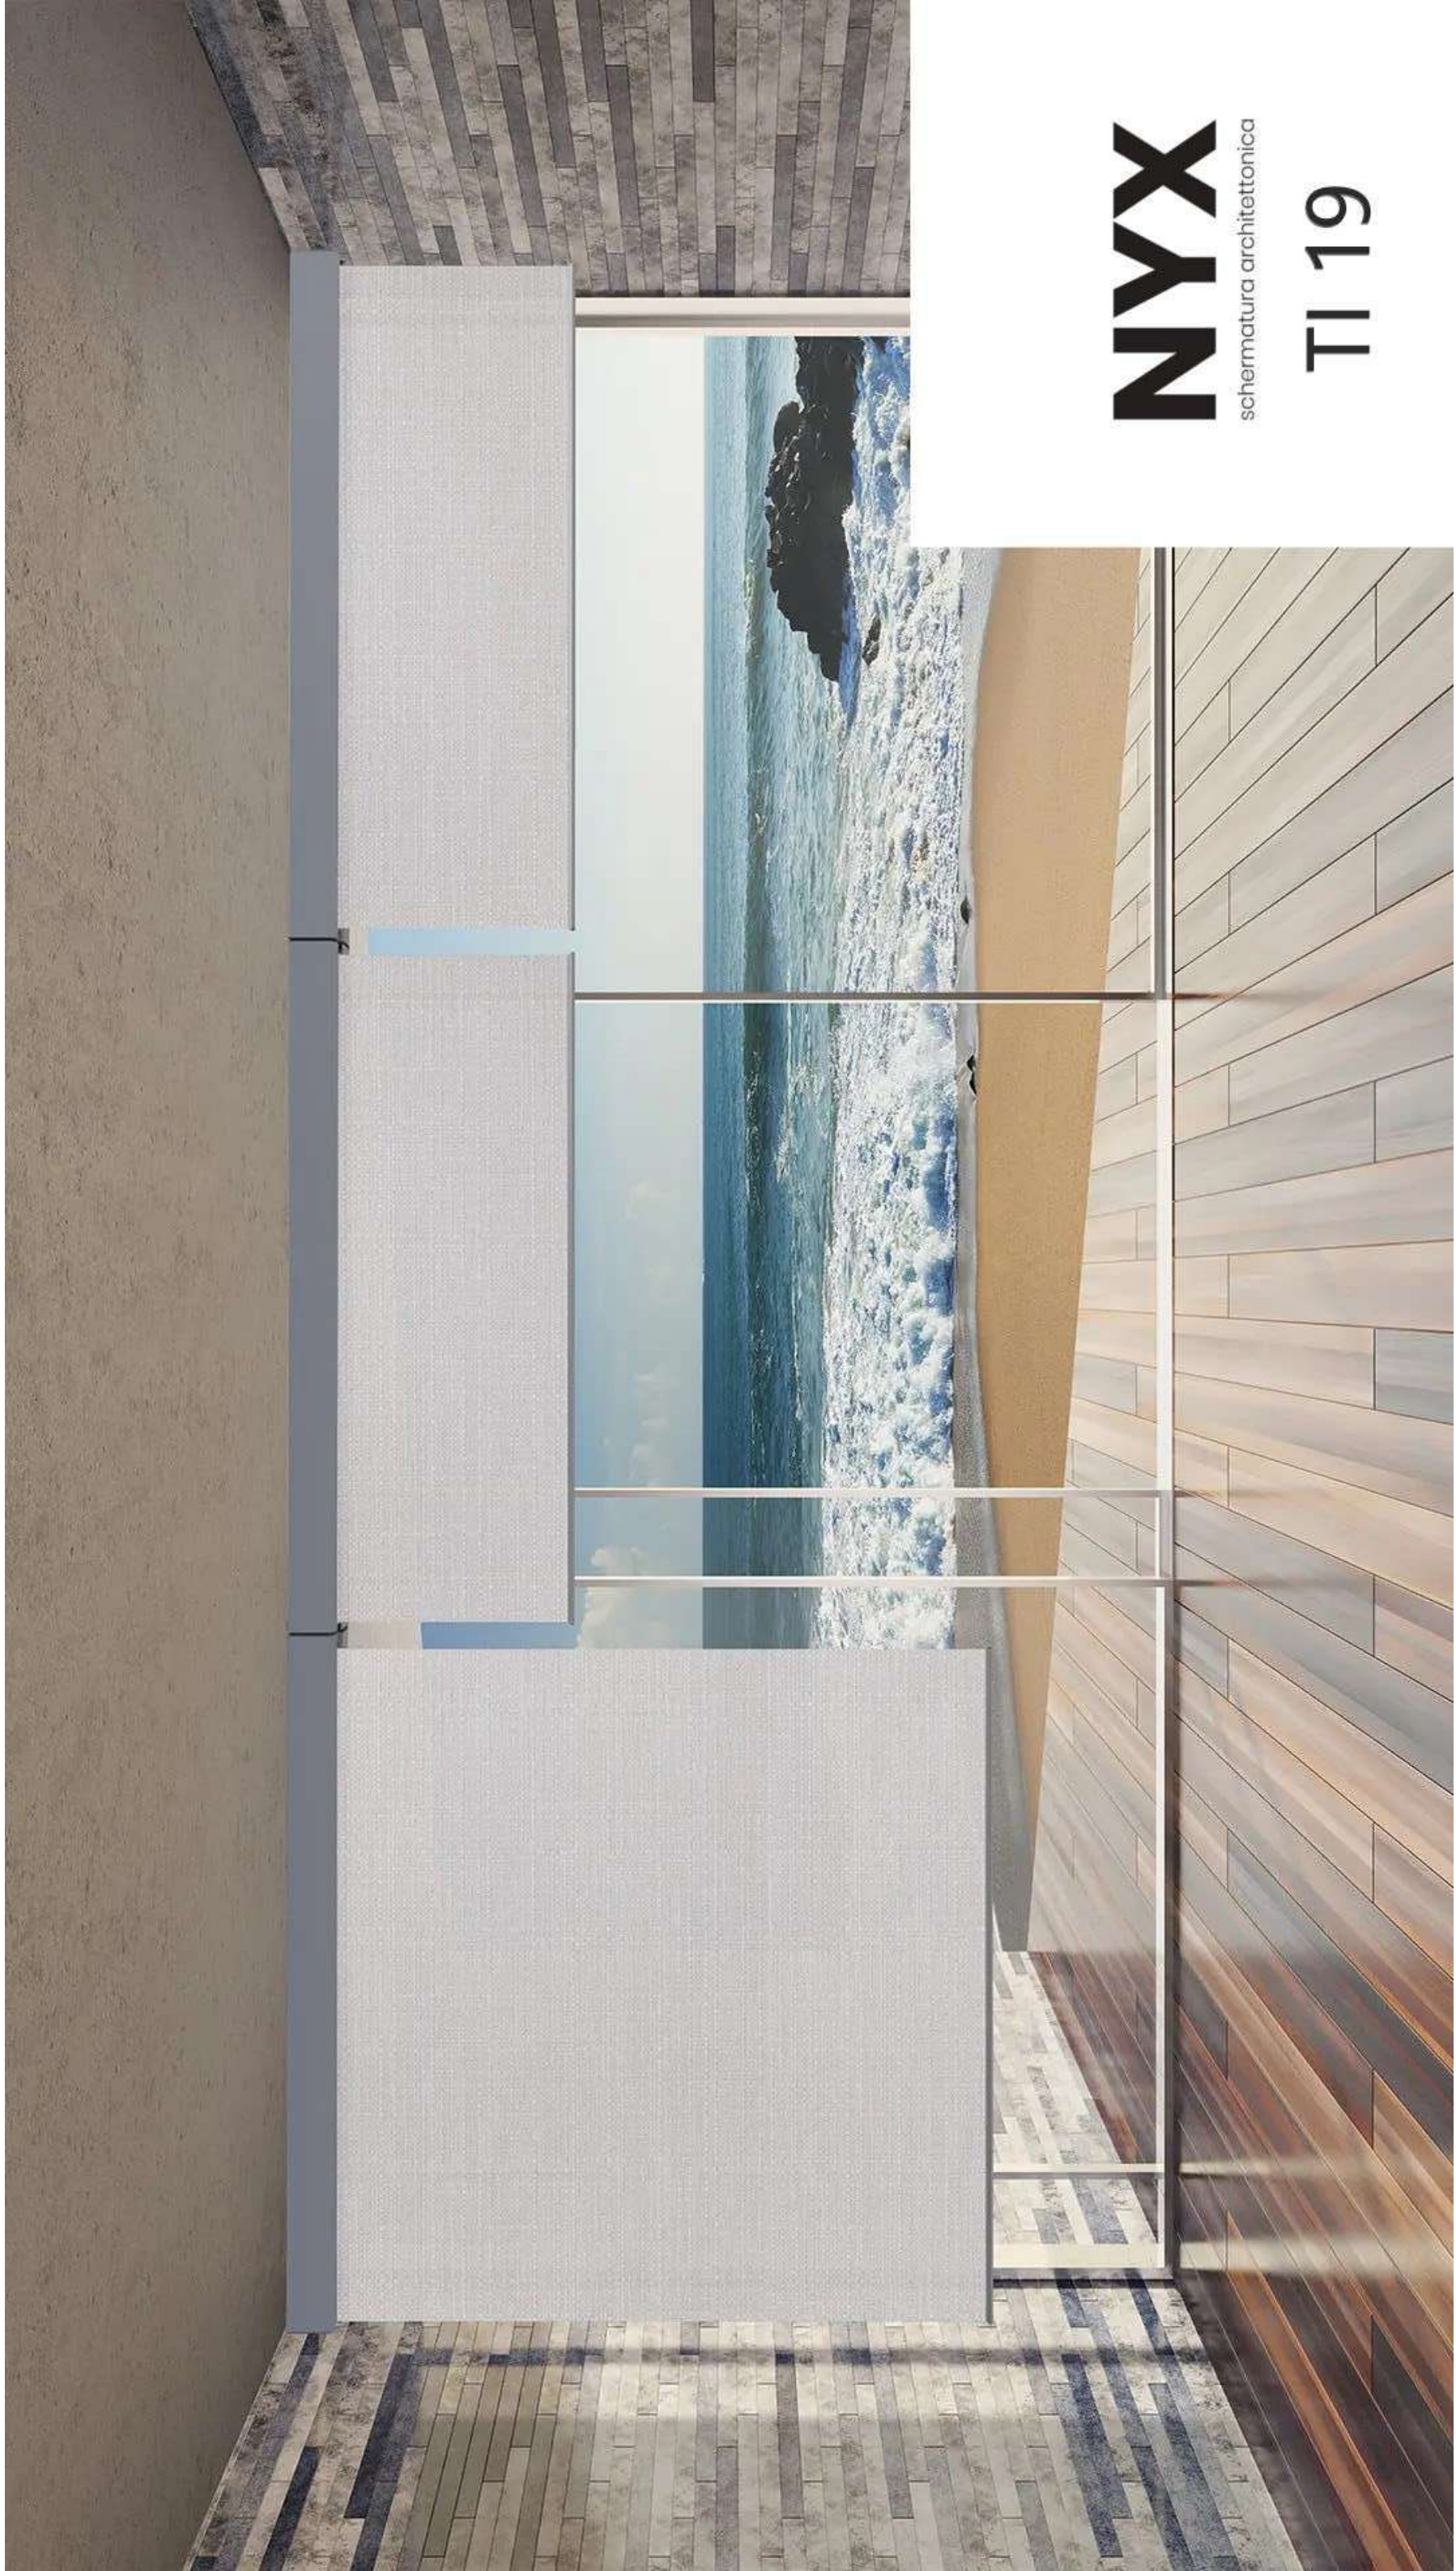

TI19




Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza  
Altezza

600 cm  
500 cm

VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

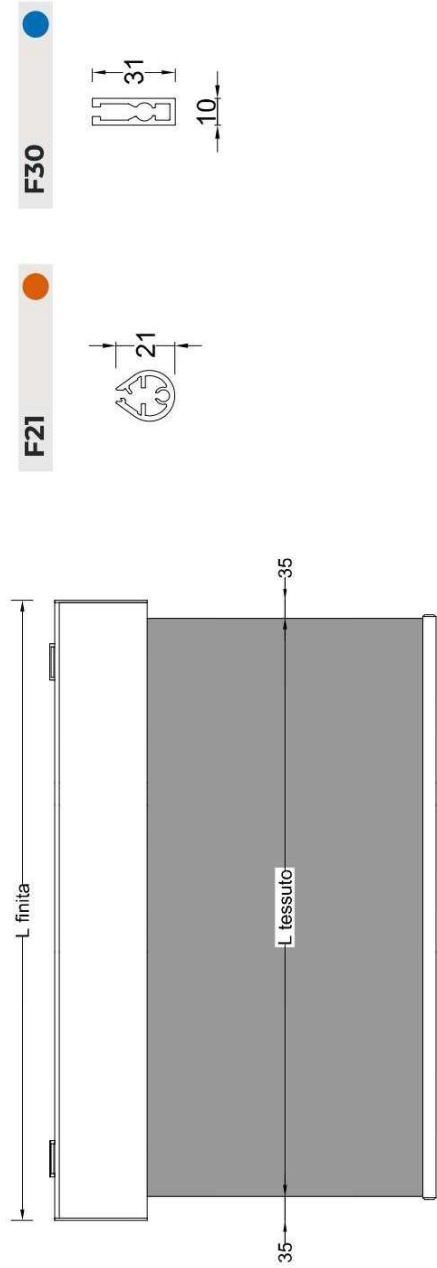


SEZIONE VERTICALE | Vertical section

USCITA CAVI | Cable outlet

Soffitto | Ceiling

Parete | Wall

Laterale | Side

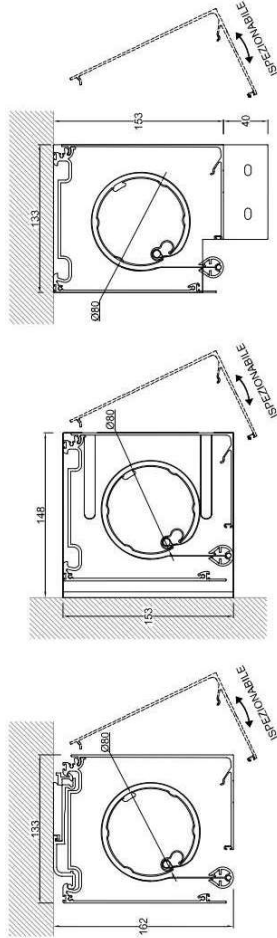


TI19



Cassonetto ispezionabile  
Inspectionable headbox



Particolare supporto frontale  
Frontal support particular



Particolare fondale F30  
End bar particular F30



Staffa guida fune  
Rope guide bracket



A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



EXTRA RAL  
Custom

Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini  
Mechanical L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Cherubini  
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker  
Electronic L.S. Becker



F.C. Elettronico Somfy  
Electronic L.S. Somfy



Motore Radio Cherubini  
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker  
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO  
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Mensola attacco frontale  
Wall brackets



Profilo di verniciatura extra 1/2  
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario  
Out-of-chart fabric colour  
6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles





Fondale 30  
F30 bottom rail







Set guide a fune Inox  
Stainless steel rope guide set

# SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
	Ø 105 mm	Estruso alluminio lega 6060 spessore 24/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	133x153 mm	2 estrusi di alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	CAVETTO	Cavetto guida in acciaio Ø1,5 mm con supporti parete o soffitto/pavimento.
FONDALE	21 mm / 10x31 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Supporti a molla con attacco-sgancio rapido.
	PARETE	Tramite staffa ad L spessore 50/10, verniciata a polvere.
	LATERALE	Grazie a delle asole nelle testate.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.

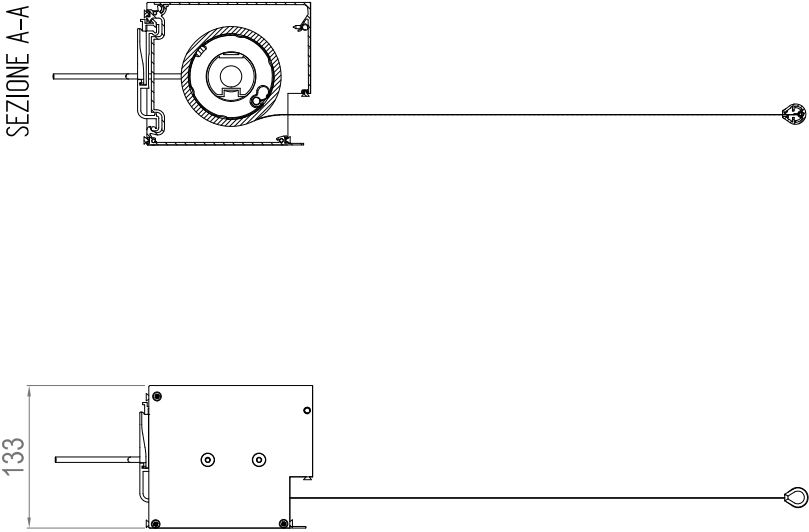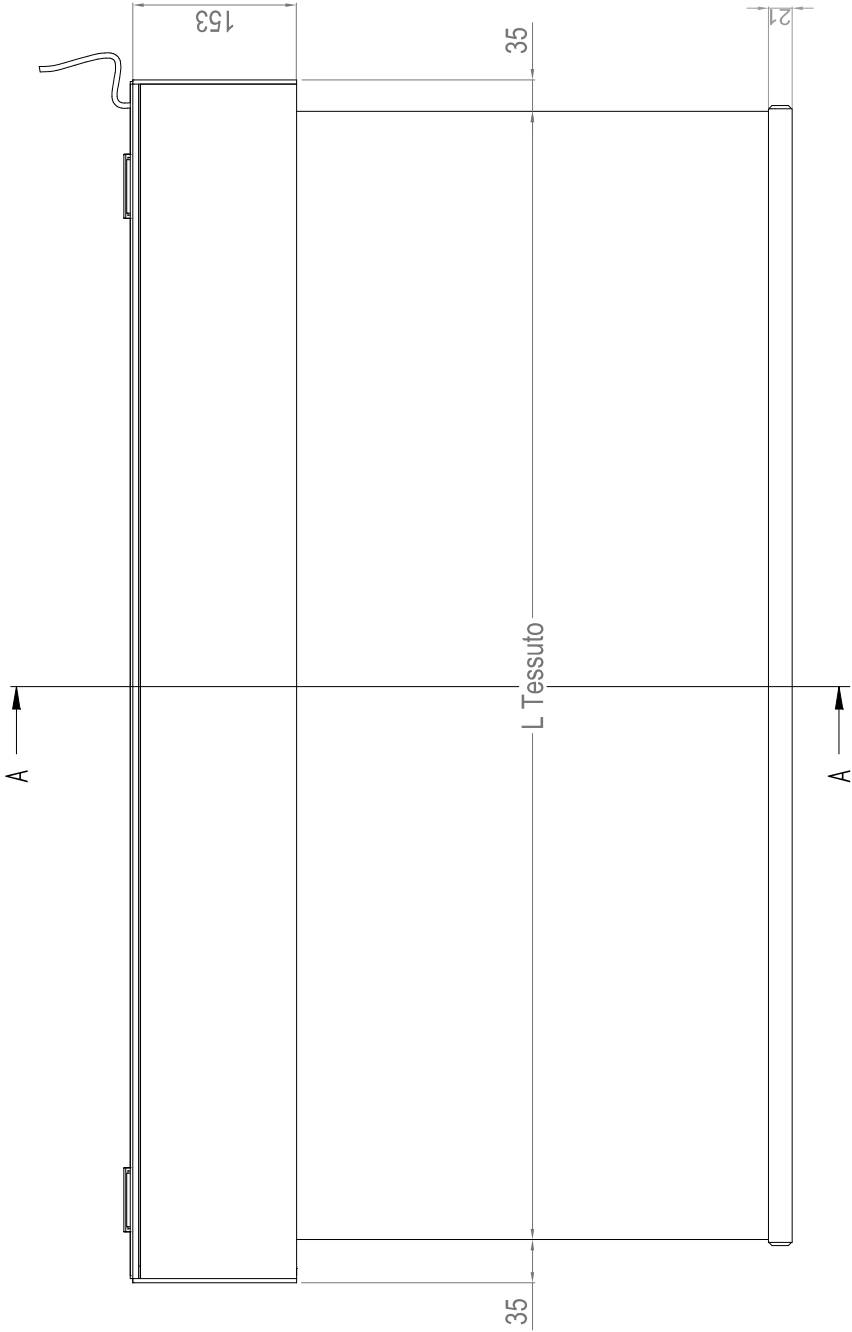

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:

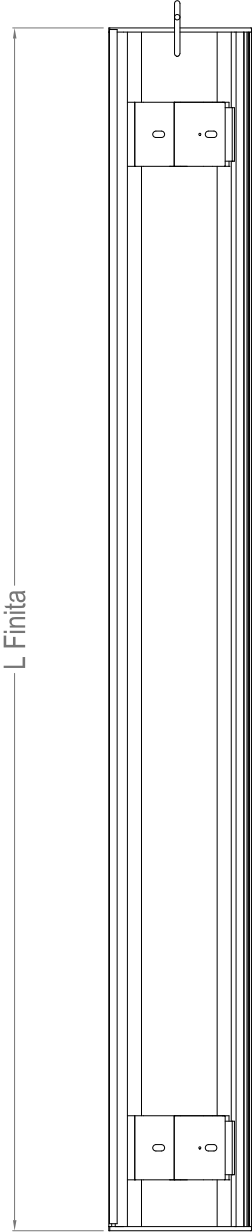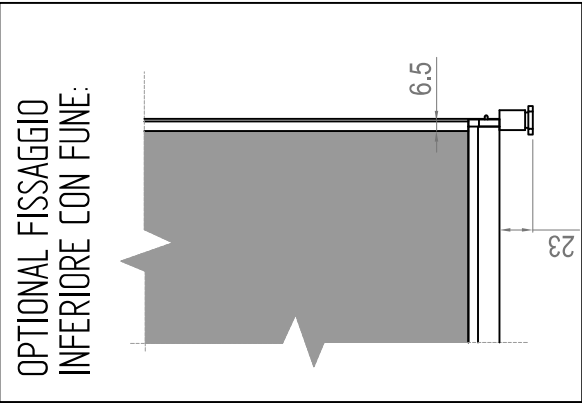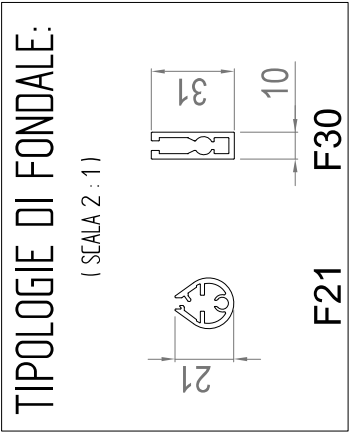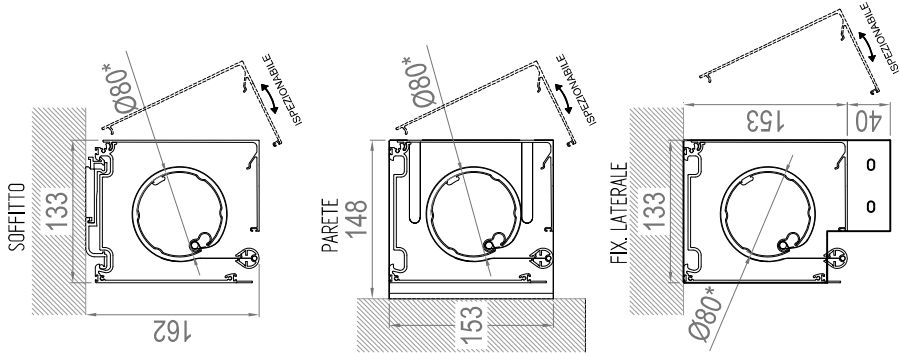

Denominazione modello		TI 19	
Manovra	Motore		
Cassonetto	C130		
Guida	- - -		
Fondale	F21		
Tubo	Ø80 - Ø105*		
Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4	Nyx Srl
28/02/23	1:1	1:10	Via dell'industria 3, Brugine (PD)
		www.nyxtende.it	
		N	
		Y	
		X	



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD  
Tel. 0497962204 | [info@nyxtende.it](mailto:info@nyxtende.it)