


NYX
schematura architettonica

TI 60



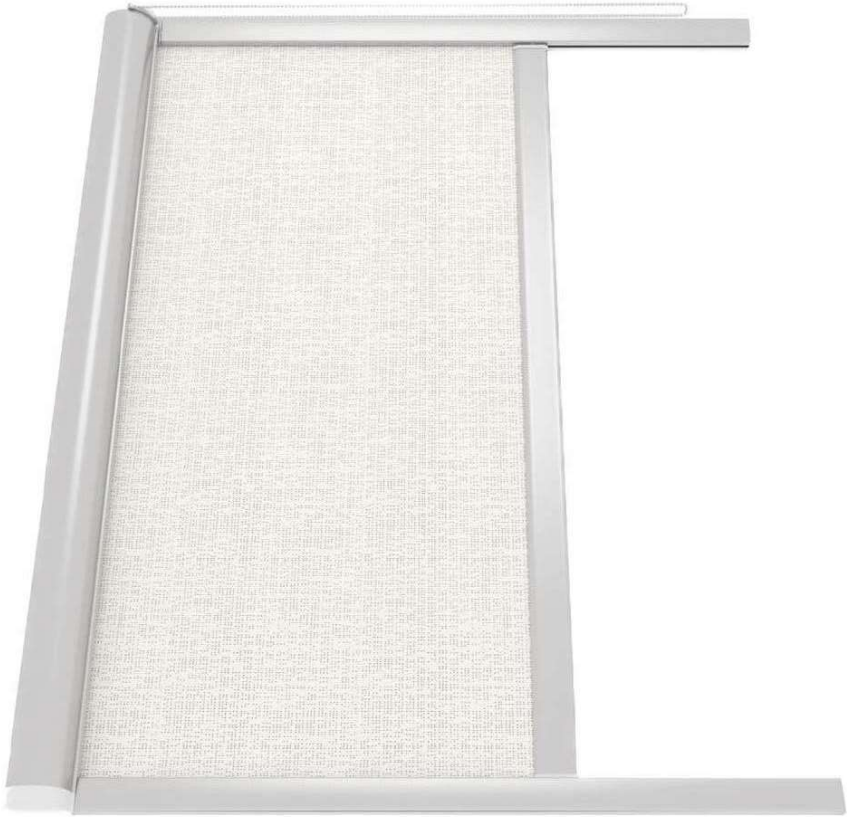

TI60

- Manovra a Catena | Chain drive
- Manovra a Molla | Spring drive


- Larghezza
- Altezza

- 150 cm
- 250 cm



VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

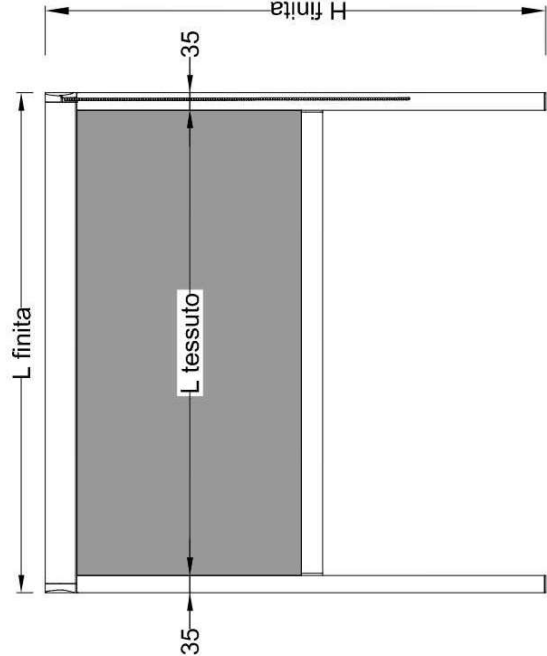


- A Catena | Chain
- A Molla | Spring

GUIDA INFERIORE | Lower guide

- OPT per Catena | OPT for chain
- STD per Molla | STD for spring

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

Parete | Wall



TI60

- Standard
- A richiesta | On request



Particolare Catena
Particular chain



Particolare Guida Inferiore
Particular lower guide



Particolare fondale manovra a molla
Particular backdrop spring maneuver

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory

RAL 9005
Opaco | Matt
Nero | Black

OX AEGENTO
Silver
Grigio | Grey



EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor

OPTIONAL | Optional



Catena in ottone nichelato
Nickel finished brass chain



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles





Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI


TUBO AVVOLGITORE	Ø 23 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con molla (solo per manovre a molla). ABS con frizione (solo per manovre a catena).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo
CASSONETTO	60x63 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polvere o anodizzato.
GUIDA	35x24 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polvere o anodizzato.
FONDALE	43x14 mm (MOLLA) 42x12 mm (CATENA)	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polvere o anodizzato. Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polvere o anodizzato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Molla decelerata. Catenella diretta.
	MOTORIZZATA	Assente.
TIPI D'INSTALLAZIONE	PARETE	Tramite biadesivo o feltro adesivo.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CERTIFICAZIONE EN13120:2014		Sono soggette a questa normativa le tende per interno con manovra manuale a catena. Le tende vengono fornite di indicazioni e dispositivi di sicurezza.

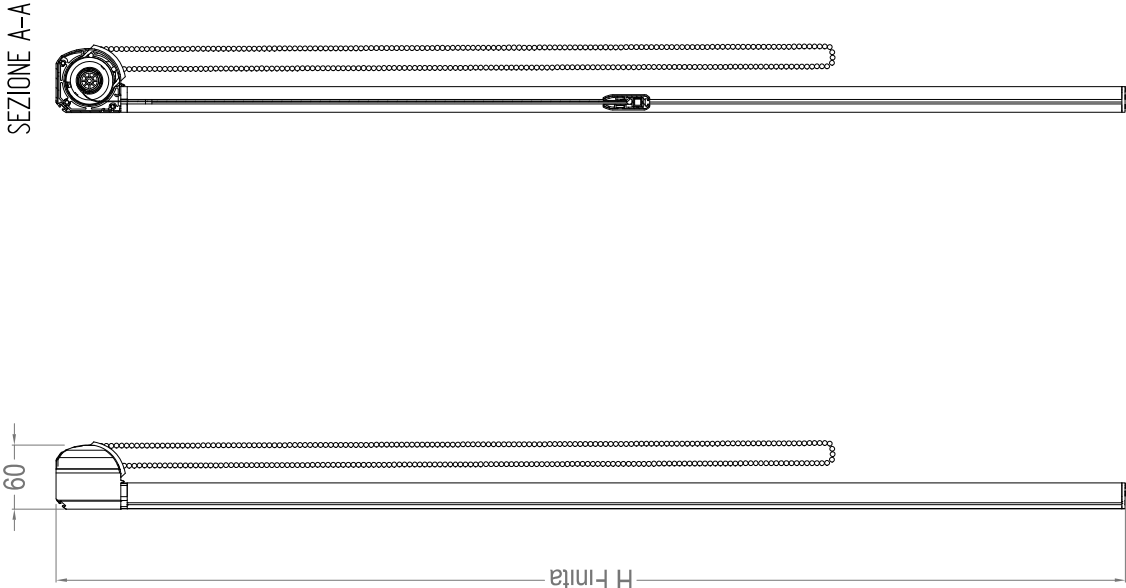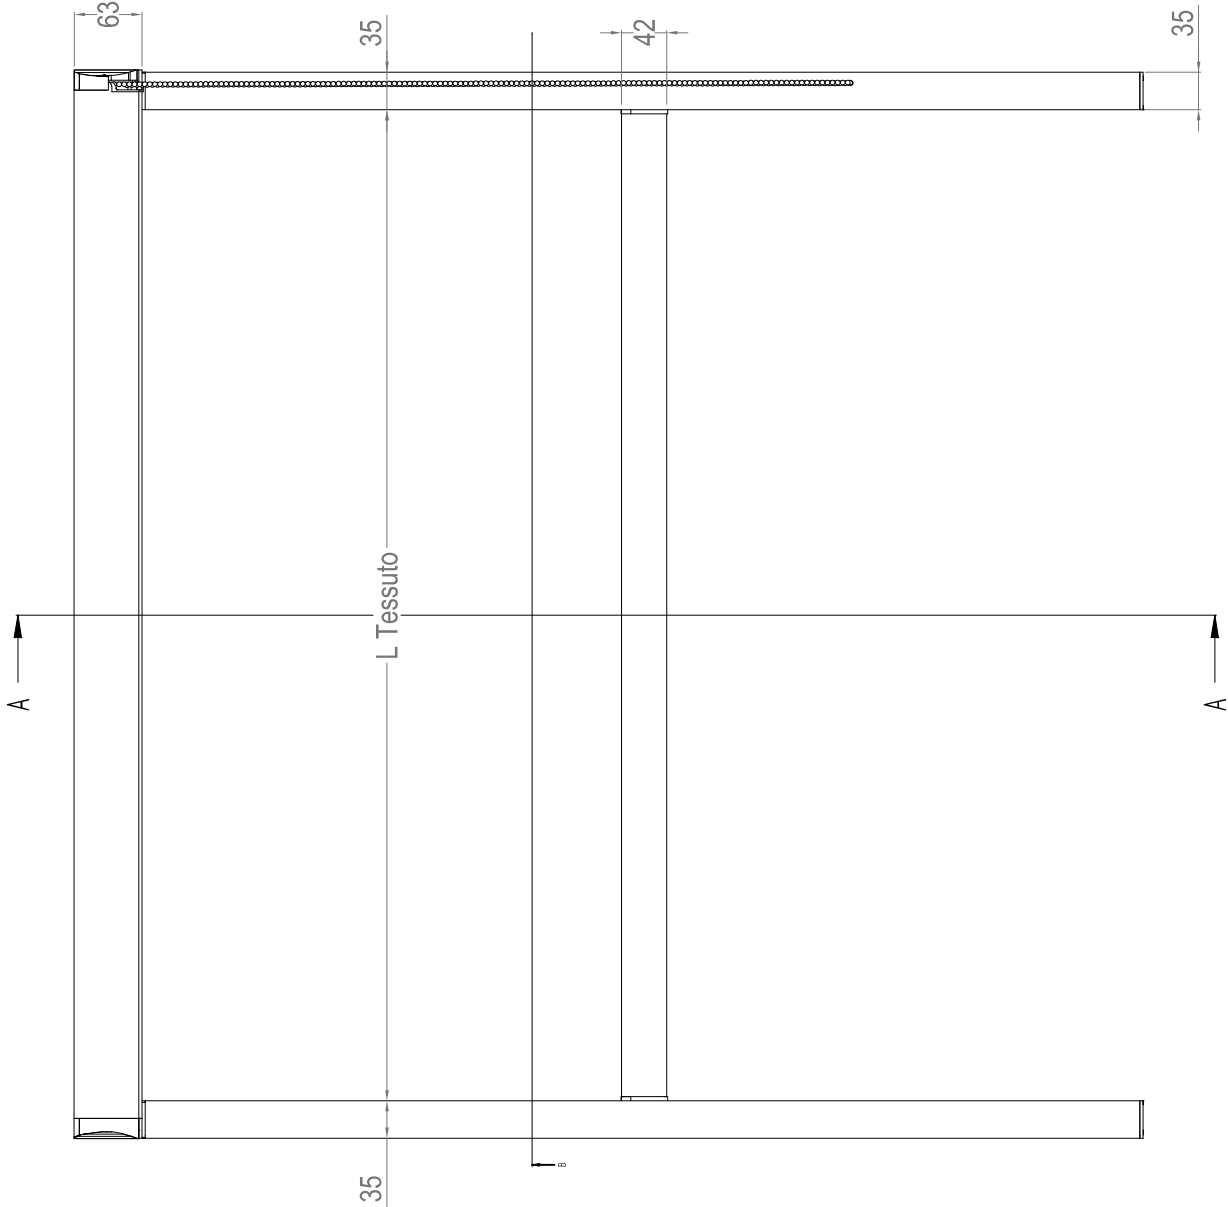

SEZIONE A-A

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:

(SCALA 2 : 1)

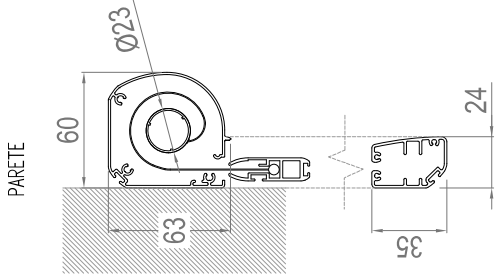

TIPOLOGIE DI FONDALE:

(SCALA 2 : 1)


FONDALE
CATENA

FONDALE
MOLLA



SEZIONE B-B

OPTIONAL GUIDA INFERIORE:



OPT PER CATENA / OPT FOR CHAIN
STD PER MOLLA / STD FOR SPRING

Denominazione modello

TI 60

Manovra	Catena	
Cassonetto	60x63 serie 60	
Guida	24x35 serie 60	
Fondale	12x42 serie 60	
Tubo	Ø23	
Data emissione	Scala Disegno	Nyx Srl
	Stampa su A4	Via dell'industria 3, Brugine (PD)
28/02/23		1:1
1:10		www.nyxtende.it

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it