

NYX
schematura architettonica

TI 40





Specifiche tecniche | Technical information

TI40

- Manovra a Catena | Chain drive
- Manovra a Molla | Spring drive


Larghezza
Altezza

125 cm
200 cm




VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

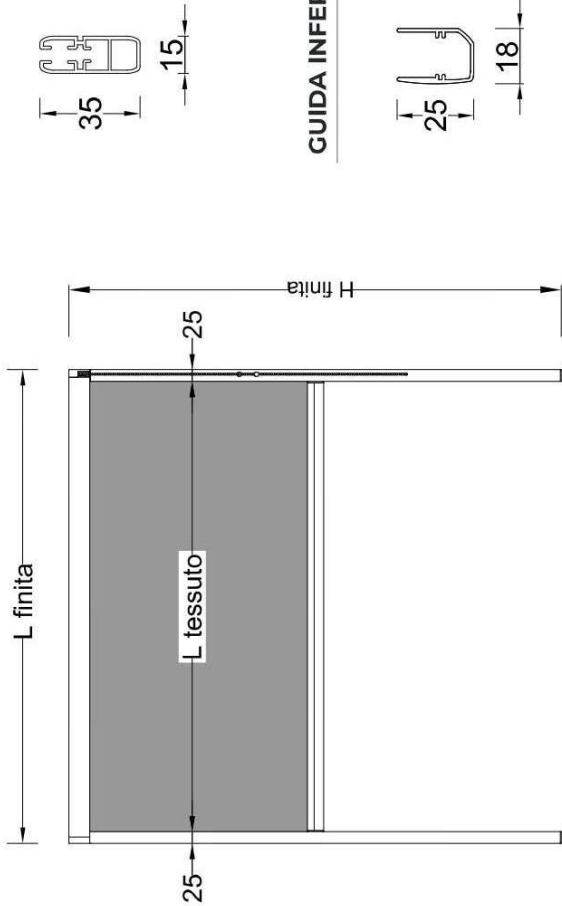

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

Parete | Wall



TI40

Standard A richiesta | On request



Particolare Catena
Particular chain




Particolare Guida Inferiore
Particular lower guide

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



EXTRA RAL Custom
Custom



EXTRA RAL Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor

OPTIONAL | Optional



Catena in ottone nichelato
Nickel finished brass chain



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles





Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%


EXTRA PROFILI | Extra Profiles

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 23 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con molla (solo per manovre a molla). ABS con frizione (solo per manovre a catena).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo
CASSONETTO	45x45 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polvere o anodizzato.
GUIDA	25x18 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polvere o anodizzato.
FONDALE	35x15 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polvere o anodizzato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Molla decelerata. Catenella diretta.
	MOTORIZZATA	Assente.
TIPI D'INSTALLAZIONE	PARETE	Tramite biadesivo o feltro adesivo.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CERTIFICAZIONE EN13120:2014		Sono soggette a questa normativa le tende per interno con manovra manuale a catena. Le tende vengono fornite di indicazioni e dispositivi di sicurezza.

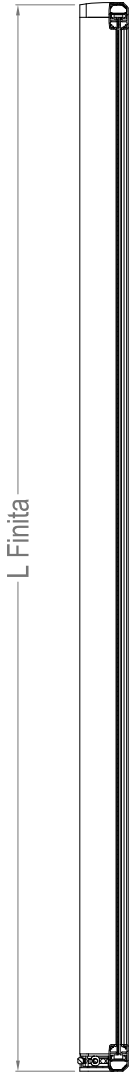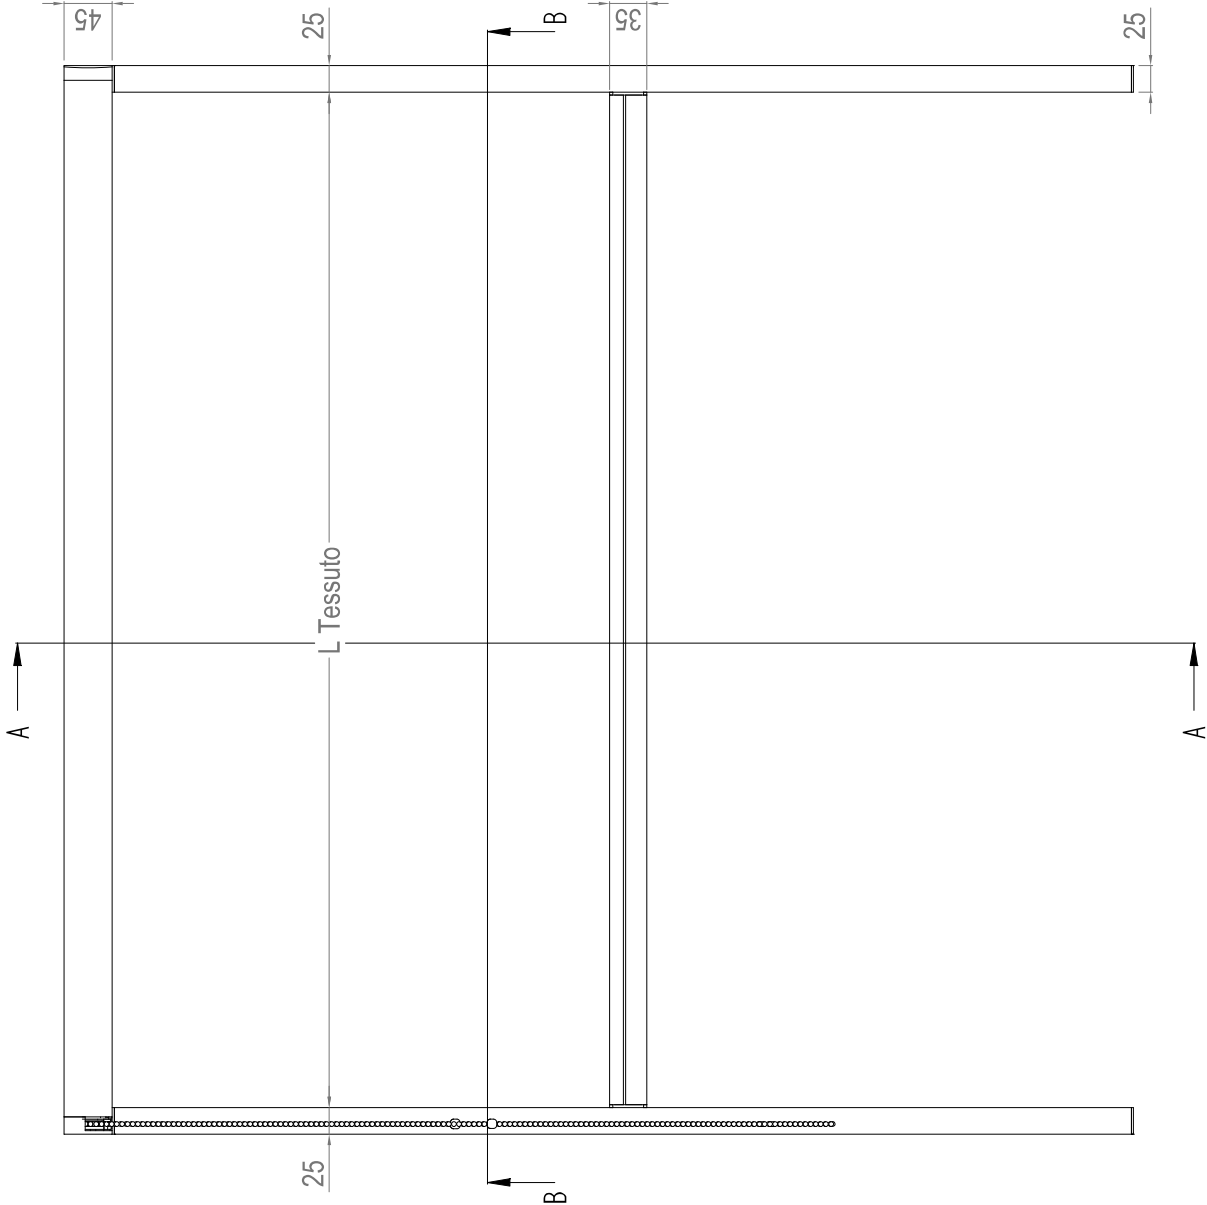

SEZIONE B-B

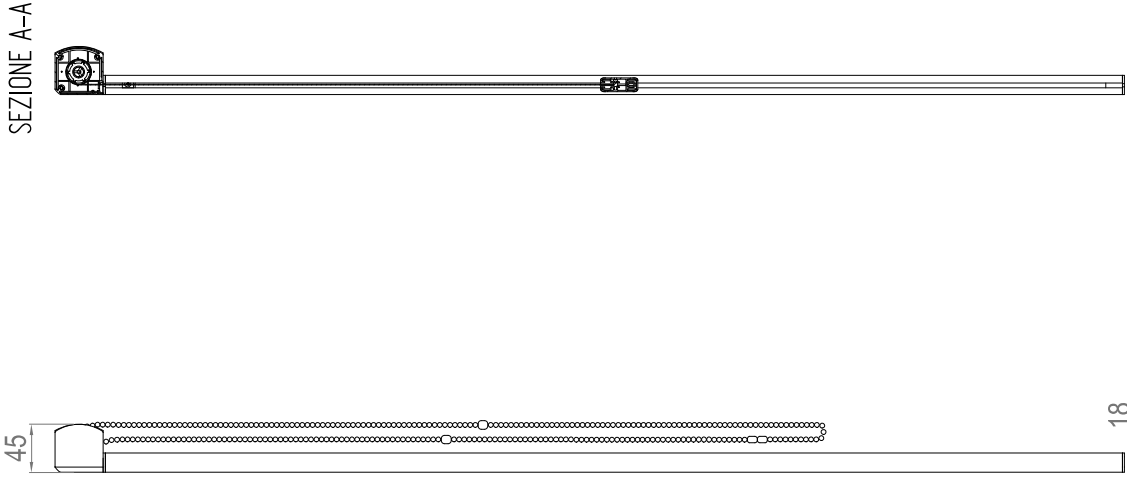


SEZIONE A-A

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:

(SCALA 2 : 1)


PARETE

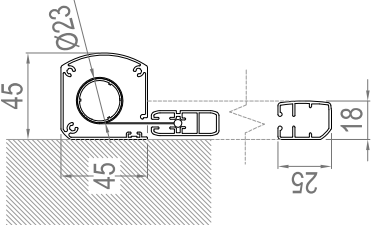


TIPOLOGIE DI FONDALE:

(SCALA 2 : 1)

fondale



OPTIONAL GUIDA INFERIORE:



OPT PER CATENA / OPT FOR CHAIN
STD PER MOLLA / STD FOR SPRING

Denominazione modello

TI 40

Manovra	Catena	
Cassonetto	C45x45 serie 40	
Guida	18x25 serie 40	
Fondale	13x35 serie 40	
Tubo	Ø23	
Data emissione	Scala Disegno	Nyx Srl
	Stampa su A4	Via dell'industria 3, Brugine (PD)
28/02/23	1:1	1:10

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL - VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it