

# NYX

scheratura architettonica

T1 4





Specifiche tecniche | Technical information


**TI 4**

- Manovra a Catena** | Chain drive
- Manovra a Motore** | Electrical motor drive
- Manovra ad Argano** | Winch drive


UNI EN 13120  
UNI EN 13861:2015

**Larghezza** | Width **325 cm**  
**Altezza** | Height **400 cm**


VISTA FRONTALE | Frontal view

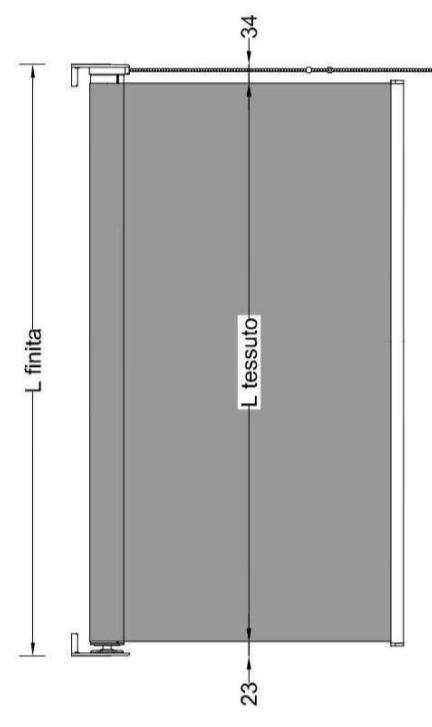

FONDALI | End bar

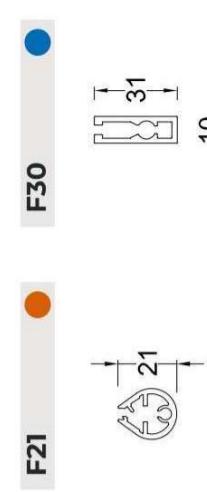


PROFILO DI PREMONTAGGIO | Pre-fixing profile



SEZIONE VERTICALE | Vertical section

Soffitto | Ceiling

Parete | Wall

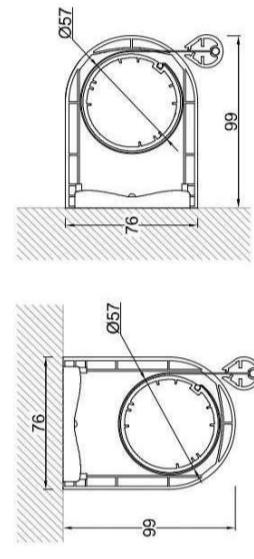**TI 4****Standard** ● **A richiesta** | On request**Particolare catena**  
Particular chain**Particolare fondale F30**  
End bar particular F30**Profilo premontaggio**  
Pre-assembly profile**P ACCESSORI** | Accessories**Staffa guida fune**  
Rope guide bracket**A ALLUMINIO** | Aluminium**P ACCESSORI** | Accessories

**EXTRA PROFILI** | Extra Profiles

- Fondale 30**  
F30 bottom rail
- Set guide a fune Inox**  
Stainless steel rope guide set
- Profilo di premontaggio**  
Pre-fixing profile



**EXTRA RAL**  
Custom

**OX AEGENTO**  
Silver

**RAL 9005**  
Matt

**Opaco**

**Nero**

**Bianco**

**White**

**Argento**

**Black**

**Grigio**


**Grey**

# SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 57 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con frizione (solo per manovre a catena).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo mobile in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO		Assente.
GUIDA	CAVETTO	Cavetto guida in acciaio Ø1,5 mm con supporti parete o soffitto/pavimento.
FONDALLE	21 mm / 10x31 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato.
TAPPPI FONDALLE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 2,8:1 con asta asportabile, forza in uscita 2 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in ottone. Catenella 4,5x6 mm in poliestere con grani in pvc o in ottone nichelato, completa di frizione con demoltiplicatore Ø57 mm 1:5.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO A PARETE	Supporto in acciaio zincato e verniciato a polveri, spessore 15/10 con copri supporto decorativo in ABS.
	PREMONTATO	Supporto in acciaio zincato e verniciato a polveri, spessore 15/10 con copri supporto decorativo in ABS.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Su profilo di premontaggio: estruso in alluminio lega 6060, verniciato a polveri.
CERTIFICAZIONE EN13120:2014		Taglio a freddo e termosaldatura.
		Sono soggette a questa normativa le tende per interno con manovra manuale a catena. Le tende vengono fornite di indicazioni e dispositivi di sicurezza.




**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:**

(SEALA 2 : 1)

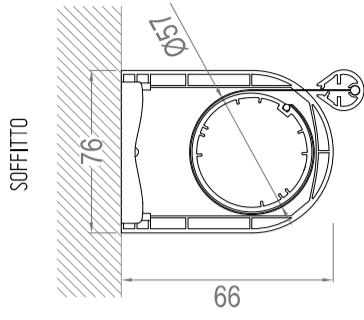


PARETE

SEZIONE A-A

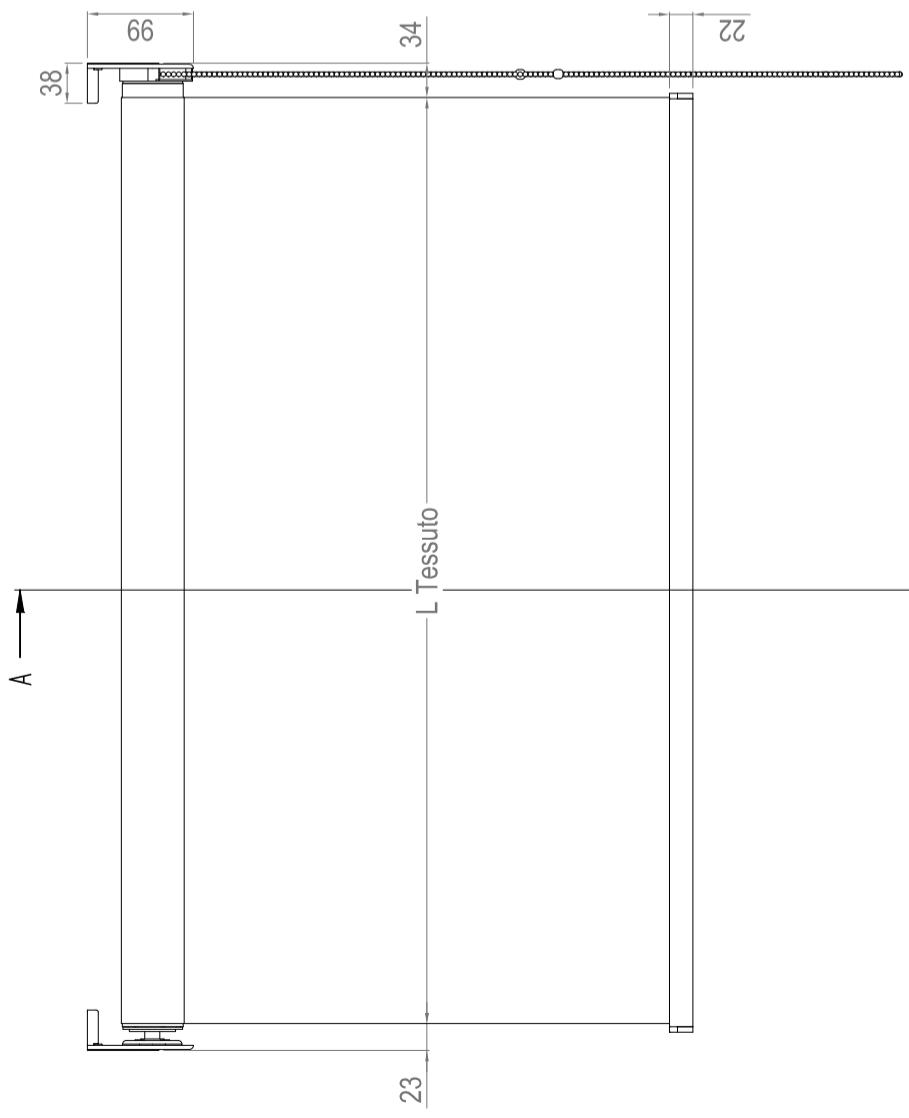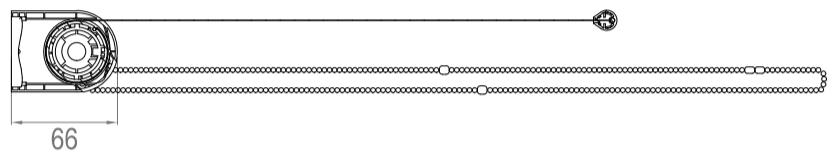

**TIPOLOGIE DI FONDALE:**

(SEALA 2 : 1)




F21

F30

**PROFILO DI PREMONTAGGIO:**

(SEALA 2 : 1)



PP T14

Denominazione modello


**T1 4**

Manovra	Catena
Cassoneitto	---
Guida	---
Fondale	F21
Tubo	Ø57
Data emissione	Scala Disegno
28/02/23	Scala Stampa su A4
	1:1
	1:10

Nyx Srl  
Via dell'industria 3, Brugine (PD)  
www.nyxtende.it

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL, VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSAZIONE A TERZI

**OPTIONAL FISSAGGIO INFERIORE CON FUNE:**

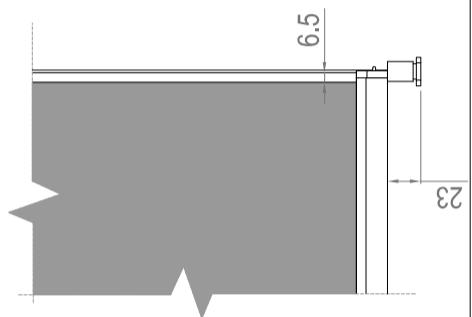



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD  
Tel. 0497962204 | [info@nyxtende.it](mailto:info@nyxtende.it)