

NYX
schermatura architettonica

TEZ WP 120
PLISSÉ - ROLLOUT





PLISSÉ




ROLLOUT



TEZWP120 | PLISSÉ - ROLLOUT

● **Standard** ● **A richiesta** | On request



Tenone riferimento con pinna e supporto a soffitto
Reference tenon with fin and ceiling support




Cassonetto ispezionabile con guarnizioni anti insetto
Inspectable box with anti insect seals, fin and ceiling support



Particolare fondale a scomparsa
Detail of the disappearing seabed




Particolare saldatura cristallo testa-testa
Special crystal head-to-head welding



Tenone autoportante con antispiiffero H13
Self-supporting tenon with pipe arrester H13



Particolare WB block regolabile in altezza
Particular WB block height adjustable



Particolare scorrevoli
Particular sliding

A ALLUMINIO | Aluminium | **P** ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White




RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory



RAL 8017
Opaco | Matt
Marr. | Brown



BRONZO
Bronze
Nero | Black



CORTEN
Corten
Nero | Black



EXTRA RAL
Custom
Custom

Specifiche tecniche | Technical information

TEZWP120
PLISSÉ | ROLLOUT


Manovra ad Argano | Winch drive
Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza
Altezza


475 cm
300 cm




VISTA FRONTALE | Frontal view

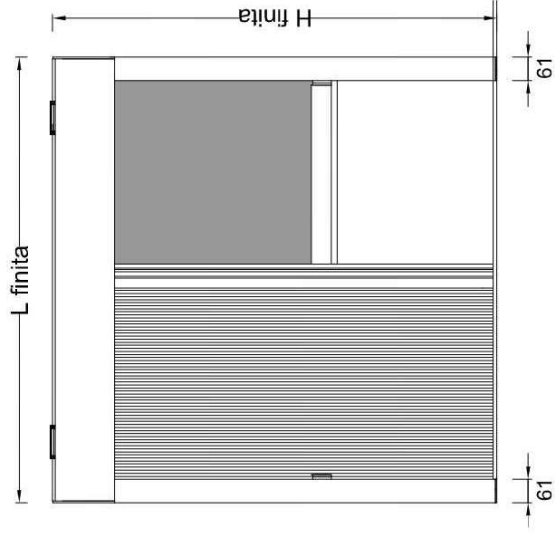

PARTICOLARE | Particular

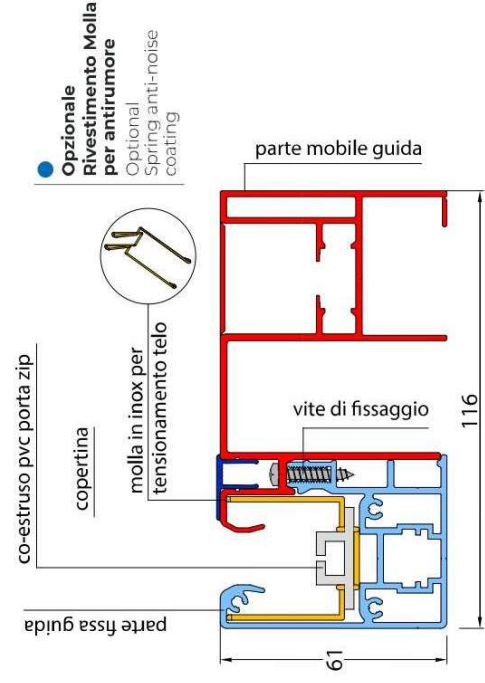


SEZIONE VERTICALE | Vertical section

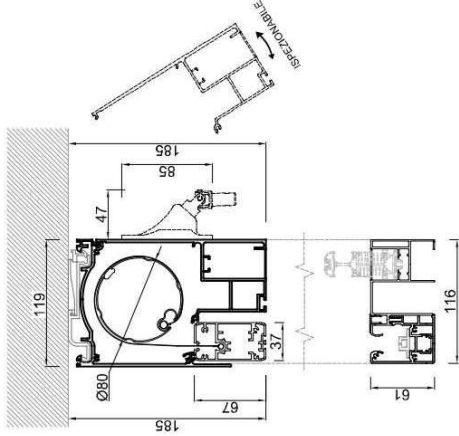

PLISSÉ


Soffitto | Ceiling

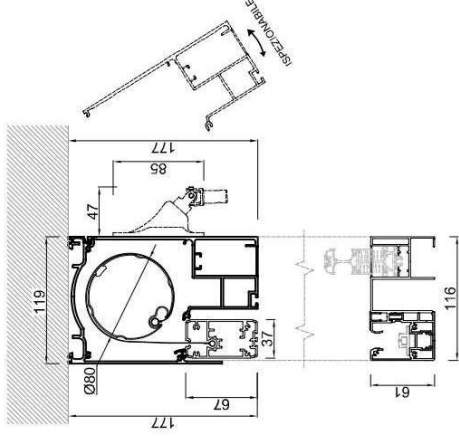


Autoportante | Self supporting

PLISSÉ

USCITA CAVI | Cable outlet




USCITA CAVI | Cable outlet

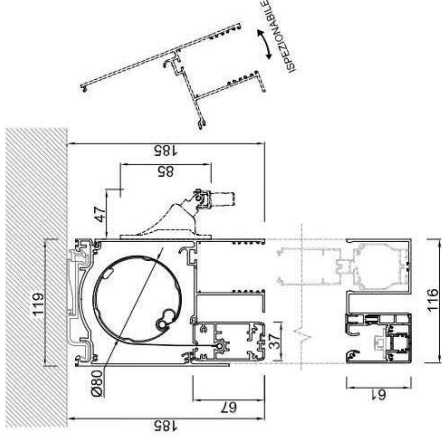

ROLLOUT

Soffitto | Ceiling

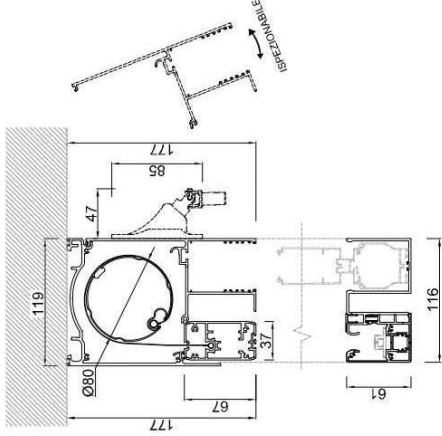


Autoportante | Self supporting


ROLLOUT

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI


TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	119x177 mm	2 estrusi di alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	61x116 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	36x67 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con snodo 45° , rapporto di riduzione 8:1, asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante fissato alla guida laterale.
	SOFFITTO	Supporti a molla con attacco-sgancio rapido.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 6 Resistenza al vento in km/h : 75 - 88

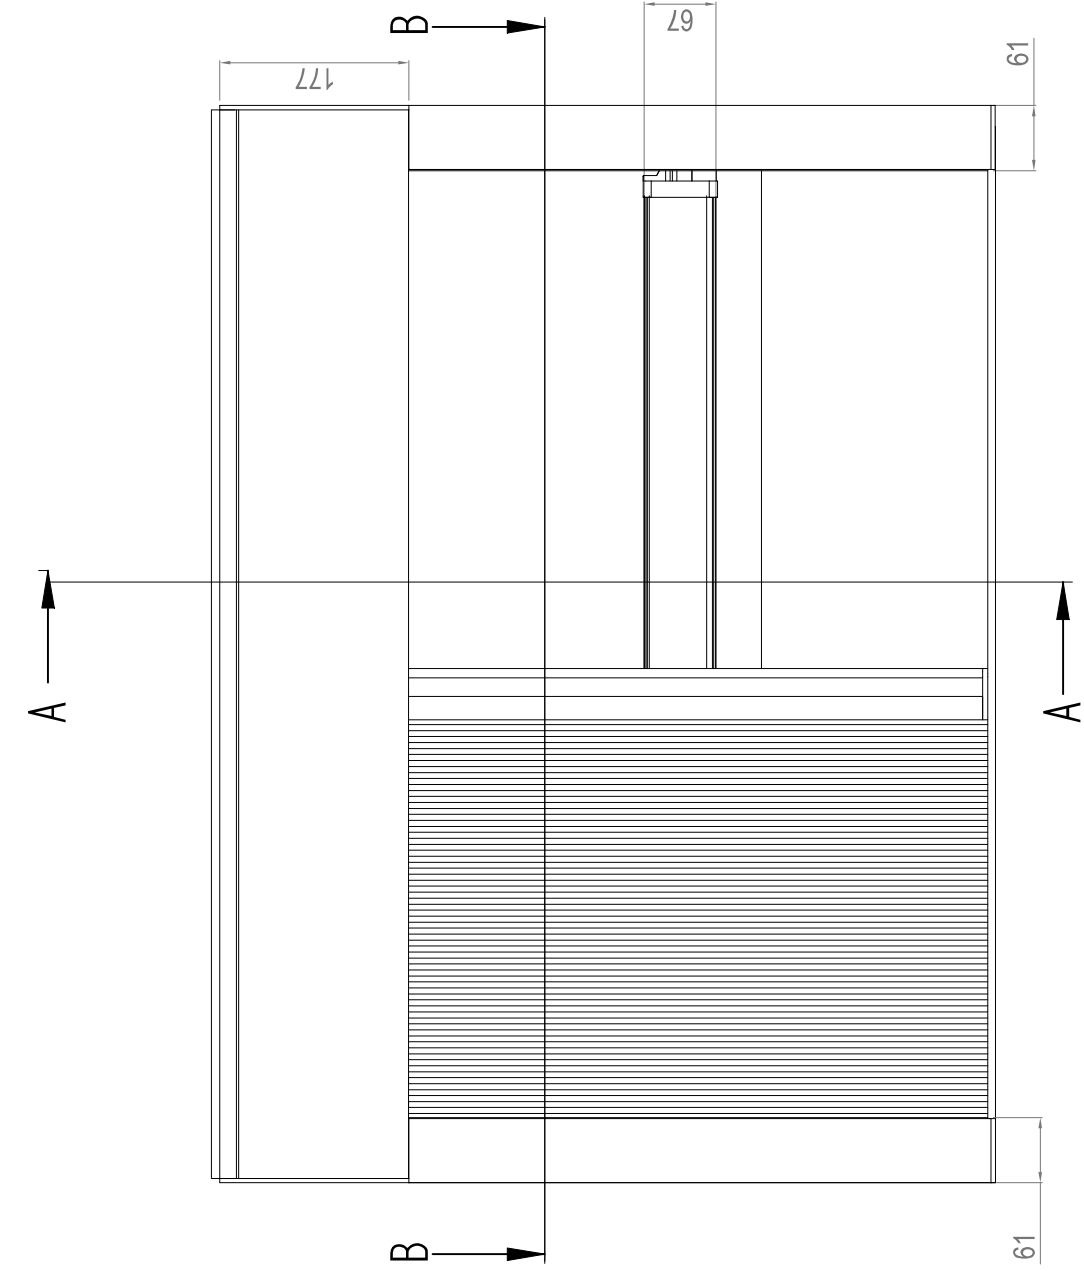

SEZIONI VERTICALI

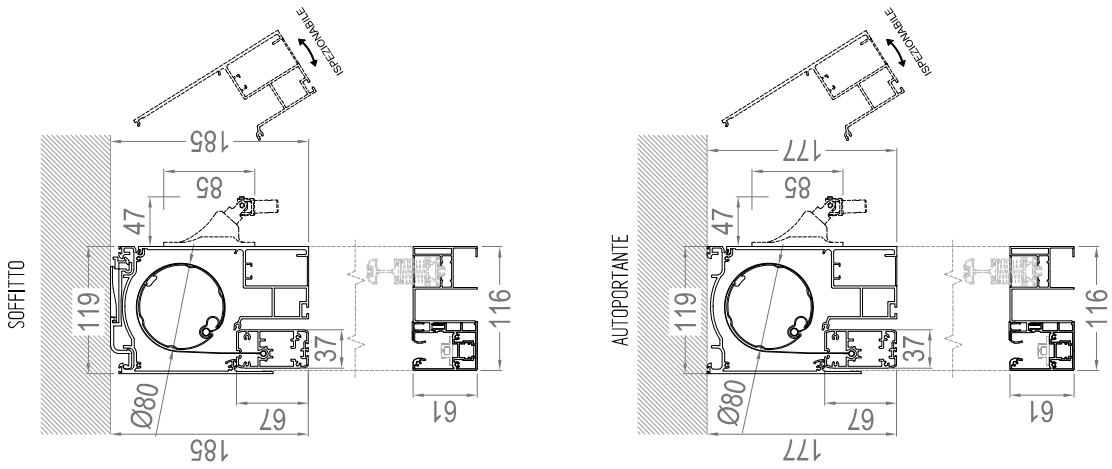

PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE

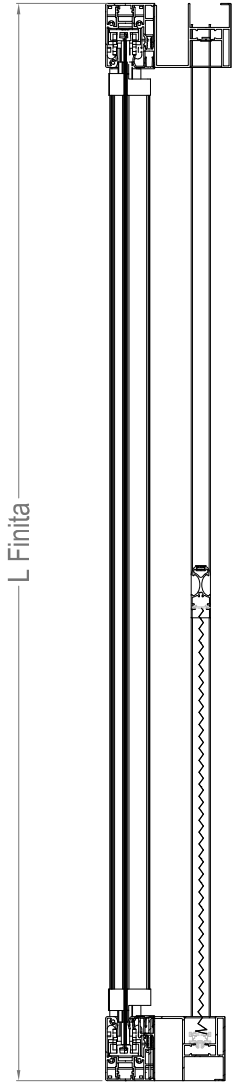

Denominazione modello

TEZ WP 120 Plissé

Manovra	Motore			
Cassonetto	C120			
Guida	Z60			
Fondale	F36x68			
Tubo	Ø80			
Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4	Nyx Srl	
03/03/23	1:1	1:10	Via dell'industria 3, Brugine (PD)	
			www.nyxtende.it	

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it