


NYX
schematura architettonica

TEZ 42
NEW



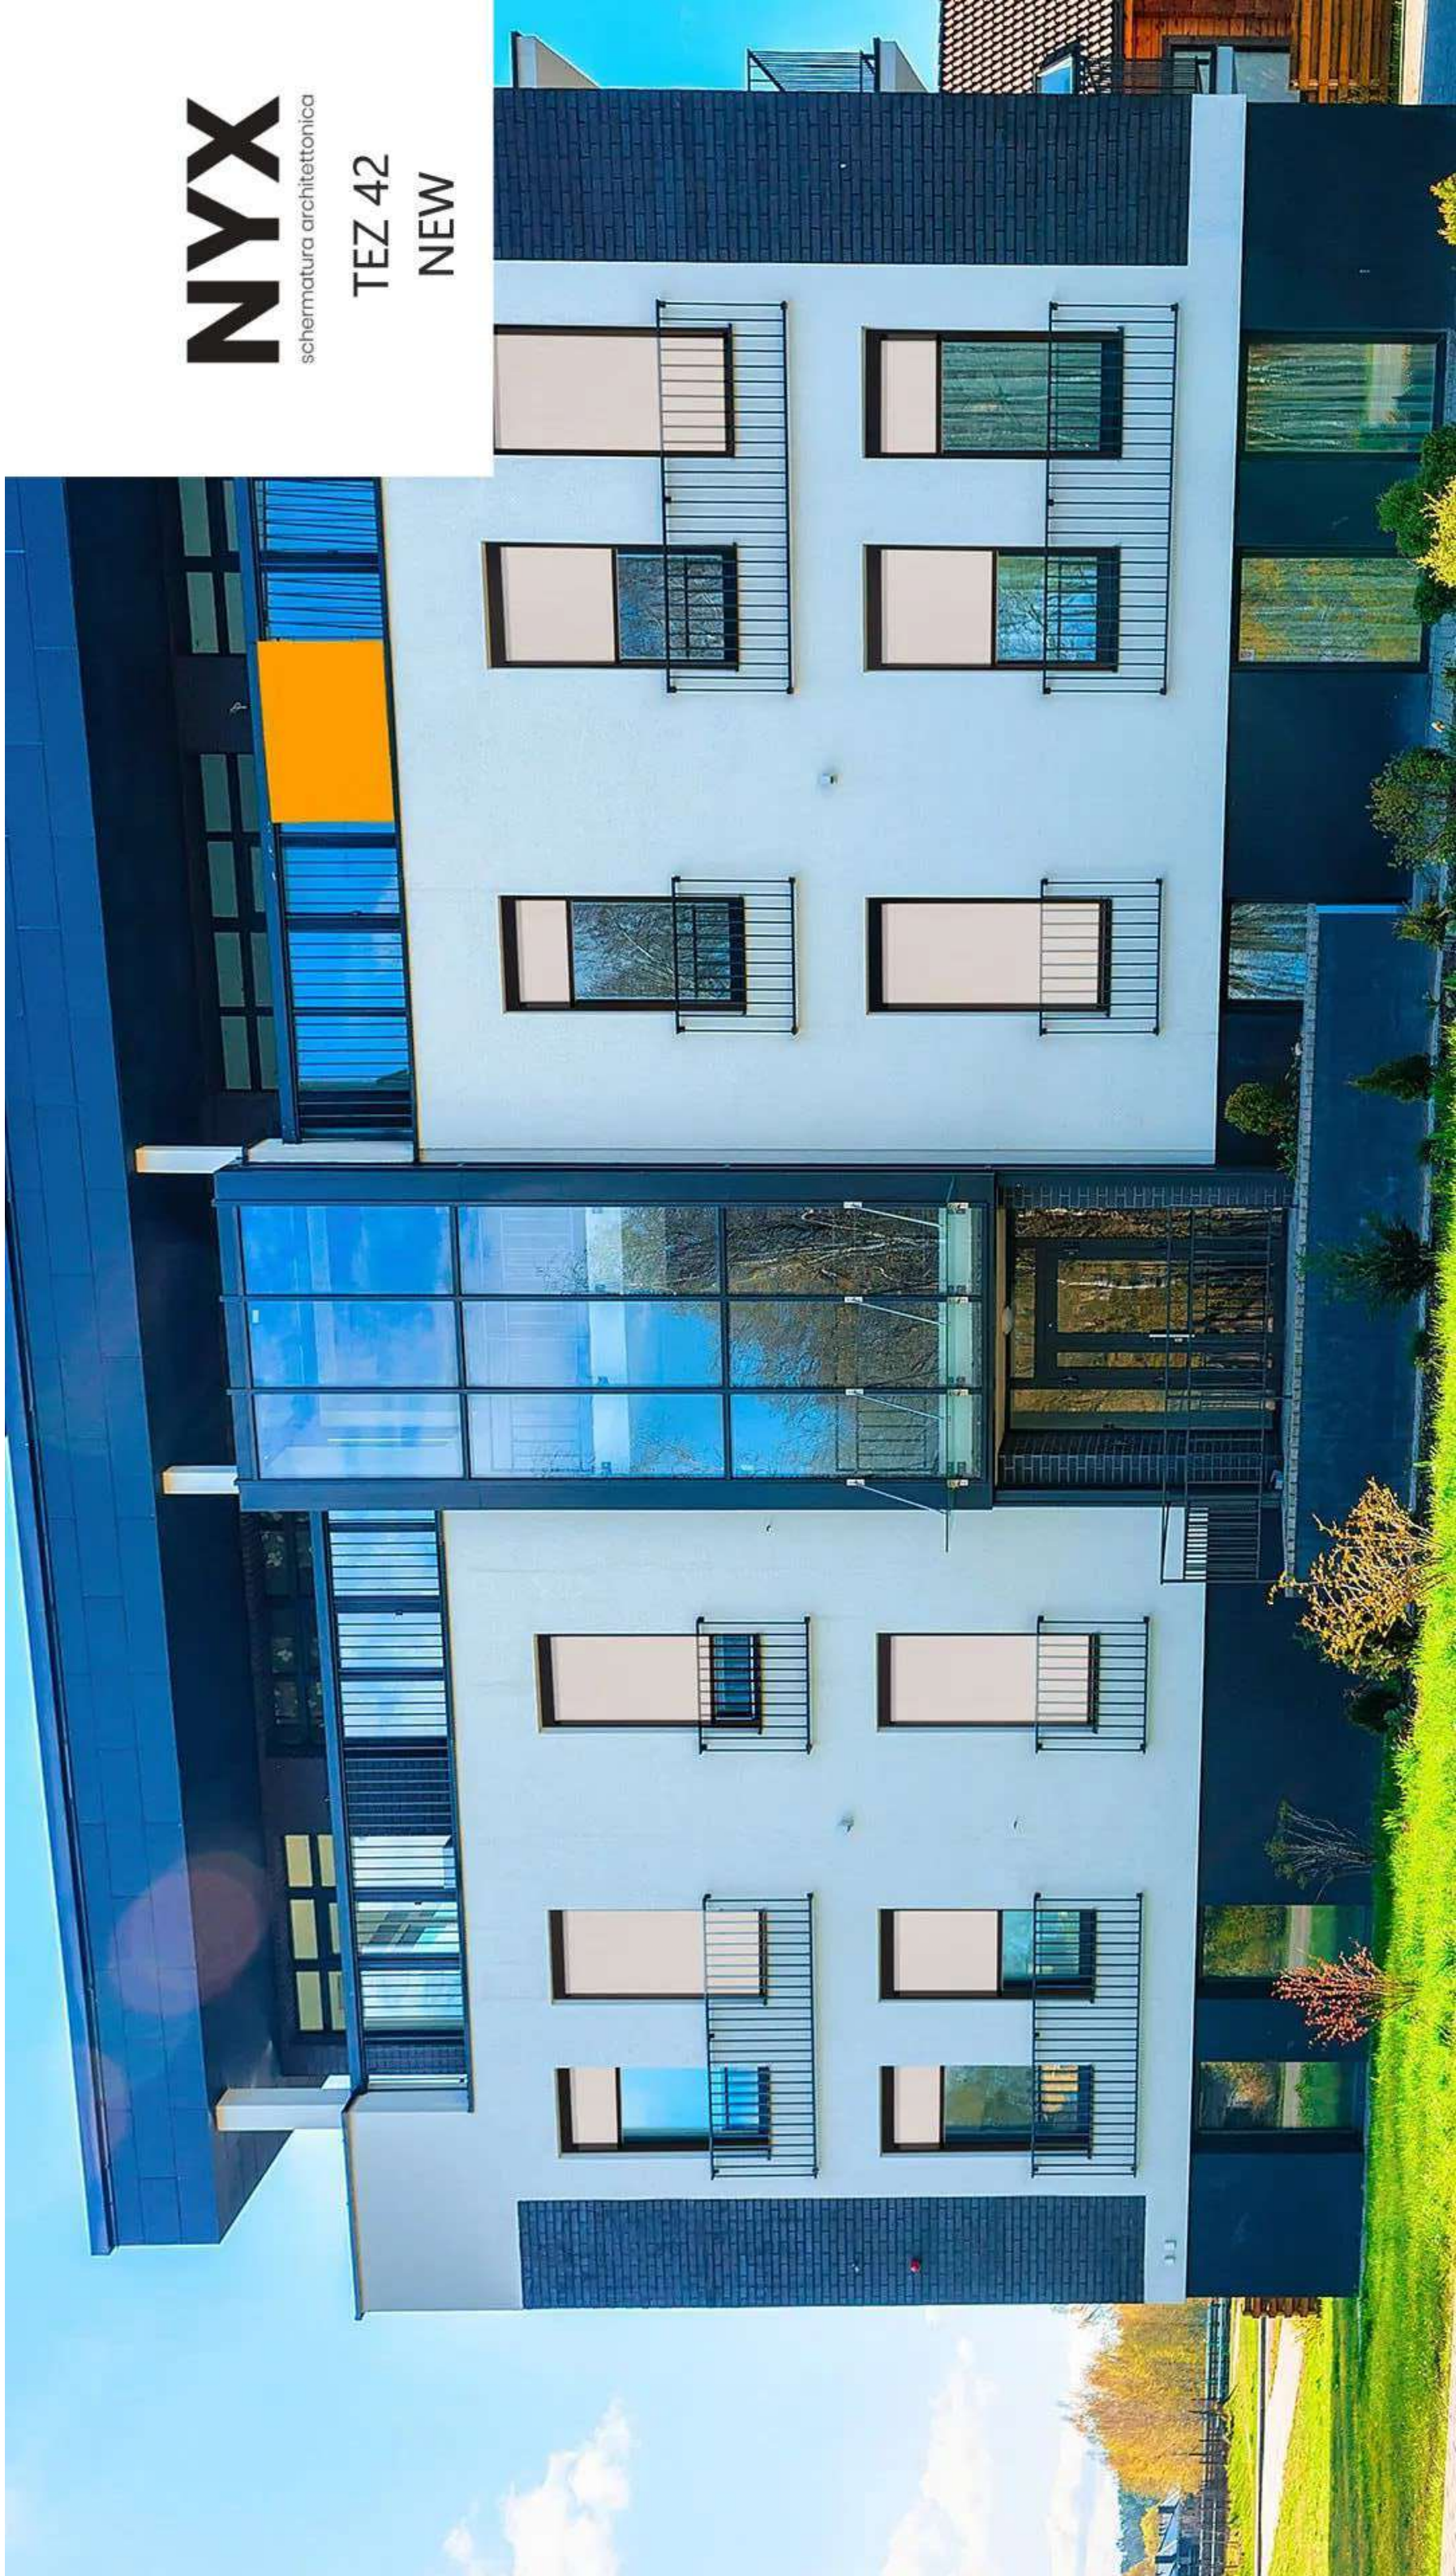

TEZ42NEW



Manovra a Motore | Electrical motor drive


Larghezza
Altezza

Width
Height


260 cm
240 cm




VISTA FRONTALE | Frontal view

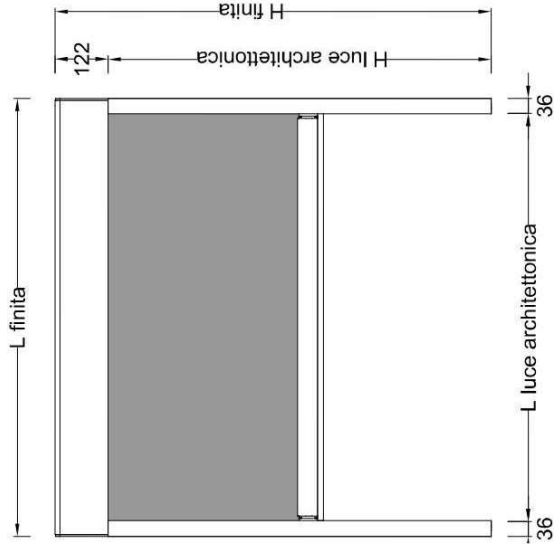


ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI | Anti-spikes and brushes

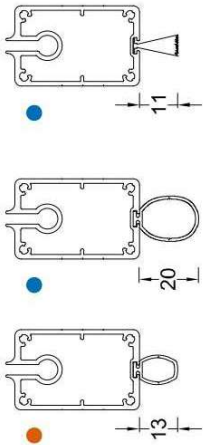

ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

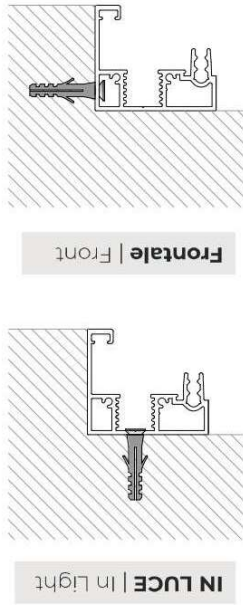


SEZIONE VERTICALE | Vertical section

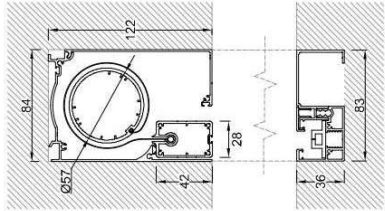


Autoportante | Self supporting

PARTICOLARE | Particular

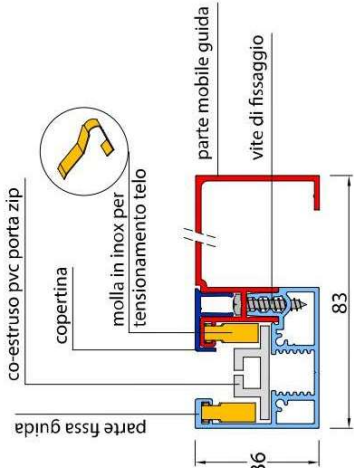


USCITA CAVI | Cable outlet

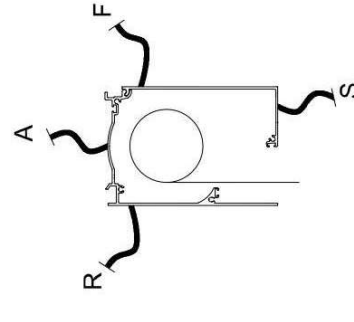

TEZ42 | NEW

● Standard

● A richiesta | On request



Testate autoportanti
Self-supporting heads



Particolare cassonetto
Particular headbox



Fondale a scomparsa
Retractable backdrop



Guida
Guide

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 9010
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory



RAL 8017
Opaco | Matt
Marr. | Brown



RAL 7016
Opaco | Matt
Nero | Black



EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini

Compreso



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%






EXTRA PROFILI | Extra Profiles



Set guide altezza variabile
Variable height guide set

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 57 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	84x122 mm	2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	36x83 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredate da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzati da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74

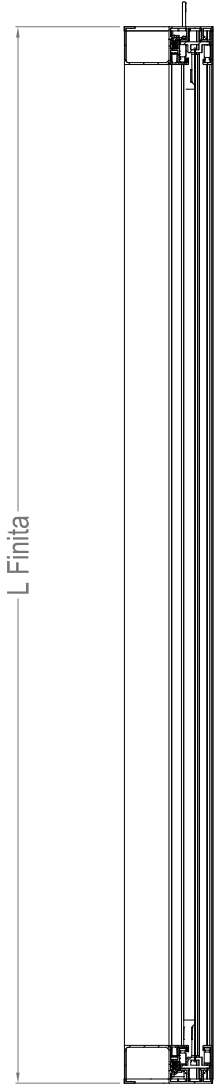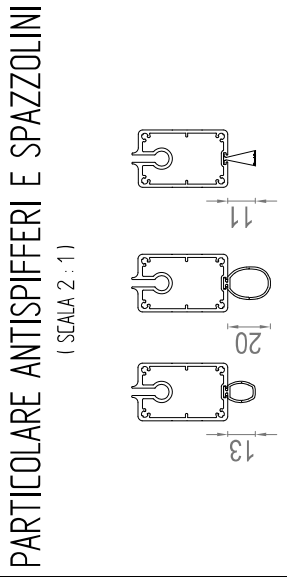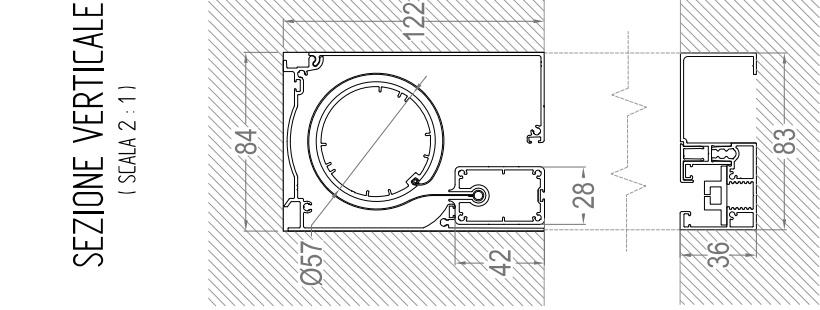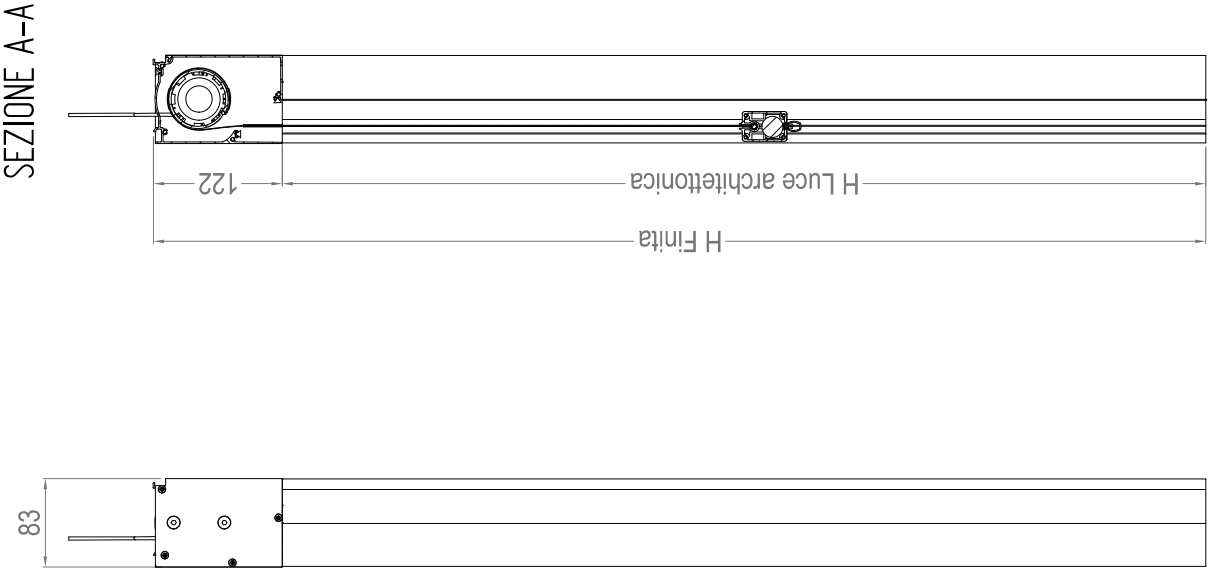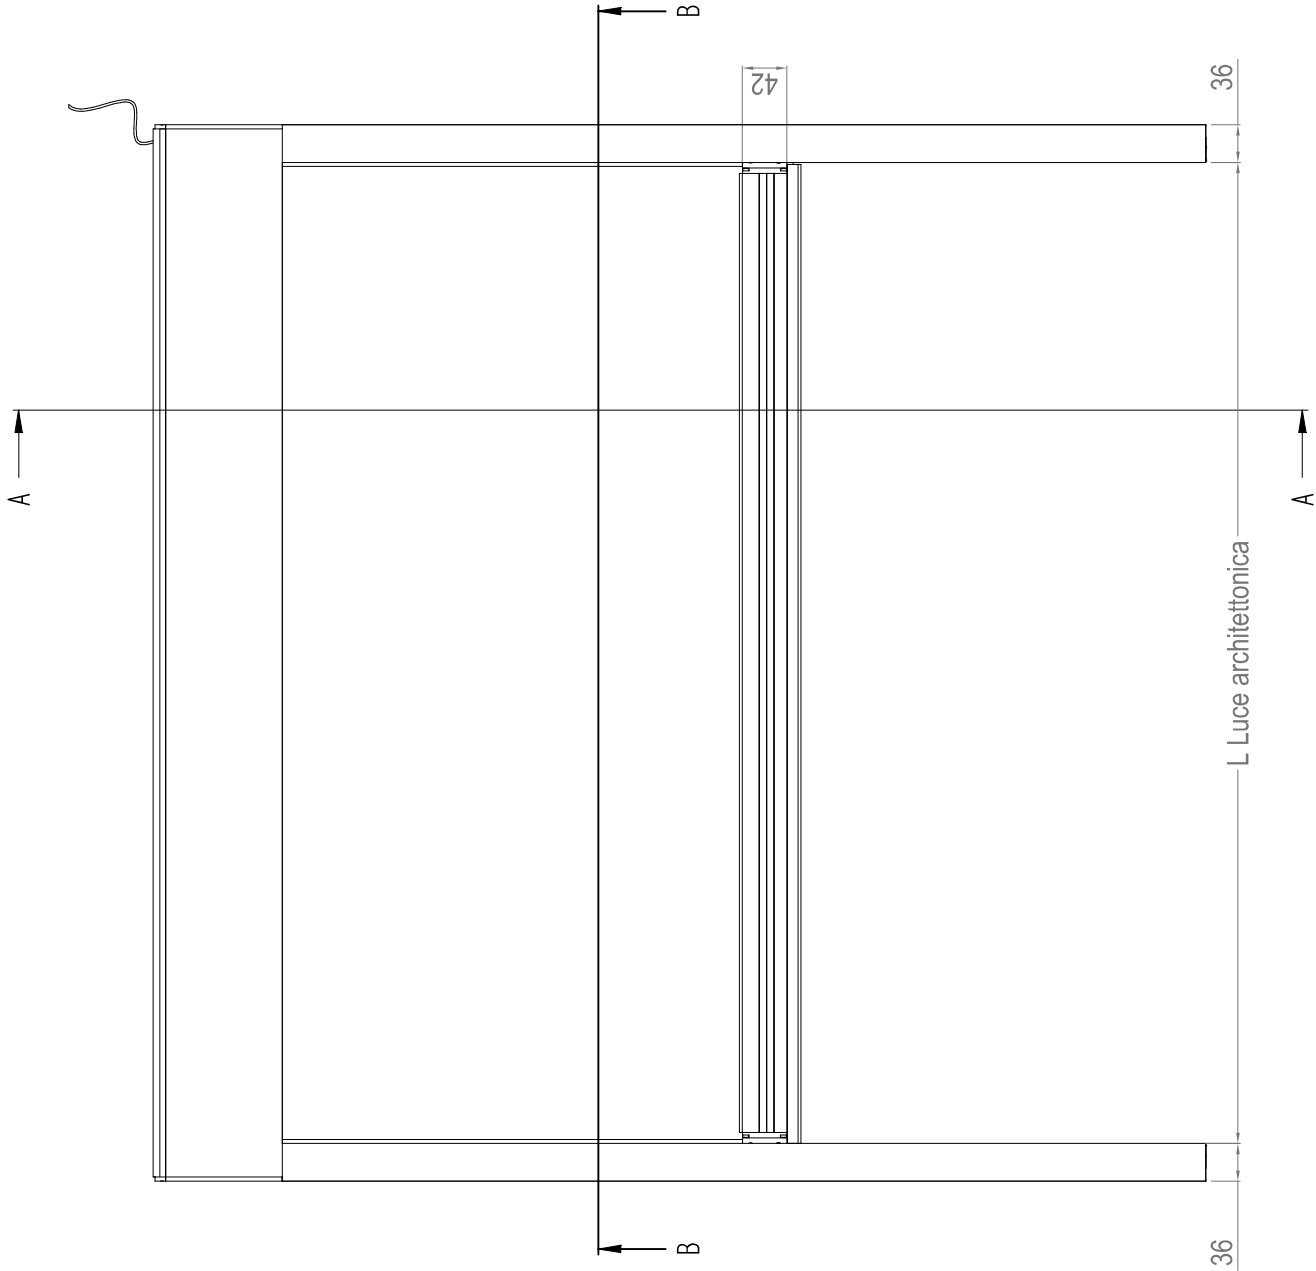


SEZIONE B-B

SEZIONE A-A

SEZIONE VERTICALE
(SCALA 2 : 1)

PARTICOLARE ANTISPIFFERI E SPAZZOLINI
(SCALA 2 : 1)

PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE
(SCALA 2 : 1)

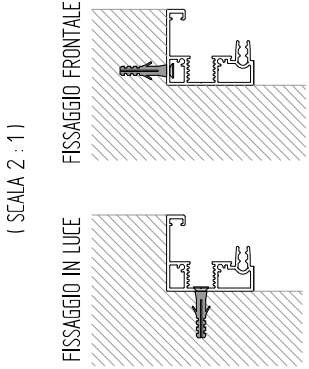

Denominazione modello
TEZ 42 NEW

Manovra	Motore
Cassonetto	C83
Guida	Z35
Fondale	F28x42
Tubo	Ø57

Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4
01/03/23	1:1	1:10

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it





Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it