



NYX

schermatura architettonica

TEZ WP 120




(*) Nell'installazione del led - per nascondere l'alimentatore - è consigliabile utilizzare la parte mobile della guida del modello wp120 plisse. Prezzo di quest'ultima a richiesta

In the installation of the led - to hide the power supply - it is advisable to use the movable part of the guide of the wp120 plisse model. Price of the latter on request

● Standard ● A richiesta | On request


TEZWP120




Tenone autoportante con antispiffero H13
Reference tenon with fin and ceiling support




Cassonetto ispezionabile con guarnizioni anti insetto
Inspectable box with anti insect seals, fin and ceiling support




Particolare saldatura cristal testa-testa
Special crystal head-to-head welding



Particolare scorrevoli e led
Particular sliding and led



Tenone autoportante con antispiffero H13
Self-supporting tenon with pipe arrester H13



Fissaggio laterale
Side fixing



Catenacci Manuali
Manual clasps



Particolare WB block regolabile in altezza
Particular WB block height adjustable

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 9006
Opaco | Matt
Grigio | Grey



RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory



RAL 8017
Opaco | Matt
Marr | Brown



RAL 7016
Textura
Nero | Black



Grigio
MICACEO
Nero | Black



BRONZO
Bronze
Nero | Black



CORTEN
Corten
Nero | Black



EXTRA RAL
Custom
Custom

Specifiche tecniche | Technical information

TEZWP120




Larghezza
Altezza


Width
Height




VISTA FRONTALE | Frontal view

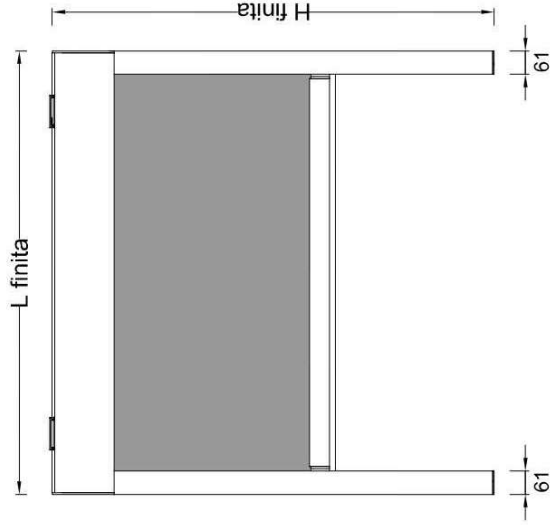


PARTICOLARE | Particular

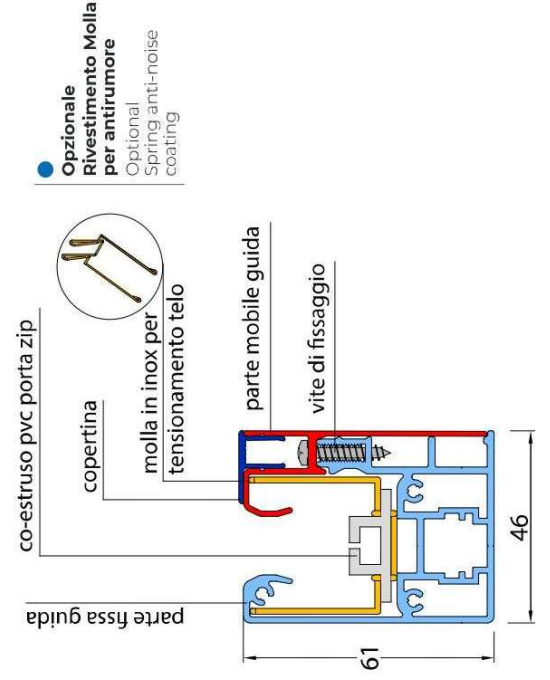

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

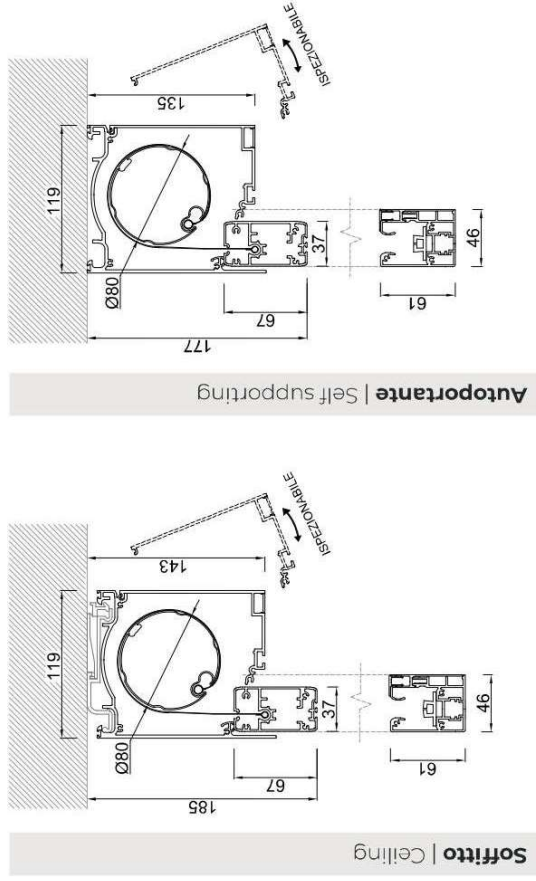


COMPENSATORE | Condenser






Installabile solo
con tenone Riferimento
Can only be installed
with reference tenon

USCITA CAVI | Cable outlet

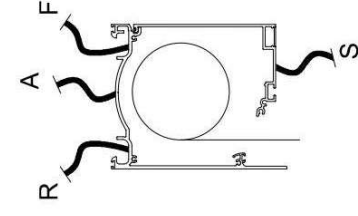

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	119x135 mm	2 estrusi di alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	61x46 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	36x67 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante fissato alla guida laterale.
	SOFFITTO	Supporti a molla con attacco-sgancio rapido.
	LATERALE	Grazie a due asole nelle testate.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 6 Resistenza al vento in km/h : 75 - 88

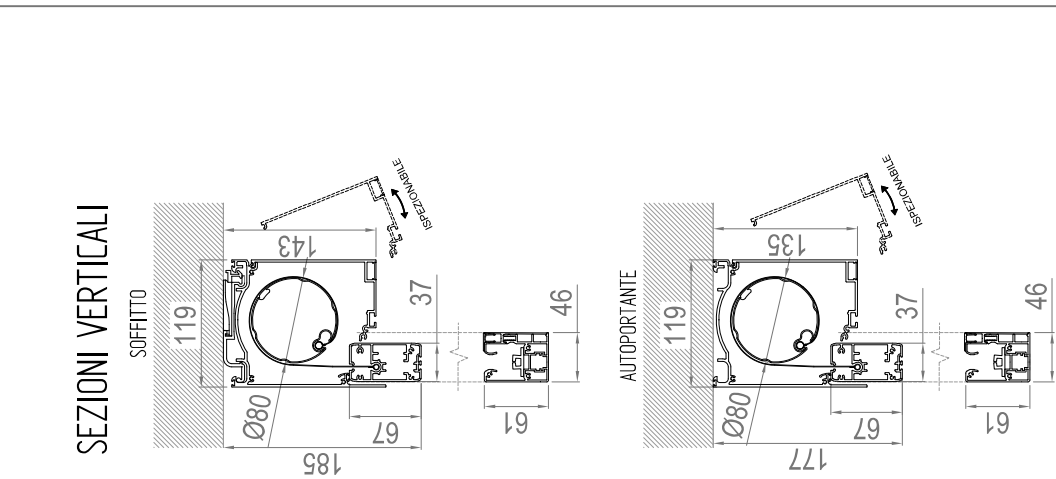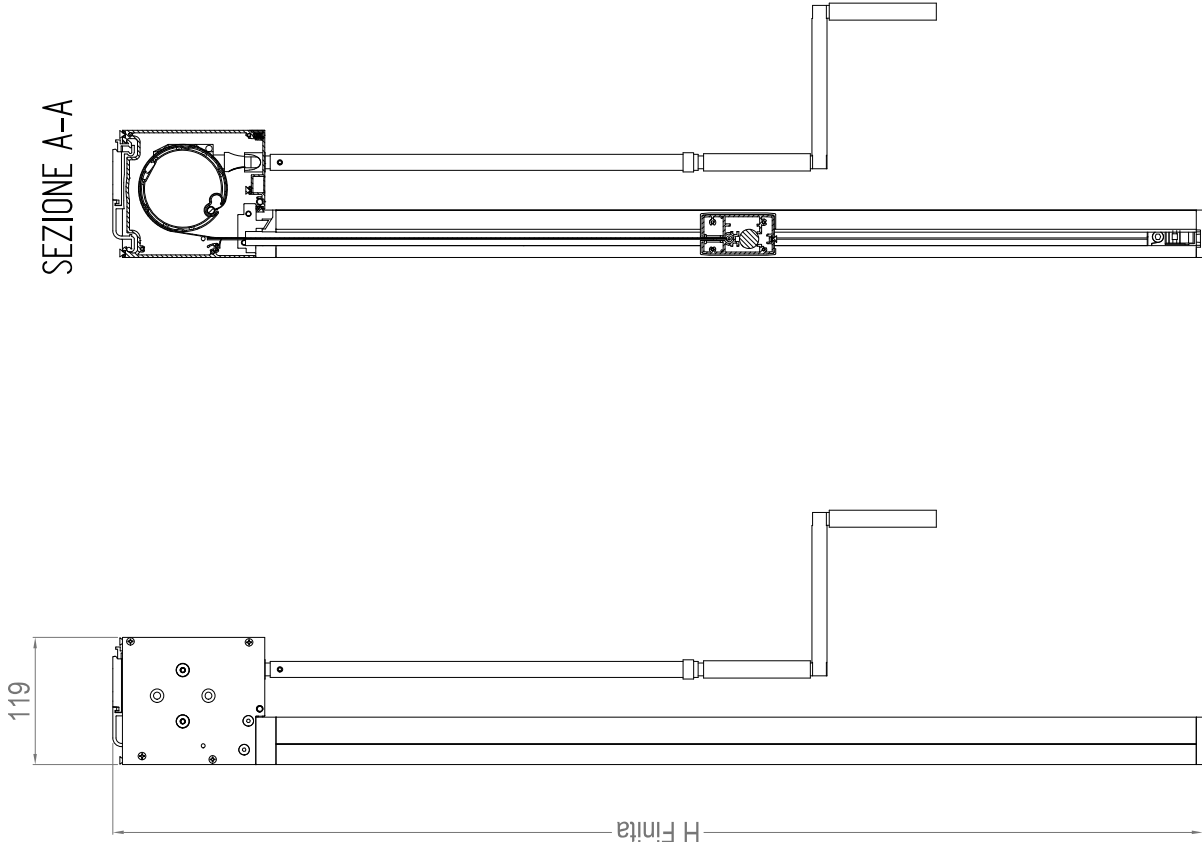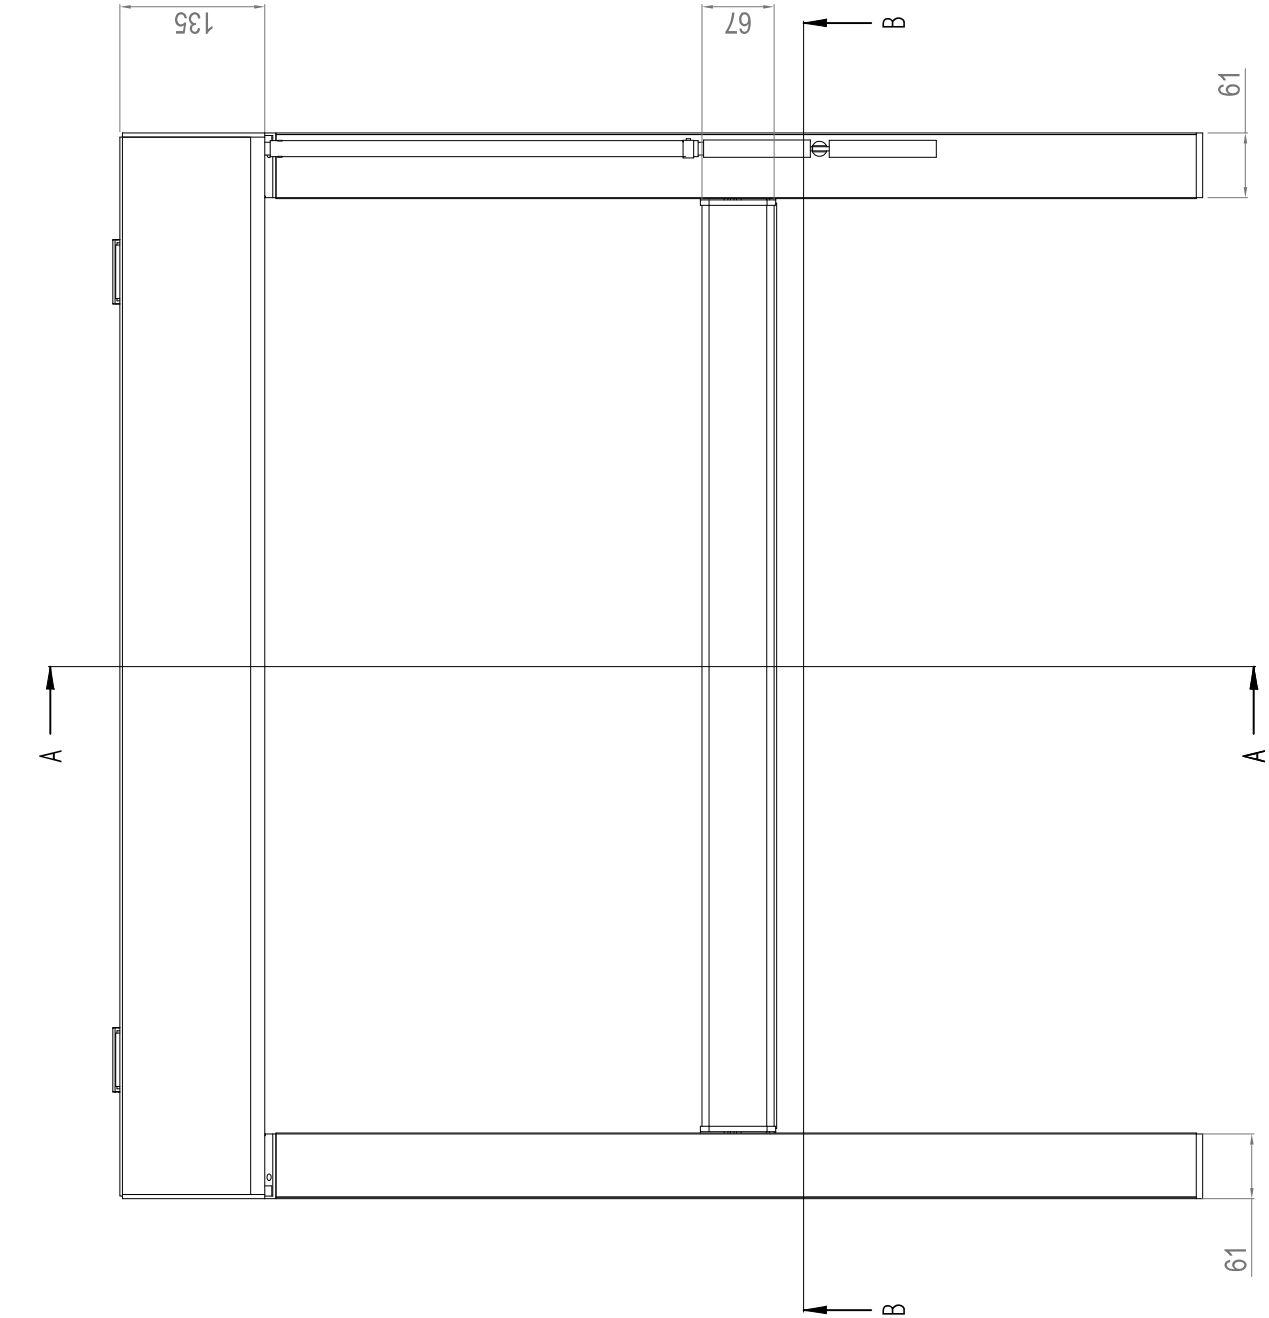



SEZIONE A-A

SEZIONI VERTICALI

PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE




PARTICOLARE ANTISPIFFERI E SPAZZOLINI

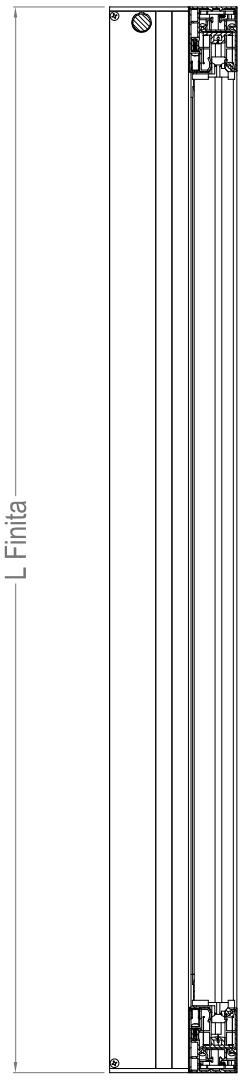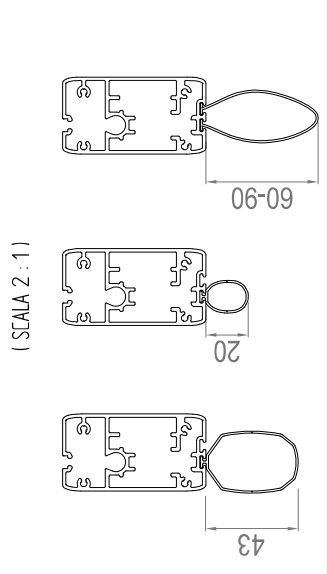

SEZIONE B-B

Denominazione modello		TEZ WP 120	
Manovra	Argano	Scala Disegno	Scala Stampa su A4
Cassonetto	C120	1:1	1:10
Guida	Z60		
Fondale	F36x68		
Tubo	Ø80		
Data emissione	03/03/23		

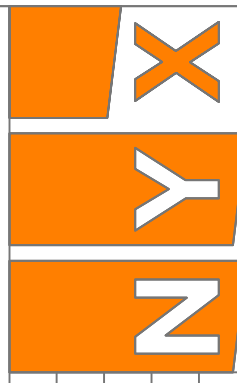

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it