



NYX
schermatura architettonica

TI 18

Specifiche tecniche | Technical information

T118

Manovra ad Argano | Winch drive
Manovra a Motore | Electrical motor drive

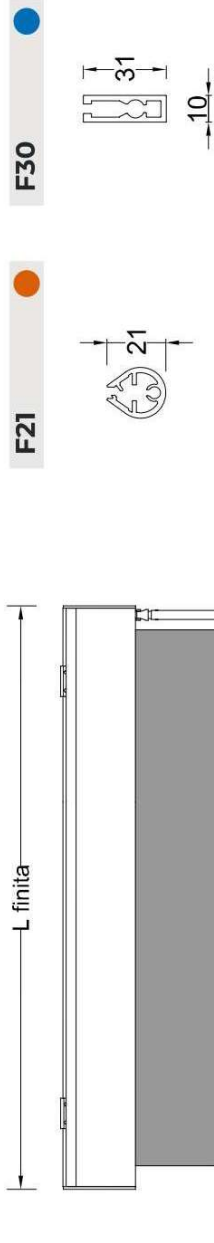
Larghezza | Width
Altezza | Height

475 cm
300 cm



VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar



SEZIONE VERTICALE | Vertical section

USCITA CAVI | Cable outlet

Soffitto | Ceiling


Parete | Wall

Laterale | Side


T118



Cassonetto ispezionabile
Inspectionable headbox



Particolare supporto
Support particular




Particolare fondale F30
End bar particular F30



Staffa guida fune
Rope guide bracket

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt

Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt

—



EXTRA RAL
Custom

Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker

Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini

Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker

Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Mensola attacco frontale
Wall brackets

Testate Fix laterale
Lateral fastening header

Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles

Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour

6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles














Fondale 30
F30 bottom rail

Set guide a fune Inox
Stainless steel rope guide set

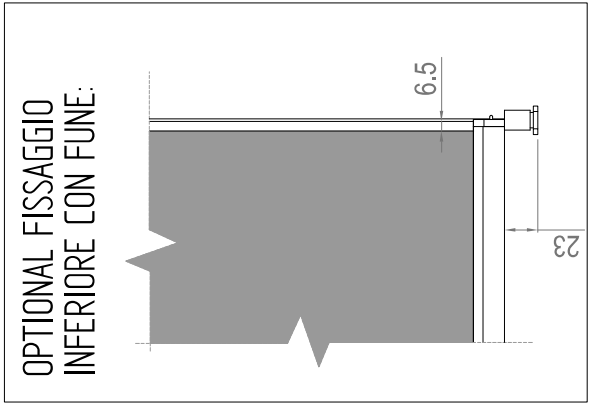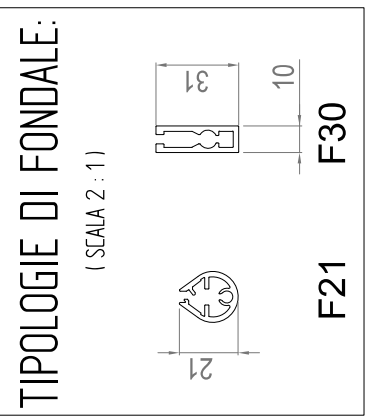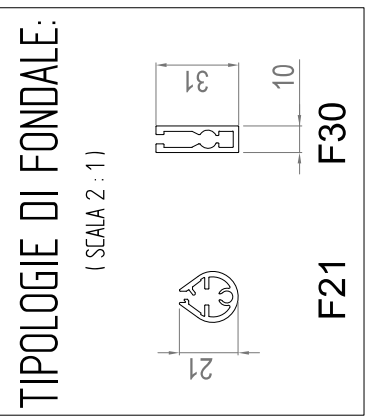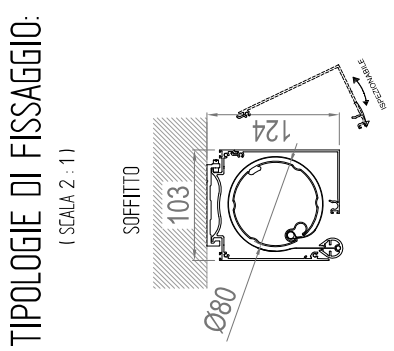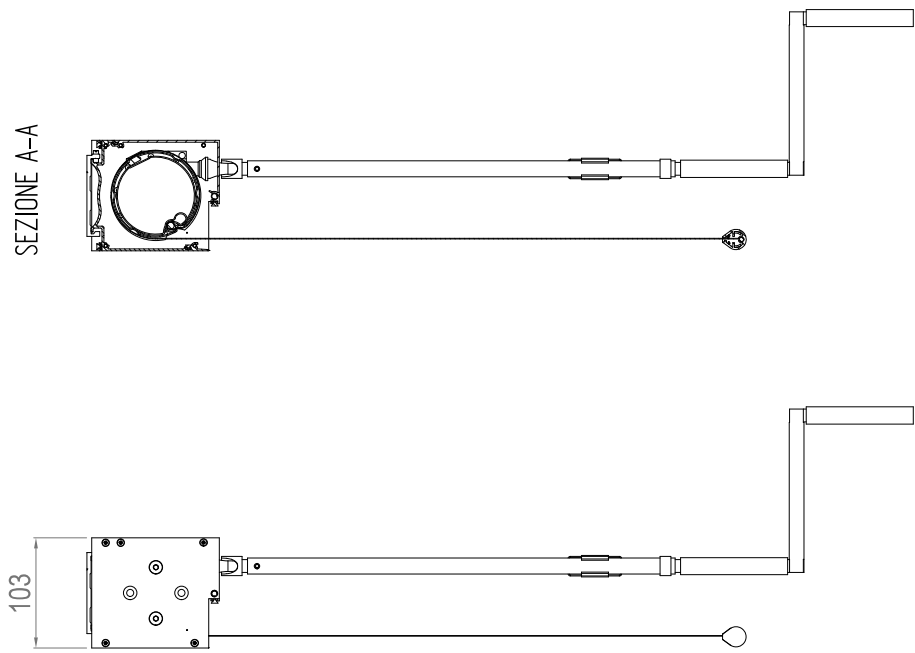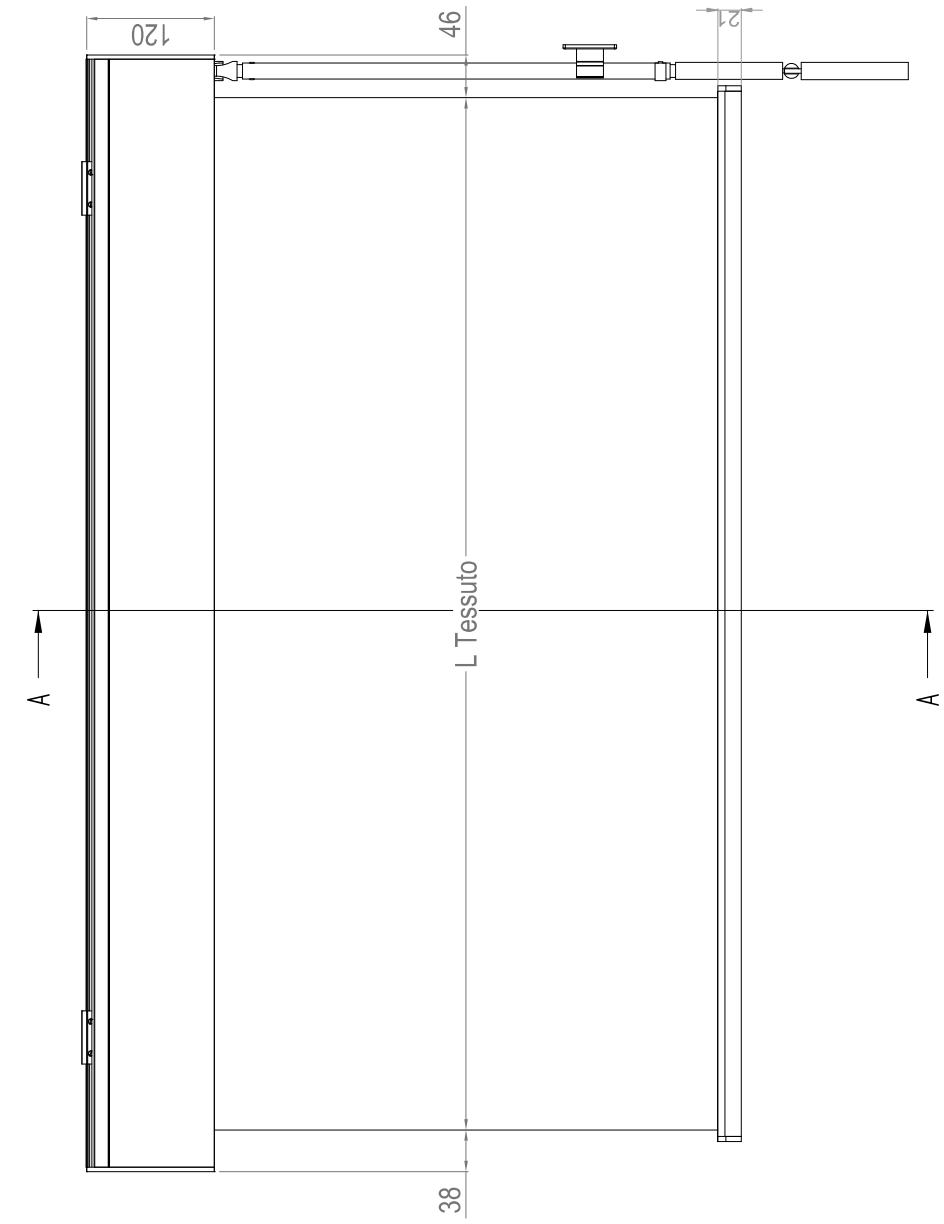SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| TUBO AVVOLGITORE | Ø 80 mm | Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto. |
| CALOTTE PORTA TUBO | LATO MANOVRA | ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore). |
| | LATO FOLLE | ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304. |
| CASSONETTO | 103x120 mm | 2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione). |
| GUIDA | CAVETTO | Cavetto guida in acciaio Ø1,5 mm con supporti parete o soffitto/pavimento. |
| FONDALE | 21 mm / 10x31 mm | Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato |
| TAPPI FONDALE / GUIDA | | Stampati in PA6. |
| VITERIA | | Acciaio inossidabile A2. |
| MANOVRA | MANUALE | Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304. |
| | MOTORIZZATA | Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione. |
| TIPI D'INSTALLAZIONE | SOFFITTO | Supporti con grano di fissaggio, verniciati a polvere. |
| | PARETE | Tramite staffa ad L spessore 40/10, verniciata a polvere. |
| | LATERALE | Grazie a due asole nelle testate. |
| CONFEZIONE DEL TESSUTO | | Taglio a freddo e termosaldatura. |



| | | | | | |
|---|---------------|--------------------|---|--|--|
| Denominazione modello | | | TI 18 | | |
| Manovra | Argano | |  | | |
| Cassonetto | C100 | |  | | |
| Guida | - - - | |  | | |
| Fondale | F21 | | Nyx Srl Via dell'industria 3, Brugine (PD) www.nyxtende.it | | |
| Tubo | ø80 | | | | |
| Data emissione | Scala Disegno | Scala Stampa su A4 | | | |
| 28/02/23 | 1:1 | 1:10 | | | |
| DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI | | | | | |



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it