

**NYX**

schermatura architettonica


TEZ 36







● **Standard** ● **A richiesta** | On request



**Testate autoportanti**  
Self-supporting heads




**Particolare cassonetto**  
Particular headbox



**Fondale a scomparsa**  
Retractable backdrop




**Guida**  
Detail of guide



**Particolare Uscita Catena**  
Detail of the chain outlet

**A** ALLUMINIO | Aluminium | **P** ACCESSORI | Accessories



**RAL 9016** Opaco | Matt  
**Bianco** | White

**RAL 9010** Opaco | Matt  
**Bianco** | White

**RAL 1013** Opaco | Matt  
**Avorio** | Ivory

**RAL 8017** Opaco | Matt  
**Marr.** | Brown

**RAL 7016** Opaco | Matt  
**Nero** | Black

**EXTRA RAL**  
Custom

**Custom**

## TEZ36

**Manovra a Catena** | Chain drive  
**Manovra a Motore** | Electrical motor drive



**Larghezza** | Width  
**Altezza** | Height

**225 cm**  
**200 cm**





### VISTA FRONTALE | Frontal view

**ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI** | Anti-spikes and brushes


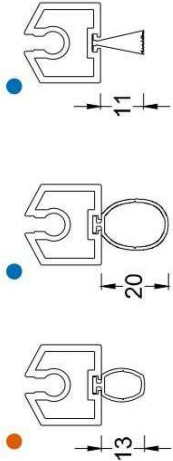
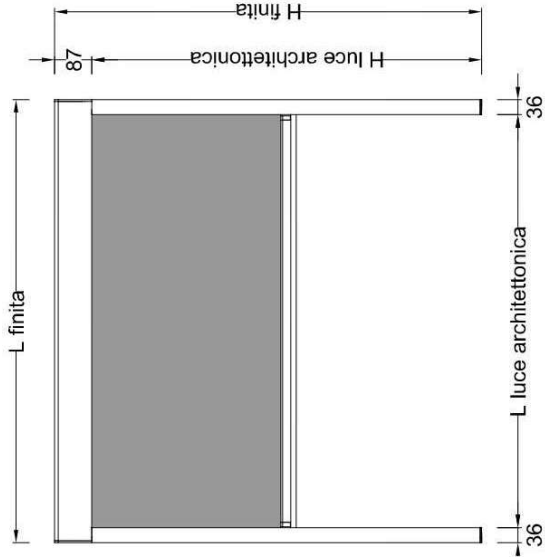


### ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

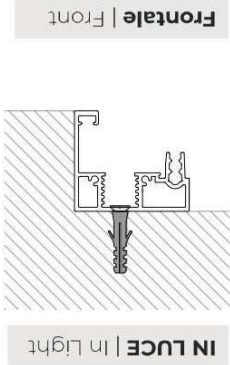

### SEZIONE VERTICALE | Vertical section

**USCITA CAVI** | Cable outlet

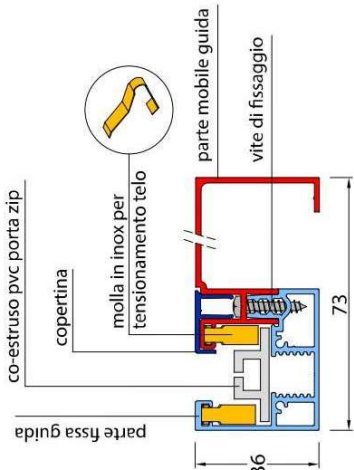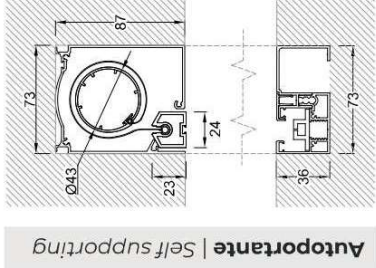

### EXTRA MOTORI | Extra Motor



### OPTIONAL | Optional






### EXTRA PROFILI | Extra Profiles


**Set guide altezza variabile**  
Variable height guide set

# SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 43 + Ø 50 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore). ABS con frizione (solo per manovre a catena).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo mobile in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	73x87 mm	Estruso di alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
GUIDA	36x73 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredata da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	23x24 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Catenella 4,5x6 mm in poliestere con grani in pvc o in ottone nichelato, completa di: frizione FAST SOFT Ø43 1:1,15 (pup-up system) o frizione con demoltiplicatore Ø43 mm 1:3.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74

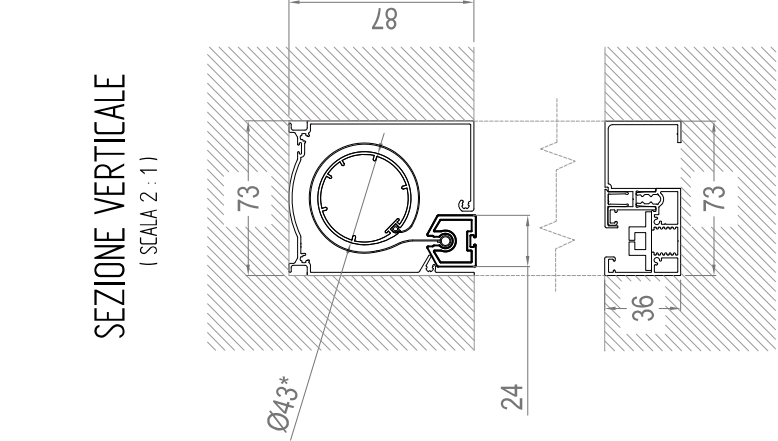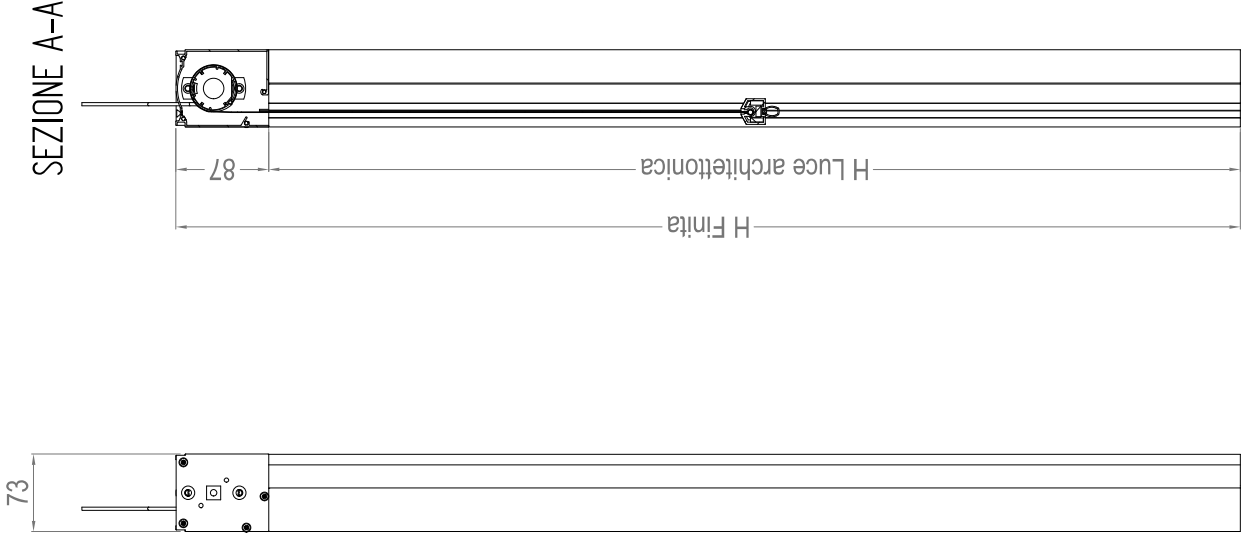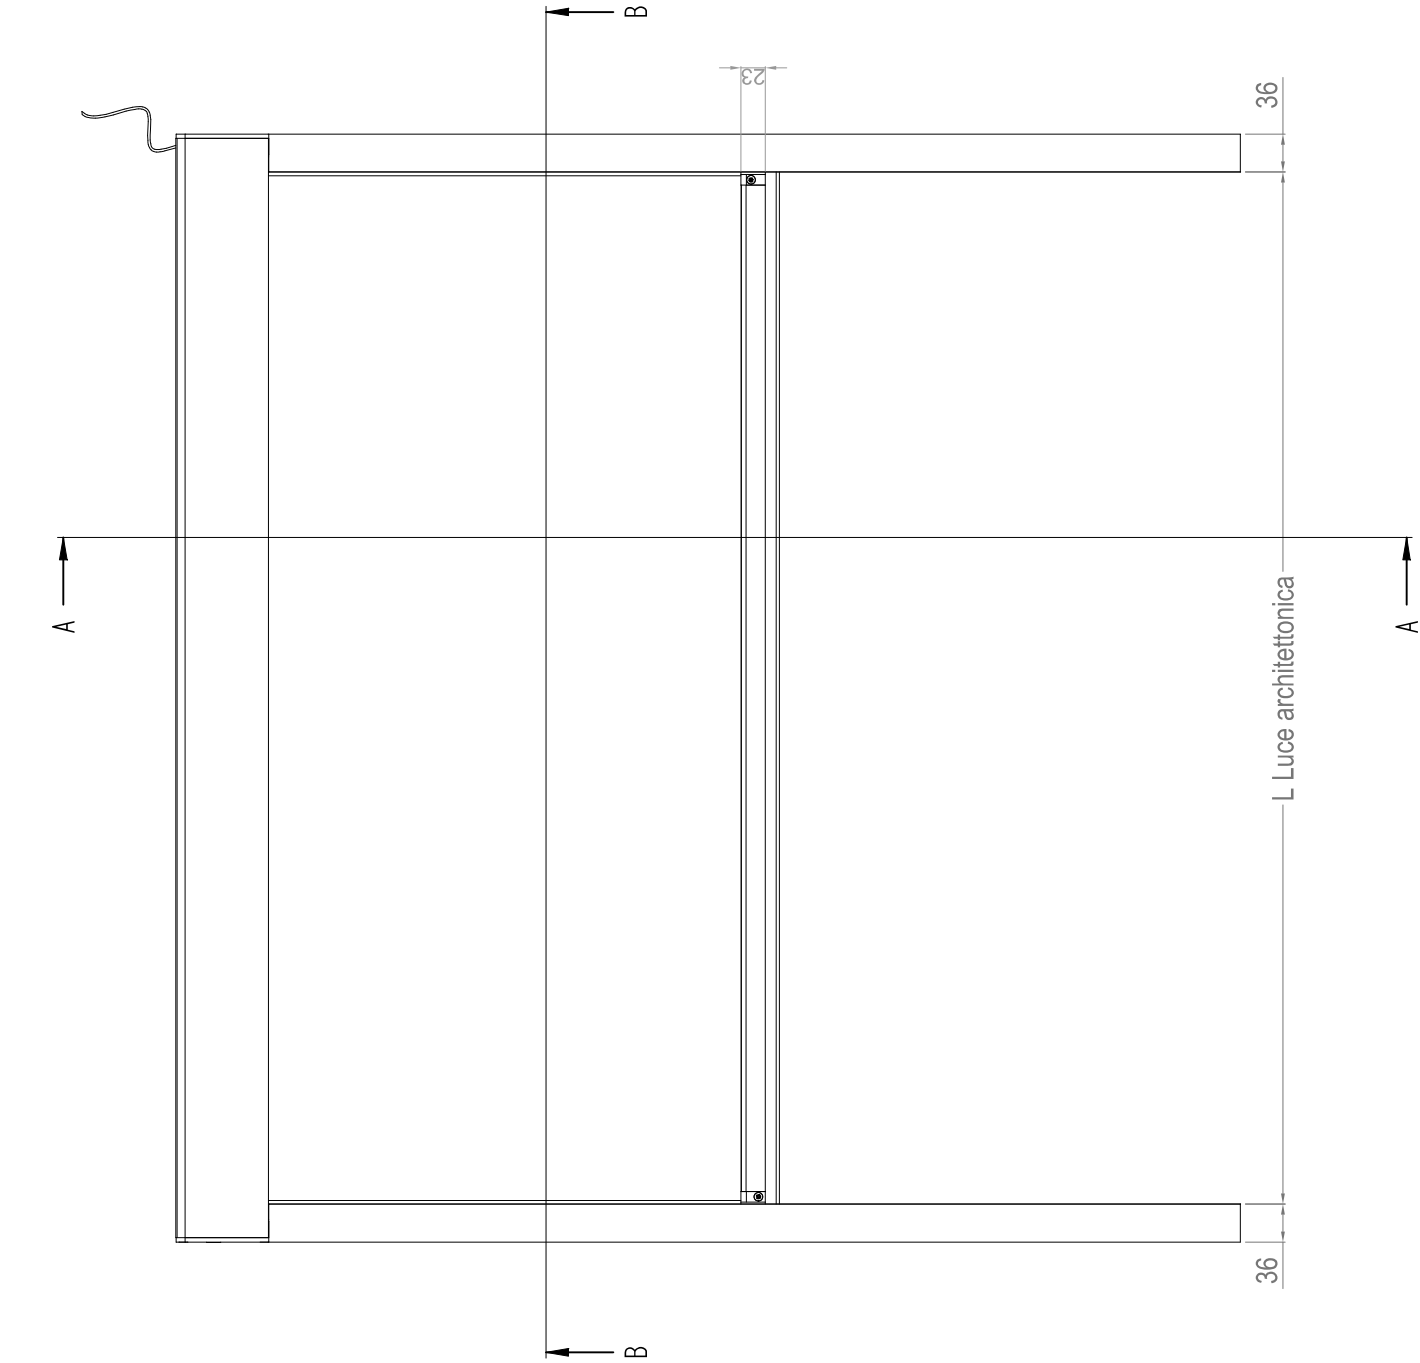

SEZIONE B-B

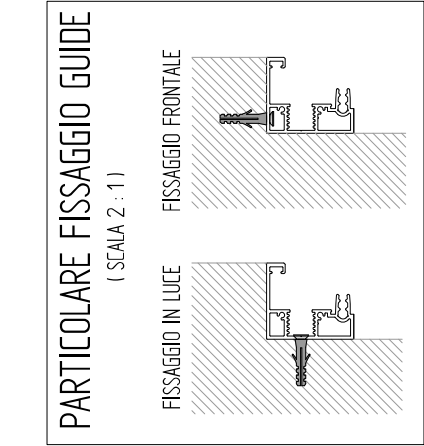

Denominazione modello		TEZ 36	
Manovra	Motore		
Cassonetto	C73		
Guida	Z35		
Fondale	F28X42		
Tubo	Ø43 - Ø50*		
Data emissione	Scala Disegno	1:1	Scala Stampa su A4
		1/03/23	1:10
		Nyx Srl Via dell'industria 3, Brugine (PD) www.nyxtende.it	



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD  
Tel. 0497962204 | [info@nyxtende.it](mailto:info@nyxtende.it)