


NYX

schermatura architettonica

TEF 28



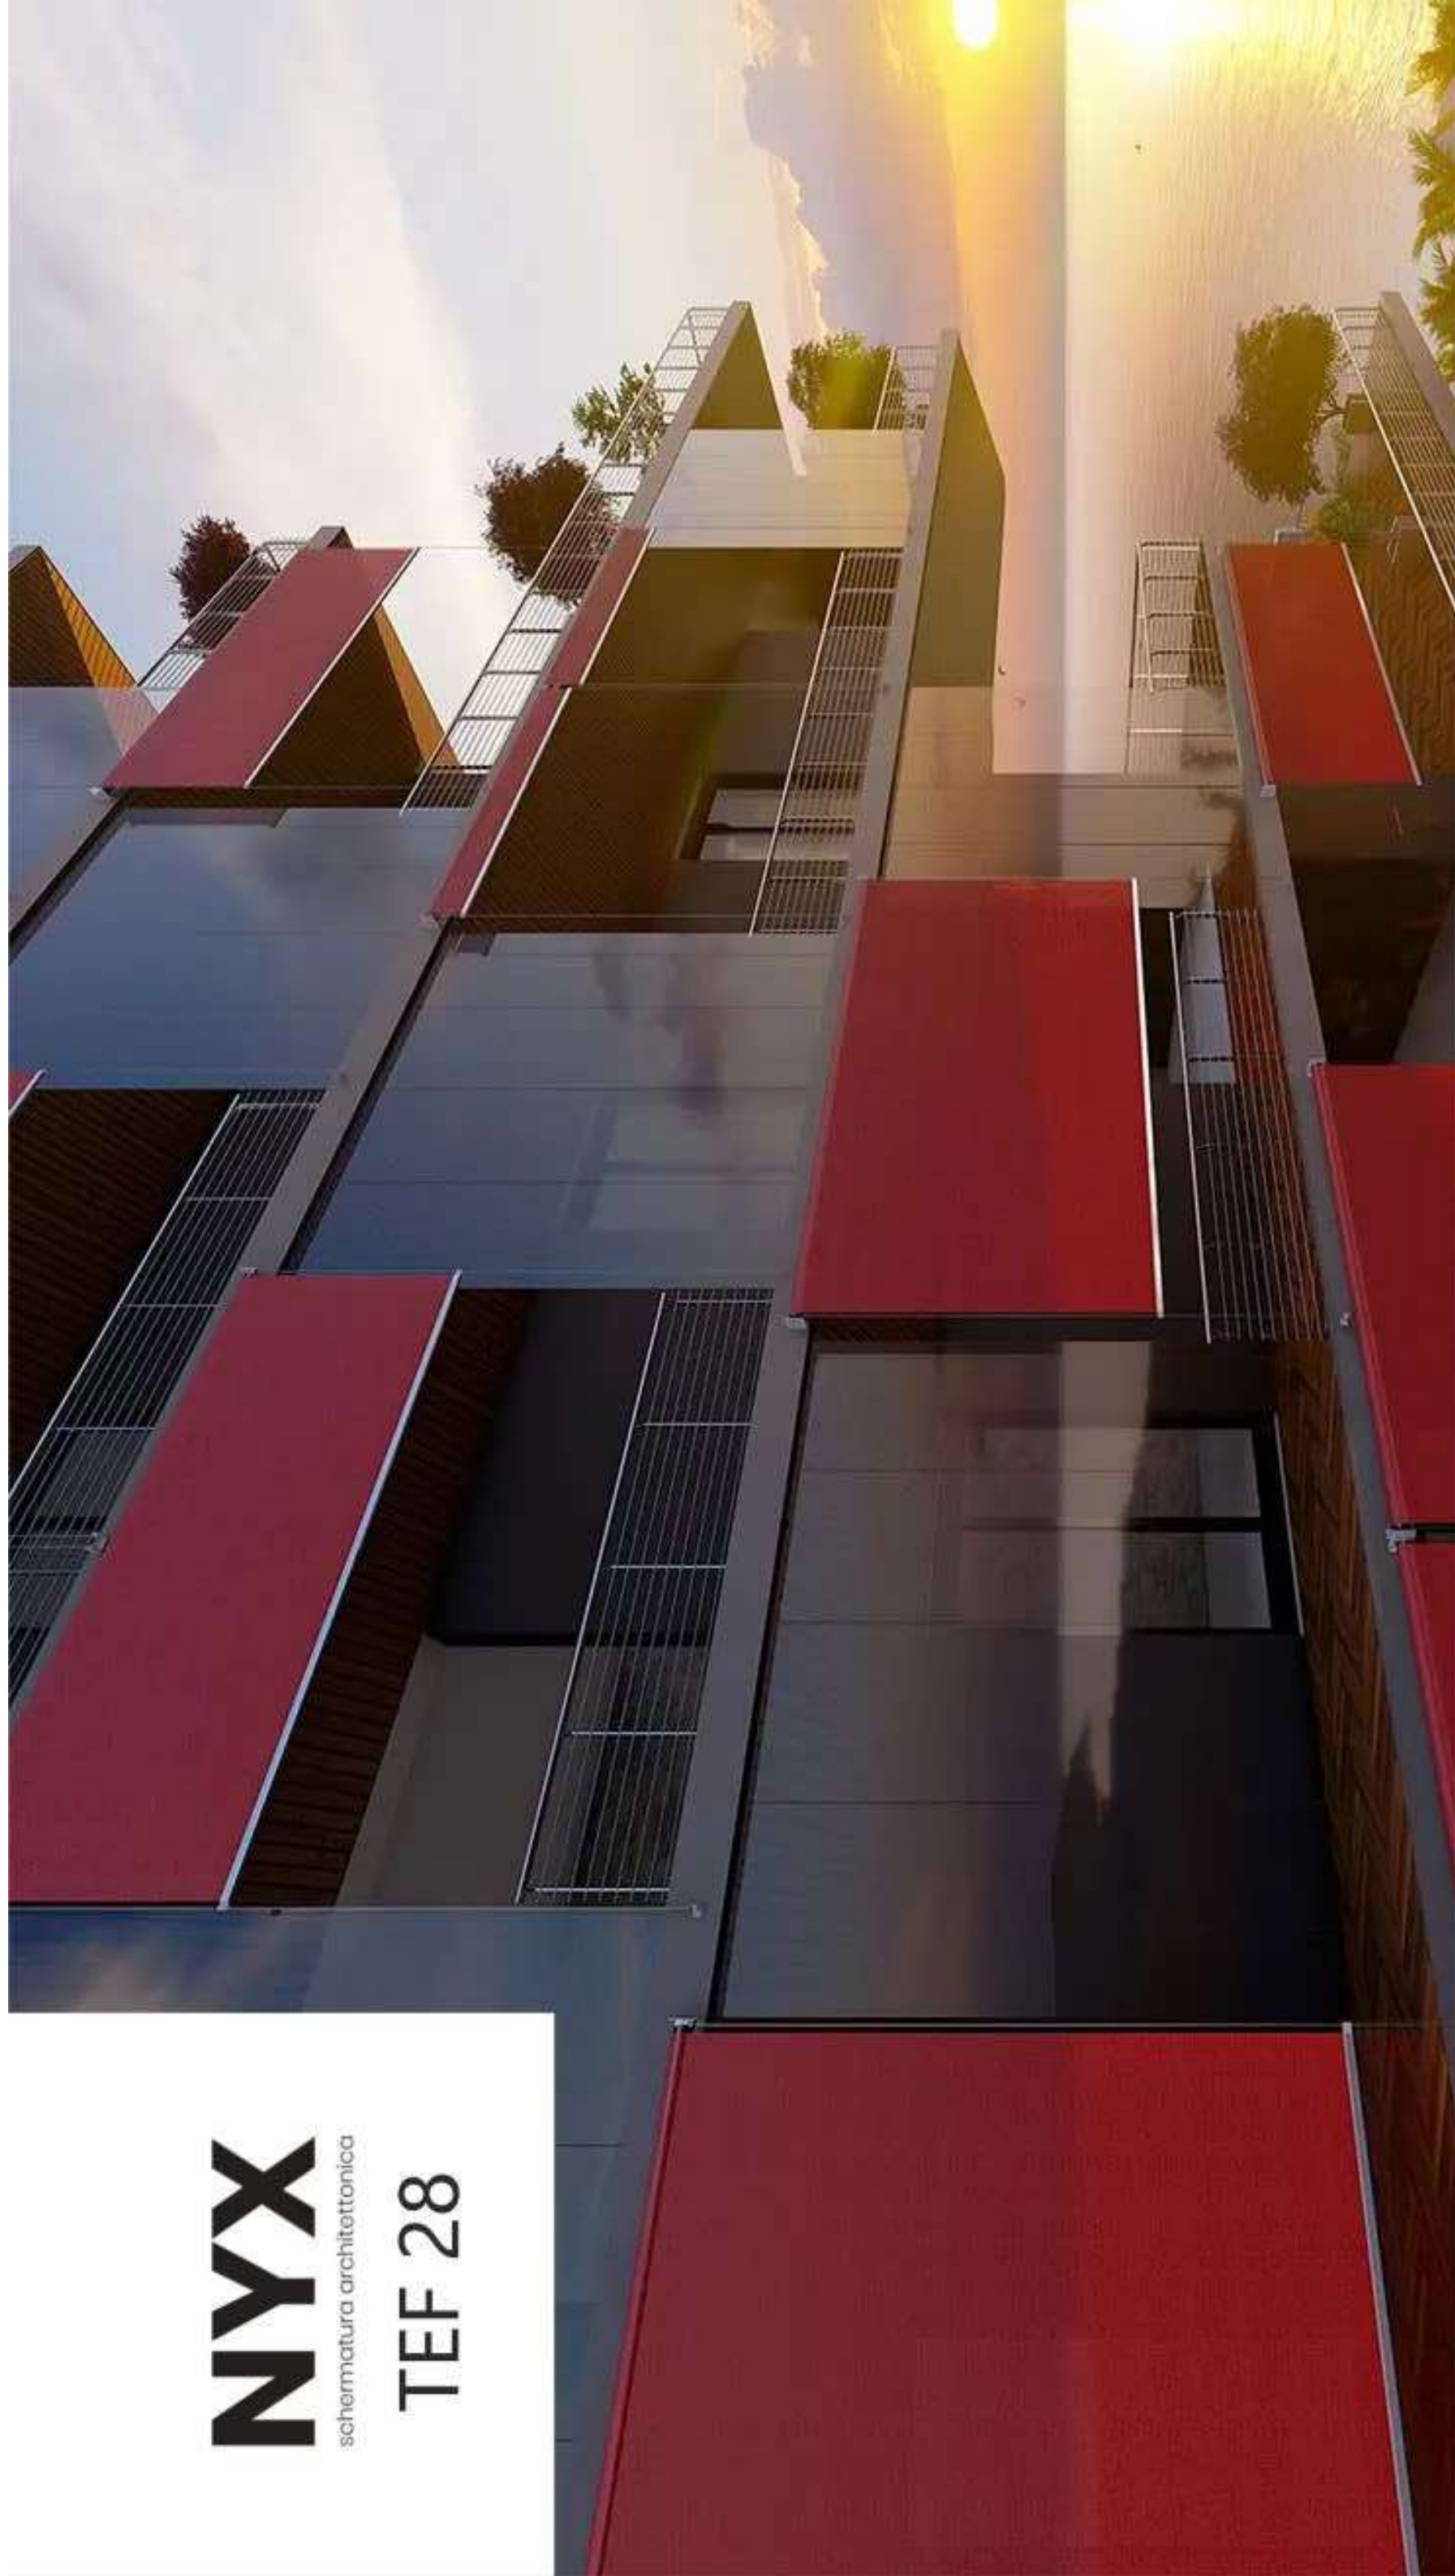


● **Standard** ● **A richiesta** | On request




Particolare argano
Particular winch




Particolare aggancio fune
Particular hooking rope



Staffa guida fune
Rope guide bracket




Particolare DWB
DWB System particular



Tenditori a pavimento
Floor Tensioners

A ALLUMINIO | Aluminium | **P** ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 9010
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory



RAL 8017
Opaco | Matt
Marr. | Brown



RAL 7016
Opaco | Matt
Nero | Black



RAL 9016
Opaco | Matt
Nero | Black



EXTRA RAL
Custom
Custom

TEF28

Specifiche tecniche | Technical information

TEF28



Manovra a Motore | Electrical motor drive


Larghezza
Altezza

Width
Height




nyxtende.it

VISTA FRONTALE | Frontal view

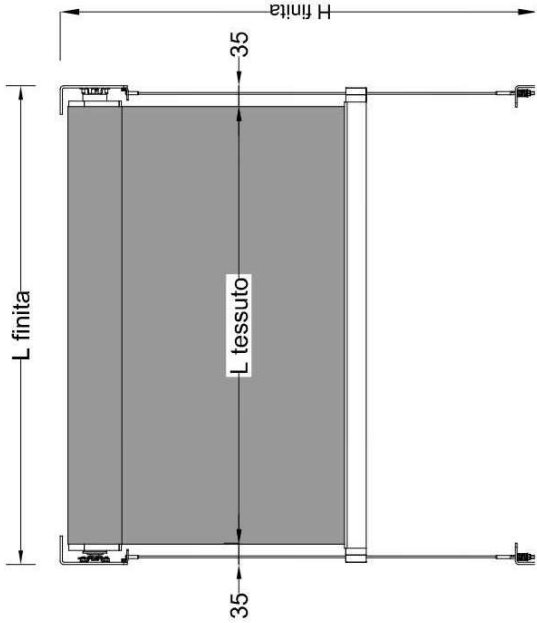


FONDALI | End bar

F28x42




D. 45 INTASCATO
Pocketed




FISSAGGIO FUNE SUPERIORE


Upper hooking rope

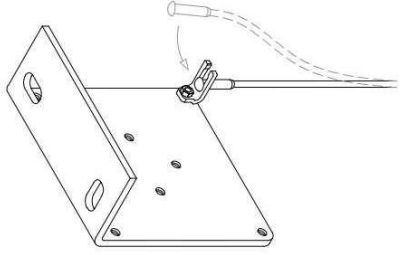

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

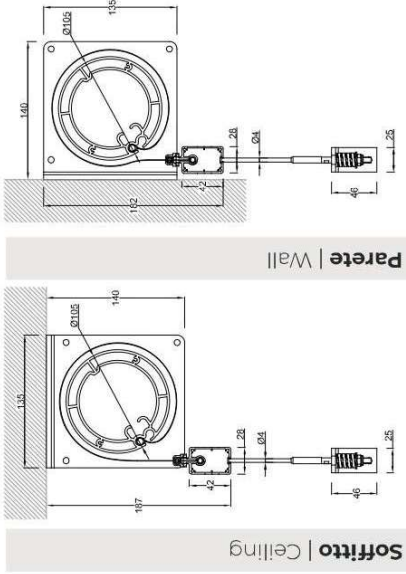

FISSAGGIO FUNE INFERIORE | Bottom hooking rope

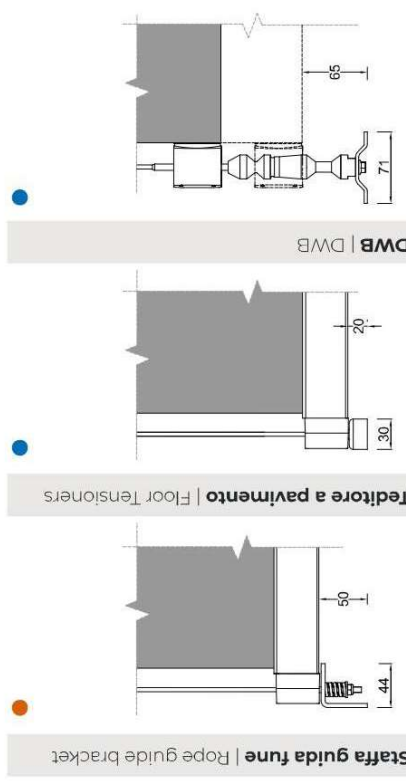

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini
Compreso



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



F.C. Elettronico Somfy
Electronic L.S. Somfy



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Blocco automatico DWB (L max 450 cm)
DWB automatic lock (L max 450 cm)



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles







Tenditori a pavimento
Floor Tensioners



Fondale D45
D45 end bar


SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 105 mm	Estruso in alluminio lega 6060 spessore 24/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO		Assente.
GUIDA	Fune Ø4 mm	Fune Ø4 mm AISI 316 trefoli 7 x 7 (49 fili) con terminale pressato, squadretta in AISI 304 con molla di compensazione o tenditore a pavimento
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 50/10, verniciate a polvere.
	PARETE	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 50/10, verniciate a polvere.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 2 Resistenza al vento in km/h : 29 - 38

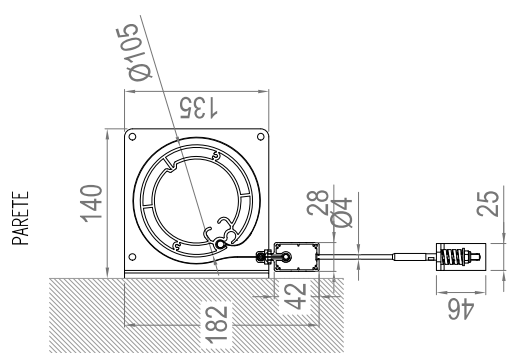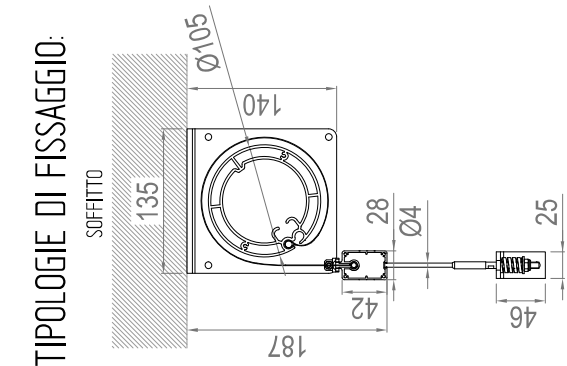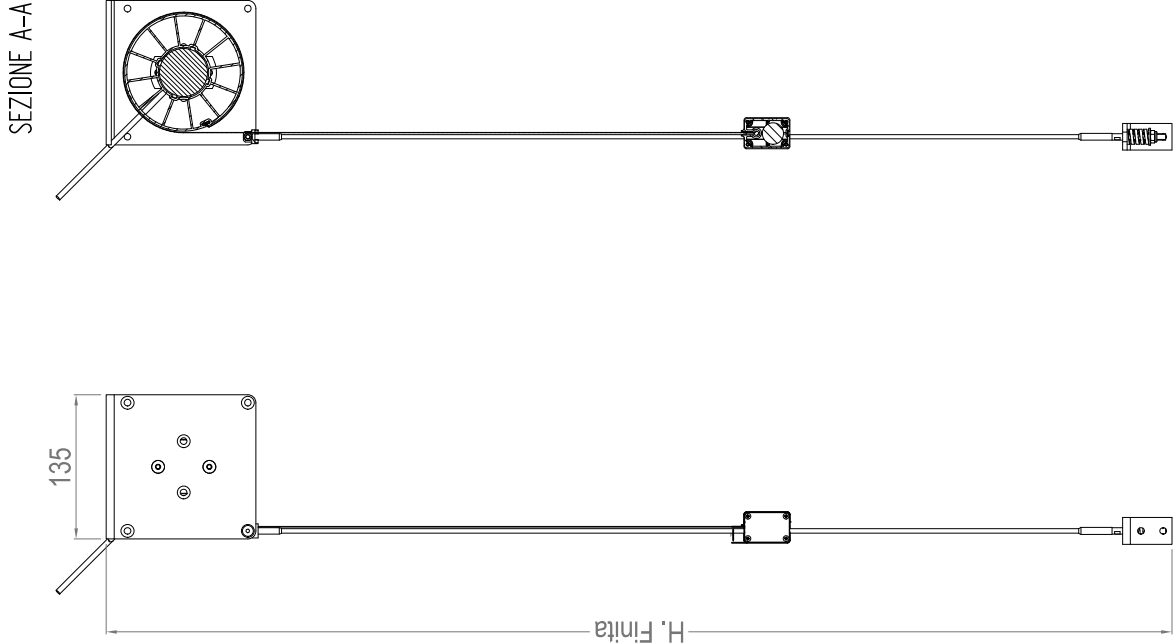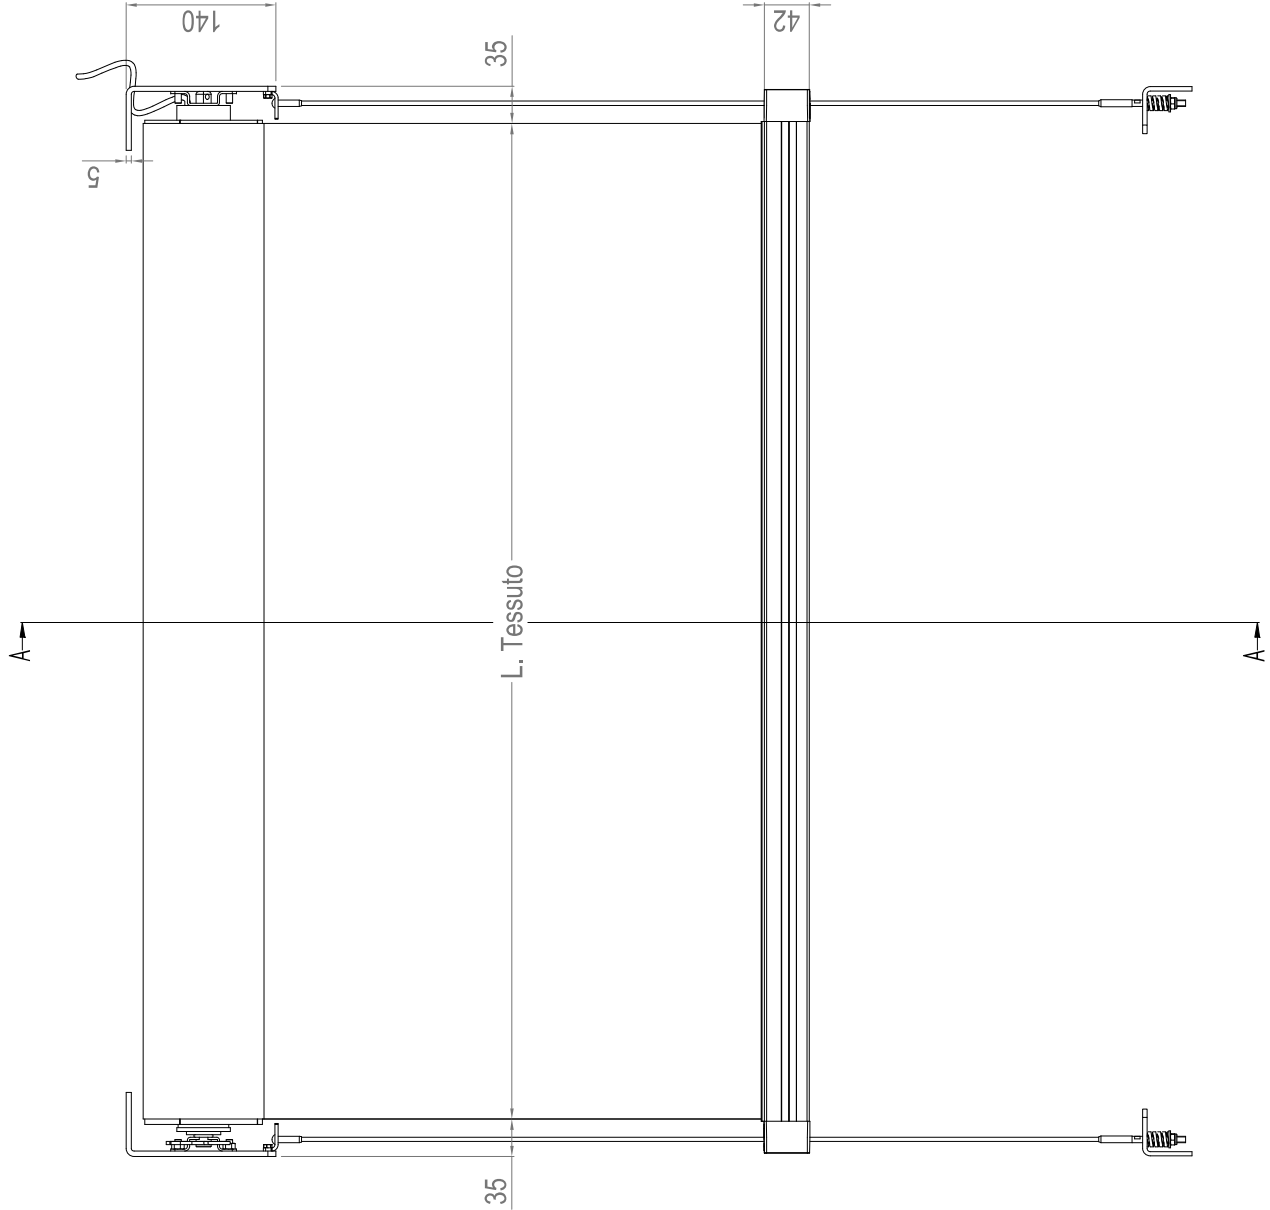

TIPOLOGIE DI FONDALE:

F28x42 F28x42 INTASCATO D.45 INTASCATO

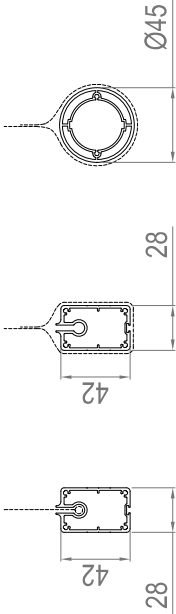



Denominazione modello

TEF 28

Manovra	Motore	
Cassonetto	- - -	
Guida	FUNE	
Fondale	F28x42	
Tubo	Ø105	
Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4
	27/02/23 1:1	1:10

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO FUNE INFERIORE:

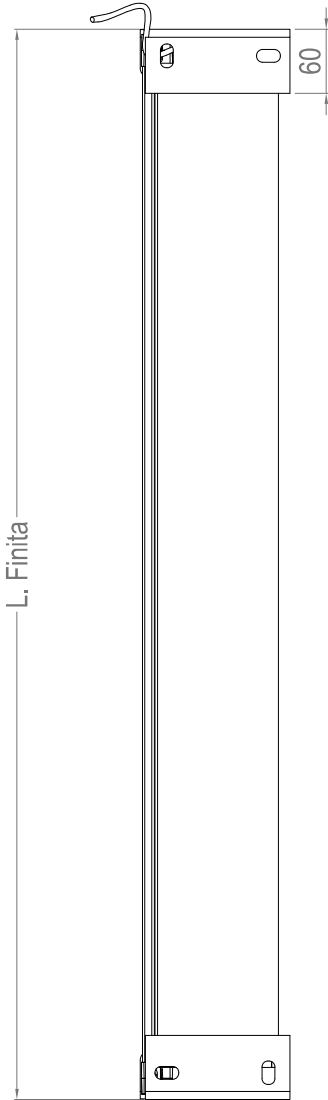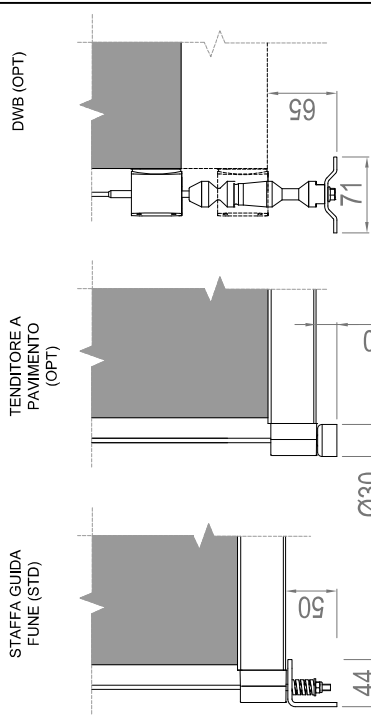



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it