



NYX
schermatura architettonica

TO 46

TO46

- Manovra ad Argano | Winch drive


Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza
Altezza


Width
Height




VISTA FRONTALE | Frontal view

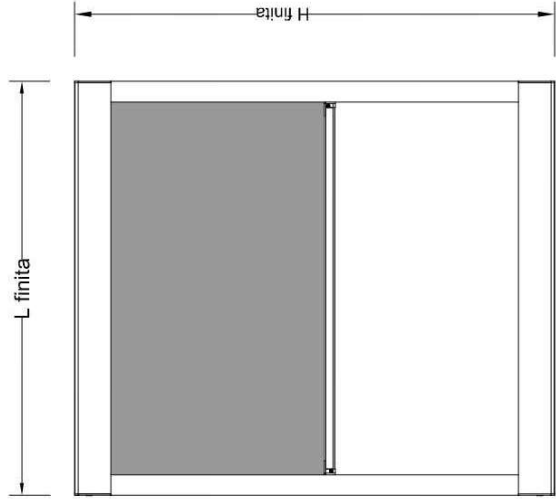

FISSAGGIO TENDA | Curtain fixing

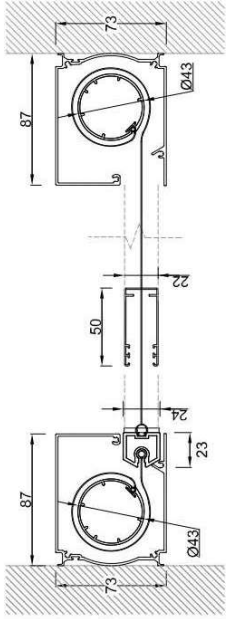

USCITA CAVI | Cable outlet




TO46


● Standard ● A richiesta | On request



Vista assieme
Assembly view




Tennone autoportante
Self-supporting tenon

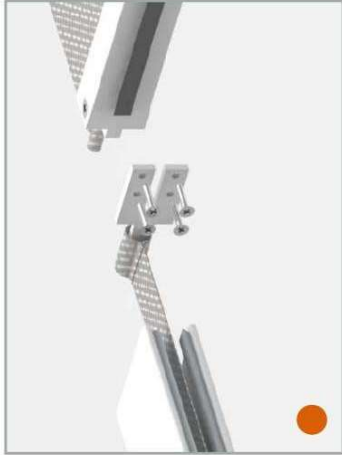

Fissaggio cinghia
Belt fixing

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory



EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini

Mechanical L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Cherubini

Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker

Electronic L.S. Becker



Motore Radio Cherubini

Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker

Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO

Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Profilo di verniciatura extra 1/2

1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario



Out-of-chart fabric colour

6%



EXTRA PROFILI | Extra Profiles

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 43 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo mobile in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	73x87 mm	Estruso di alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
GUIDA	22x50 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
FONDALE	23x24 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 4:1 con asta asportabile, forza in uscita 6,5 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in ottone.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	PARETE	Fissaggio diretto delle guide laterali a parete.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.

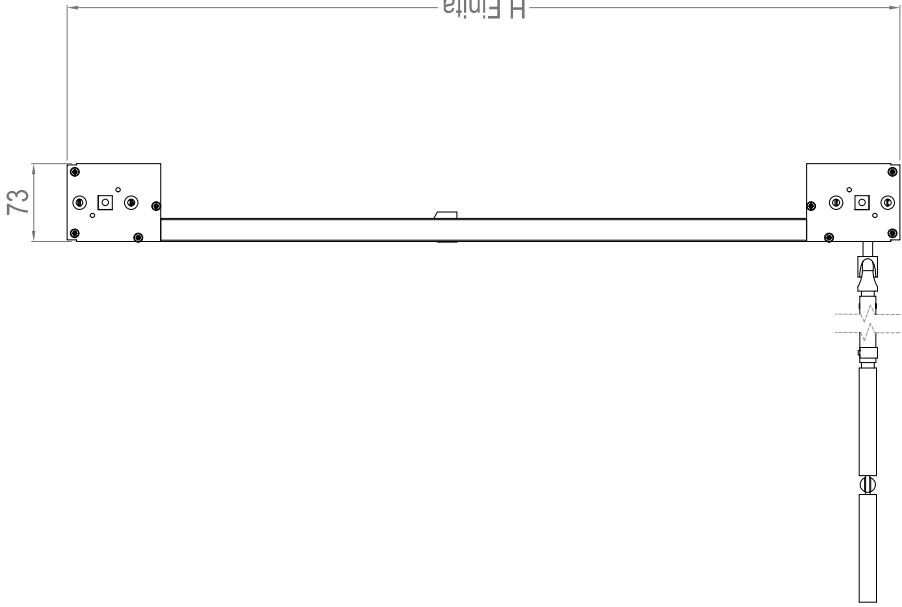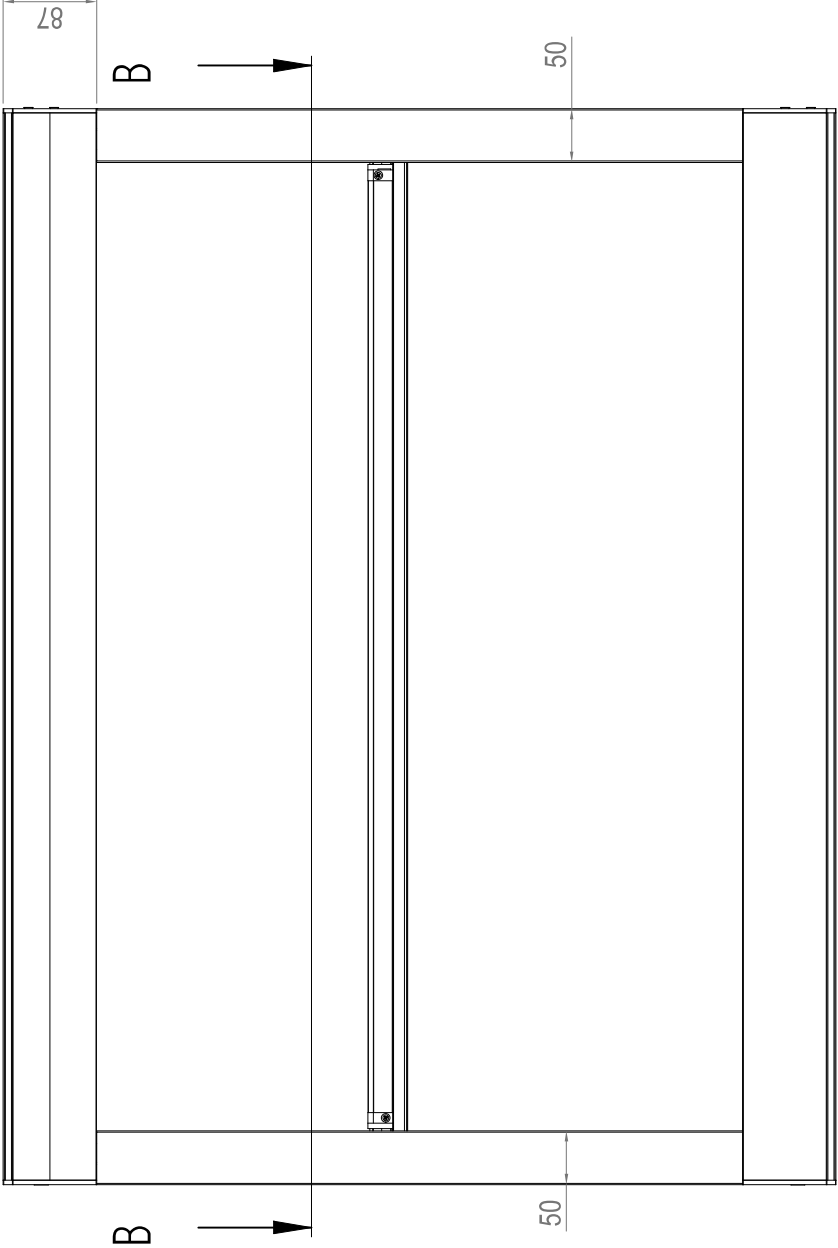

SEZIONE ORIZZONTALE
(SCALA 2 : 1)

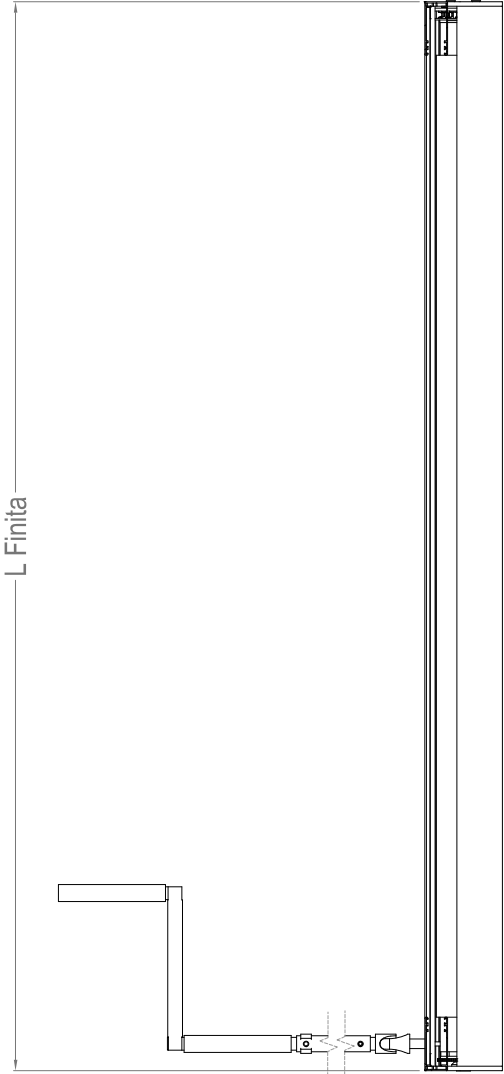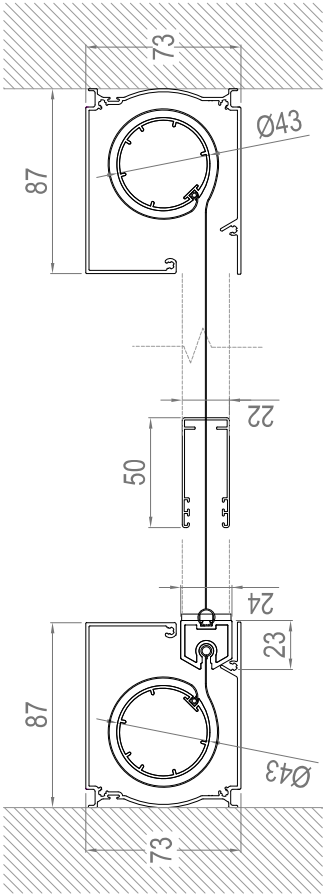

SEZIONE A-A

Denominazione modello				TO 46			
Manovra	Motore			<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Nyx Srl</div> <div>Via dell'industria 3, Brugine (PD)</div> <div>www.nyxtende.it</div>			
Cassonetto	C73						
Guida	Z22						
Fondale	F23						
Tubo	Ø43						
Data emissione	03/03/23	Scala Disegno	1:1	Scala Stampa su A4	1:10		
DESEGN DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI							



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it