

NYX
schematura architettonica

TEZ 46



TEZ46

Manovra ad Argano | Winch drive



Larghezza
Altezza

Width
Height




VISTA FRONTALE | Frontal view

ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI | Anti-spikes and brushes

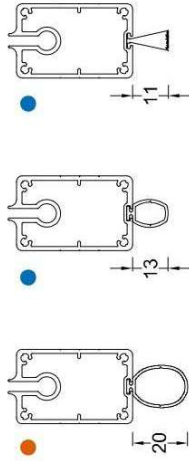
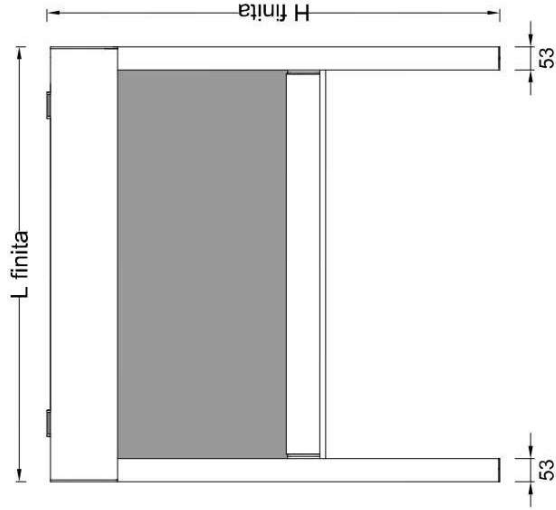


ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

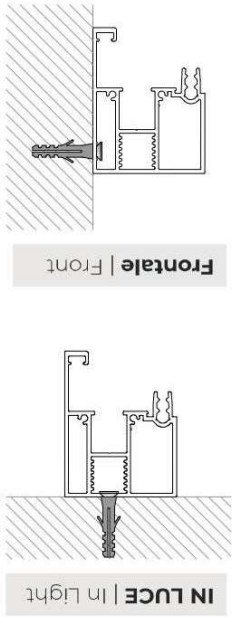

SEZIONE VERTICALE | Vertical section


USCITA CAVI | Cable outlet

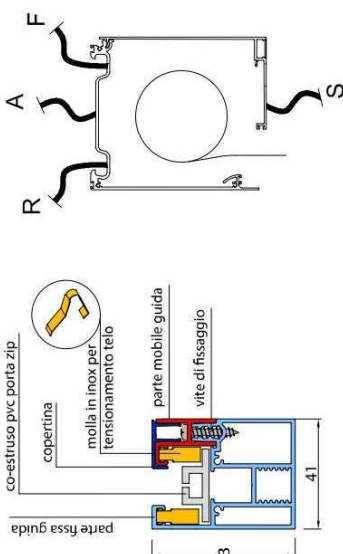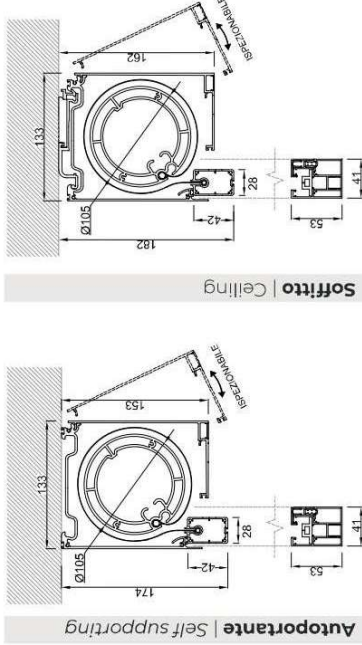

TEZ46 | ARGANO - WINCH

Standard


A richiesta | On request



Tennone autoportante
Self-supporting tenon



Cassonetto ispezionabile
Inspectionable headbox





Particolare fondale | Led
End bar particular | Led



Guida
Guide

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 9010
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory

RAL 8017
Opaco | Matt
Marr. | Brown

RAL 7016
Opaco | Matt
Nero | Black

Grigio
MICACEO
Nero | Black

EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%



Argano con finecorsa
Mechanical limit winch



Catenacci Manuali
Locks

EXTRA PROFILI | Extra Profiles



Set guide altezza variabile
Variable height guide set






Luce Led
Led light

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI


TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
	Ø 85 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
	Ø 105 mm	Estruso in alluminio lega 6060 spessore 24/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
		ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	133x153 mm	2 estrusi di alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	53x41 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
	SOFFITTO	Supporti a molla con attacco-sgancio rapido.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74

SEZIONI VERTICALI

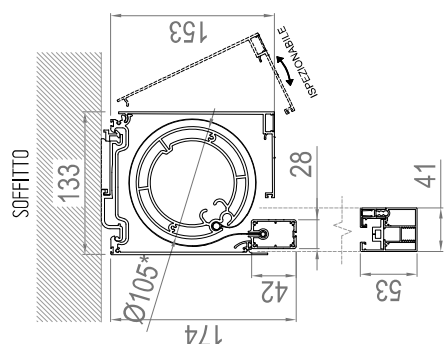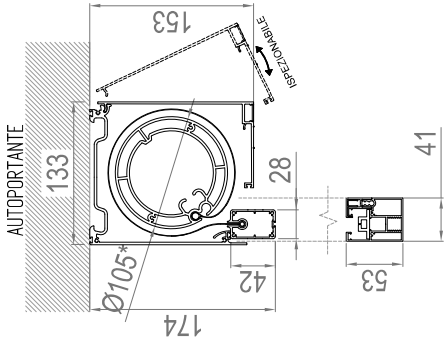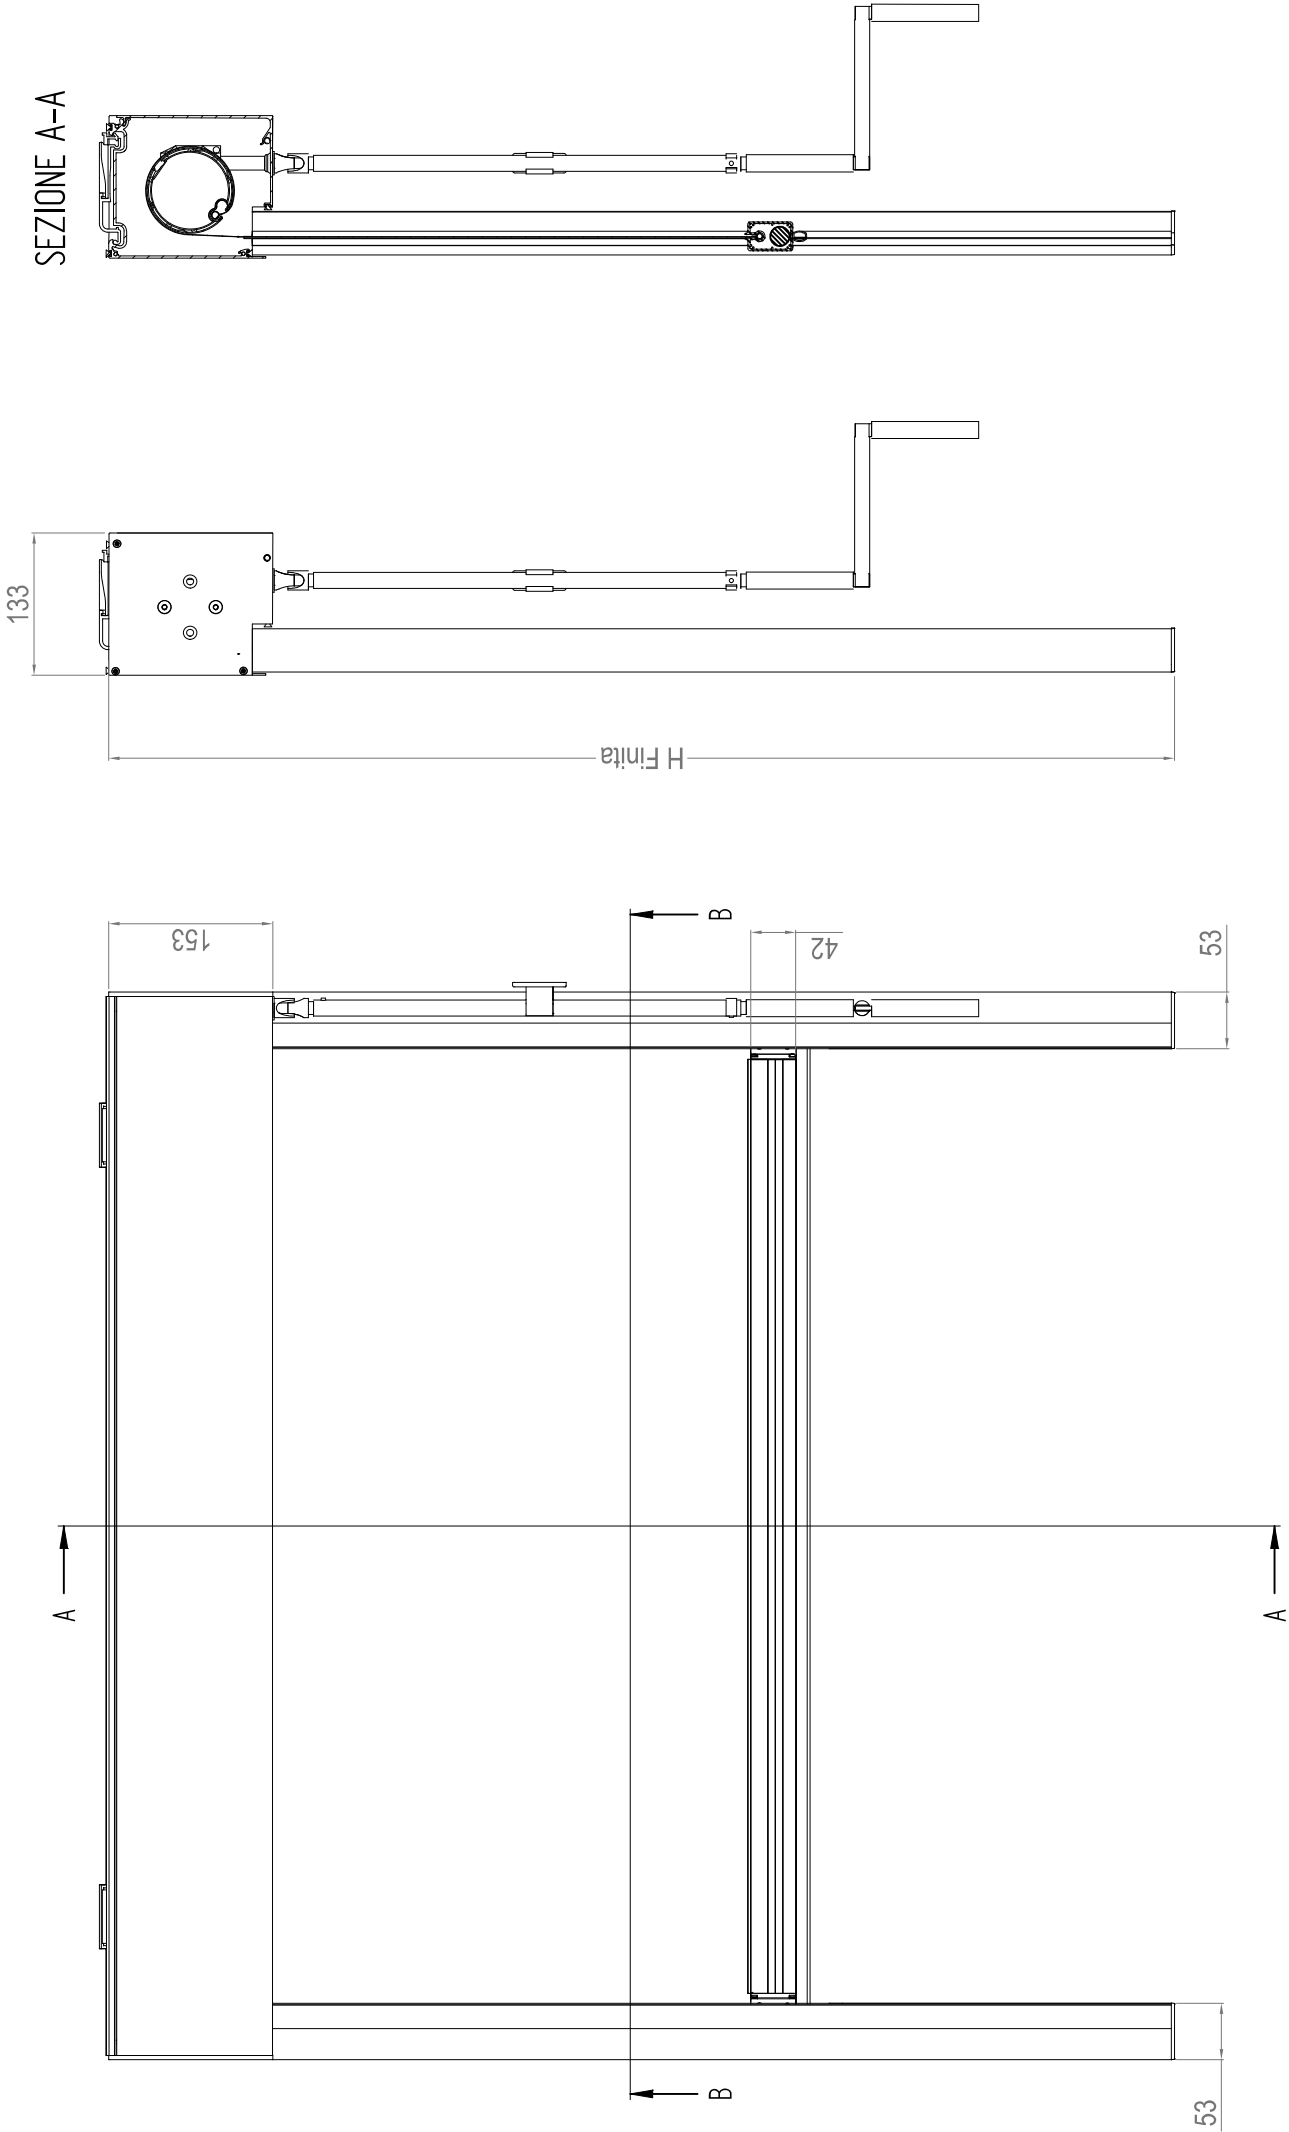

PARTICOLARE ANTISPIFFERI E SPAZZOLINI

(SCALA 2 : 1)





Denominazione modello

TEZ 46

PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE

(SCALA 2 : 1)

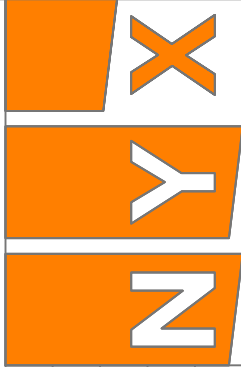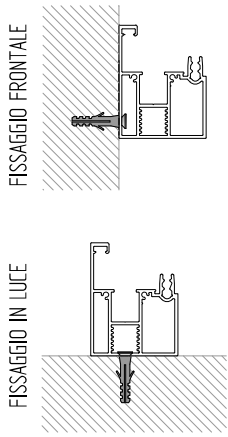

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it

Manovra	Argano
Cassonetto	C130
Guida	Z53
Fondale	F28x42
Tubo	Ø80-Ø85-Ø105
Data emissione	Scala Disegno
02/03/23	1:1
	Stampa su A4
	1:10

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL - VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it