



NYX
schermatura architettonica

TI 2



TI2

- Ⓢ

Manovra a Catena

| Chain drive
- Ⓜ

Manovra a Motore

| Electrical motor drive


Larghezza
Altezza

225 cm
300 cm




VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

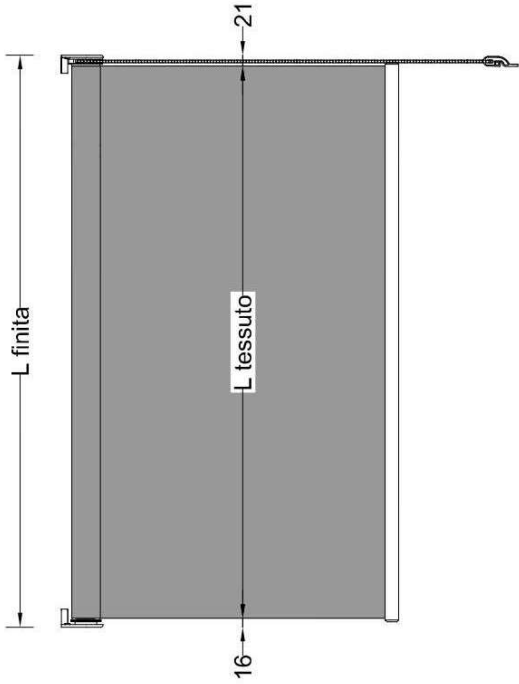


F21 F30



PROFILO DI PREMONTAGGIO | Pre-fixing profile

PP







SEZIONE VERTICALE | Vertical section

Soffitto | Ceiling

Parete | Wall

Soffitto | Ceiling

Parete | Wall




TI2




Particolare catena
Particular chain



Profilo premontaggio
Pre-assembly profile






Particolare fondale F30
End bar particular F30



Staffa guida fune
Rope guide bracket

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory

RAL 9005
Opaco | Matt
Nero | Black

OX AEGENTO
Silver
Grigio | Grey



EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO



Motore radio silenzioso
Silent radio motor



Motore a batteria
Battery powered motor

OPTIONAL | Optional



Catena in ottone nichelato
Nickel finished brass chain



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour

6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles



Fondale 30
F30 bottom rail



Set guide a fune Inox
Stainless steel rope guide set



Profilo di premontaggio
Pre-fixing profile



SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 43 mm	Estruso in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con frizione (solo per manovre a catena).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo mobile in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO		Assente.
GUIDA	CAVETTO	Cavetto guida in acciaio Ø1,5 mm con supporti parete o soffitto/pavimento.
FONDALE	21 mm / 10x31 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato.
TAPPI FONDALE		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Catenella 4,5x6 mm in poliestere con grani in pvc o in ottone nichelato, completa di: frizione FAST SOFT Ø43 1:1,15 (pup-up system) o frizione con demoltiplicatore Ø43 mm 1:3.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Supporto in acciaio zincato e verniciato a polveri, spessore 15/10 con copri supporto decorativo in ABS.
	PARETE	Supporto in acciaio zincato e verniciato a polveri, spessore 15/10 con copri supporto decorativo in ABS.
	PREMONTATO	Su profilo di premontaggio: estruso in alluminio lega 6060, verniciato a polveri.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CERTIFICAZIONE EN13120:2014		Sono soggette a questa normativa le tende per interno con manovra manuale a catena. Le tende vengono fornite di indicazioni e dispositivi di sicurezza.

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:

(SCALA 2 : 1)


DEFAULT

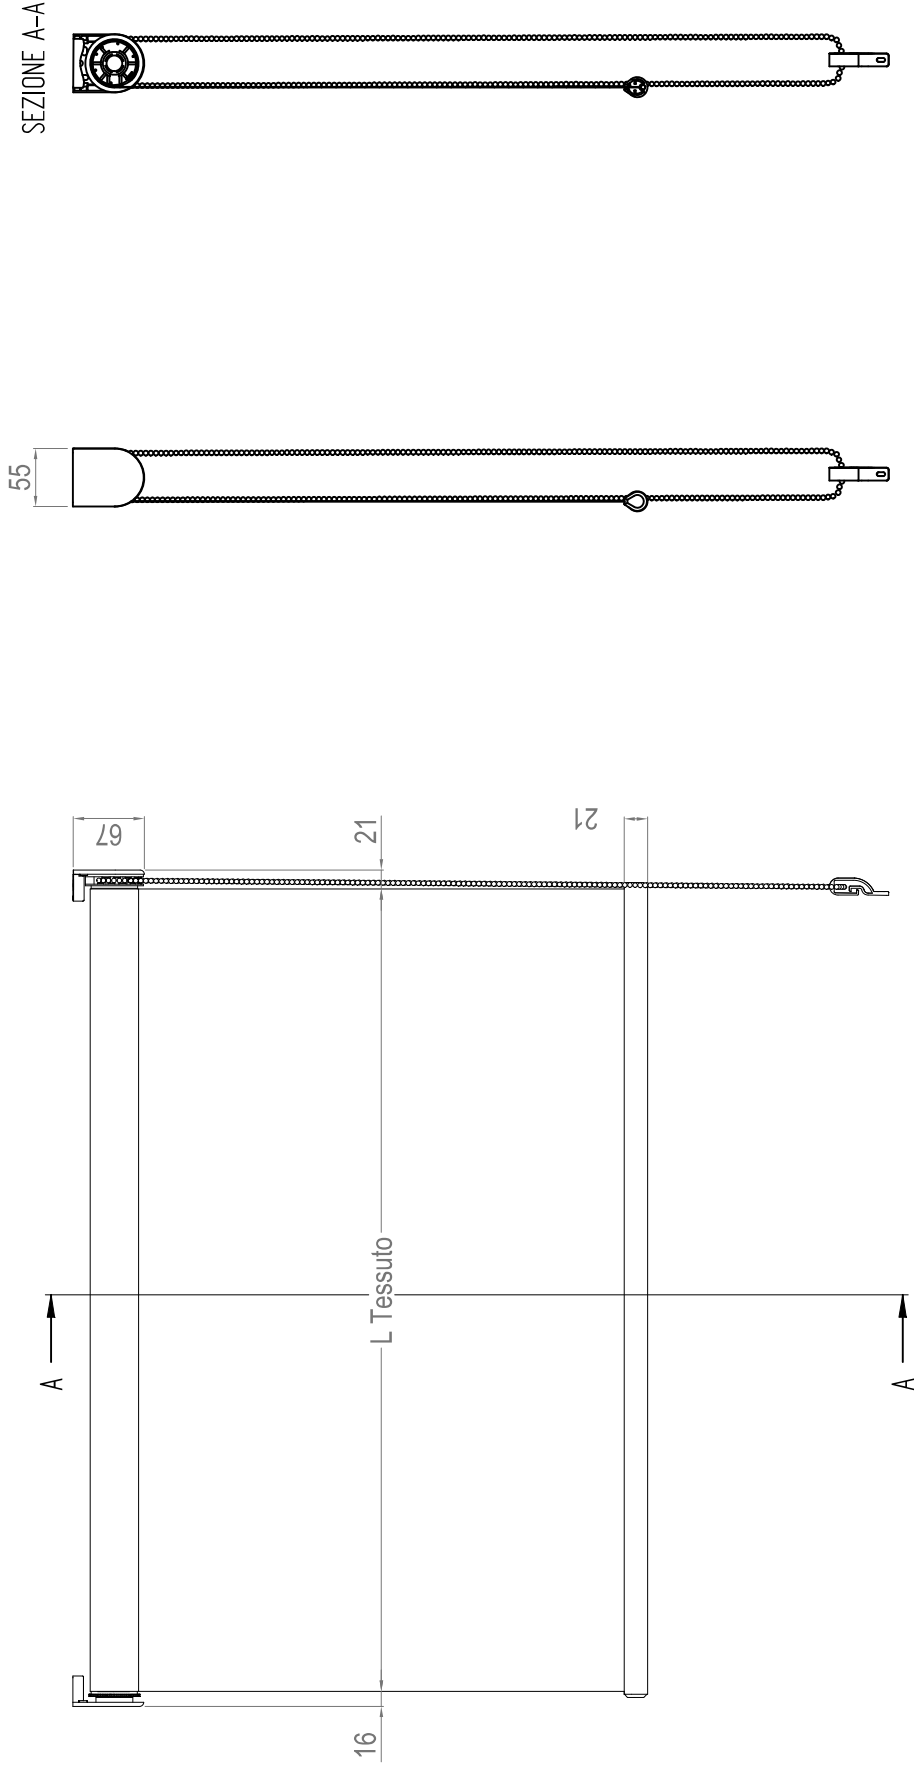

SOFFITTO


PARETE

A RICHIESTA



SOFFITTO

PARETE




SOFFITTO

PARETE

PROFILO DI
PREMONTAGGIO:


(SCALA 2 : 1)




PP TI2

TIPOLOGIE DI FONDALE:

(SCALA 2 : 1)



F21



F30

Denominazione modello

TI 2

Manovra	Catena		
Cassonetto	---		
Guida	---		
Fondale	F21		
Tubo	Ø32-Ø43-Ø50*		
Data emissione	Scala Disegno	1:1	1:10
	Scala Stampa su A4	28/02/23	

Nyx Srl

Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it

OPTIONAL FISSAGGIO
INFERIORE CON FUNE:



L Finita





Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it