



NYX
schematuro architettura

TO 50



TO50


Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza
Altezza


Width
Height




VISTA FRONTALE | Frontal view

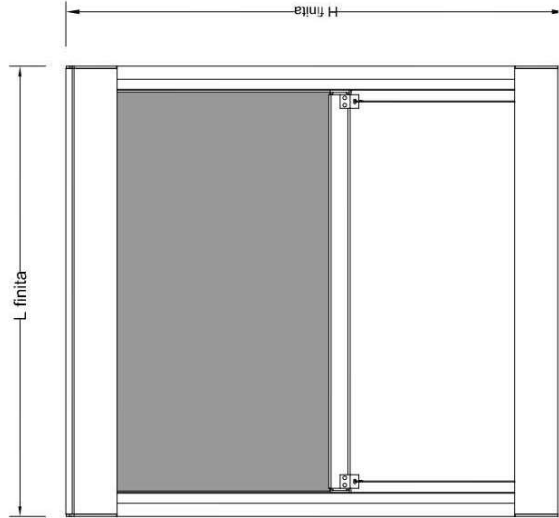

FISSAGGIO TENDA | Curtain fixing

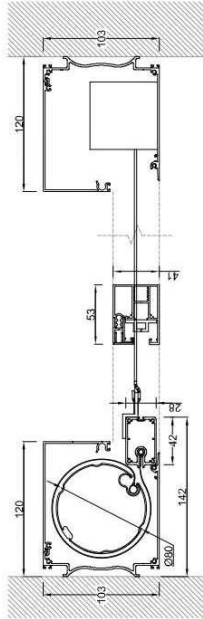

USCITA CAVI | Cable outlet



Standard



A richiesta | On request


TO50



Vista assieme
Assembly view




Tennone autoportante
Self-supporting tenon

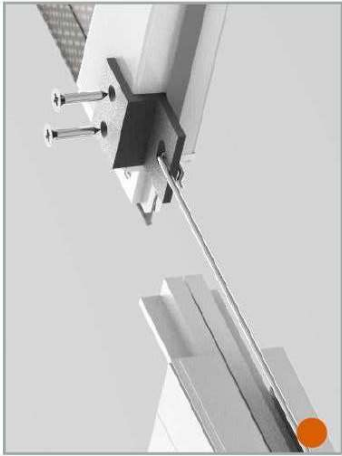

Staffa fissaggio fune
Rope fixing bracket

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 9016
Texture | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory

RAL 8017
Opaco | Matt
Marr. | Brown

RAL 7016
Texture | Matt
Nero | Black

RAL 7016
Texture | Matt
Nero | Black

Grigio
MICACEO
Nero | Black

Grigio
MICACEO
Nero | Black

EXTRA RAL
Custom
Custom

OPTIONAL | Optional



Testate Fix laterale
Lateral fastening header



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



F.C. Elettronico Somfy
Electronic L.S. Somfy



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker





Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO


EXTRA PROFILI | Extra Profiles

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	103x120 mm	2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	53x41 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri o anodizzati (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	PARETE	Fissaggio diretto delle guide laterali a parete.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.

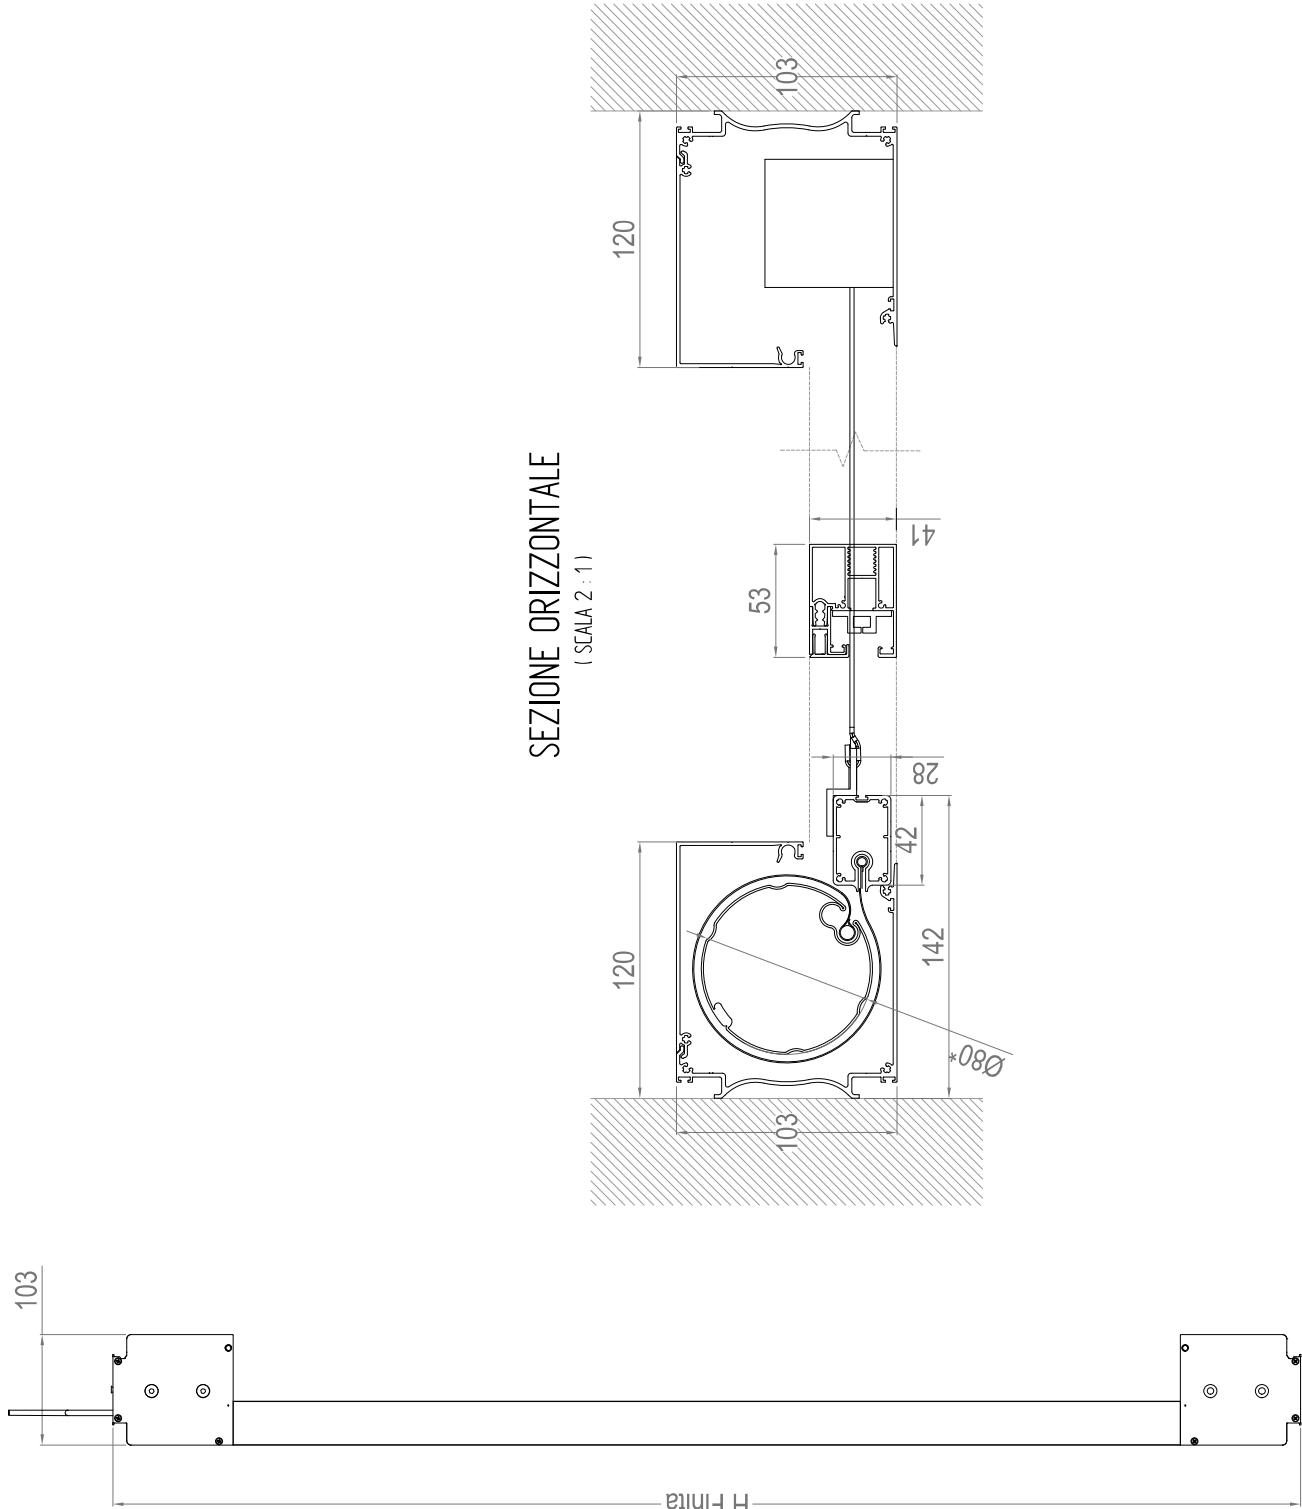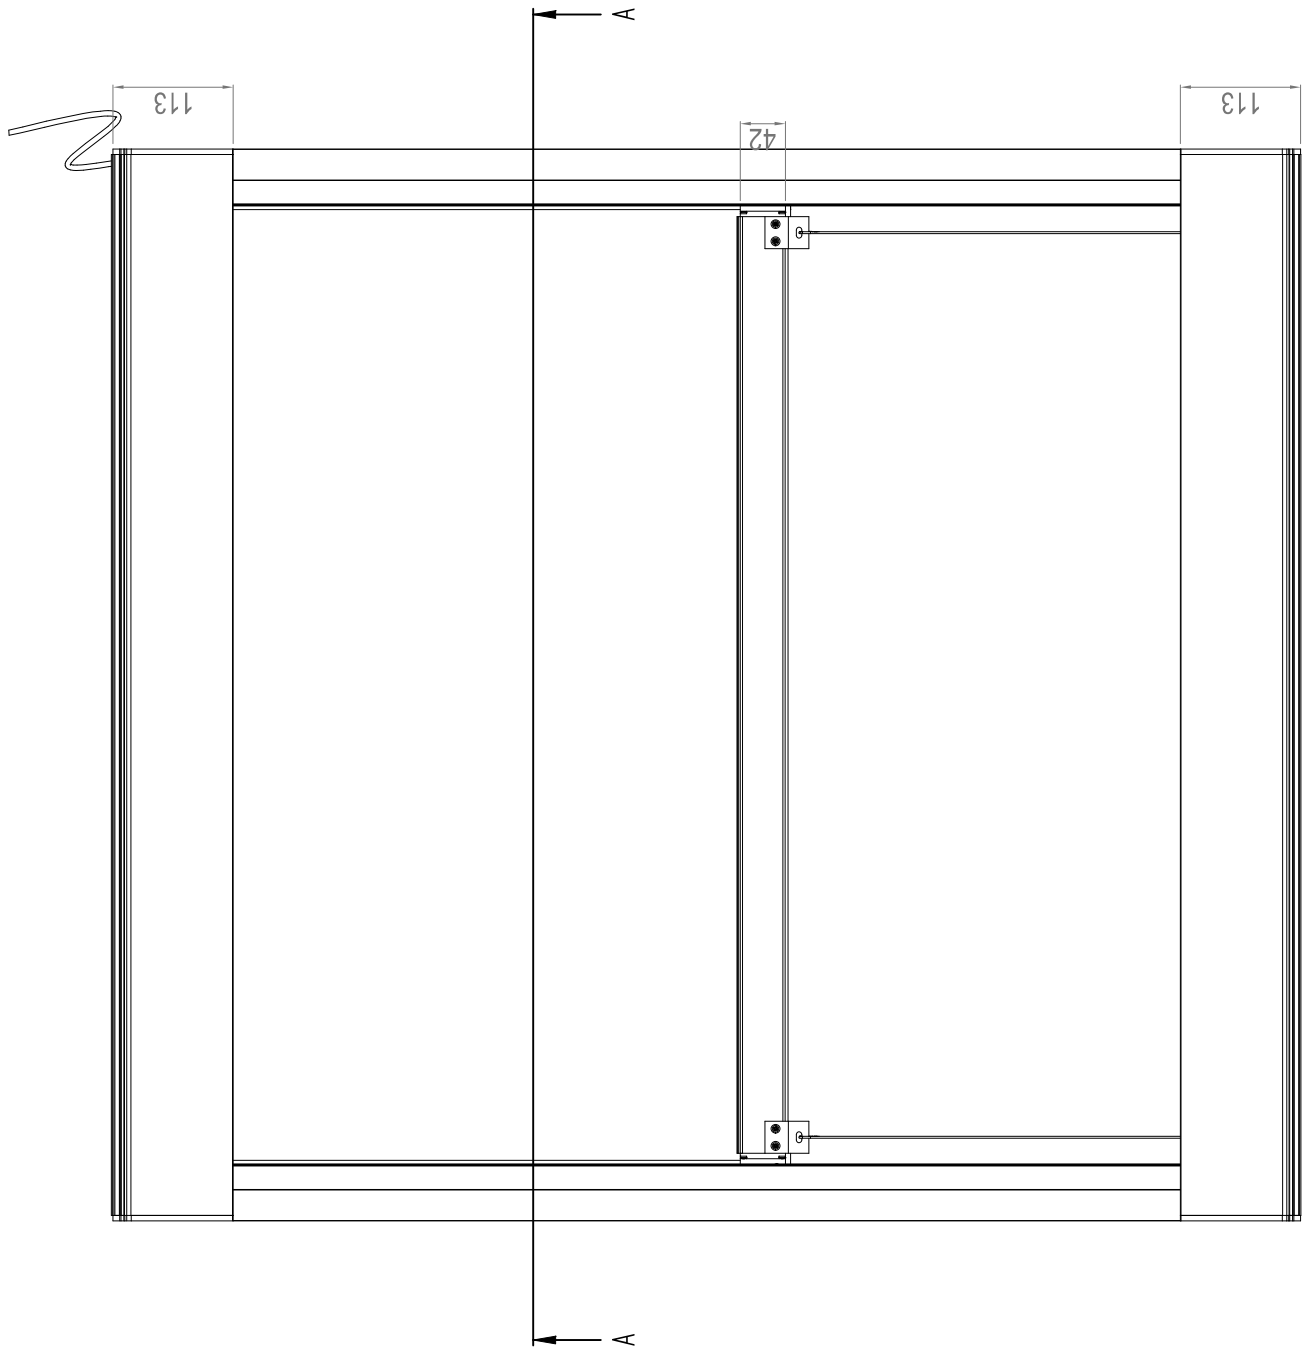

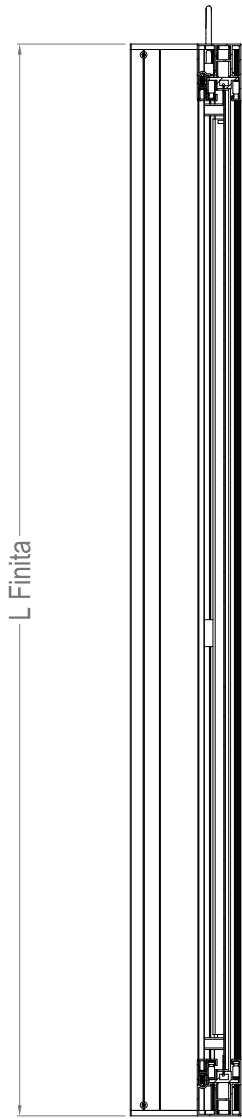


SEZIONE ORIZZONTALE
(SCALA 2 : 1)



SEZIONE A-A

Denominazione modello

TO 50

Manovra	Motore	  
Cassonetto	C120x131	
Guida	Z60	
Fondale	F28x42	
Tubo	Ø73 - Ø80*	
Data emissione	Scala Disegno	Nyx Srl Via dell'industria 3, Brugine (PD) www.nyxtende.it
10/01/22	1:1	Stampa su A4 1:10

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it