


NYX

schermatura architettonica

TEZ WP 110


PLISSÉ

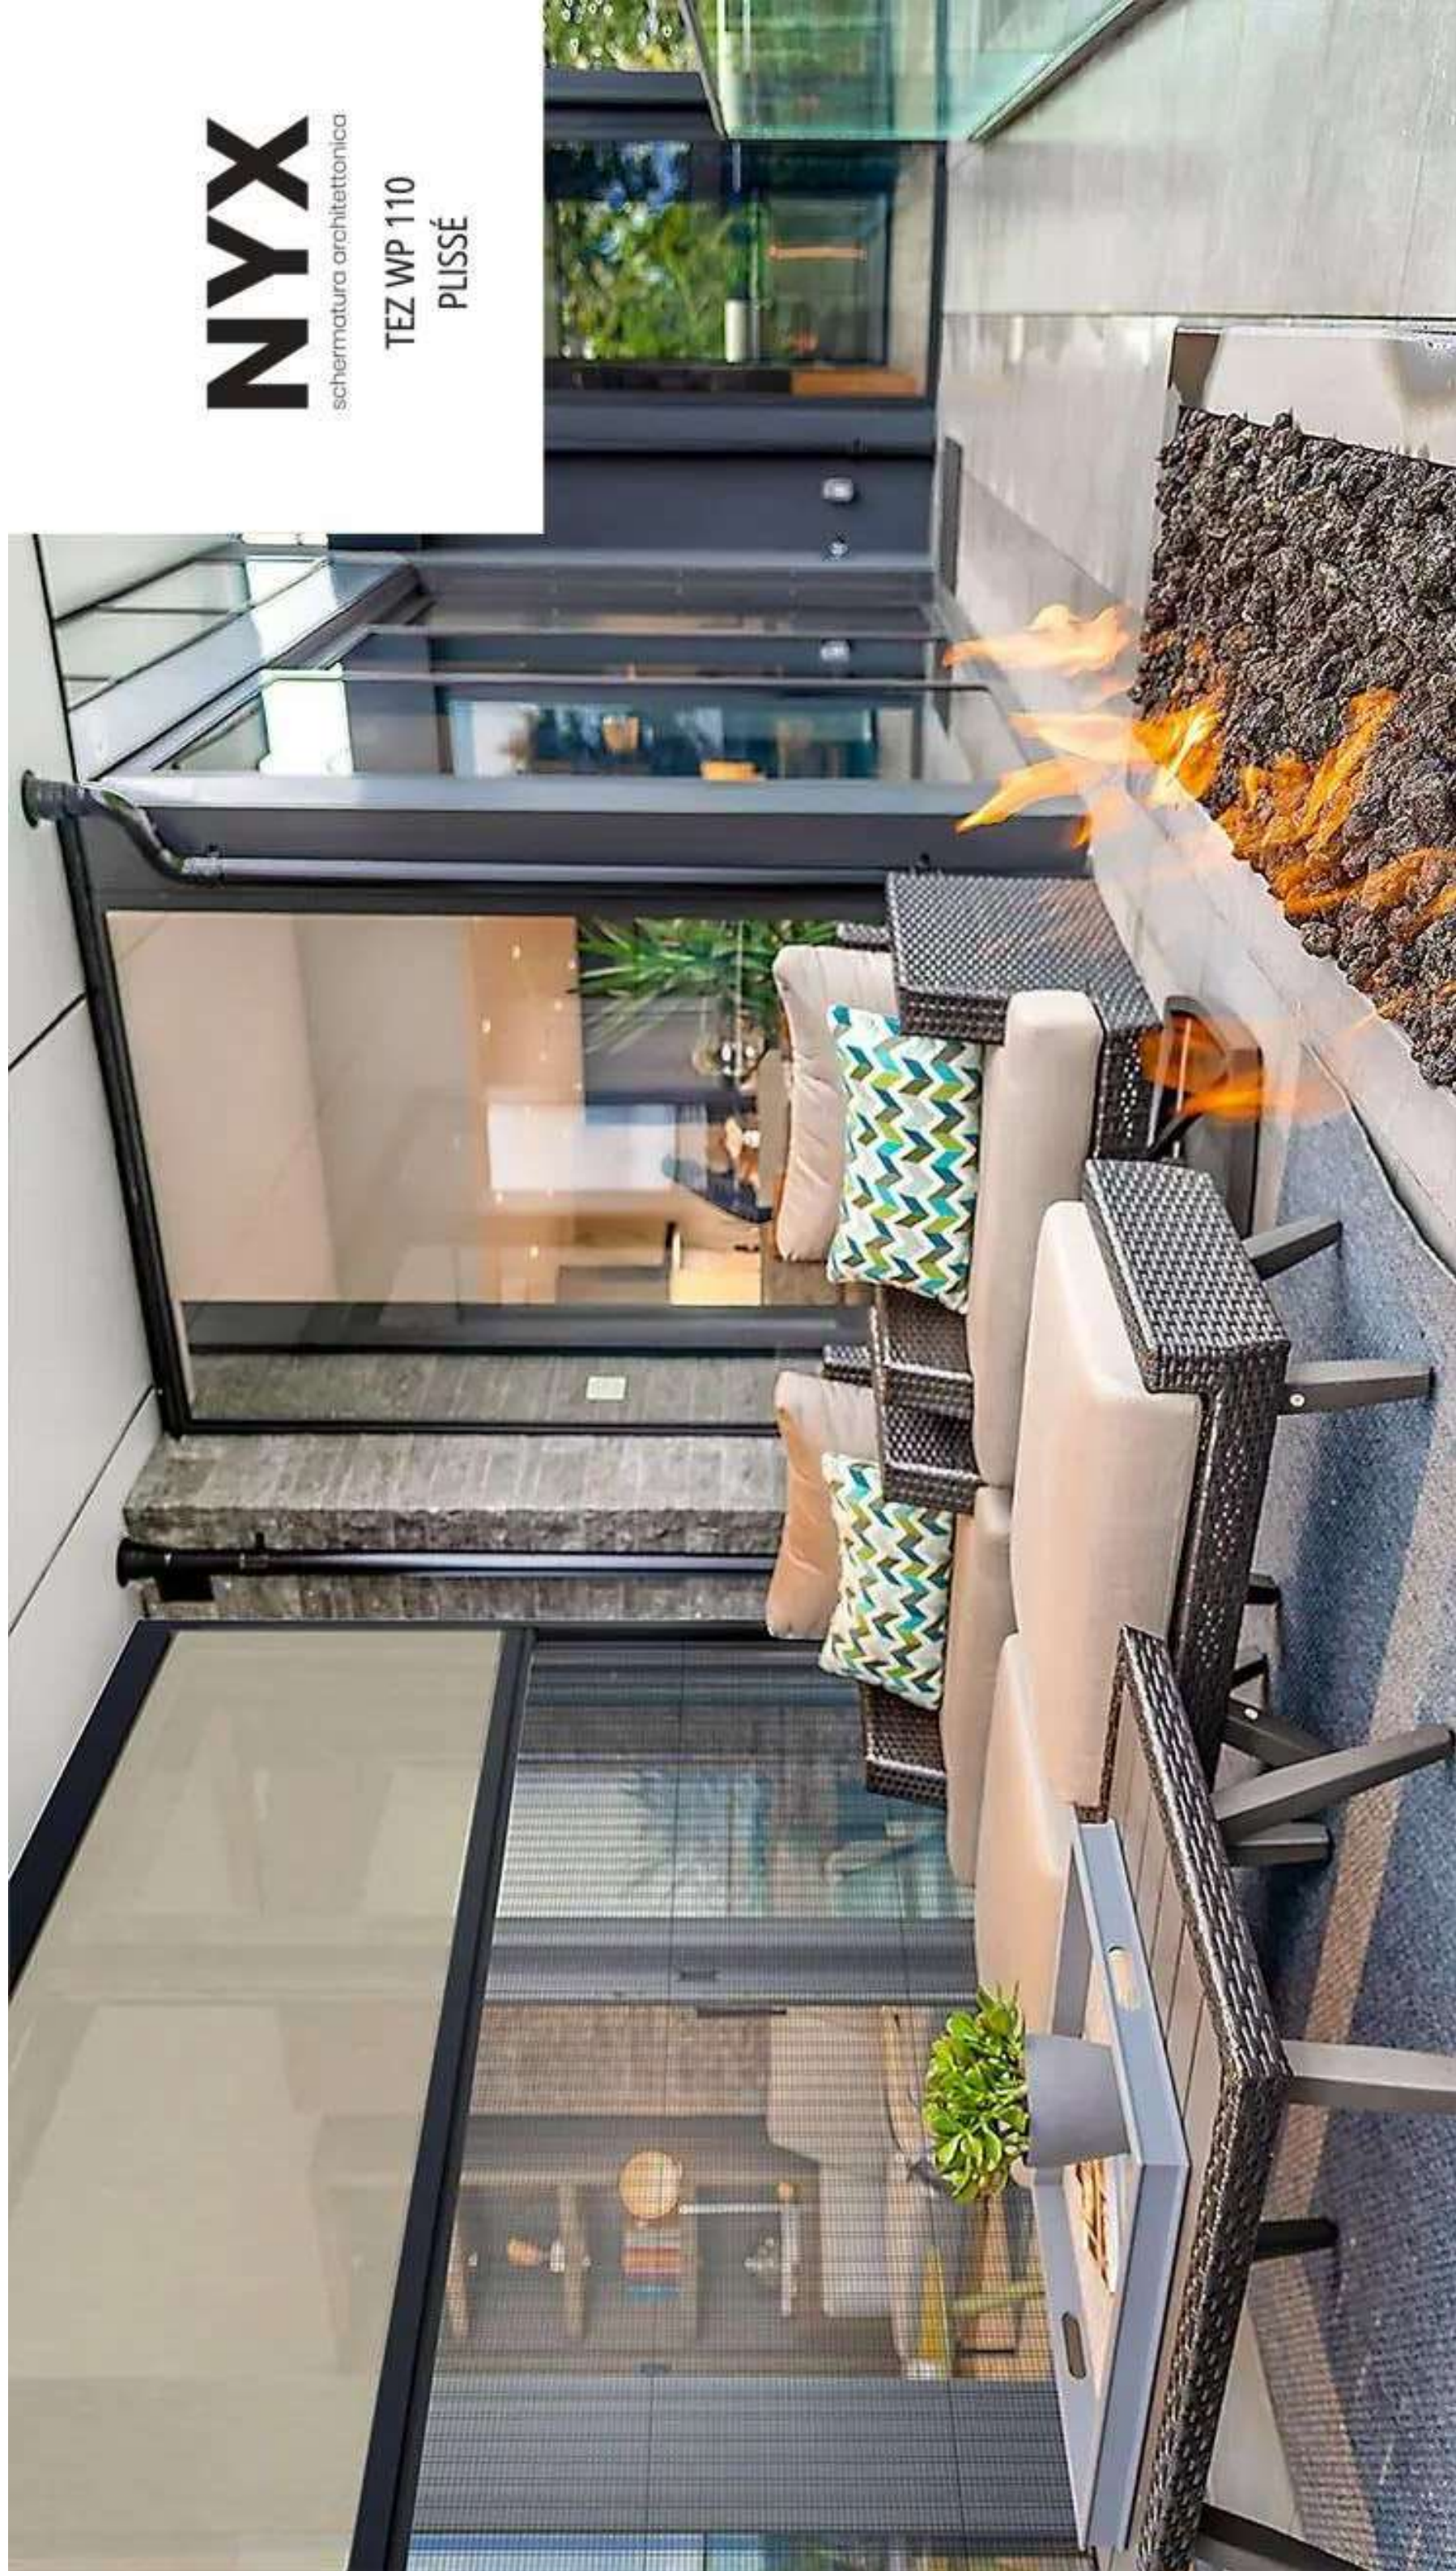



● **Standard** ● **A richiesta** | On request


TEZWP TIO | PLISSÉ




Tenone riferimento con pinna e supporto a soffitto
Reference tenon with fin and ceiling support




Cassonetto ispezionabile con guarnizioni anti insetti
Inspectable box with anti insect seals, fin and ceiling support



Particolare saldatura cristal testa-testa
Special crystal head-to-head welding




Particolare snodo 45° | 90°
Particular snode 45° | 90°



Tenone autoportante con antispiffero H13
Self-supporting tenon with pipe arrester H13



Particolare WB block regolabile in altezza
Particular WB block height adjustable



Particolare Plissé
Plissé detail



Particolare scorrevoli
Particular sliding

A ALLUMINIO | Aluminium | **P** ACCESSORI | Accessories



RAL 9016 Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 1013 Opaco | Matt
Avorio | Ivory



RAL 8017 Opaco | Matt
Marr. | Brown



BRONZO
Bronze



CORTEN
Corten



EXTRA RAL Custom
Custom



CUSTOM
Custom

Specifiche tecniche | Technical information

TEZWP TIO
PLISSÉ


A Manovra ad Argano | Winch drive
M Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza | Width
Altezza | Height


450 cm
275 cm





VISTA FRONTALE | Frontal view

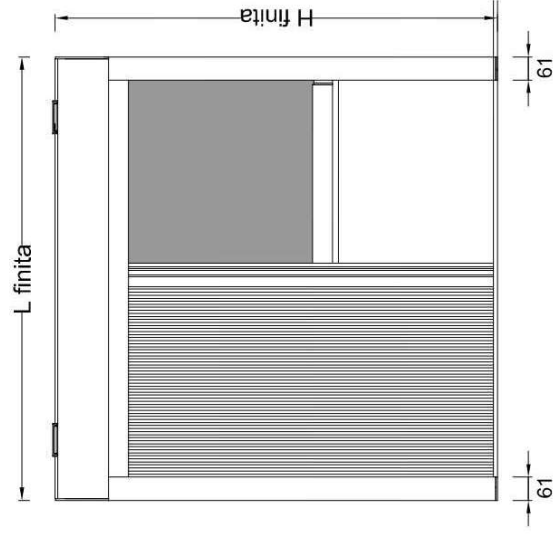


PARTICOLARE | Particular

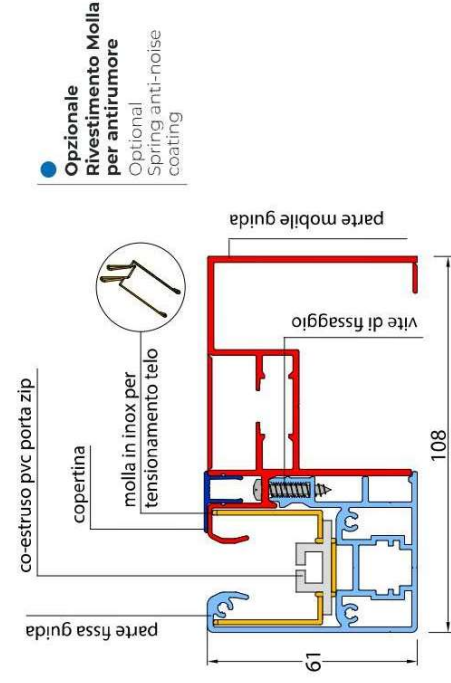

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

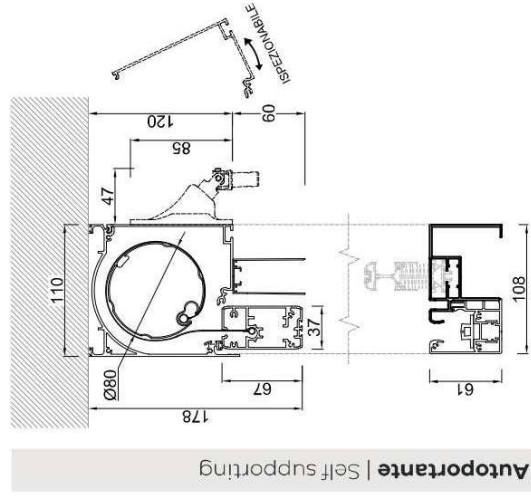
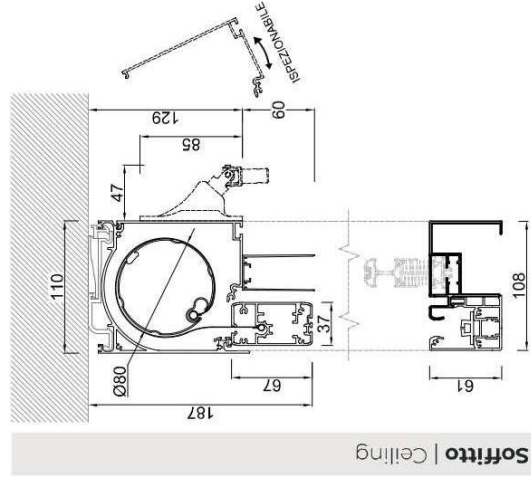


USCITA CAVI | Cable outlet


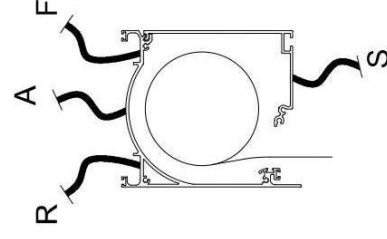


SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI


TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	110x120 + 60 mm	3 estrusi di alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione + guida superiore plissé).
GUIDA	61x108 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	36x67 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con snodo 45°, rapporto di riduzione 8:1, asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
	SOFFITTO	Supporti a molla con attacco-sgancio rapido.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561 : 6 Resistenza al vento in km/h : 75 - 88

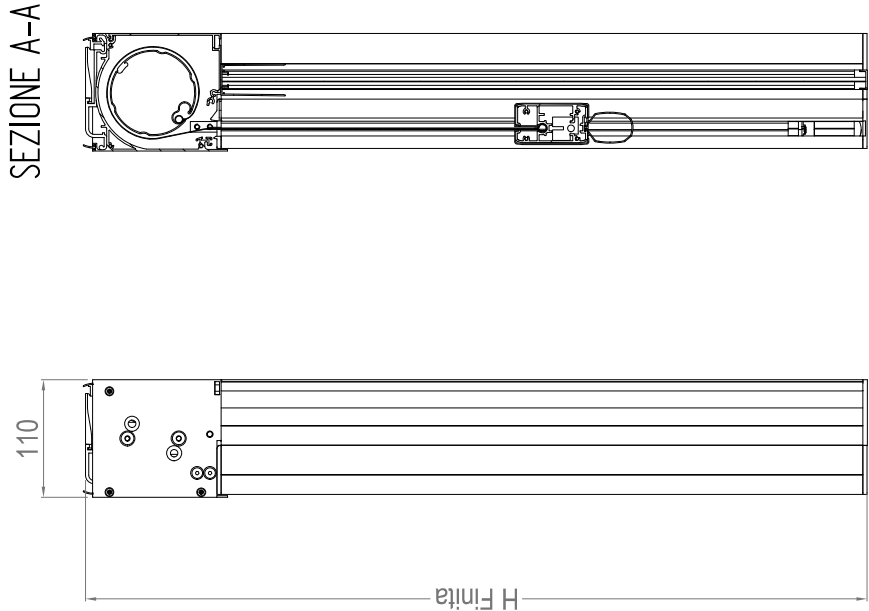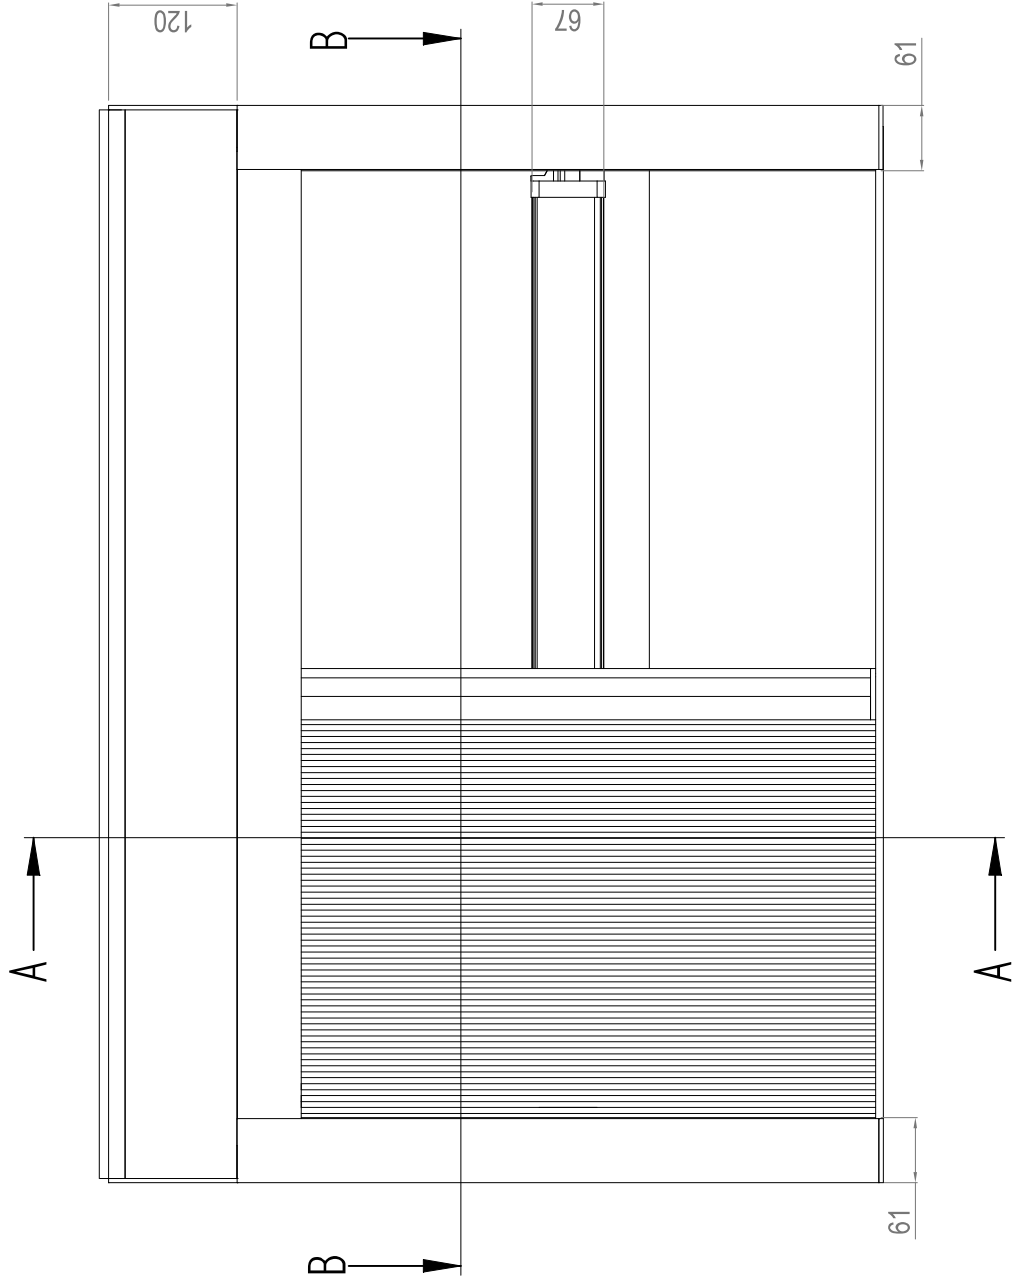


SEZIONI VERTICALI

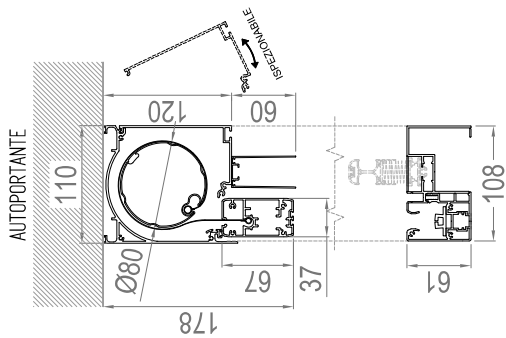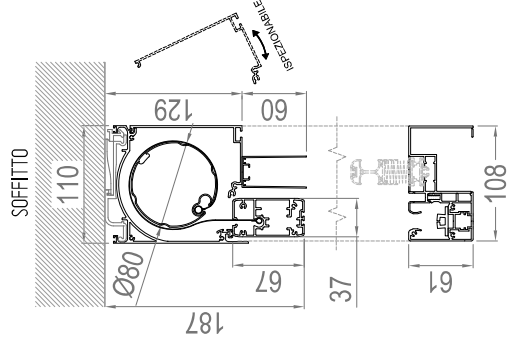

PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE

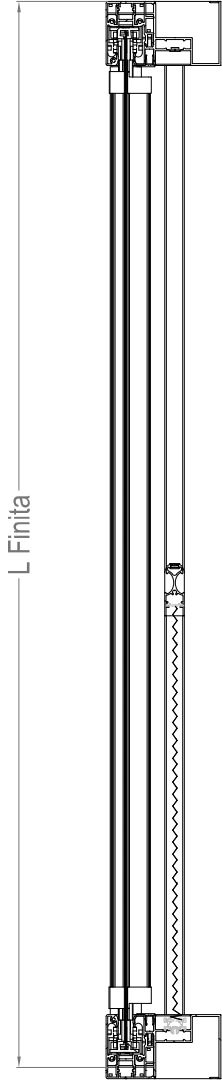


SEZIONE B-B

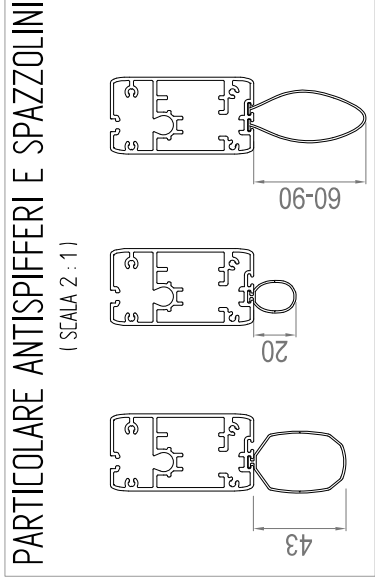

PARTICOLARE ANTISPIFFERI E SPAZZOLINI

(SCALA 2 : 1)

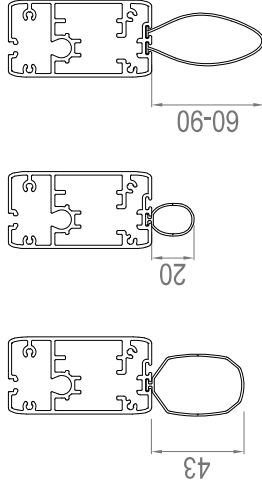

Denominazione modello

TEZ WP 110 plissé

Manovra	Motore			
Cassonetto	C120			
Guida	WP 20.23			
Fondale	F36x68			
Tubo	Ø80			
Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4		
03/03/23	1:1	1:10		

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it