



VISTA FRONTALE | Frontal view

一 finita





450 cm 275 cm

Larghezza | Width Altezza | Height

ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI | Anti-spikes and brushes

ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

-H finita-


H luce architettonica-

l-8-


<u>-⊦</u>-€-|-

IN LUCE | In Light


Exoutale | Front





































PARTICOLARE | Particular


SEZIONE VERTICALE | Vertical section



















38

L luce architettonica

38


TEZ48


A richiesta | On request

Standard



USCITA CAVI | Cable outlet







Autoportante | Self supporting


Fondale a scomparsa Retractable backdrop

Particolare cassonetto Particular headbox

Tennone autoportante Self-supporting tenon








EXTRA PROFILI | Extra Profiles

Set guide altezza variabile Variable height guide set

Luce Led Led light



Particolare LED LED Particular

Guida Detail of guide

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI

EXTRA RAL Custom Custom

Nero | Black

RAL 8017 Opaco | Matt — Marr. | Brown

RAL 1013
Opaco | Matt
--Avorio | Ivory

RAL 9016 RAL 9010
Opaco | Matt Opaco | Matte Opaco

4

۵






TEZ INCASSO TENDE PER L'ESTERNO CON GUIDE ZIP | RECESSED TEZ Zip-guided external blind


ICA E CERTIFICAZIONI SCHEDA TECNI

CALOTTE PORTA TUBO		
	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibilile in acciaio INOX304.
CASSONETTO 1	119x129 mm	2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	36x118 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE 2	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
7	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74

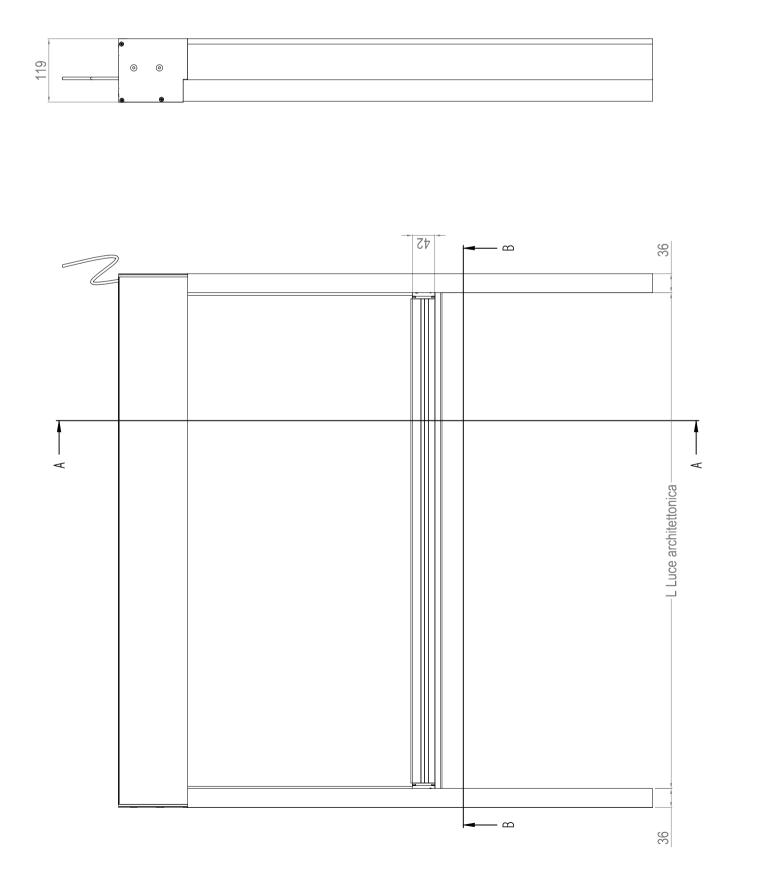


-H Luce architettonica


- AtiniT H-

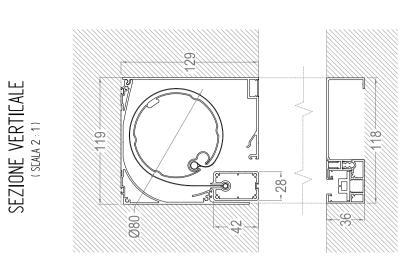

SEZIONE A-A

159





PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE (SCALA 2:1)	FISSAGGIO FRONTALE
PARTICOLARE (SCA	PISSAGGIO IN LUCE

SEZIONE B-B

—L Finita

Denominazione modello TEZ 48	modello	
Manovra	Motore	
Cassonetto	C119	
Guida	Z35	
Fondale	F28x42	> >
Tubo	Ø80	
Data Scala emissione Disegn 01/03/23	Scala Scala Disegno Stampa su A4	Nyx Srl Via dell'industria 3, Brugine (PD)
DISEGNI DI PROPRIETÀ F	.	DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. WETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it