

NYX

schermatura architettonica

TEZ 50





TEZ50


- Manovra ad Argano | Winch drive
- Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza
Altezza


Width
Height




VISTA FRONTALE | Frontal view

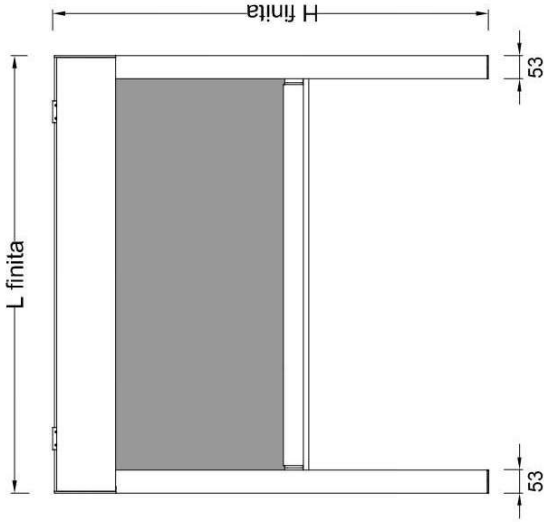


ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI | Anti-spikes and brushes

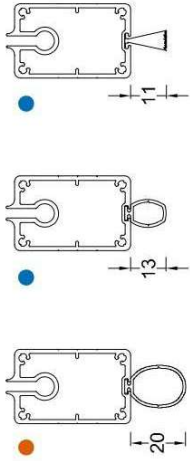


ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

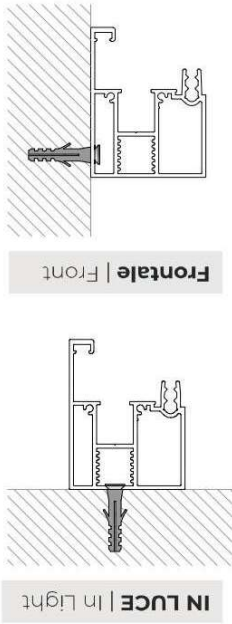


SEZIONE VERTICALE | Vertical section

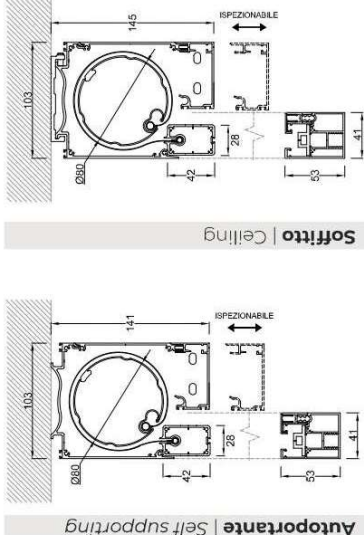

PARTICOLARE | Particular

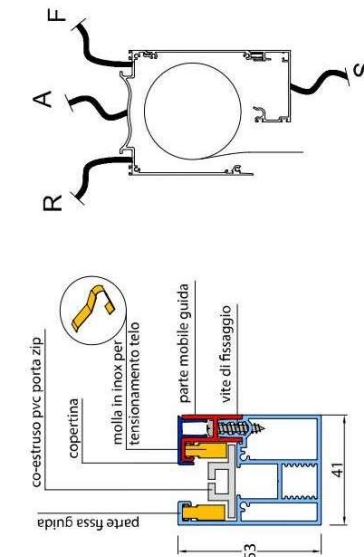


USCITA CAVI | Cable outlet

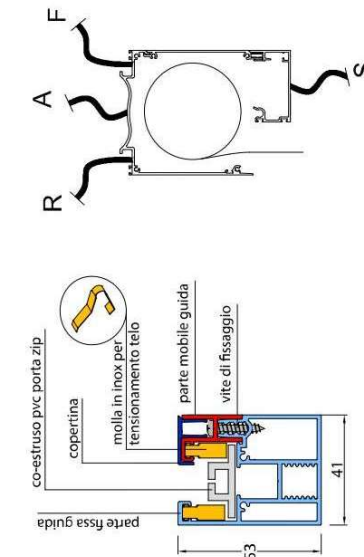

TEZ50




Guida
Guide



Fondale a scomparsa
Disappearing end bar



Cassonetto ispezionabile
Inspectionable headbox




Fix Laterale e Tennone
autoportante
Lateral Fix and
Self-supporting tenon

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories




EXTRA RAL
Custom
Custom



Grigio
MICACEO
Nero | Black



RAL 7016
Opaco | Matt
Nero | Black



RAL 8017
Opaco | Matt
Marr. | Brown



RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory



RAL 9010
Opaco | Matt
Bianco | White



RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

OPTIONAL | Optional

Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles

Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

Argano con finecorsa
Mechanical limit winch

CP. Tappi fix pavimento
CP. Floor fix caps


Snodo 45-90
45-90 winch joint

EXTRA PROFILI | Extra Profiles

Set guide altezza variabile
Variable height guide set

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	103x141 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte piatta + parte mobile per ispezione dal basso).
GUIDA	53x41 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
	SOFFITTO	Supporti con grano di fissaggio, verniciati a polvere.
	LATERALE	Grazie a due asole nelle testate.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74


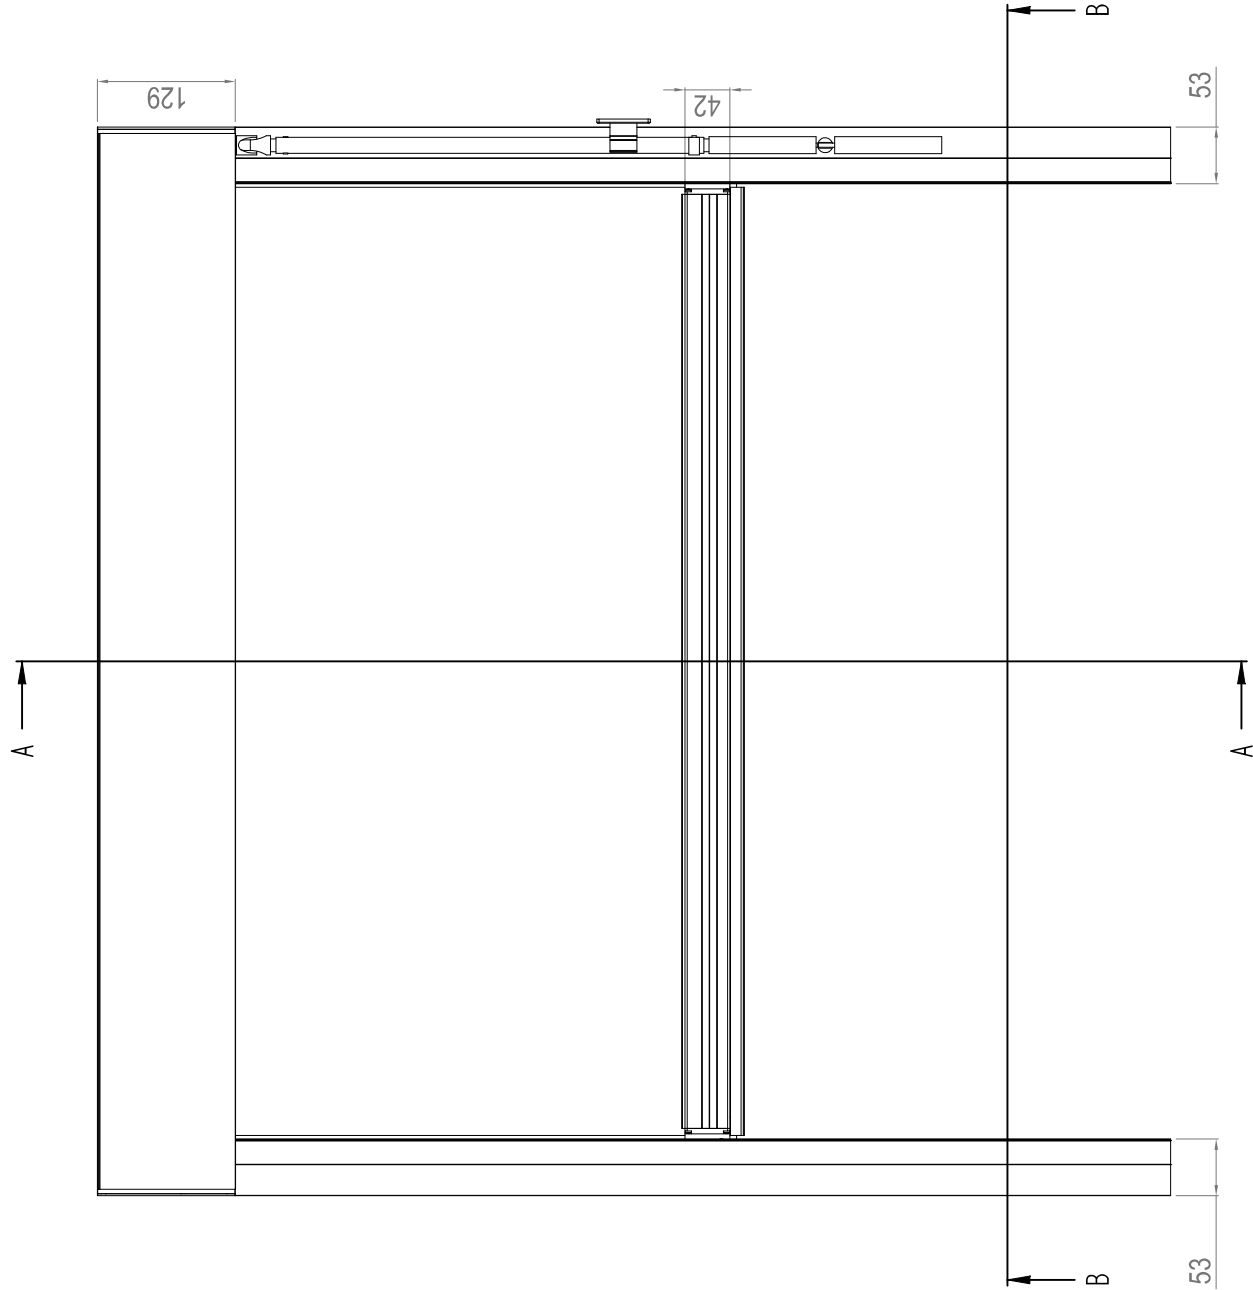


SEZIONE A-A

SEZIONI VERTICALI



(SCALA 2 : 1)

AUTOPORTANTE

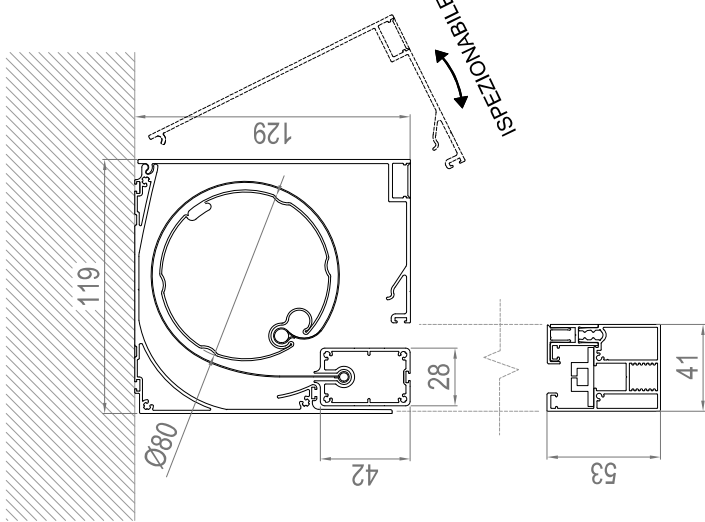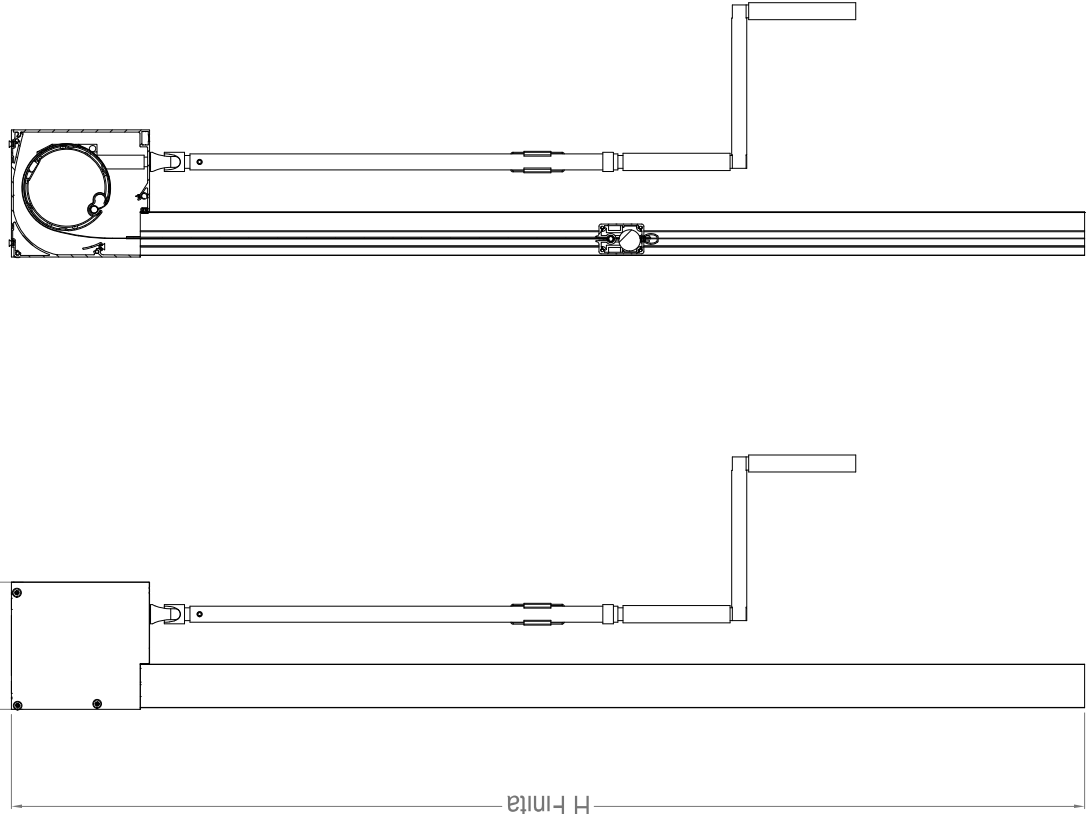

PARTICOLARE ANTISPIFFERI E SPAZZOLINI


(SCALA 2 : 1)

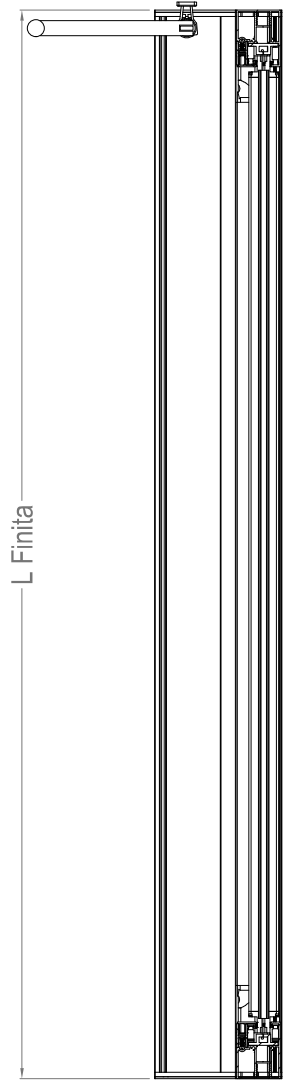

SEZIONE B-B

Denominazione modello

TEZ 47


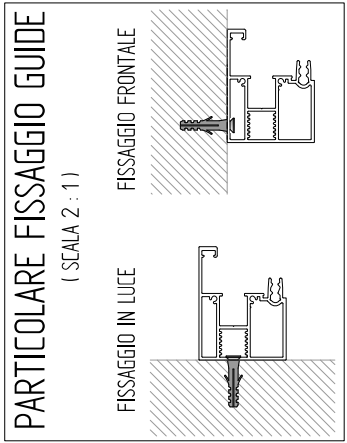


PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE

(SCALA 2 : 1)

FISSAGGIO IN LUCE

FISSAGGIO FRONTALE

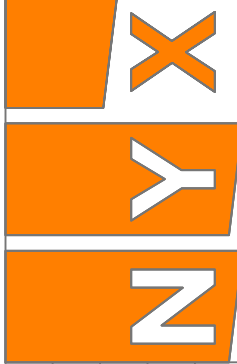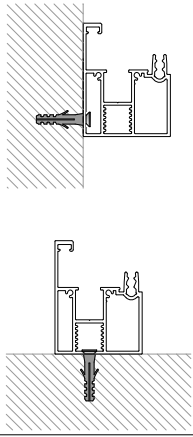

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it