

NYX

schermatura architettonica

TI 12



TI12

⊕

Manovra a Catena

Chain drive

Ⓐ

Manovra ad Argano

Winch drive

Ⓜ

Manovra a Motore

Electrical motor drive

Larghezza

Altezza

225 cm

250 cm

Width

Height

VISTA FRONTALE | Frontal view

FONDALI | End bar

Diagram showing the frontal view of the roller blind with dimensions: L finila, L tessuto, 20, 24, 21, 31, 10, F21, F30.

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

Soffitto | Ceiling

Parete | Wall

USCITA CAVI | Cable outlet

Standard A richiesta | On request

Particolare catena

Particular chain

Particolare supporto

Support particular

Particolare fondale F30

End bar particular F30

Staffa guida fune

Rope guide bracket

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories

A

P

A

P

RAL 9016
Opaco | Matt
Bianco | White

RAL 1013
Opaco | Matt
Avorio | Ivory

+

Custom

EXTRA RAL
Custom
Custom

EXTRA MOTORI | Extra Motor

F.C. Meccanico Cherubini

Mechanical L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Cherubini

Electronic L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Becker

Electronic L.S. Becker

Motore Radio Cherubini

Radio controlled Motor Cherubini

Motore Radio Becker

Radio controlled Motor Becker

Motore Radio Somfy IO

Radio controlled Somfy IO

Motore radio silenzioso

Silent radio motor

Motore a batteria

Battery powered motor

OPTIONAL | Optional

Argano con asta asportabile

Winch

Catena in ottone nichelato

Nickel finished brass chain

Mensola attacco frontale

Wall brackets

Profilo di verniciatura extra 1/2

1/2 extra colour powder coating profiles

Tessuti colore fuori campionario

Out-of-chart fabric colour

6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles

Fondale 30

F30 bottom rail




Set guide a fune Inox

Stainless steel rope guide set

TI TENDE PER INTERNO | TI Internal roller blinds




SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 43 mm	Estruso in alluminio con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore). ABS con frizione (solo per manovre a catena).
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo mobile in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	73x87 mm	Estruso di alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
GUIDA	CAVETTO	Cavetto guida in acciaio Ø1,5 mm con supporti parete o soffitto/pavimento.
FONDALE	21 mm / 10x31 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri o anodizzato.
TAPPI FONDALE		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 2,8:1 con asta asportabile, forza in uscita 2 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in ottone. Catenella 4,5x6 mm in poliestere con grani in pvc o in ottone nichelato, completa di: frizione FAST SOFT Ø43 1:1,15 (pup-up system) o frizione con demoltiplicatore Ø43 mm 1:3.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	PARETE	Tramite staffa ad L spessore 40/10, verniciata a polvere.
	SOFFITTO	Supporto con grano di fissaggio, verniciato a polvere.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CERTIFICAZIONE EN13120:2014		Sono soggette a questa normativa le tende per interno con manovra manuale a catena. Le tende vengono fornite di indicazioni e dispositivi di sicurezza.

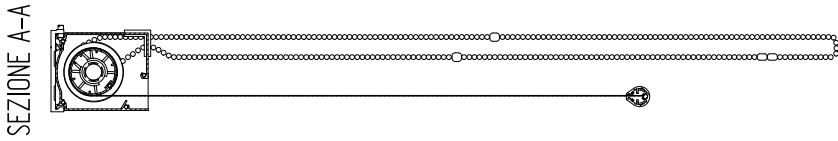
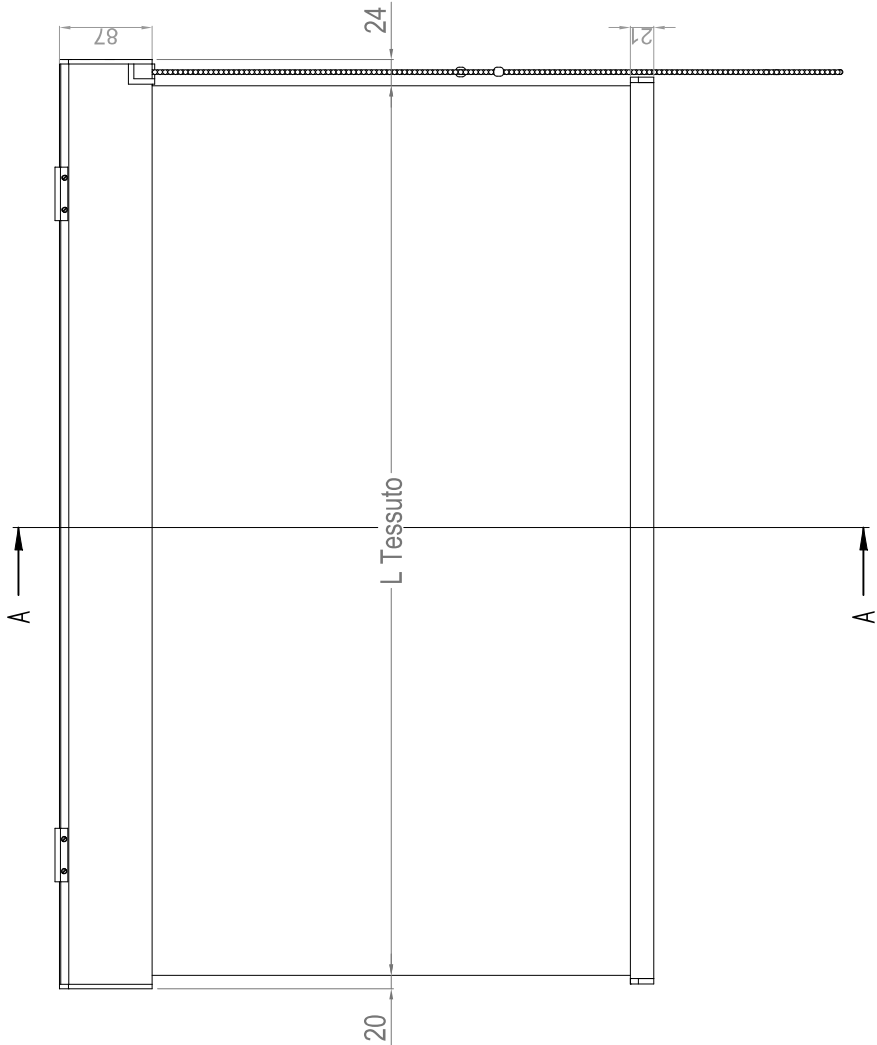


SEZIONE A-A

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO:
(SCALA 2 : 1)

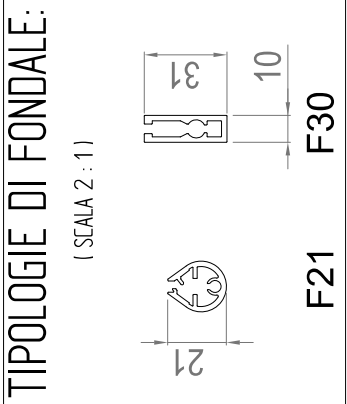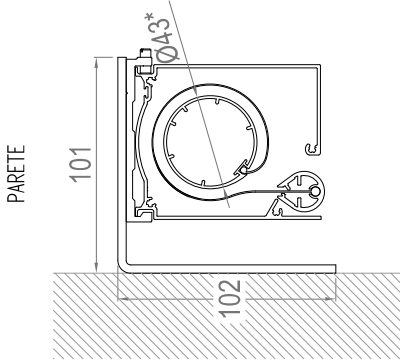

OPTIONAL FISSAGGIO
INFERIORE CON FUNE:

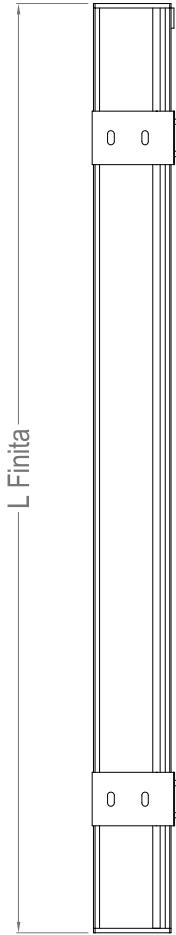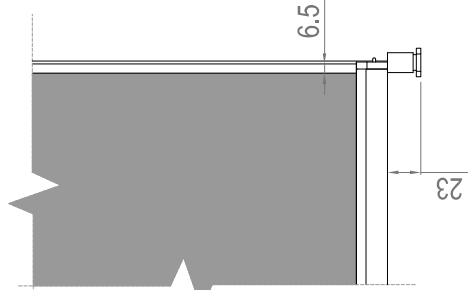

Denominazione modello

TI 12

Manovra	Catena	<div>N</div> <div>Y</div> <div>X</div>	Nyx Srl Via dell'industria 3, Brugine (PD) www.nyxtende.it	
Cassonetto	C73			
Guida	- - -			
Fondale	F21			
Tubo	Ø43 - Ø50*			
Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4	1:11:10	
28/02/23	1:1	1:10		

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it