



NYX
schematura architettonica

TEF 31

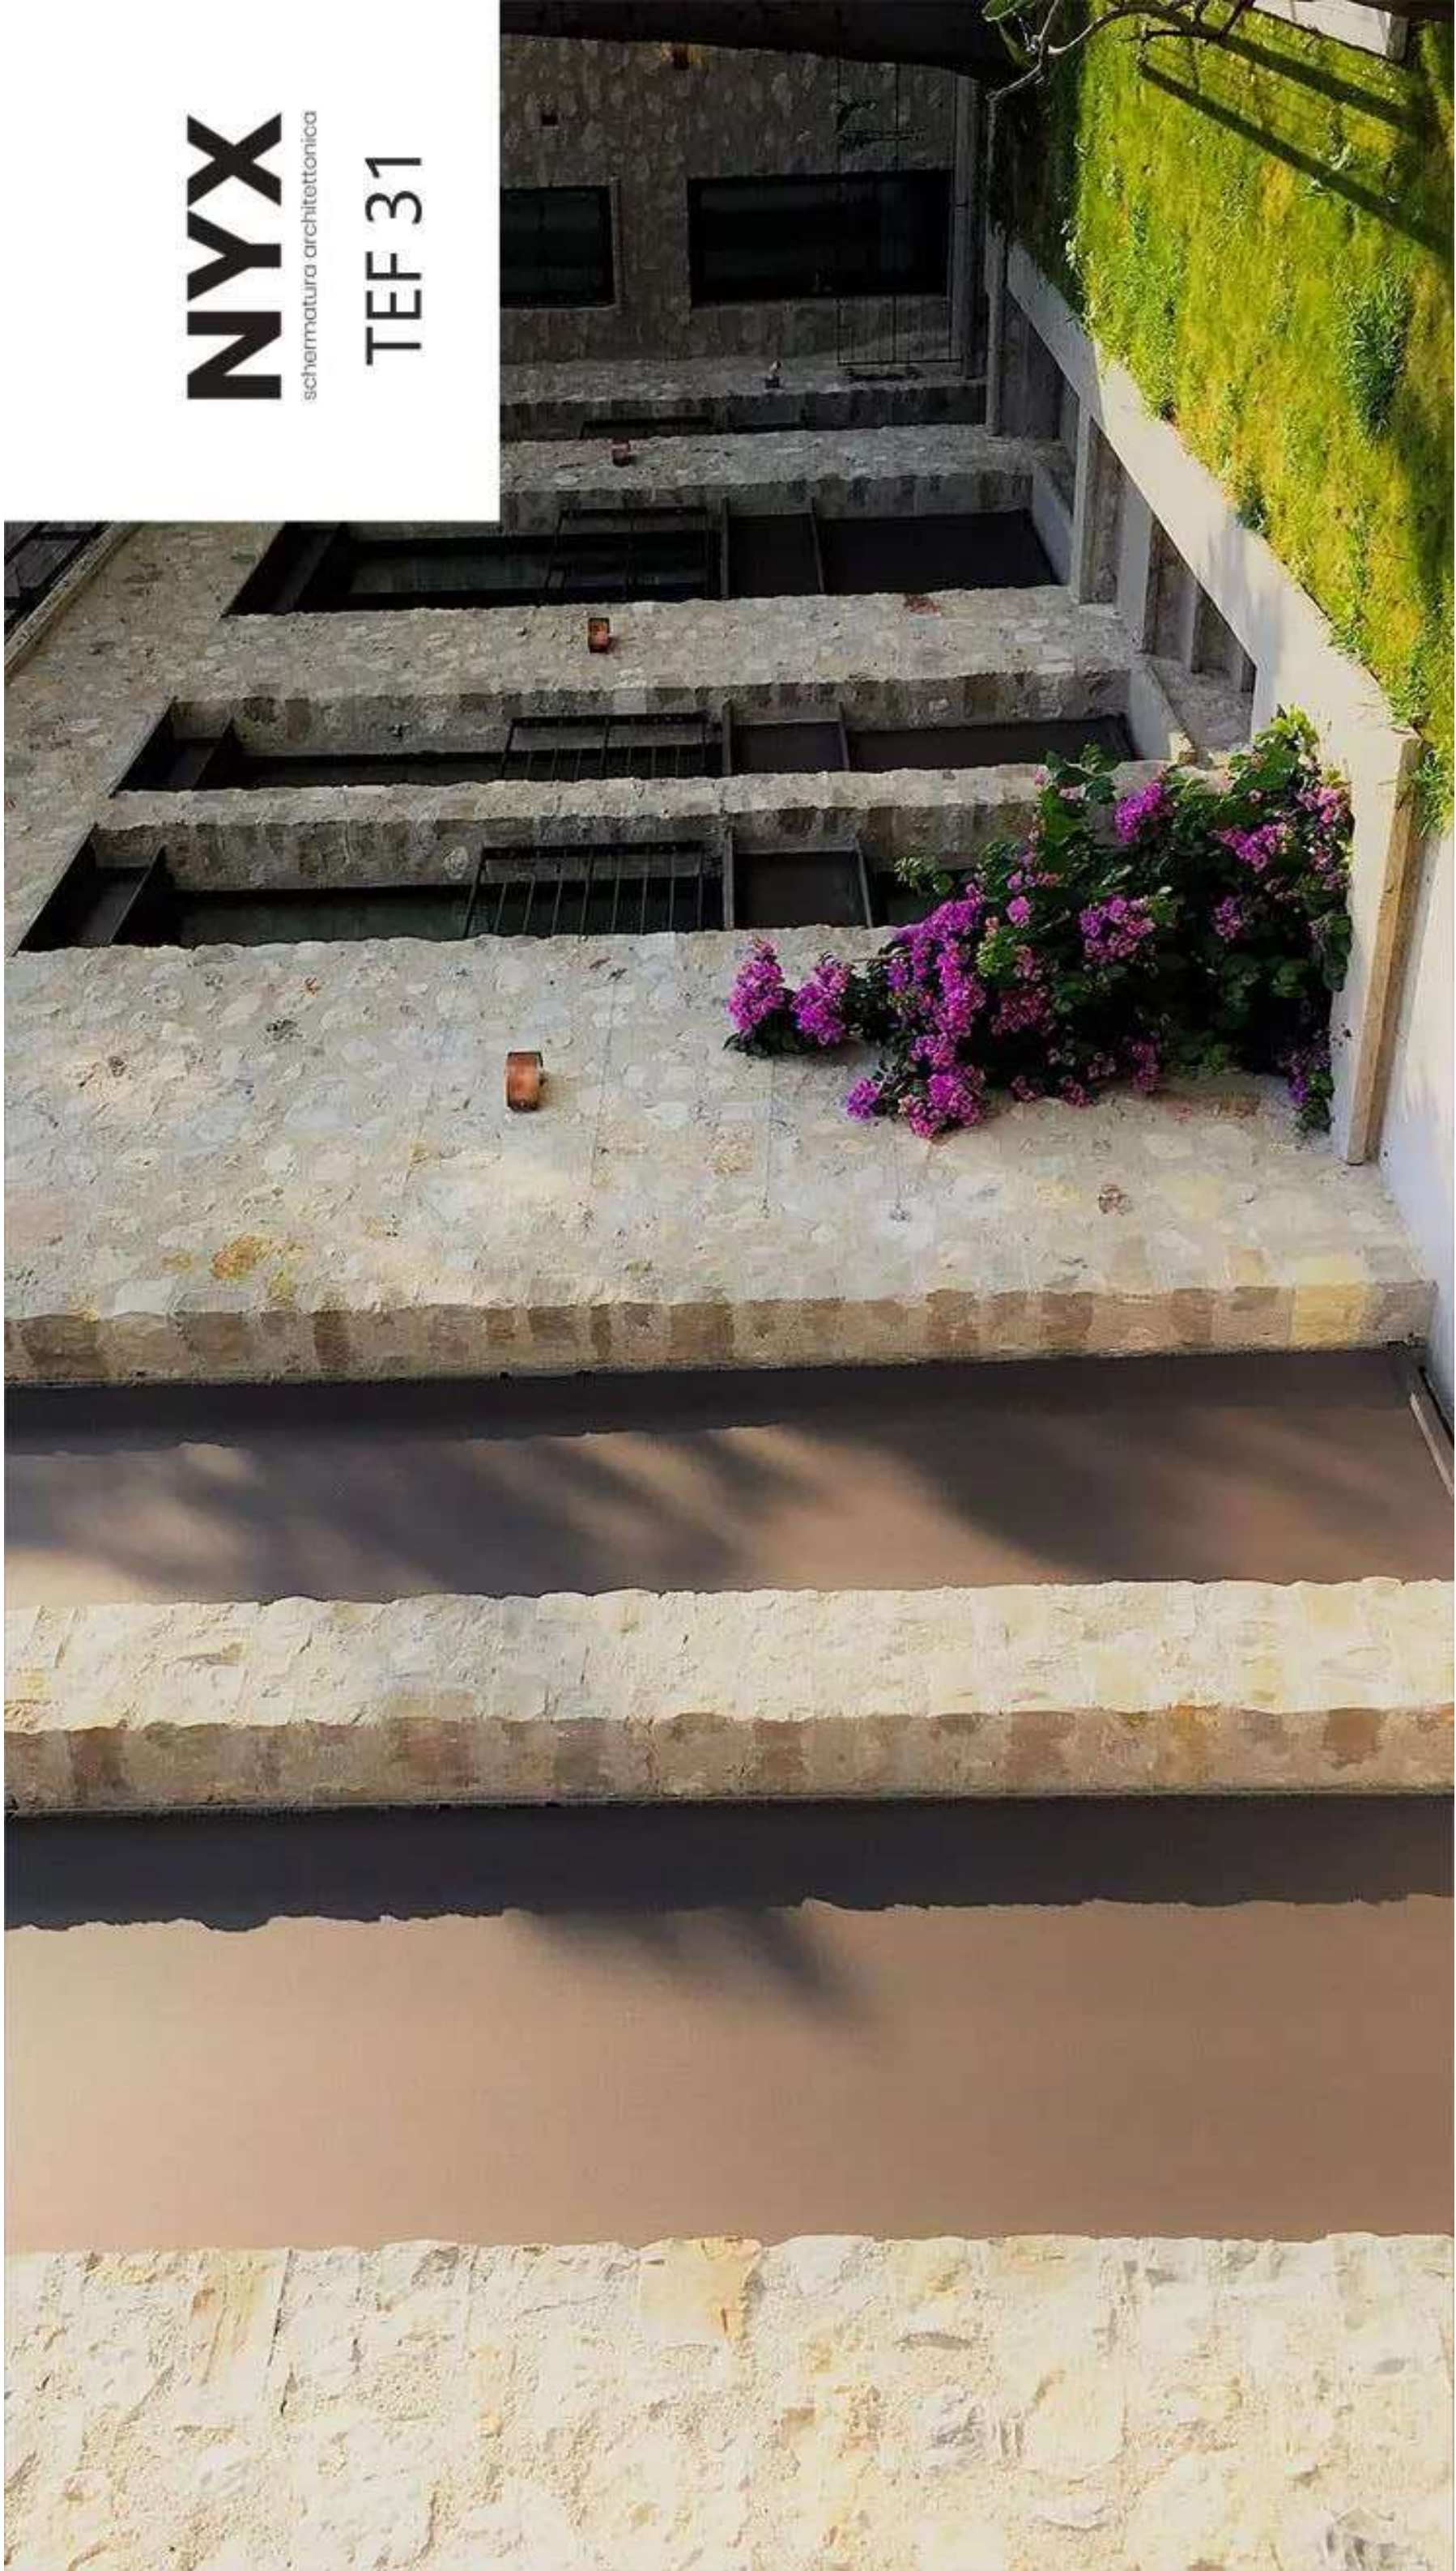

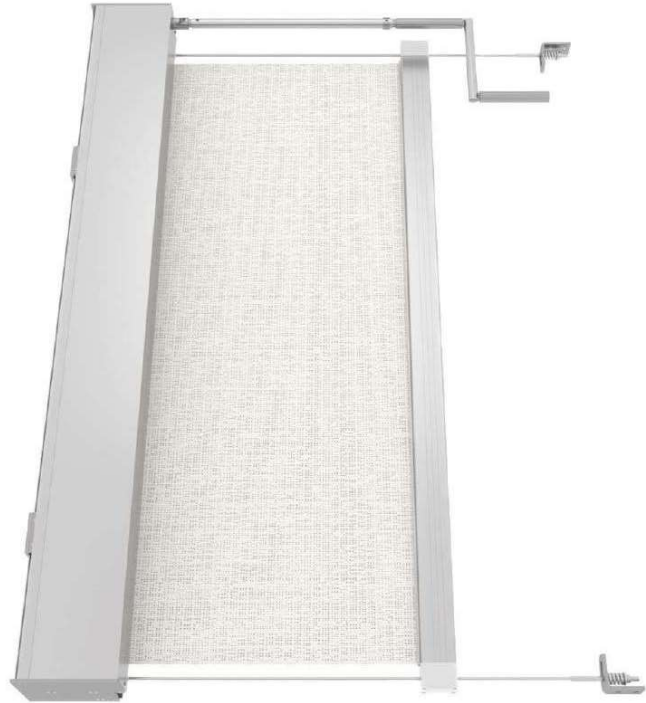


TEF31


● **Standard** ● **A richiesta** | On request




Particolare argano
Particular winch




Particolare supporto frontale
Frontal support detail



Staffa guida fune
Rope guide bracket



Particolare DWB
DWB System particular



Tenditori a pavimento
Floor Tensioners

Guarda il video Tutorial



Watch the Tutorial video

Specifiche tecniche | Technical information

TEF31


Manovra ad Argano | Winch drive
Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza
Altezza

Width
Height




VISTA FRONTALE | Frontal view

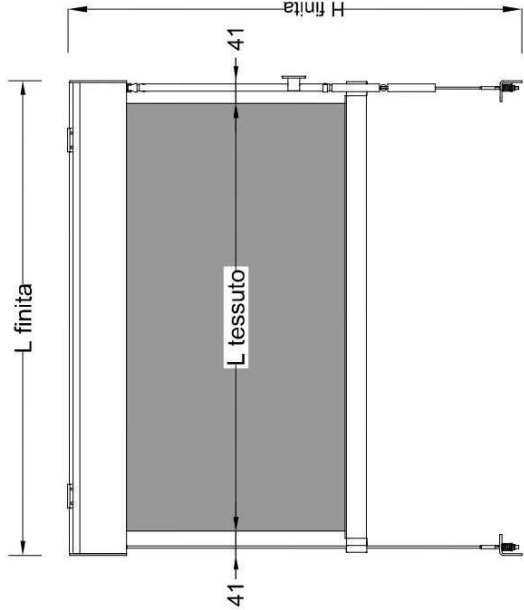

FONDALI | End bar


USCITA CAVI | Cable outlet

F28x42




D. 45 INTASCATO

Pocketed




FISSAGGIO FUNE SUPERIORE


Upper hooking rope



SEZIONE VERTICALE | Vertical section

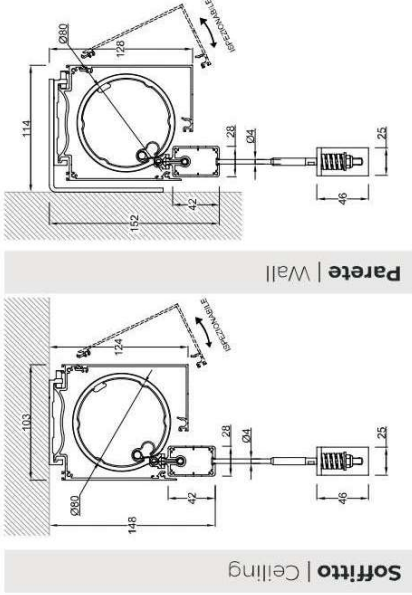

FISSAGGIO FUNE INFERIORE | Bottom hooking rope

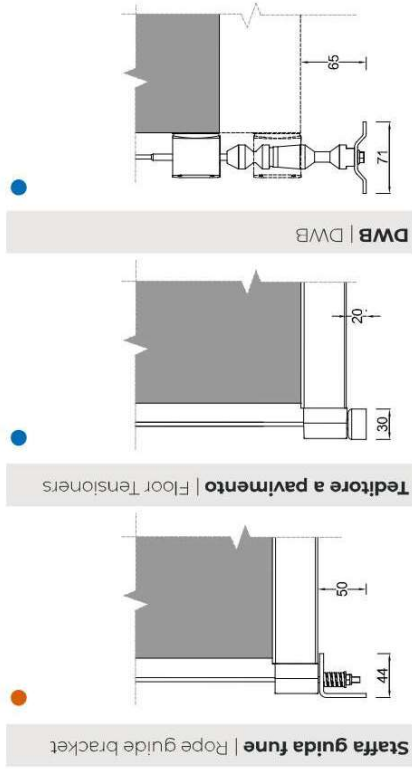

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker

F.C. Elettronico Somfy
Electronic L.S. Somfy

Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini

Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker

Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Blocco automatico DWB (L max 450 cm)
DWB automatic lock (L max 450 cm)

Testate Fix laterale
Lateral fastening header

Mensola attacco frontale
Wall brackets

Argano con finecorsa
Mechanical limit winch

Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles

Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour
6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles



Tenditori a pavimento
Floor Tensioners

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	103x120 mm	2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	Fune Ø4 mm	Fune Ø4 mm AISI 316 trefoli 7 x 7 (49 fili) con terminale pressato, squadretta in AISI 304 con molla di compensazione o tenditore a pavimento.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Supporti con grano di fissaggio, verniciati a polvere.
	PARETE	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10, verniciate a polvere.
	LATERALE	Grazie a due asole nelle testate.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 2 Resistenza al vento in km/h : 29 - 38



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it