


NYX
schermatura architettonica


TEZ WP 130




**Tenone riferimento
con pinna e supporto a soffitto**
Reference tenon with fin and
ceiling support




**Cassonetto ispezionabile con
guarnizioni anti insettoimento,
pinna e supporto a soffitto**
Inspectable box with anti insect
seals, fin and ceiling support




**Particolare saldatura
cristal testa-testa**
Special crystal
head-to-head welding



Particolare LED WP



**Tenone autoportante
con antispiro H13**
Self-supporting tenon with pipe
arrester H13



Fissaggio laterale
Side fixing



Catenacci Manuali
Manual clasps




**Particolare WB block
regolabile in altezza**
Particular WB block
height adjustable

A ALLUMINIO | Aluminium


		RAL 9016 Opaco Matt	Bianco White
		RAL 9006 Opaco Matt	Grigio Grey
		RAL 1013 Opaco Matt	Avorio Ivory
		RAL 8017 Opaco Matt	Marr. Brown
		RAL 7016 Texture	Nero Black
		Grigio MICACEO	Nero Black
		BRONZO Bronze	Nero Black
		CORTEX Corten	Nero Black
		EXTRA RAL Custom	Custom

**Installabile solo
con tenone Riferimento**


Can only be installed with reference tenon




COMPENSATORE | Condenser

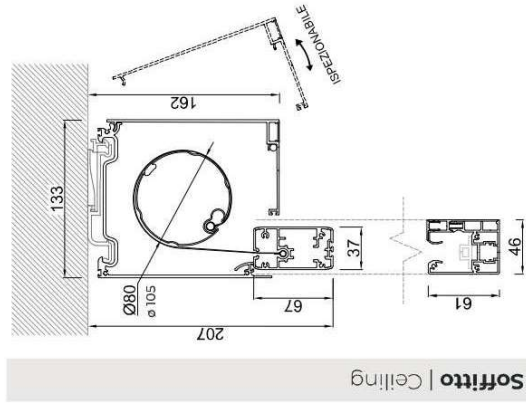

Soffitto | Ceiling

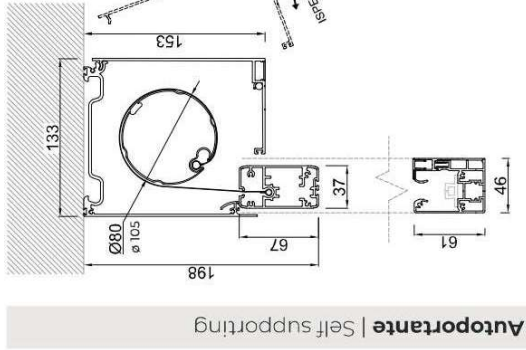


Autoportante | Self supporting

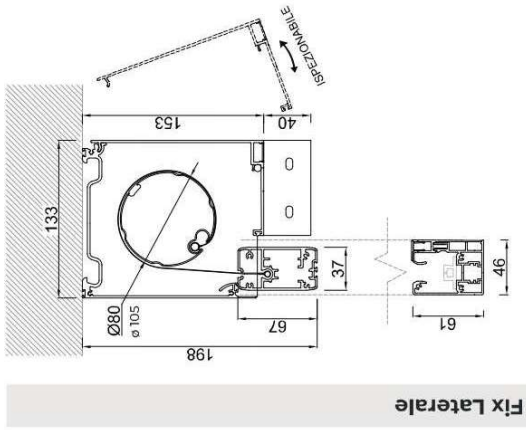


Fix Laterale

VISTA FRONTALE | Frontal view

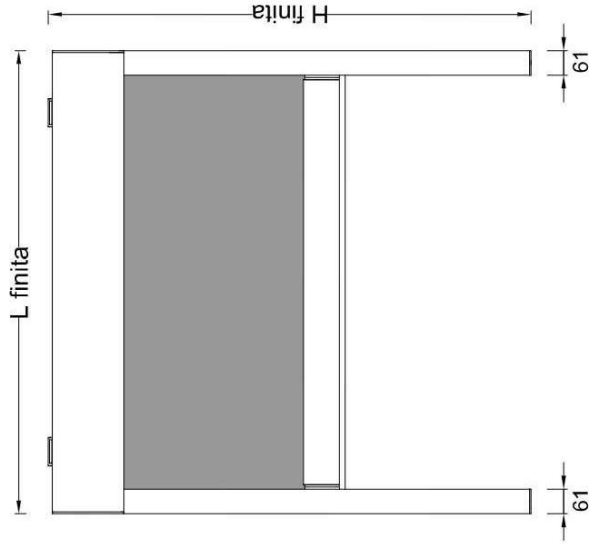

PARTICOLARE | Particular

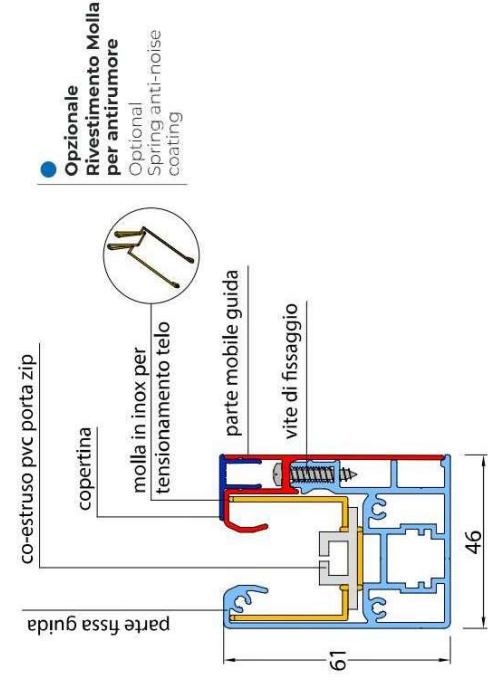

Opzionale
Rivestimento Molla
per antirumore
Optional
Spring anti-noise
coating


SEZIONE VERTICALE | Vertical section






SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Estruso in alluminio lega 6060 spessore 24/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
	Ø 85 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
	Ø 105 mm	Acciaio zincato spessore 22/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
		ABS con perno tondo in acciaio zincato incorporato.
CASSONETTO	133x153 mm	2 estrusi di alluminio lega 6060 verniciato a polveri (parte fissa + parte mobile per ispezione).
GUIDA	61x46 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), correddati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	36x67 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante fissato alla guida laterale.
	SOFFITTO	Supporti a molla con attacco-sgancio rapido.
	LATERALE	Grazie a due asole nelle testate.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 6 Resistenza al vento in km/h : 75 - 88


SEZIONE A-A

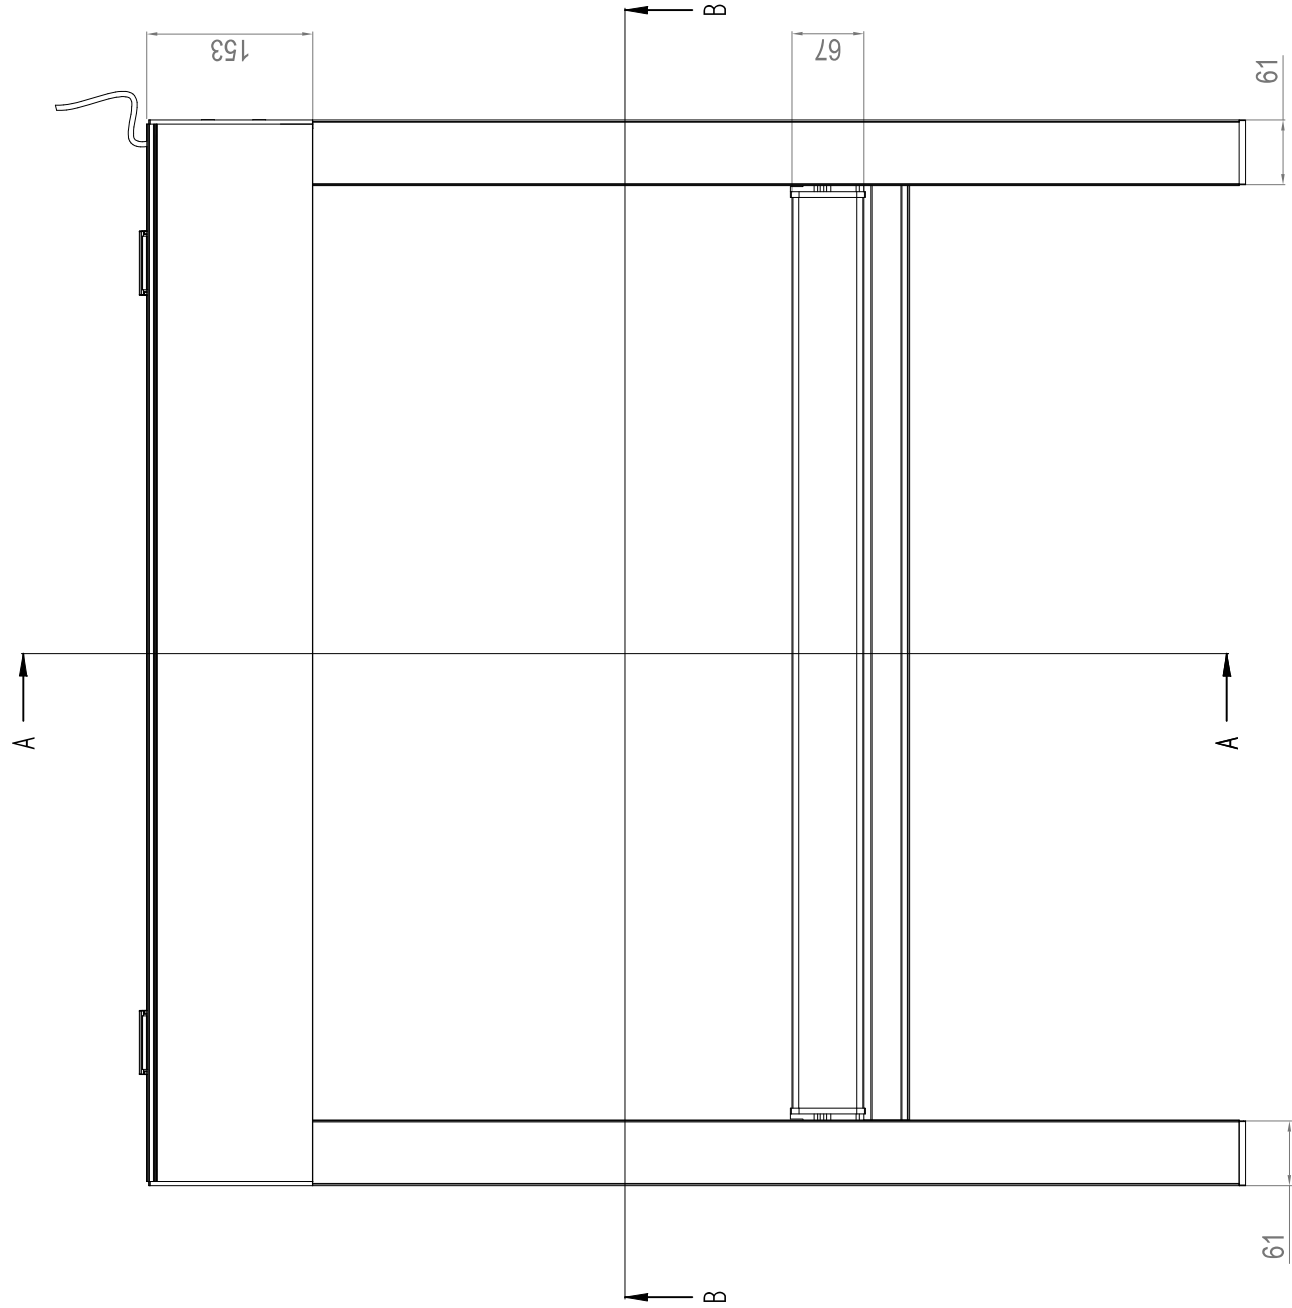


SEZIONI VERTICALI

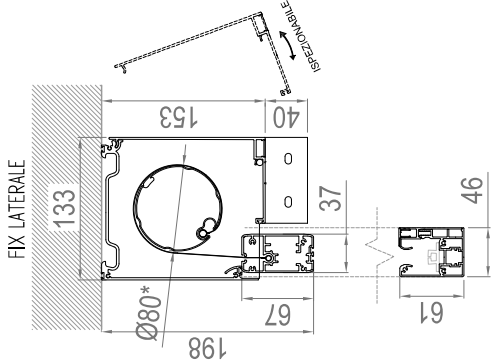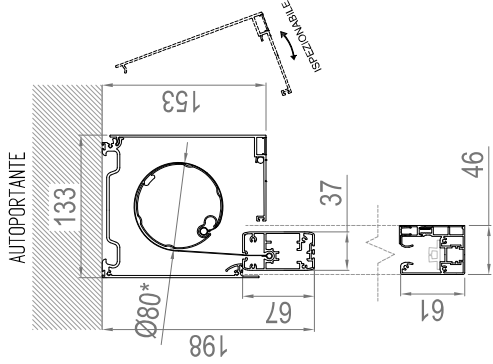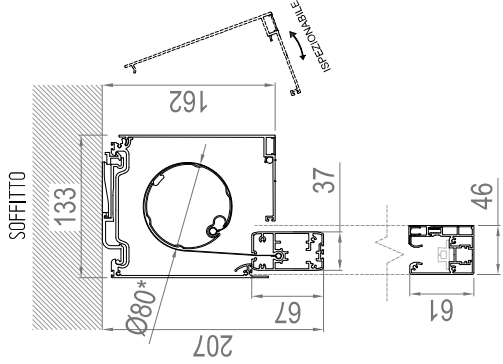

PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE

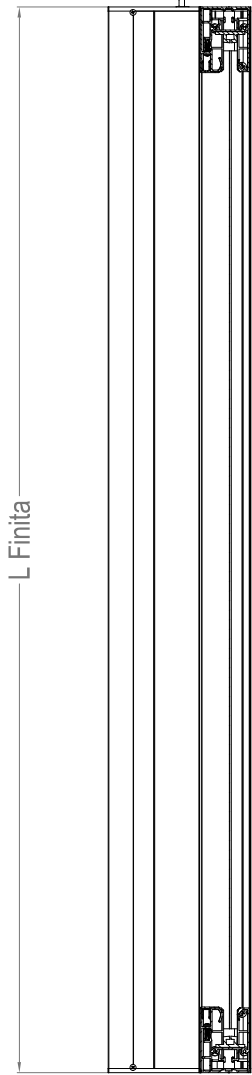

SEZIONE B-B

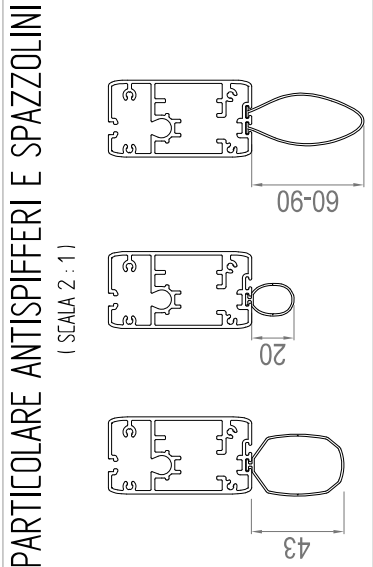

Denominazione modello
TEZ WP 130

Manovra	Motore	<div><div>N</div><div>Y</div><div>X</div></div>
Cassonetto	C130	
Guida	WP 20.23	
Fondale	F36x68	
Tubo	Ø80-Ø85-Ø105*	
Data emissione	Scala Disegno	Nyx Srl
03/03/23	1:1	Via dell'industria 3, Brugine (PD)
	Stampa su A4	www.nyxtende.it
	1:10	



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it