

# NYX

schematura architettonica

## TEZ 35





Specifiche tecniche | Technical information

TEZ35

Manovra a Catena | Chain drive

Manovra ad Argano | Winch drive

Manovra a Motore | Electrical motor drive


Larghezza | Width

Altezza | Height


225 cm

200 cm


VISTA FRONTALE | Frontal view

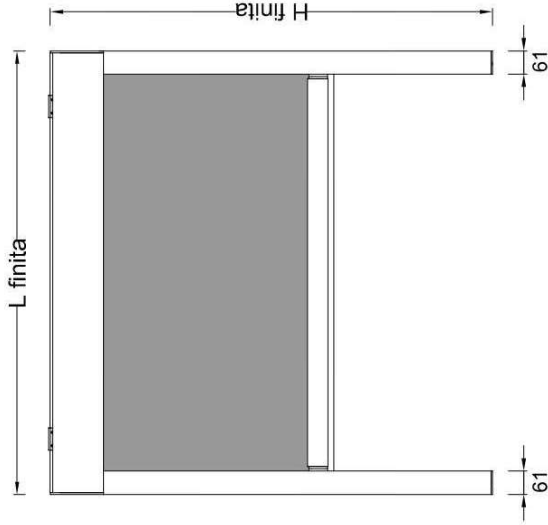


ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI | Anti-spikes and brushes

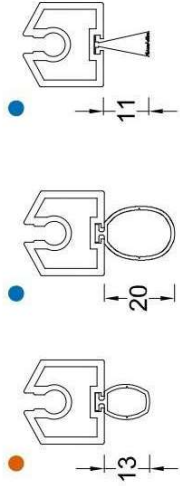


ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing

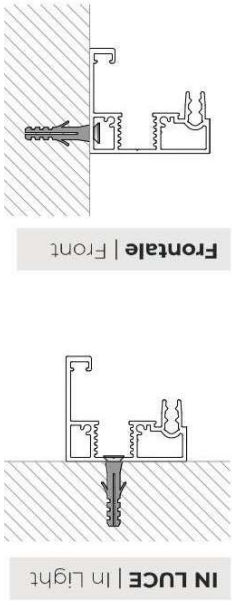


SEZIONE VERTICALE | Vertical section

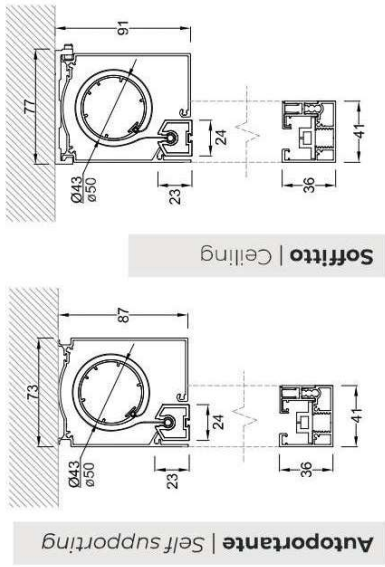

USCITA CAVI | Cable outlet

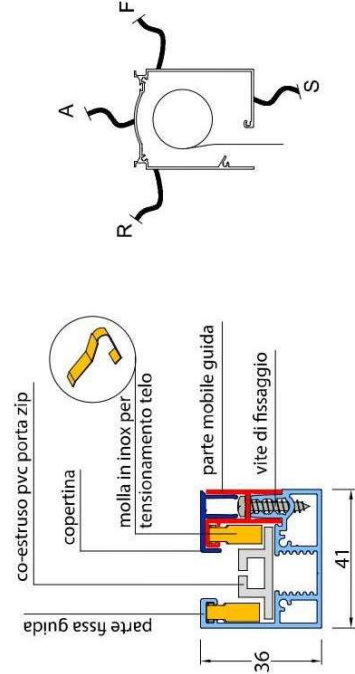

Standard A richiesta | On request

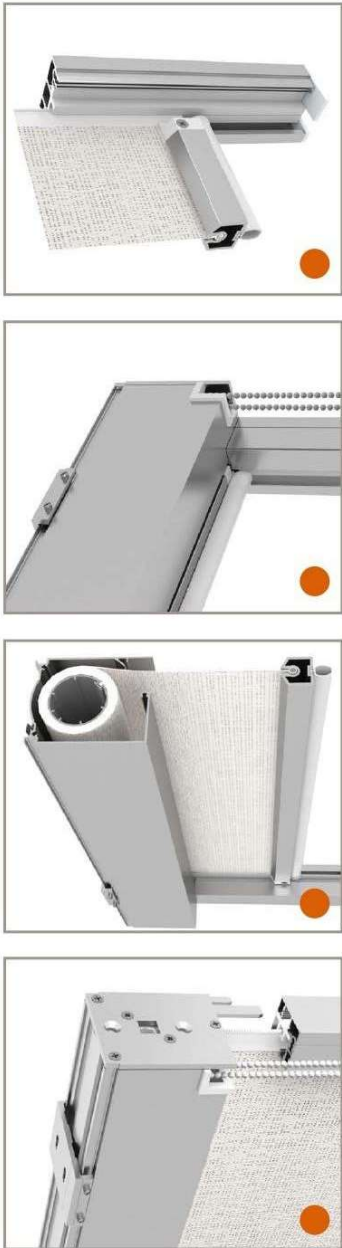

A ALLUMINIO | Aluminium | P ACCESSORI | Accessories

RAL 9016 Opaco   Matt	RAL 9010 Opaco   Matt	RAL 1013 Opaco   Matt	RAL 8017 Opaco   Matt	RAL 7016 Opaco   Matt	Grigio MICACEO	EXTRA RAL Custom	Custom
Bianco   White	Bianco   White	Avorio   Ivory	Marr.   Brown	Nero   Black	Nero   Black		

OPTIONAL | Optional

Catena in ottone nichelato  
Nickel finished brass chain

Argano con asta asportabile  
Winch

Profilo di verniciatura extra 1/2  
1/2 extra colour powder coating profiles

Tessuti colore fuori campionario  
Out-of-chart fabric colour  
6%

EXTRA MOTORI | Extra Motor

F.C. Meccanico Cherubini  
Mechanical L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Cherubini  
Electronic L.S. Cherubini

F.C. Elettronico Becker  
Electronic L.S. Becker

Motore Radio Cherubini  
Radio controlled Motor Cherubini

Motore Radio Becker  
Radio controlled Motor Becker


Motore Radio Somfy IO  
Radio controlled Somfy IO

EXTRA PROFILI | Extra Profiles


Set guide altezza variabile  
Variable height guide set

# SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI



TUBO AVVOLGITORE	Ø 43 + Ø 50 mm		Estrusi in alluminio lega 6060 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con perno quadro in acciaio zincato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore). ABS con frizione (solo per manovre a catena).	
	LATO FOLLE	ABS con perno tondo mobile in acciaio zincato incorporato.	
CASSONETTO	73x87 mm	Estruso di alluminio lega 6060 verniciato a polveri.	
GUIDA	36x41 mm	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.	
FONDALE	23x24 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.	
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.	
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.	
MANOVRA	MANUALE	Argano con rapporto di riduzione 2,8:1 con asta asportabile, forza in uscita 2 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in ottone. Catenella 4,5x6 mm in poliestere con grani in pvc o in ottone nichelato, completa di: frizione FAST SOFT Ø43 1:1,15 (pup-up system) o frizione con demoltiplicatore Ø43 mm 1:3.	
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.	
TIPICI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.	
	SOFFITTO	Supporti con grano di fissaggio, verniciati a polvere.	
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.	
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74	

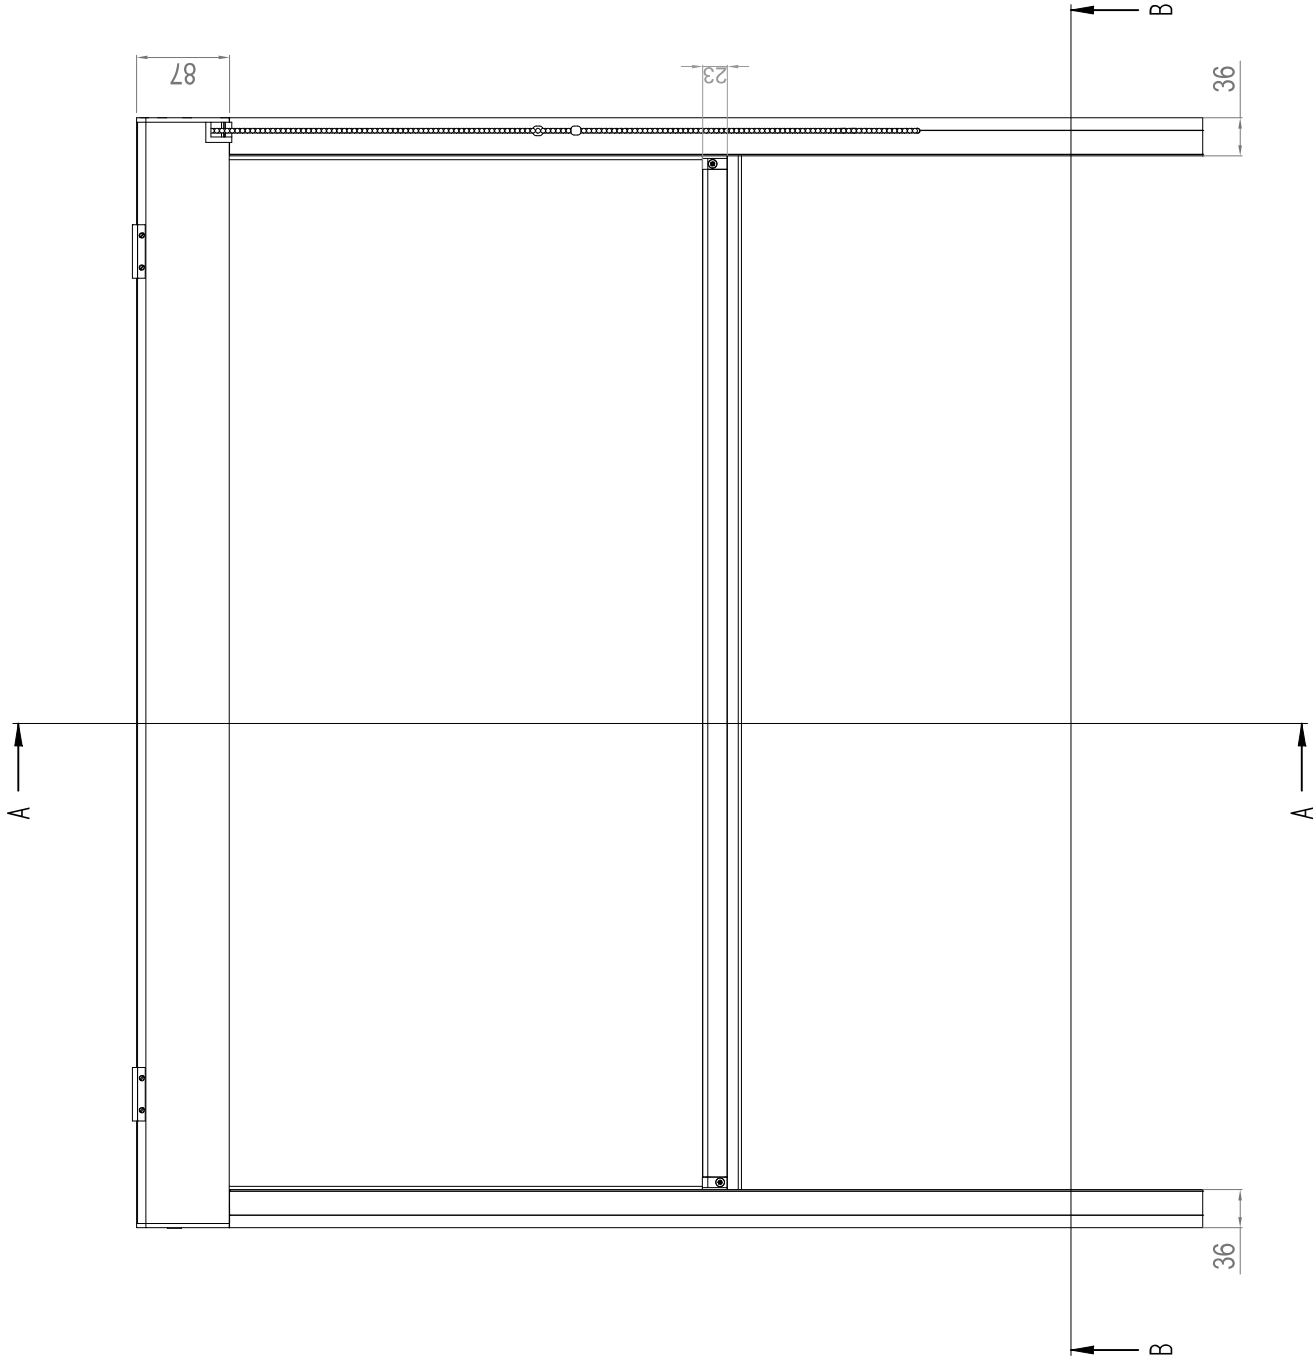

SEZIONE A-A

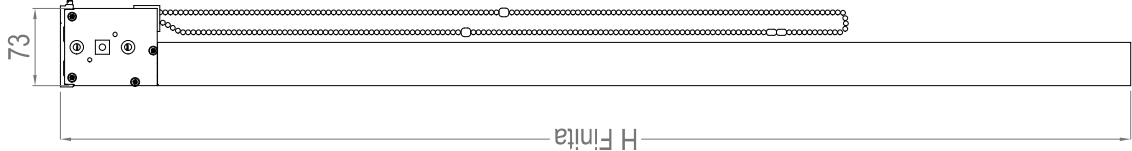


SEZIONI VERTICALI

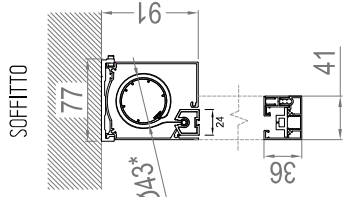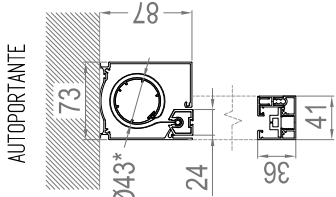


PARTICOLARE ANTISPIFFERI E SPAZZOLINI

(SCALA 2 : 1)

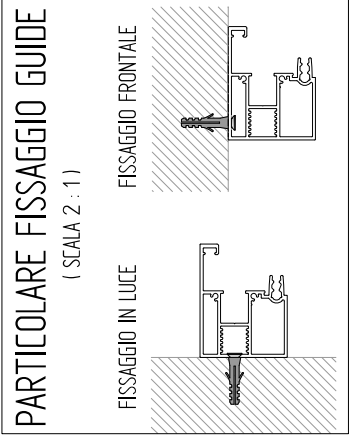

PARTICOLARE FISSAGGIO GUIDE

(SCALA 2 : 1)

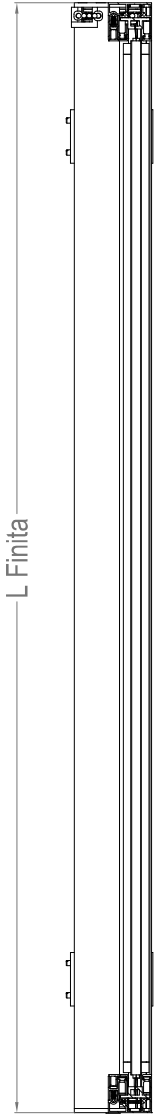

SEZIONE B-B

Denominazione modello


TEZ 35

Manovra	Catena
Cassonetto	C73
Guida	Z35
Fondale	F36x68
Tubo	Ø43 - 50*

Data emissione	Scala Disegno	Scala Stampa su A4
02/03/23	1:1	1:10

Nyx Srl

Via dell'industria 3, Brugine (PD)  
www.nyxtende.it

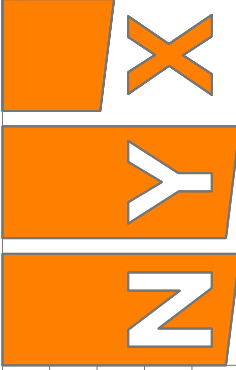

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL - VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD  
Tel. 0497962204 | [info@nyxtende.it](mailto:info@nyxtende.it)