


Specifiche tecniche | Technical information



VISTA FRONTALE | Frontal view

L finita















143

ANTISPIFFERI E SPAZZOLONI | Anti-spikes and brushes



-8-<u>-</u>-⊢ω-

OPZIONALE | Optional

H finita

H luce architettonica

PROFILO TAPPO VERNICIATO SU ALZANTI SCORREVOLI PER COPERTURAPARTI NON INTERESSATE DA ZANZARIERA (Verniciatura Standard)

Painted cup profile on sliding lifts to cover parts not affected by insect creen (Standard painting)

(Verniciatura Standard)



38


L luce architettonica

38


Con Zanzariera Verticale With Vertical Mosquito

Con Rollout Maxxi - Rollblock With Rollout Maxxi - Rollblock

PROFILO MONTANTE PER RISCONTRO SU ALZANTI SCORREVOLI Upright profile for striker on sliding lifts (Standard painting)



ATTACCO GUIDE | Dimetric view - FISSAGGIO | Fixing






TEZPLUS

A richiesta | On request


Standard








Cassonetto ispezionabile Inspectionable headbox

Testate autoportanti Self-supporting heads





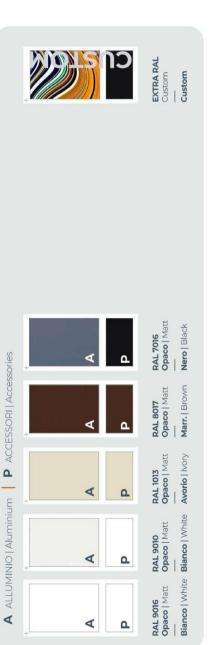

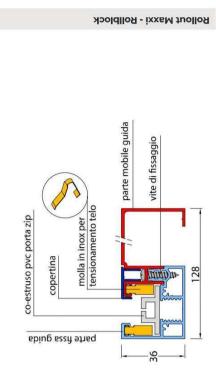

molla in inox per tensionamento telo

co-estruso pvc porta zip

copertina


parte fissa guida



ICA E CERTIFICAZIONI SCHEDA TECNI


(della sola schermatura solare)

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibilile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	130x143 mm	2 estrusi in alluminio lega 6060 verniciato a polveri (cassonetto tenda + cassonetto zanzariera).
GUIDA	36x128 mm (zanzariera verticale) 53x128 mm (zanzariera laterale)	3 estrusi in alluminio lega 6060 verniciati a polveri (parte fissa + parte mobile + copertina), corredati da profilo guida porta zip in co-estruso di pvc ammortizzato da molle in acciaio inox.
FONDALE	28x42 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	AUTOPORTANTE	Tramite tennone autoportante.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Applicazione della zip mediante termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 5 Resistenza al vento in km/h : 62 - 74

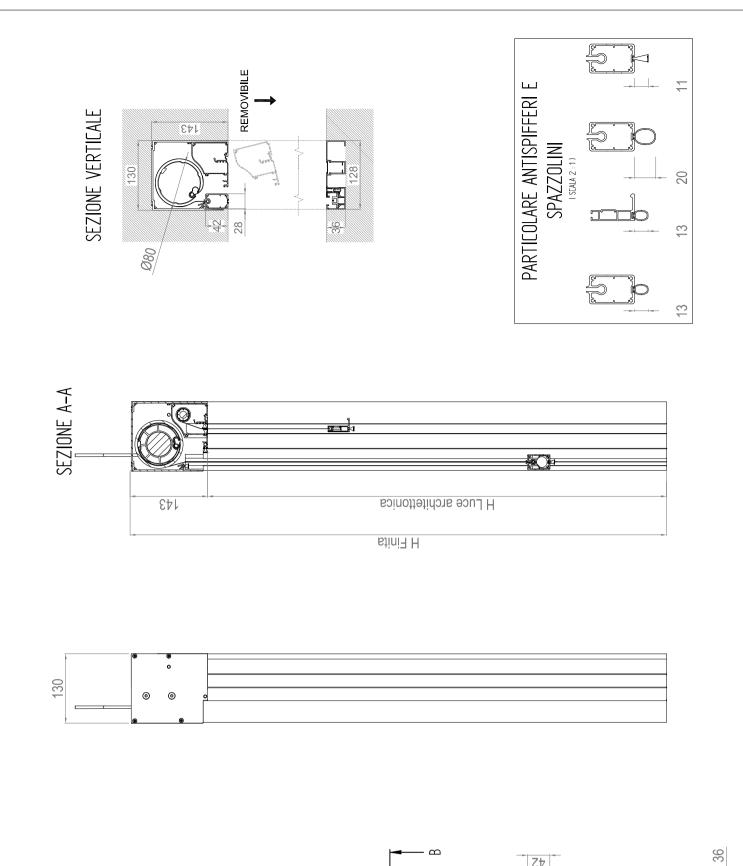

42

<u>-</u> 🕾

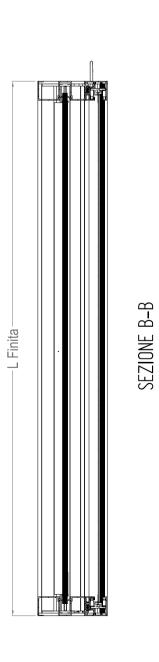


L Luce architettonica

36

E	PARTICOLARE MONTAGGIO AUTOPORTANTE	FISSAGGIO FR
issaggio gui	PARTICOLAF AUTOP	FISSAGGIO IN LUCE ZS3
Particolare fissaggio guide	PARTICOLARE MONTAGGIO AUTOPORTANTE	issaggio in luce fissaggio frontale 235 235
	PARTICOLA AUTO	FISSAGGIO IN LUCE 235

	Denominazione modello	modello			
	TEZ P	TEZ PLUS con zanzariera verticale	zariera	vertica	<u>e</u>
	Manovra	Motore			
	Cassonetto	C130			
0	Guida	Z35 - Z53	-		
FRONTALE	Fondale	F28x42	_	>	×
	Tubo	Ø80			
	Data Scala emissione Disegn 01/03/23 1:1	Scala Scala Disegno Stampa su A4 1:1 1:10	Nyx Srl Via dell'industria 3, Brugine (PD) www.nyxtende.it	Nyx Srl Industria 3, Brugi www.nyxtende.it	gine (PD)
	DISEGNI DI PROPRIETÀ F	I I DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI	1ETATA LA RIPRODU	UZIONE E LA CES:	SIONE A TERZI

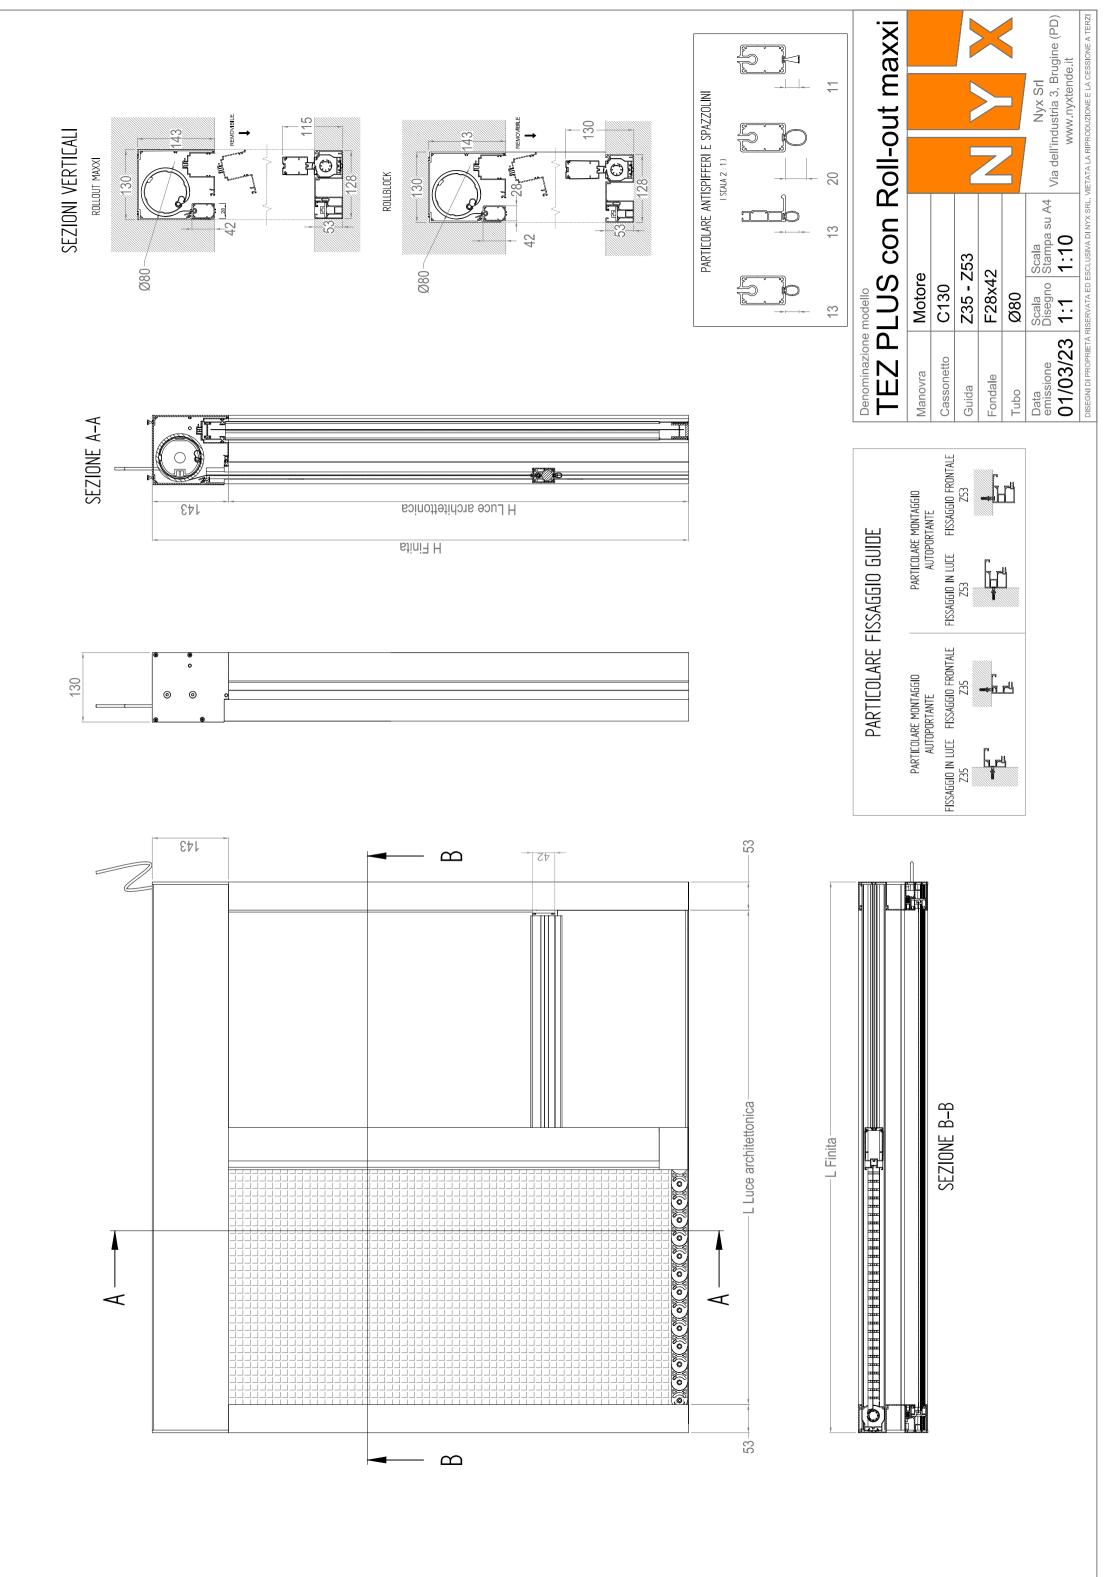



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it