

NYX

schermatura architettonica

TEF 33Q




TEF33Q

Manovra a Motore | Electrical motor drive

Larghezza
Altezza


Width
Height

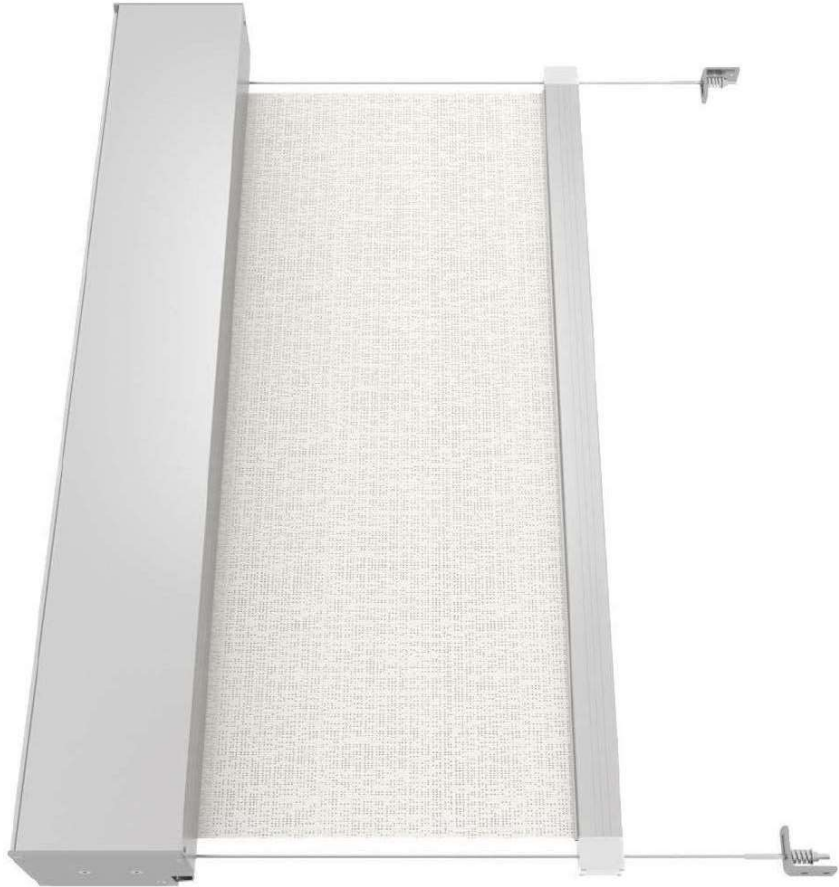

VISTA FRONTALE | Frontal view

USCITA CAVI | Cable outlet


FONDALI | End bar

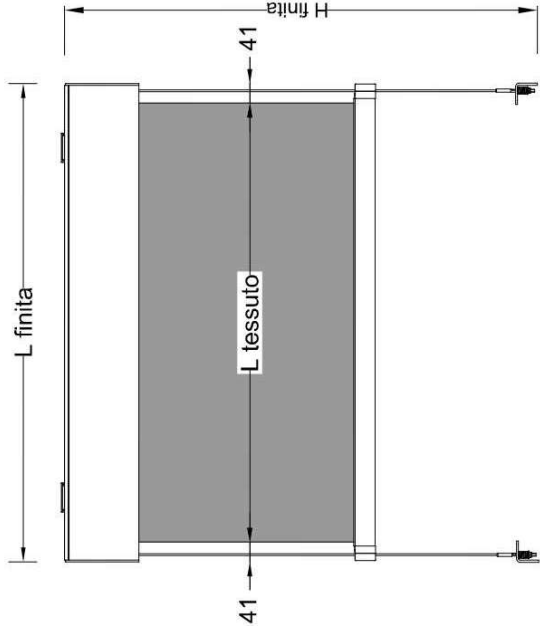

SEZIONE VERTICALE | Vertical section


FISSAGGIO FUNE INFERIORE | Bottom hooking rope

F28x42




D. 45 INTASCATO

Pocketed



FISSAGGIO FUNE SUPERIORE

Upper hooking rope




Standard

A richiesta | On request


TEF33Q




Cassonetto ispezionabile
Inspectionable headbox






Particolare supporto frontale
Frontal support detail



Staffa guida fune
Rope guide bracket



Tenditori a pavimento
Floor Tensioners

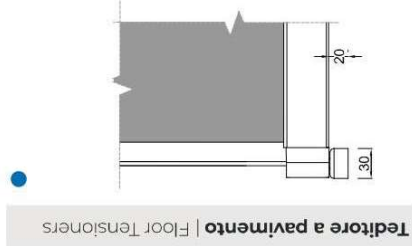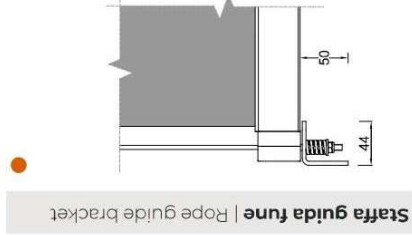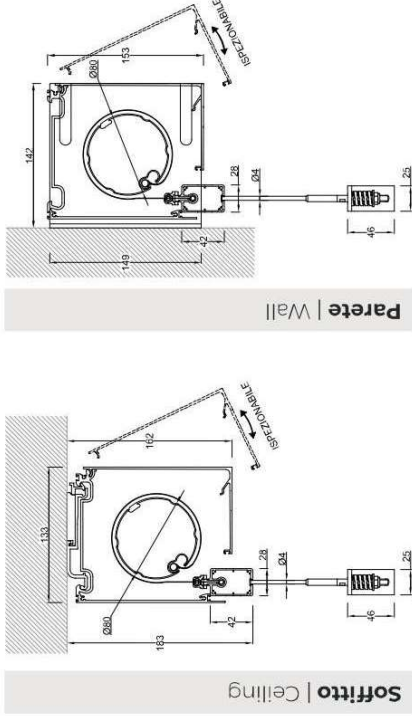

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini
Compreso



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



F.C. Elettronico Somfy
Electronic L.S. Somfy



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Blocco automatico DWB (L max 450 cm)
DWB automatic lock (L max 450 cm)



Staffe per attacco a parete
Wall brackets



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour

6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles



Tenditori a pavimento
Floor Tensioners




Fondale D45
D45 end bar



EXTRA RAL

Custom

Custom



Grigio
MICACEO

Nero | Black



RAL 7016
Opaco | Matt

Nero | Black




RAL 8017
Opaco | Matt

Marr. | Brown



RAL 1013
Opaco | Matt

Avorio | Ivory



RAL 9010
Opaco | Matt

Bianco | White










RAL 9016
Opaco | Matt

Bianco | White

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

TUBO AVVOLGITORE	Ø 80 mm	Acciaio zincato spessore 12/10 con ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto.
CALOTTE PORTA TUBO	LATO MANOVRA	ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore).
	LATO FOLLE	ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304.
CASSONETTO	Ø135 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri.
GUIDA	Fune Ø4 mm	Fune Ø4 mm AISI 316 trefoli 7 x 7 (49 fili) con terminale pressato, squadretta in AISI 304 con molla di compensazione.
FONDALE	Ø40 mm	Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato.
TAPPI FONDALE / GUIDA		Stampati in PA6.
VITERIA		Acciaio inossidabile A2.
MANOVRA	MANUALE	Assente.
	MOTORIZZATA	Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione.
TIPI D'INSTALLAZIONE	SOFFITTO	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10, verniciate a polvere.
	A PARETE	Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10, verniciate a polvere.
CONFEZIONE DEL TESSUTO		Taglio a freddo e termosaldatura.
CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO		Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 2 Resistenza al vento in km/h : 29 - 38

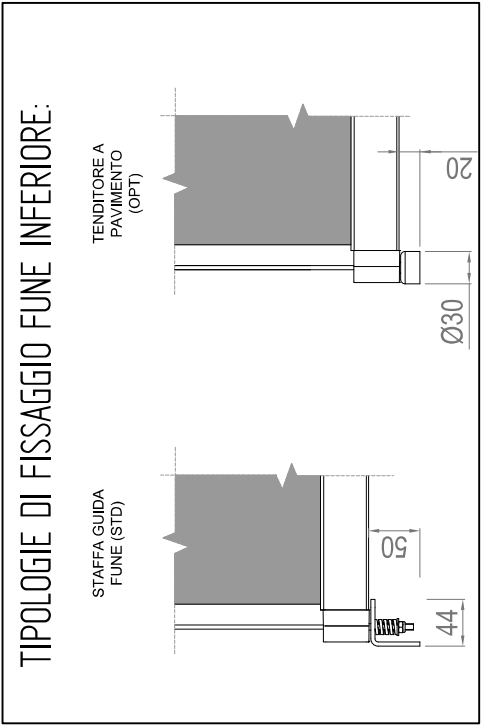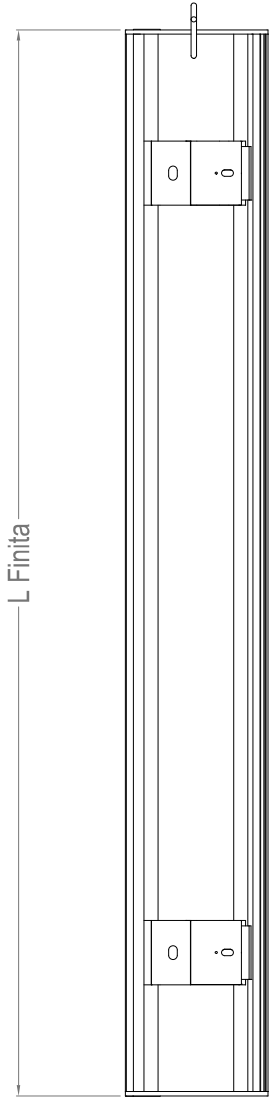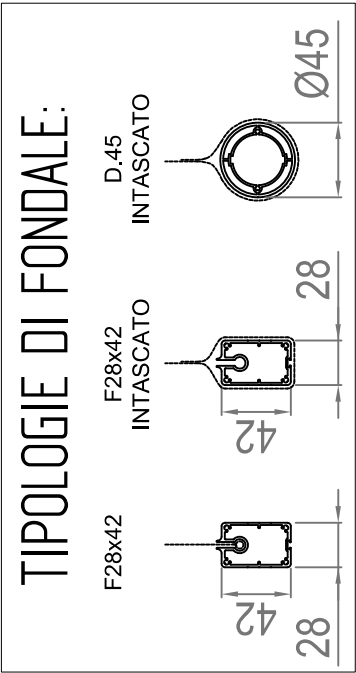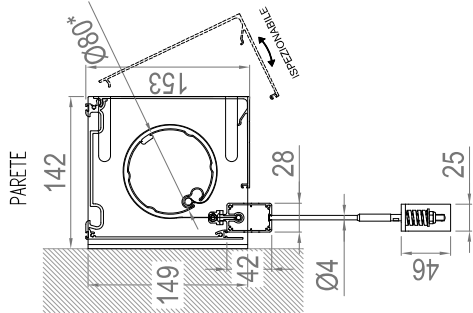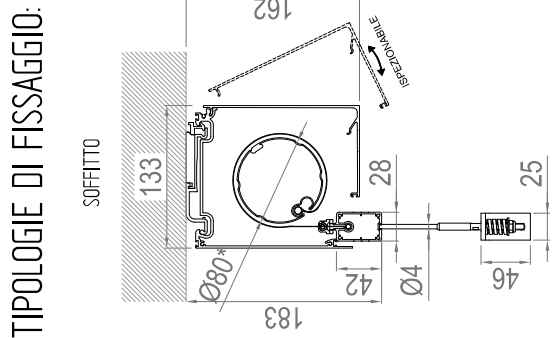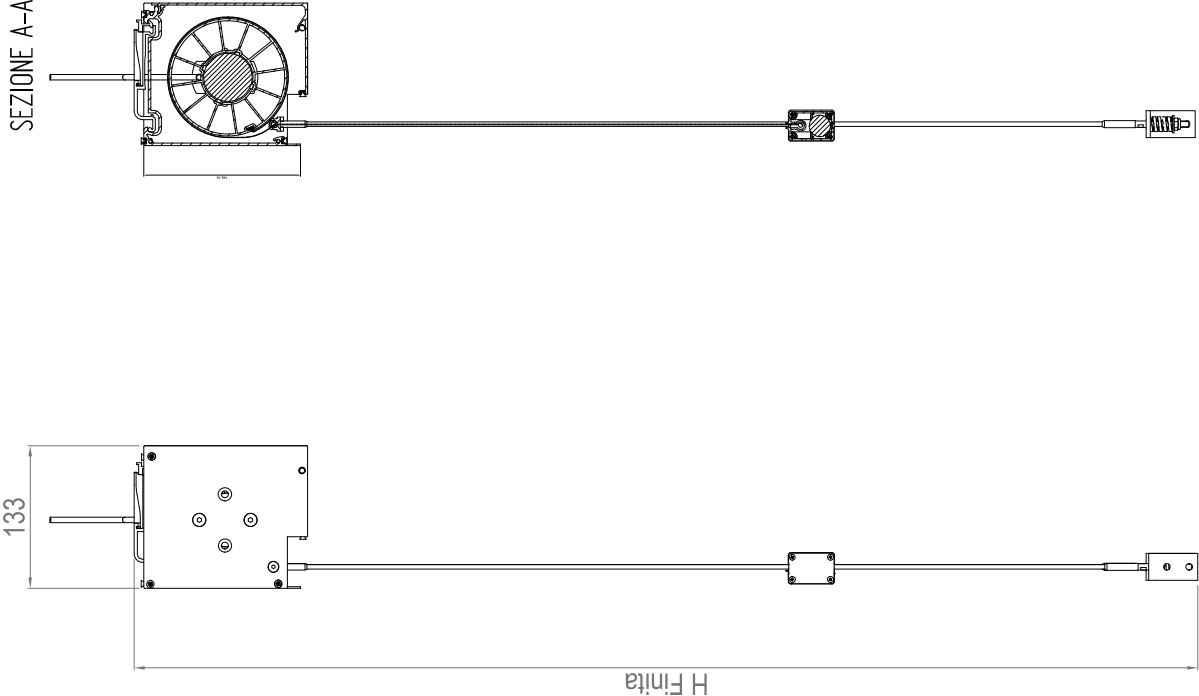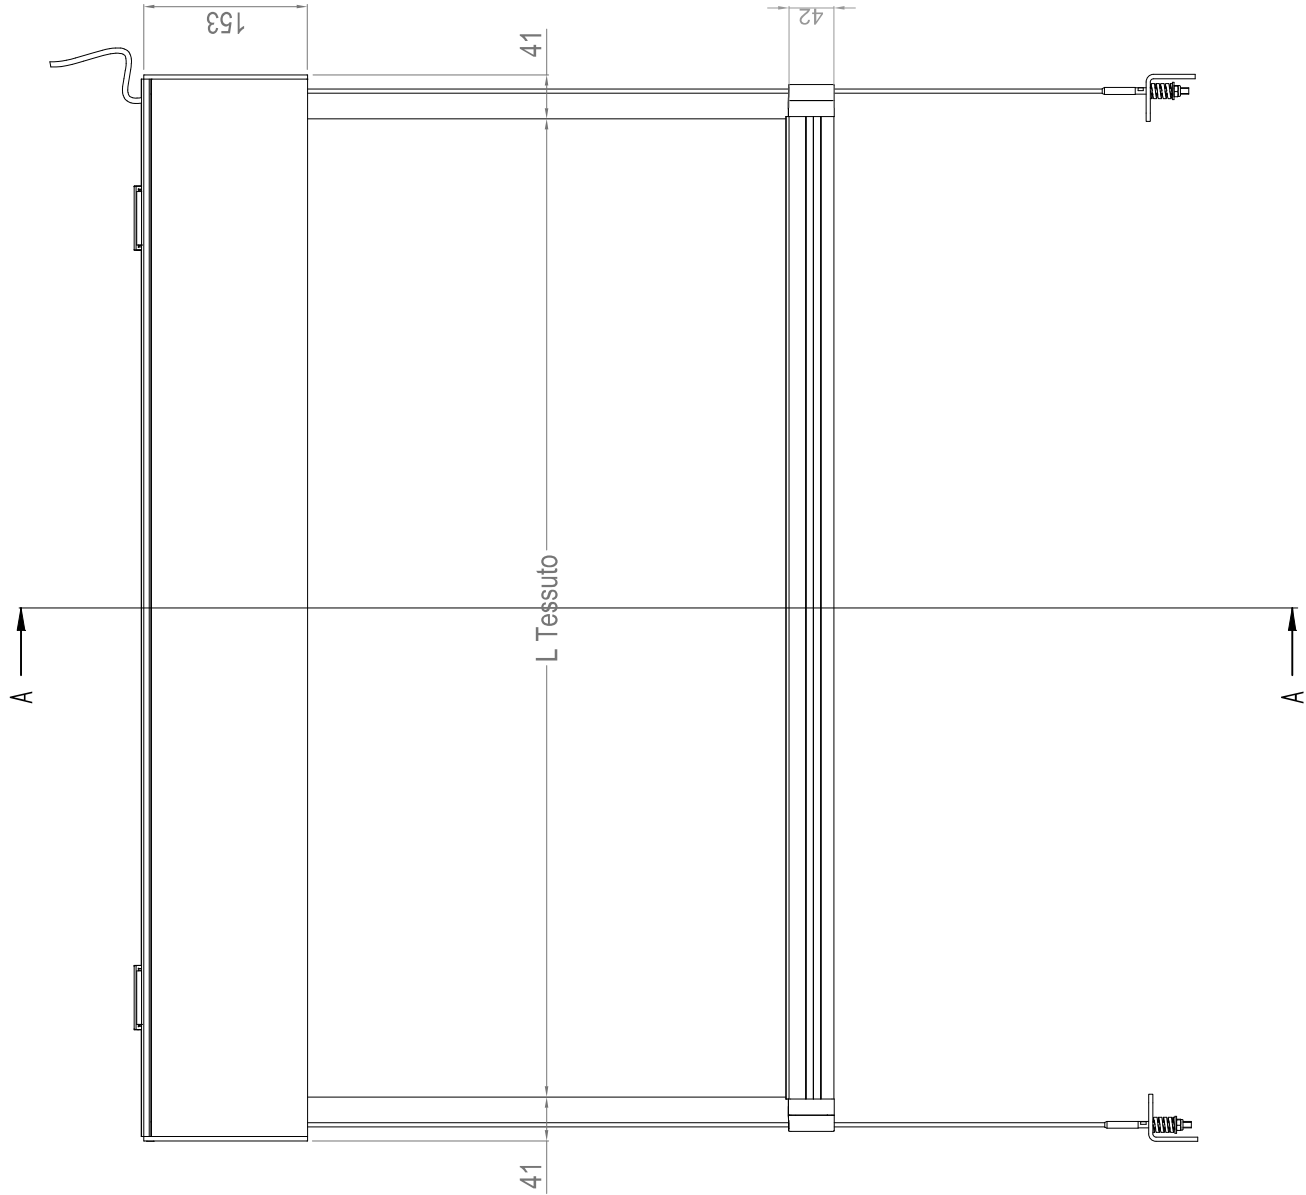

Denominazione modello

TEF 33 Q

Manovra	Manovra	Manovra
Cassonetto	C130	C130
Guida	Fune	Fune
Fondale	F28x42	F28x42
Tubo	Ø80-Ø85-Ø105*	Ø80-Ø85-Ø105*
Data emissione	Scala Disegno	Scala Disegno
27/02/23	1:1	1:10

Nyx Srl
Via dell'industria 3, Brugine (PD)
www.nyxtende.it

DISEGNI DI PROPRIETÀ RISERVATA ED ESCLUSIVA DI NYX SRL. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it