


NYX
schermatura architettonica

TEF 27



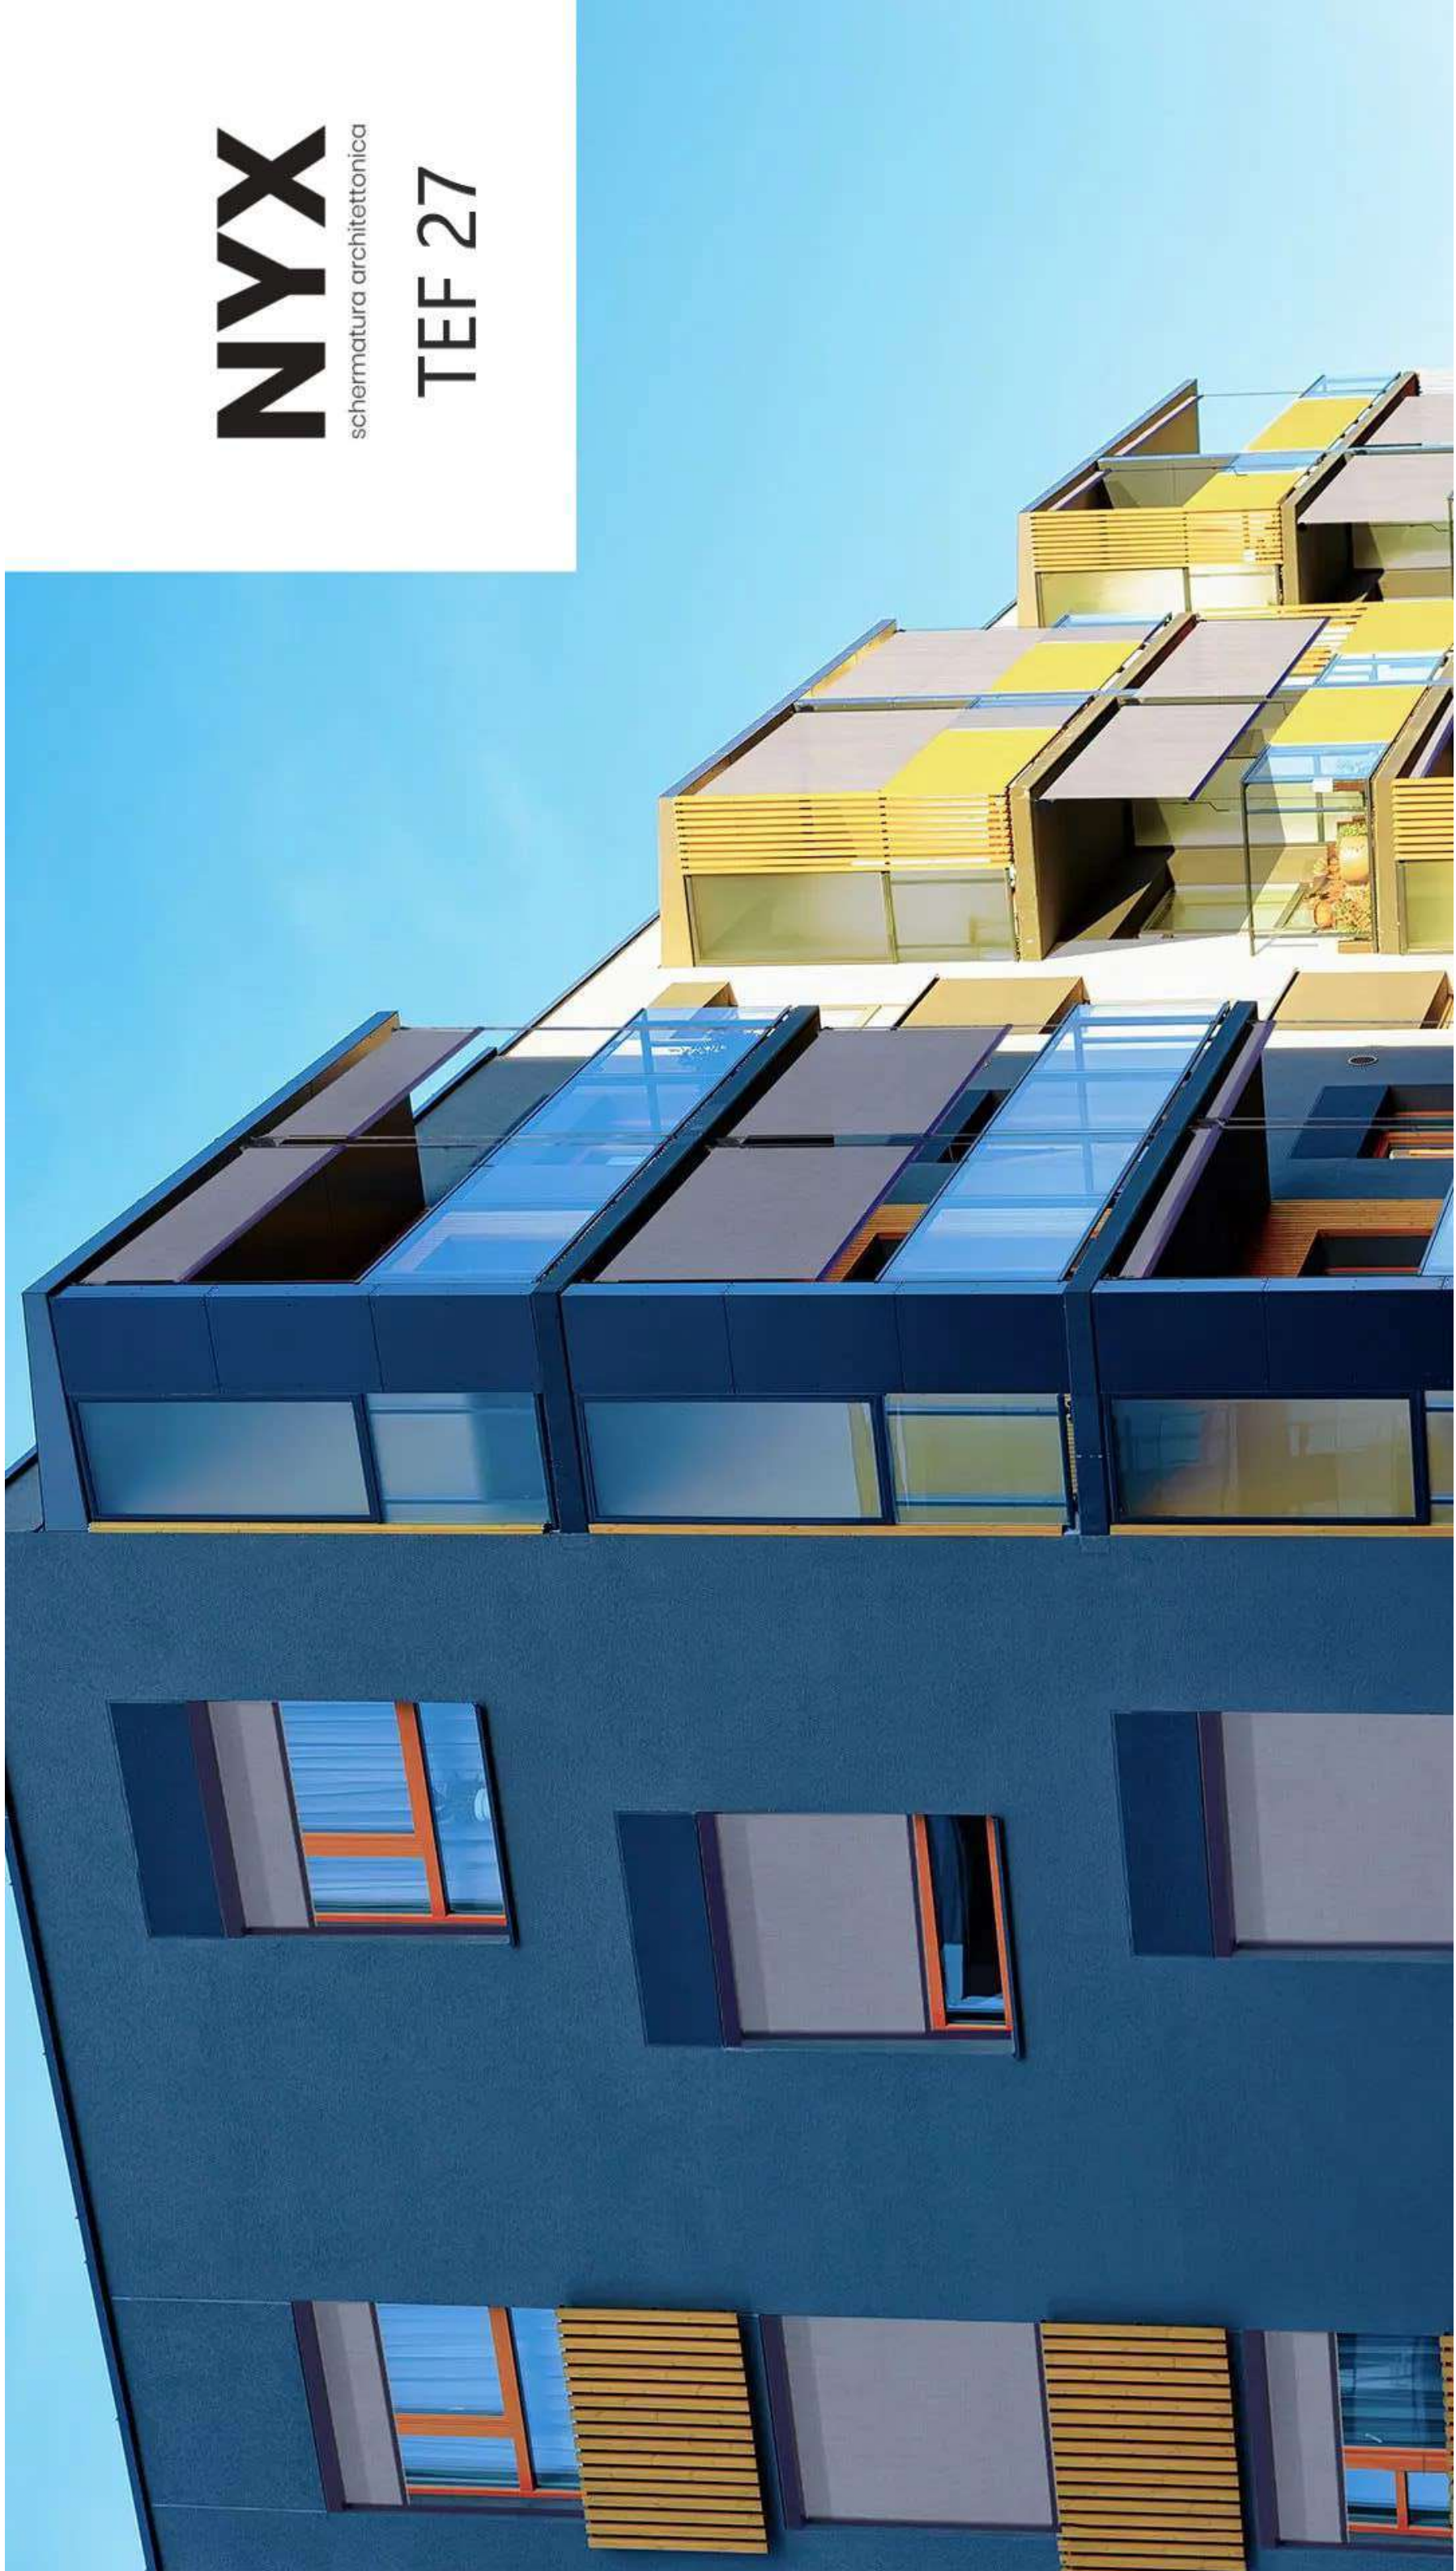


● **Standard** ● **A richiesta** | On request




Particolare argano
Particular winch




Particolare aggancio fune
Particular hooking rope



Staffa guida fune
Rope guide bracket



Particolare DWB
DWB System particular



Tenditore a pavimento
Floor Tensioners

TEF27

Specifiche tecniche | Technical information

TEF27



Manovra a Motore | Electrical motor drive


Larghezza
Altezza

Width
Height



450 cm
400 cm

VISTA FRONTALE | Frontal view

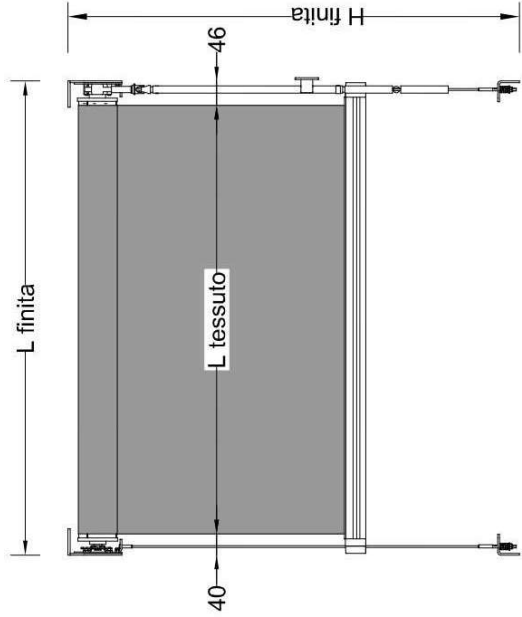


FONDALI | End bar



FISSAGGIO FUNE SUPERIORE

Upper hooking rope





F28x42



D. 45 INTASCATO
Pocketed

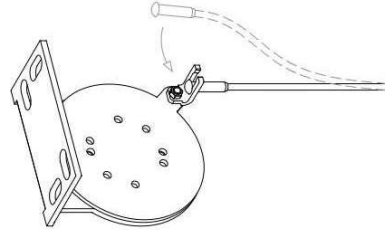

SEZIONE VERTICALE | Vertical section

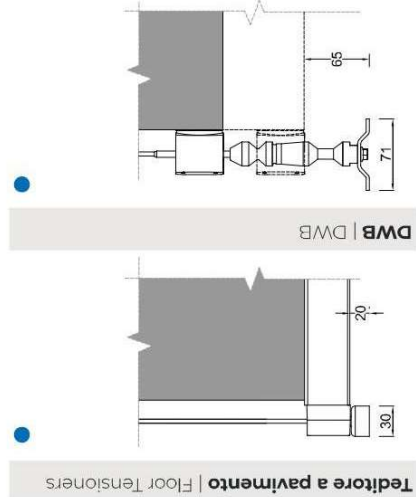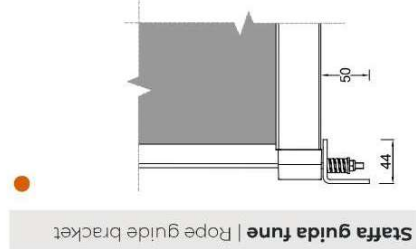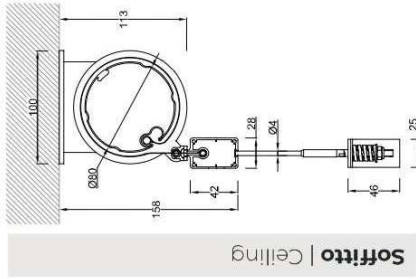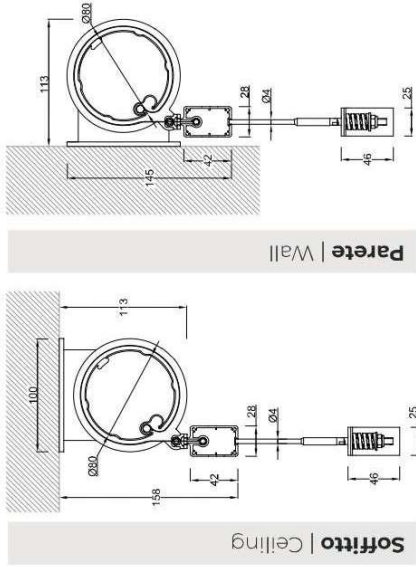

FISSAGGIO FUNE INFERIORE | Bottom hooking rope

EXTRA MOTORI | Extra Motor



F.C. Meccanico Cherubini
Mechanical L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Cherubini
Electronic L.S. Cherubini



F.C. Elettronico Becker
Electronic L.S. Becker



Motore Radio Cherubini
Radio controlled Motor Cherubini



Motore Radio Becker
Radio controlled Motor Becker



Motore Radio Somfy IO
Radio controlled Somfy IO

OPTIONAL | Optional



Blocco automatico DWB
DWB automatic lock



Profilo di verniciatura extra 1/2
1/2 extra colour powder coating profiles



Tessuti colore fuori campionario
Out-of-chart fabric colour

6%

EXTRA PROFILI | Extra Profiles



Tenditori a pavimento
Floor Tensioners




Fondale D45
D45 end bar




EXTRA RAL
Custom

Custom



Grigio
MICACEO

Nero | Black



RAL 7016
Opaco | Matt

Nero | Black



RAL 8017
Opaco | Matt

Marr. | Brown




RAL 1013
Opaco | Matt

Avorio | Ivory



RAL 9010
Opaco | Matt

Bianco | White



RAL 9016
Opaco | Matt

Bianco | White

SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONI

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUBO AVVOLGITORE | Ø 80 mm | Acciaio zincato spessore 12/10 con doppia ogiva porta telo per semplificare l'inserimento del tessuto. |
| CALOTTE PORTA TUBO | LATO MANOVRA | ABS con perno quadro in acciaio zincato incorporato (solo per manovre ad argano). ABS con foro tondo per alloggiamento motore (solo per manovre a motore). |
| | LATO FOLLE | ABS con foro tondo e piastra con perno estraibile in acciaio INOX304. |
| CASSONETTO | | Assente. |
| GUIDA | Fune Ø4 mm | Fune Ø4 mm AISI 316 trefoli 7 x 7 (49 fili) con terminale pressato, squadretta in AISI 304 con molla di compensazione o tenditore a pavimento |
| FONDALE | 28x42 mm | Estruso in alluminio lega 6060 verniciato a polveri, con zavorra interna in ferro zincato. |
| TAPPI FONDALE / GUIDA | | Stampati in PA6. |
| VITERIA | | Acciaio inossidabile A2. |
| MANOVRA | MANUALE | Argano con rapporto di riduzione 8:1 con asta asportabile, forza in uscita 20 Nm, carcassa in zama e vite senza fine in AISI304. |
| | MOTORIZZATA | Motore elettrico tubolare 230V-50Hz-IP44 con fine corsa regolabile e cavo di alimentazione. |
| TIPI D'INSTALLAZIONE | SOFFITTO | Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10 + flangia regolabile in acciaio INOX spessore 30/10, verniciate a polvere. |
| | PARETE | Tramite staffa ad L in acciaio INOX spessore 40/10 + flangia regolabile in acciaio INOX spessore 30/10, verniciate a polvere. |
| | | |
| CONFEZIONE DEL TESSUTO | | Taglio a freddo e termosaldatura |
| CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO | | Classe di resistenza al vento secondo uni en 13561: 2 Resistenza al vento in km/h : 29 - 38 |



Via dell'industria, 3 | 35020 Brugine PD
Tel. 0497962204 | info@nyxtende.it