Synthèse exécutive de la circulation

Search

Débit véhicule /24H

36594K

Débit véhicules lourds estimé
2,4M

Moyen débit /24H

4 240

Véhicules par point

Nombre points

7155

Nombre points de circulation

Pourcentage véhicule lourds

6,51 %

Véhicule lourds pondéré

2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2024 2025

Secteur
Tout

Direction
Tout


Secteur le plus achalandé

Gatineau 12,14 M véhicules/24H

Rue la plus achalandé

boulevard Saint-Raymond 0,62 M véhicules/24 h

Evolution annuelle
du débit circulation/24H

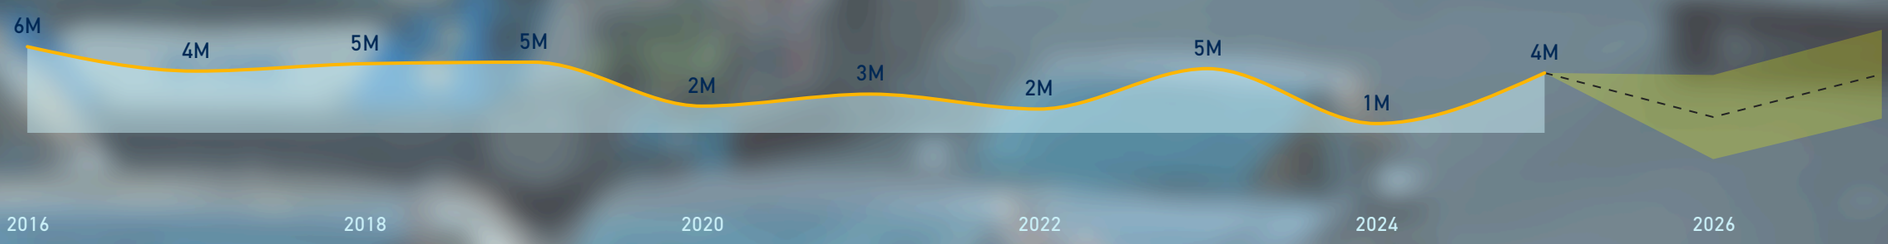

Débit véhicule/24h
par direction



Débit véhicule /24h
Par secteur



Débit véhicule /24h
Par nom rue



2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Clean

AR

EN

FR

Overview

Synthèse exécutive de la circulation

Analyse dynamique selon les filtres sélectionnés

Année : Toutes les années
Secteur : Tous les secteurs
Direction : Toutes les directions

Le réseau analysé représente environ **36,59 M** véhicules sur 24 heures, répartis sur **7 155** points de circulation. Le débit moyen est de **4 240** véhicules par point.

Véhicules lourds

6,51 %

Environ 2,38 M véhicules

Secteur prioritaire

Gatineau

12,14 M · 33,2 % du total

Rue prioritaire

boulevard Saint-Raymond

623,4 K · 1,7 % du total

Analyse des flux : La direction **Ouest** présente le volume le plus élevé avec **9,67 M** véhicules. Entre 2016 et 2025, le débit a diminué de 30,4 %.

Action recommandée : La circulation est relativement répartie. Les décisions peuvent être ciblées sur les périodes, les rues et les secteurs présentant les volumes les plus élevés.

2016 2017 2018 2019

2020 2021 2022 2023

2024 2025

Secteur

Tout


Direction

Tout

Nombre points circulation

7155

Nombre points

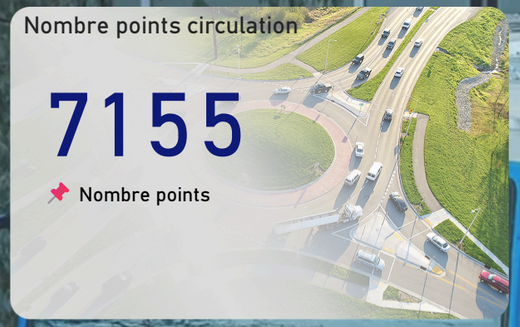

Search

Synthèse de la qualité des données

Points sans secteur

2513

Points sans direction

43


Pourcentage points incomplet

35,72 %

Année	Secteur	Nom rue	Débit véhicule/24	% véhicules lourds pondéré	Classe_Debit
2016	Aylmer	Jean-de la Fontaine / Paul-Verlaine	1800	10,70 %	Faible
2016	Aylmer	Jubilee (face au 51)	3000	4,20 %	Faible
2016	Aylmer	Atholl-Doune (face au 50)	1800	5,60 %	Faible
2016	Aylmer	Augusta / Colonial	1200	5,00 %	Faible
2016	Aylmer	Aylmer / Golf / Maple Grove	4800	3,12 %	Faible
2016	Aylmer	Aylmer / Golf / Maple Grove	53800	29,76 %	Moyen
2016	Aylmer	Beaulac (face au 113)	2600	11,00 %	Faible
2016	Aylmer	Bois-Franc (face au 261)	1200	4,50 %	Faible


Repartition par classe de debit

Nombre de points de circulation par Classe_Debit

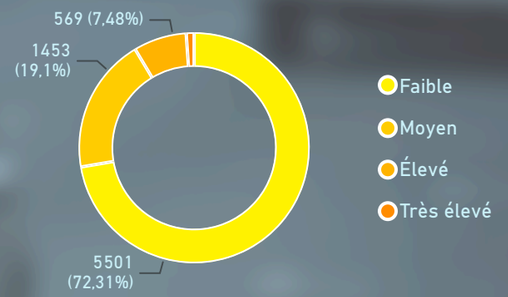


Débit véhicules lourds estimé

par ANNEE

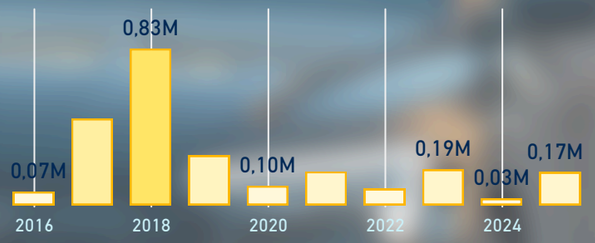

Véhicule lourds

Par rue

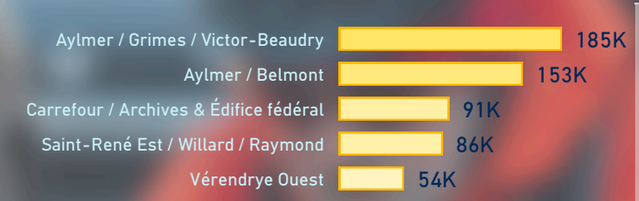

Débit véhicule/24h

Débit total 24h par Classe_Debit







Synthèse de la qualité des données

Couverture, classification et fiabilité des points de circulation

Année : Toutes les années
Secteur : Tous les secteurs
Direction : Toutes les directions

Le périmètre analysé comprend **7 155** points de circulation. Parmi eux, 0 présentent au moins une information incomplète, soit **35,72 %** du total.

Points sans secteur

2 513

35,12 % du total

Points sans direction

43

0,60 % du total

Niveau de qualité

Critique

64,28 % de points complets

Classe dominante par nombre de points

Faible

5 501 points · 76,88 % du total

Classe dominante par débit

Moyen

14,16 M véhicules / 24 h

Rue prioritaire — véhicules lourds

Aylmer / Grimes / Victor-Beaudry

185,4 K véhicules lourds estimés

> **Analyse :** Le niveau de complétude est critique. Une proportion importante des points ne possède pas de secteur ou de direction exploitable. La classe Faible regroupe la plus grande partie des points. L'année 2018 présente le volume estimé de véhicules lourds le plus élevé avec 830,3 K.

Action recommandée : Prioriser l'attribution des secteurs aux points classés « Autre ». Cette correction améliorera fortement les analyses géographiques et la comparaison entre secteurs.