




Potenze
ILUMINAÇÃO LED

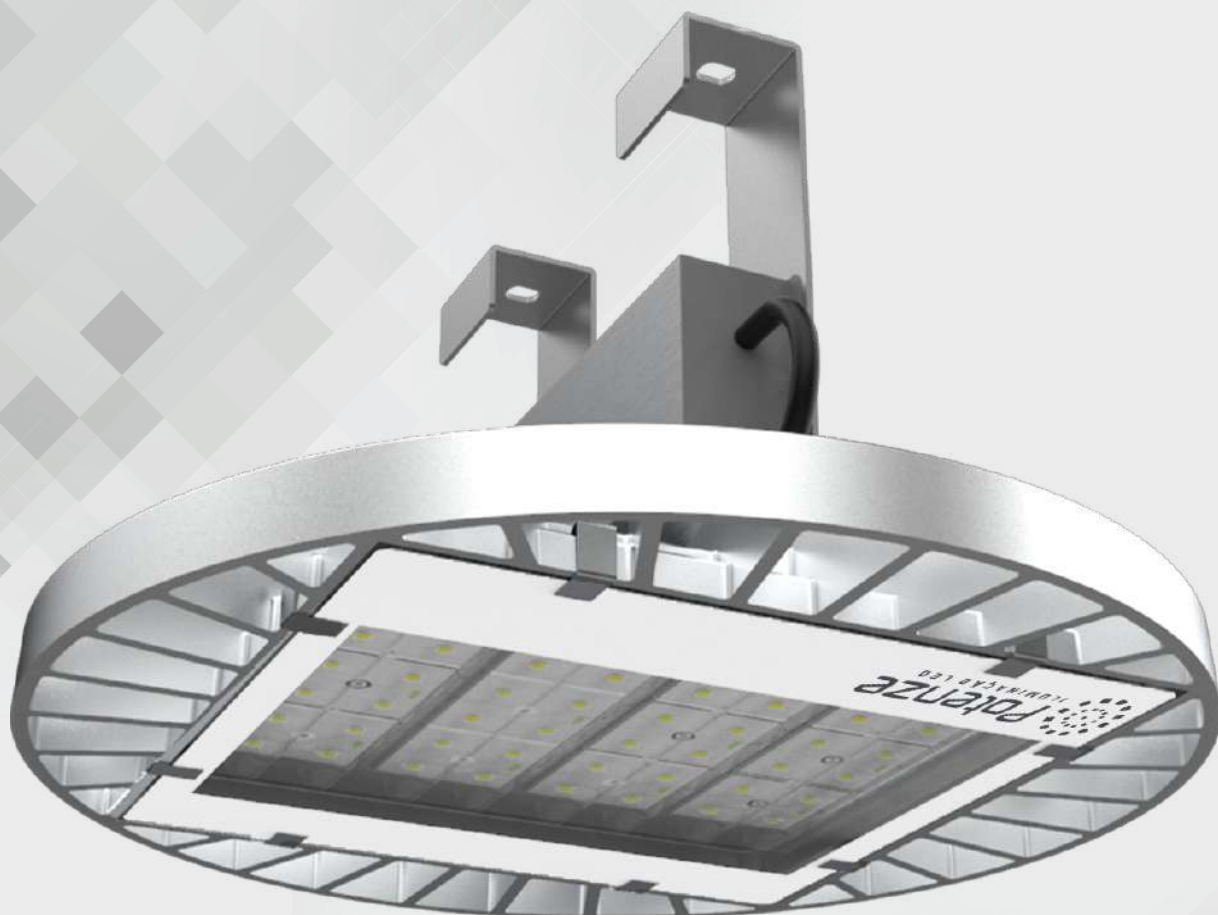

LUMINÁRIA HIGH BAY

MODELO PZ-HIGH



Proteção
IP66



Proteção
ANTI-SURTO



Garantia
5 ANOS



Indústria
BRASILEIRA

Financiamento
BNDES
em até 48x


www.potenze.com.br

vendas@potenze.com.br

 **(41) 3373-9799**

LUMINÁRIA HIGH BAY

MODELO PZ-HIGH

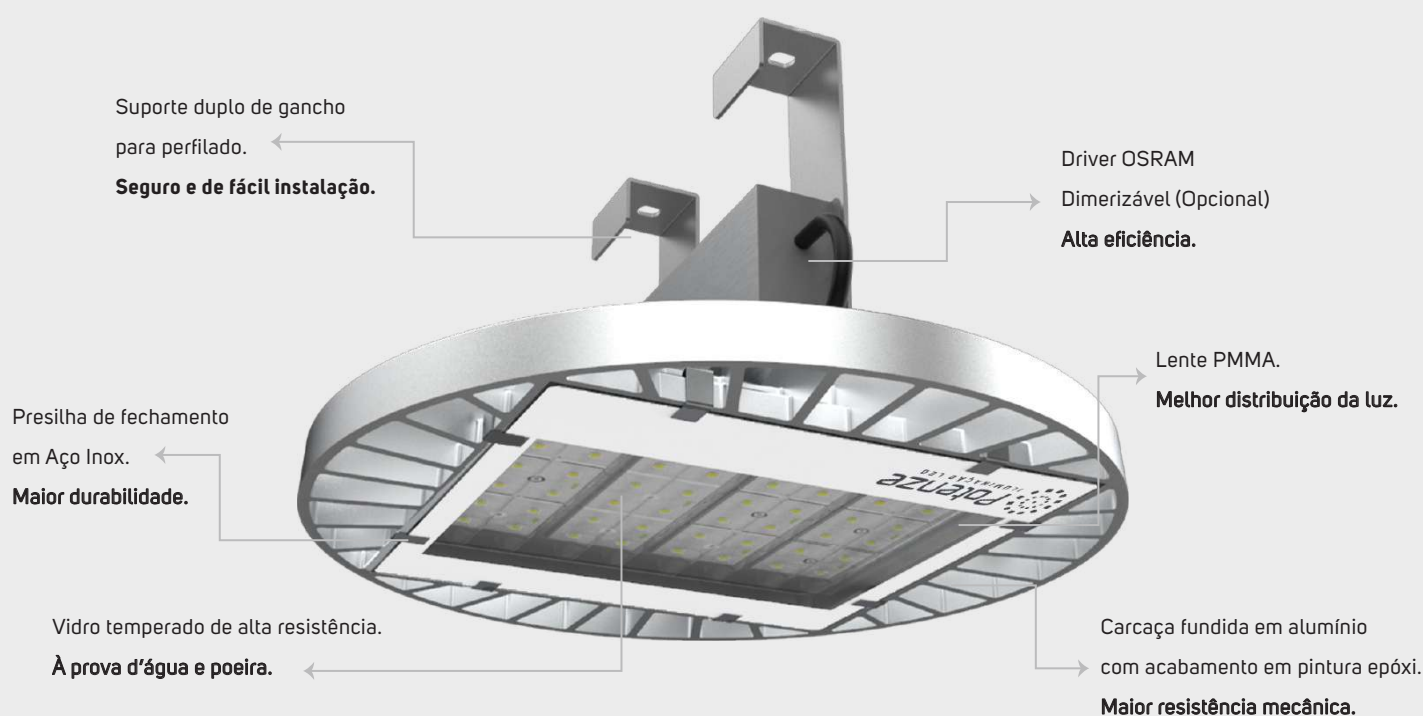

As luminárias High Bay industriais da linha PZ - High fornecem ótimo desempenho, versatilidade e robustez para aplicações em armazéns, almoxarifados, depósitos, hangares e instalações pendentes de até 15 metros de altura. Têm um design mais leve, maior eficiência térmica e oferece um desempenho de eficácia impressionante combinado com a vida útil premium. Opção perfeita para eficiência energética substituindo luminárias fluorescentes, vapor de sódio e vapor metálico, podendo ser aplicado também em ambientes comerciais. Proporciona alta uniformidade luminosa, excelente distribuição da luz aumentando os índices de iluminação sem aquecer o ambiente iluminado. Acompanha suporte duplo para perfilado.



Proteção
IP66



Proteção
ANTI-SURTO



Garantia
5 ANOS



Indústria
BRASILEIRA

Financiamento
BNDES
em até 48x

www.potenze.com.br

vendas@potenze.com.br




(41) 3373-9799

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS






Modelo	PZ-HIGH 100	PZ-HIGH 150	PZ-HIGH 200
Potência (+/-10%)	100 W	150 W	200 W
Fluxo Luminoso (lúmens)	13.710 lm	18.980 lm	24.250 lm
Eficiência luminosa (lm/W)	137 lm/W	127 lm/W	121 lm/W
Vida útil (horas)	80.000 h	80.000 h	70.000 h
Dimerização	Sim (opcional)	Sim (opcional)	Sim
Tensão	120 V - 277 V (+/- 10%)		
Frequência	50 – 60 Hz (+/- 10%)		
Fator de potência (FP)	> 0,99		
Índice de reprodução de cor (IRC)	>70		
Temperatura de cor padrão	5.000 K		
Condições de operação	-30° C à 50° C		
THD (Taxa de distorção harmônica)	<10% - Conforme norma IEC 61000-3-2		
Classificação fotométrica	60° - TIPO V, 90° - TIPO V (Padrão) ou 120° - TIPO V		
Grau de proteção	IP 66 - Totalmente Hermética		
Resistência mecânica	IK 09 - Conforme norma ABNT NBR IEC 62262		
Proteção contra surto	10 Kv / 10 Ka - Conforme norma ABNT ANSI C62,41		
Garantia	5 anos		
Material corpo	Alumínio fundido		
Material lente	Lente interna PMMA + Vidro temperado		
Acabamento	Suporte com pintura eletrostática: cor padrão Cinza Munsell 6,5 – Corpo da Luminária em alumínio natural		
Instalação	Suporte duplo tipo gancho para perfilado		
País de origem	Brasil		
Fabricante	Potenze Indústria e Comércio de Iluminação		

DIMENSÕES

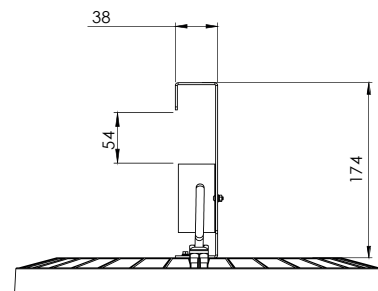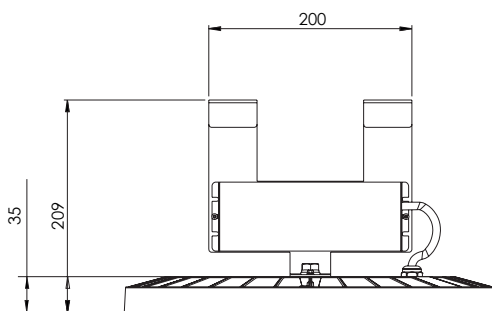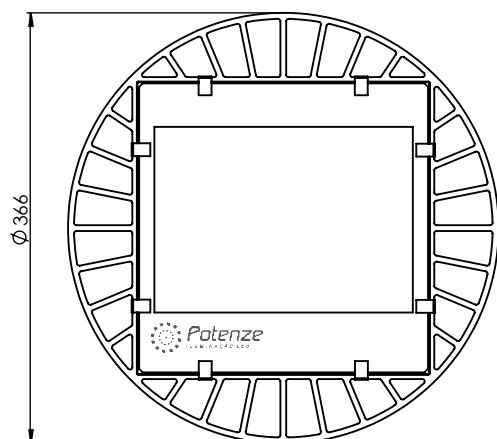

Modelo	PZ-HIGH 100	PZ-HIGH 150	PZ-HIGH 200
Peso	4,2 Kg	4,5 Kg	4,8 Kg
Medidas (C x L x A)	366 x 209 x 35 mm		

CURVA FOTOMÉTRICA

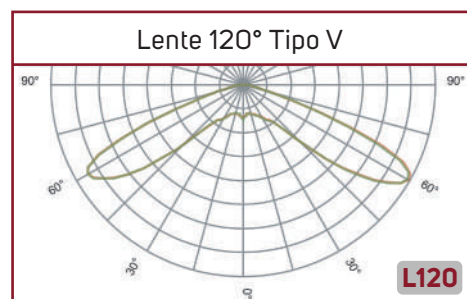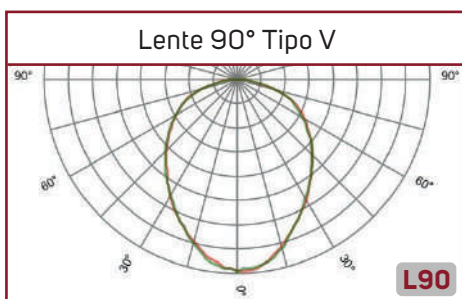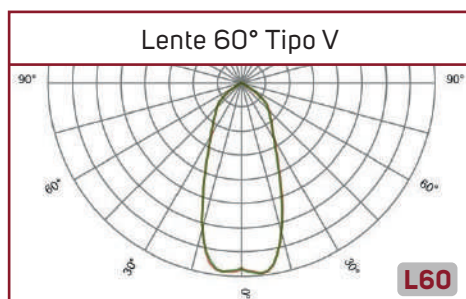

ACESSÓRIOS POR ENCOMENDA



CODIFICAÇÃO

PZ-HIGH	150		K50		L90		AL		VBI		DIM	
Modelo	Potência		Temp. De Cor		Tipo de Lente		Cor		Tensão		Dimerização	
PZ-HIGH	100	100 W	K50	5.000K	L60	60°	AL	ALUMÍNIO NATURAL	V220	220 V	DIM	Dimerizável
	150	150 W			L90	90° (Padrão)			VBI	120 - 277 V		
	200	200 W			L120	120°						



Potenze
ILUMINAÇÃO LED



Mais informações do produto



www.potenze.com.br



@potenzeiluminacao



@potenzeiluminacaoled



@potenzeiluminacaoled



vendas@potenze.com.br



(41) 3373-9799



Potenze Indústria e Comércio de Iluminação
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1671
Barracão 8 - CEP: 81280-140
Curitiba - PR - Brasil