

EXTINCTEUR SUR ROUES 135 L MOUSSE 135 L FOAM WHEELED EXTINGUISHER

O.94.41.A1.14

REV. B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Bois, papier, tissus, paille, essence, fuel, huiles, butane, propane, transformateurs, moteur, etc

MAIN USES :

Wood, paper, textile, straw, gasoline, fuel, oils, butane gas, propane gas, transformers, motors, etc ...

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

O9999E300 : capot pour extincteur sur roues

MATIERE

Acier

REFERENCE DOCUMENTS

O9999E300 : cover for wheeled fire extinguisher

MATERIAL

Steel

CARACTERISTIQUES :

- Extincteur sur roues a eau pulvérisée 135 litres + additif AFFF.

Conforme a la réglementation SOLAS.

- Matériel : cylindre en acier inoxydable, bouchon en laiton.

- Couleur : revêtement polyester rouge RAL 3000

- Tuyau avec lance.

CARACTERISTICS :

Wheeled fire extinguishers 135 liters pulverized water and AFFF additive. Conform to SOLAS regulations.

- Material : cylinder in stainless steel, plug in brass.


- Color : cylinder : polyester coating red RAL 3000.

- Hose with nozzle.



Désignation Matériel	Référence article
EXTINCTEUR SUR ROUES 135 L MOUSSE	SA038399

N°	DESCRIPTION		
10	Pied / base		
1/5	Poignée/ Handle	11	Plaque indicatrice / Name plate
2	Flexible / Hose	14	Tube de mélange / Immersion pipe
3	Soufflet / Trigger	15	Joint / seal
4	Boîtier de stockage du soufflet / Trigger stocking box	16	Capsule de protection / Protection cap
6	Cuve / tank	17	Sortie flexible / Exit hose
7	Corps / Body	18	Cartouche externe/External cartridge
8	Jonction / joint	19	Bouton cartouche / Cartridge button
9	Roue / wheel	20	Tube de remontée / Diving evacuate pipe

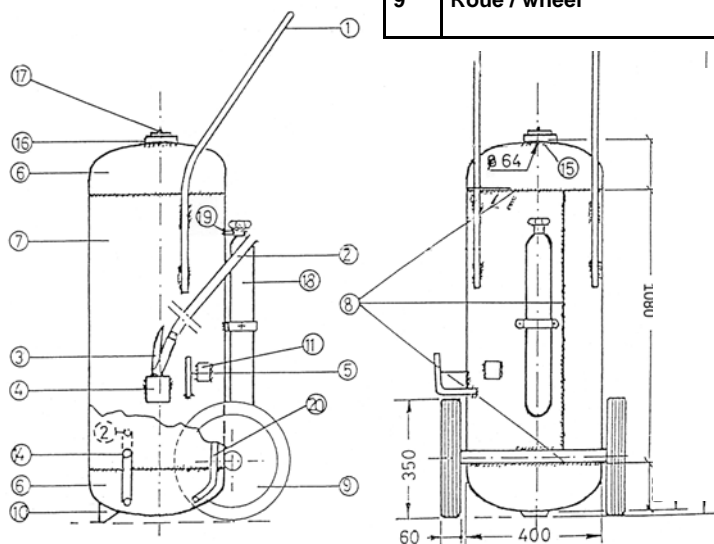

Charge nominale / Nominal charge	135 L
Agent extincteur / Extinguishing agent	Water and AFFF
Cartouche externe /external cartridge	CO2
Poids en ordre de marche / Weight in working order	230 kg
Hauteur / Height	1400 mm
Encombrement au sol / Floor space	600 x 600 mm
Pression d'épreuve / Pressure test	20-25 bar
Agrément marine / Navy agreement	APPROVAL G.L - SOLAS
	EN 1866

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

Certificat de conformité + approbation de type
CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
Certificate of type approval

AGREMENT SOCIETES DE CLASSIFICATION :

SOLAS

CLASSIFICATION SOCIETES AGREEMENT :

SOLAS

FOURNISSEUR / REFERENCE

Non imposé / Sans
SUPPLIER / REFERENCE

No Imposed / Without

NORME DE REFERENCE

EN 1866 / EN3

ISO 11601

ETAT DE LIVRAISON

DELIVERY STATUS

COLISAGE

PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT

CONDITIONNING STATUS

Resp Standardisation
R. GREGOIRE
Le - 27/11/06

Resp. Fonction Technique
B.SANCHEZ
Le 24/11/06

Rev. 0 (04/09/06 MCL) Création du standard
Rév. B (CLF) Modification du logo et du copyright