

## PRINCIPALES UTILISATIONS

Isolation des éléments afin d'éviter la transmission des vibrations

## MAIN USES

Soundproofing element to limit vibration handing over

## APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

## POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military Methanier High speed craft

## DOCUMENTS DE REFERENCE

- VC.6505.C9

## REFERENCE DOCUMENTS

- VC.6505.C9

## MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Deux armatures acier planes et parallèles reliées entre elles par une couronne de caoutchouc adhérente.

## MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Two frames steel plane and parallel join by a rubber crown.


## CARACTERISTIQUES

## CHARACTERISTICS



### Définition du support :

Gamme	Type	Réf fournisseur	Masse (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	E (mm)	J (mm)	Plage d'utilisation daN	Dureté Shore	Référence objet
Béca	Base losange	533681	0.25	80	27	8.1	100	120	8.2	2	20-80	60	SA037024
Stabiflex	Base carrée	530652	0.27	133	71	M16	114	144	13	9	325-1300	60	SA039465

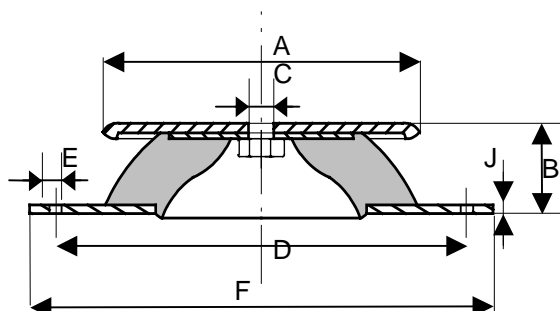

### DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- Sans

### FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- Rubber Design / LTS 80  
- Paulstra

### ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

### MATERIEL AVEC APPROBATION MATERIAL WITH APPROVAL

- Sans

### NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

- Sans

Resp. Standardisation :  
R GREGOIRE  
Le 14/09/07

Resp. Fonction Technique :  
M HAMON  
Le 13/09/07

Rév. : 1 ( M. CHAUVEL ) ajout de la référence SA039465 issu d'un nouveau besoin.  
Rév. B : (CLF) Modification du logo et du copyright