

PRINCIPALES UTILISATIONS

Dalotage au dessus d'une capacité :

- Locaux humides et coursives
- Cuisines

MAIN USES

Scupper under a capacity of :

- Local humid and catwalks
- Galley

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

- tu6415a5 : normes des dalots

REFERENCE DOCUMENTS

- tu6415a5 : scuppers norms

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Acier galvanisé

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


- Galvanized steel

CARACTERISTIQUES


- Fixation des grilles par système de clip en HDPE

CHARACTERISTICS

- Fixation of grid by HDPE clip

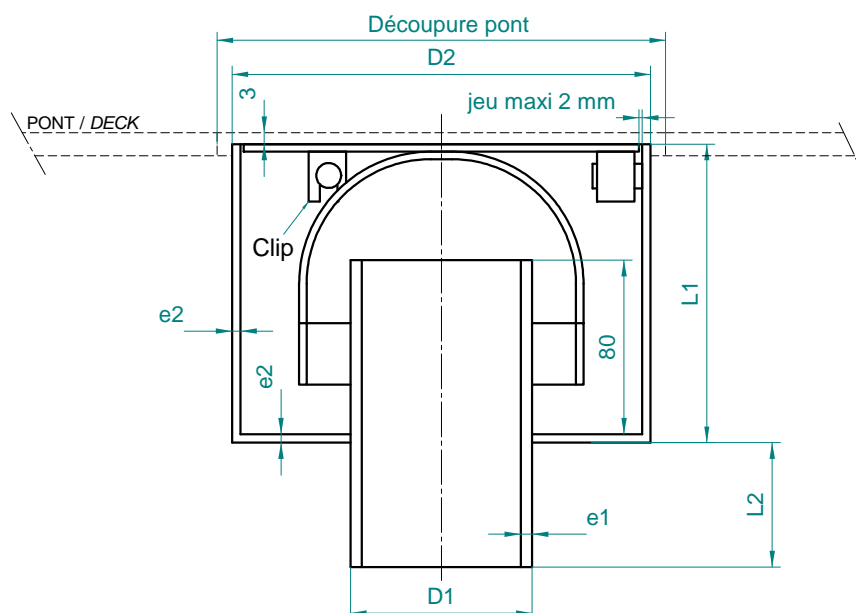

GRILLE FINALE



Diamètre « D1 » du tube de sortie	Epaisseur tube « e1 »	Diamètre « D2 » du recess	Epaisseur recess « e2 »	Découpe pont	Grille+ Siphon	L1	L2	Masse en kg	Référence objet	Repère
73	7 ^{+0.5} ₀	168.3	6 ^{+0.5} ₀	171	OUI	120	50	5.85	SA039210	E342AR
48.3	7 ^{+0.5} ₀							5.55	SA039211	E312AR

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- APRO OUEST

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
- livré avec une plaque de protection et une cape d'obturation
- grille finale a livrer séparément

Resp.Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 17/10/12

Spécialiste Produit :

Rév. C : (JP .PENHOAT) Ajouter dans tableau indication : grille +siphon.