

**RESSORT DE TRACTION CYLINDRIQUE POUR RAPPEL
DE COMMANDE A DISTANCE DES
SOUPAPES DE SURETE**
*SPRING TENSION CYLINDER OF REMOTE CONTROL
OF SECURITY VALVES*

B.23.22.A4.03

REV **C**

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Rappel de commandes à distance
des soupapes de sûreté.

MAIN USES

Remote control of security valves

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passager	Militaire	Méthanier	Rapide
----------	-----------	-----------	--------

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

<i>Passenger</i>	<i>Military</i>	<i>Methanier</i>	<i>Speed</i>
------------------	-----------------	------------------	--------------

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE


Acier classe B1 suivant norme NFA 47301, huilé.

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Class B1 steel according to NFA 47301, oiled.

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

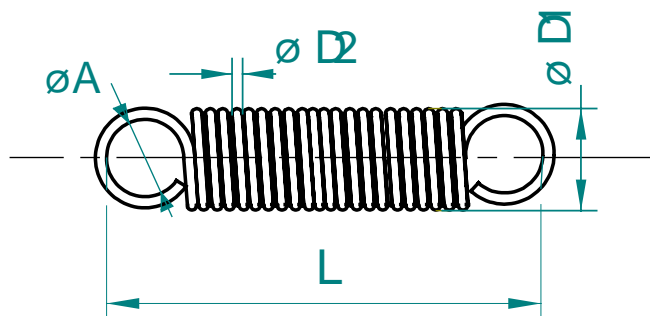

TYPE DE RESSORT	DIAMETRE		ØA	L Libre	Raidisseur daN/mm	EXTENSION MAXI		Appro	Référence objet
	Extérieur D1	Du fil D2				Charge P daN	Longueur mm		1665049
5	16	1,4	13,2	100	0,024	5,058	284,7	Af-p	

**DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE
FOURNISSEUR**

*/ CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY
THE SUPPLIER*

- SANS

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL**

- SANS

FOURNISSEUR / TYPE

SUPPLIER / REFERENCE

- VANEL

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT**

*DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS*
huilé

Resp. Standardisation :
R. GREGOIRE
Le

Resp. Fonction Technique :
Le :

Rév. : C (JP PENHOAT) :Mise à jour de la mise en forme ;logo...