

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Fixation de la plaque d'étanchéité sur les dalots de pont des méthaniers

**MAIN USES**

Fixing of the plate of tightness on the deck scupper of the LNG tanker

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High-speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

- B5514A504 : Obturateur de dalot de pont

**REFERENCE DOCUMENTS**

- B5514A504 : Closing deck scupper

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**


- Acier inox

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

- Stainless steel

**CARACTERISTIQUES**

**CHARACTERISTICS**

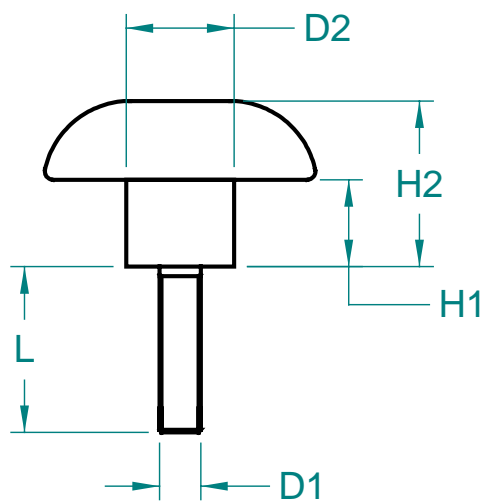

| Ø<br>D1 | Ø<br>D2 | H1 | H2 | L  | Référence<br>objet |
|---------|---------|----|----|----|--------------------|
| M10     | 26      | 21 | 40 | 40 | SA034547           |

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**  
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

**FOURNISSEURS / TYPE**  
SUPPLIER / TYPE  
- MANUTAN / 1893M955

**NORME DE REFERENCE**  
REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT**  
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS  
- en lot de 2

Resp.Standardisation :  
J.BELLANGER  
Le : 21/06/04

Resp.Fonction Technique :  
D. GOALABRE  
Le : 22/06/04

Rév. 0 : (D.BERNARDI) Création du standard  
Rev. B : Modification du logo + copyright