

PRINCIPALES UTILISATIONS

Portillons à chaîne
Voir norme de conception : AC.6275.A2
Et ME.4700.A1

MAIN USES

Gatte with chain
See norm of conception : AC.6275.A2
And ME.4700.A1

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

MATIERE

Fabrication extérieure
Rond acier S235JR (ex : E 24-2)

MATERIAL

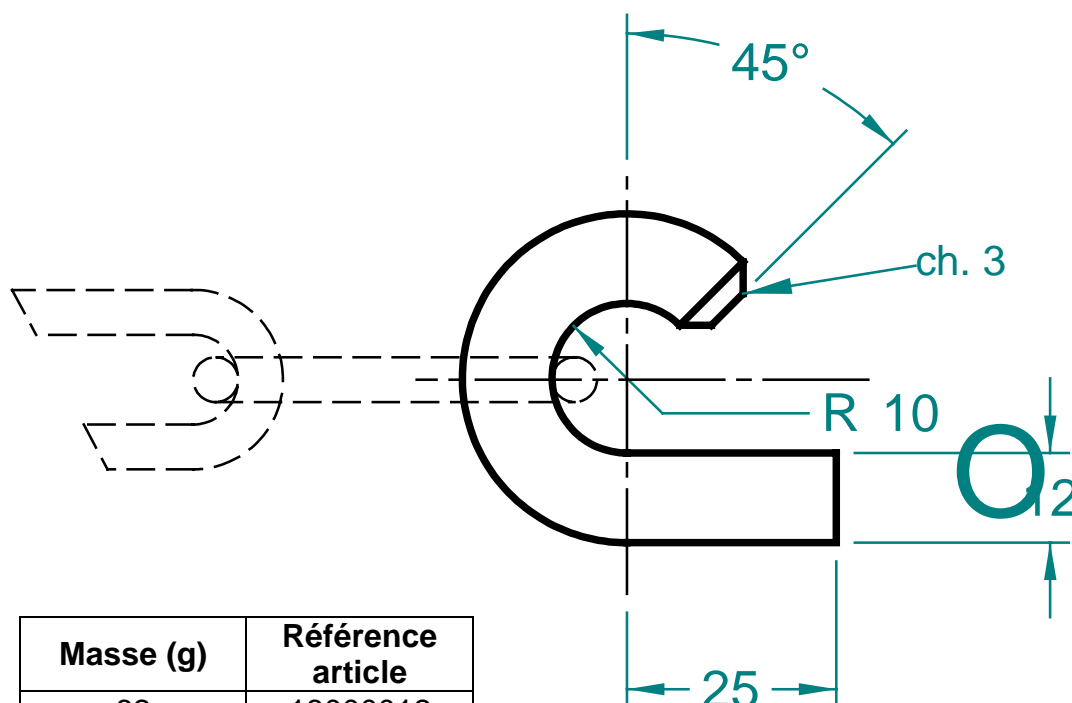
manufacturing exterior
Steel round S235JR (ex : E24-2)

Fabrication CA

Rond acier – standard A.23.11.A1.01

Manufacturing CA

Steel round – std A.23.11.A1.01

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS


Masse (g)	Référence article
62	18000012

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

FOURNISSEUR :
Non imposé

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
NF EN 10025 oct90

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES
CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation :
J.L.LEBEAU
Le : 13/09/01

Resp.Fonction Technique :
JP. MEHAT
Le : 13/09/01

Rév. : 2 (DBI) augmenter l'angle (45°) pour améliorer la tenue de la chaîne
Rév. B : Modification du logo + copyright