

EMBOUT AUTO-EMBOITANT EN NYLON BLANC **POUR EXTREMITES TUBE** *WHITE NYLON SELF CASING PLUG FOR ENDS* *PIPINGS*

CONSOMMABLE

B.51.43.R2.01

REV **A**

STANDARD ELEMENTAIRE
ELEMENT STANDARD

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Obturation des extrémités :

- Filières,
- Chandeliers,
- Mains courantes,
- Barres anti-roulis extérieures,
- Rambardes,
- Lignes de vie.

MAIN USES

Ends sealing :

- *Intermediate rails,*
- *Stanchions,*
- *Hand rails,*
- *Outside storm rails,*
- *Guardrails,*
- *Safety rails.*

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE


Polyamide type nylon

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Nylon polyamide type

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

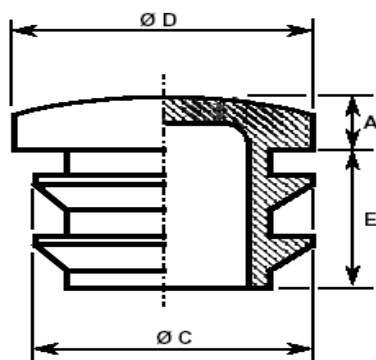

Ø D	A	E	Ø C	Masse (g)	REFERENCE ARTICLE
20	4	16	18	4	52780920
25	6	18	23	5	52780925
30	6	20	29	7	52780930
40	7	20	38	11	52780940
45	5	23	42	12	52780945

*

* Dimensions suivant échantillon du fournisseur : Outil dock réf. : 41145 blanc

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*

- Sans/Without

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans/Without

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- POPPELMAN ET OUTIL DOCK

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

None

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- Boîte carton selon la commande
Carton box in accordance with the purchase order.

Resp.Standardisation :

B. LORRE

Le : 17/08/95

Resp.Fonction Technique :

Le :

Rév. 2 : (DGT) Origine : Note MAC. 98.795 (CLOUARD/COLOMBI)

Ajouté Ø 45

Rév. A : Modification du logo et du copyright