

PRINCIPALES UTILISATIONS

Meubles – Rayonnages – Vaigrages

MAIN USES

Furniture – shelvings - linings

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

ESSENCE : Selon la commande

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


SPECIES : According to order

CARACTERISTIQUES

Contreplaqué dont les collages ne résistent qu'à une humidité ou à des variations d'humidité réduites (suivant NF B 50 004)

CHARACTERISTICS

Plywood with gluings resisting only to a humidity or to low humidity variation (according to NF B 50 004)

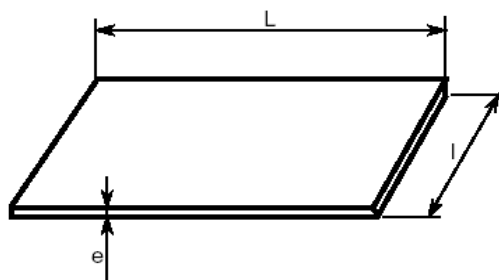

DIMENSIONS				TOLERANCES				PRODUIT		
L mm	I mm	E mm	Nbr de plis	Dimensions	Classement d'aspect Suivant NF EN 635-1		Générales	Rectitude	Masse Kg/m²	REFERENCE OBJET
					Parement	Contre Parement				
3050	1220	3	3	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	1,350	76312003
3050	1220	5	3	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	2,300	76312005
3050	1220	8	5	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	3,700	76312008
3050	1220	10	5	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	4,600	76312010
3050	1220	12	5	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	5,500	76312012
3050	1220	15	7	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	6,700	76312015
3050	1220	18	7	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	8,250	76312018
3050	1220	22	9	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	9,500	76312022

IMPORTANT

- 1 – Sauf indication, les panneaux devront être collés suivant Norme NF EN 120 (Classement E1 – urée formol)**
Unless otherwise indicated, the boards have to be glued as per std NF EN 120 (class E1 formol uree)
- 2 – Lorsque les panneaux seront commandés en OKOUME, la qualité sera 100 % OKOUME DURAMEN**
When boards are ordered to be of GABOON, it will be 100 % DURAMEN GABOON

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- « Selon la commande/According to order »
- Certificat de collage (E1) / *Gluing certificate (E1)*
- Marque de quality (100% OKOUME DURAMEN / *Quality mark (100% DURAMEN GABOON)*

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

- Approbation de type / *type approbation*
- Sans / *No agreement*

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / *No imposed*

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

NF B 50 004 NF EN 635-1
 NF B 54 155 NF EN 120
 NF B 54 160
 NF EN 324 - 1 et 2
 Pr.ENV 112-204F

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
 - Humidité comprise entre 6 et 14%. Qualité pour usages intérieurs. Parement et contreparement prêts à vernir.
 - *Humidity between 6 and 14%. Indoor quality. Face and back of plywood ready to be varnished*
 Cerclé/Hooped
 Sur palettes de la longueur des panneaux/ *On pallets of the board length*

Resp.Standardisation :
 J. HUBERTY
 Le : 21/12/95

Resp.Fonction Technique :
 Le :

Rév. 2 (ATT) Modifié essence, nota important et document de contrôle à la demande de l'atelier bois
 Rév. B (CLF) Modification du logo et du copyright