

STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD

Grille de dalot de balcon

Grid of scupper balcony

B.55.14.A5.02

REV B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Dalot de balcon

selon standard B.51.61.A5.03

MAIN USES Scupper balcony

According to standard B.51.61.A5.03

NAVIRE

Tous navires

SHIP All ships

MATIERE

Inox 316L 3 Rivets (inox) MATERIAL Inox 316L 3 Rivets (inox)

CARACTERISTIQUES


La passivation de la grille se fera


avant le rivetage

CHARACTERISTICS

The passivation of grid will make

before to rivet



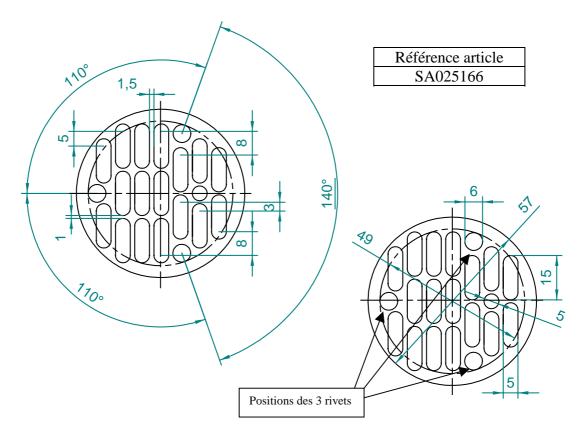

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / *CONTROL DOCUMENTS - To be*

delivered by the supplier Sans / no document

FOURNISSEUR / REFERENCE SUPPLIER / REFERENCE Non impose ETAT DE LIVRAISON DELIVERY STATUS

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH

APPROVAL

Approbation de type / type approbation

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

COLISAGE PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT CONDITIONNING STATUS

Signé par : D. MARTINEAU Le 05/01/2001 Rev: 0 (D.BERNARDI) création du standard Rév. B: Modification du logo + copyright